

guide de SÉLECTION
convertisseurs pur sinus



24 références

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

ANTARION

																						
	VICTRON PHOENIX			VICTRON SMART			ANTARION EASY +						ANTARION PREMIUM									
Référence	CP9037	CP9050	CP9080	CP9160	CP9200	CP9300	CP0611	CP1012	CP1512	CP2012	CP3011		CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000			
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W	1600 W	2000 W	3000 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	3 000 W		300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W			
Puissance en pic (1 s)	700 W	900 W	1500 W	2500 W	3200 W	4800 W	1 200 W	2 000 W	3 000 W	4 000 W	6 000 W		600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W			
Rendement	89 %	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %	85 %	92 %	92 %	92 %	92 %		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %			
Tension	12 - 230 V			12 - 230 V			12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V		12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V			
Protection sous et surtension	9,2 V - 17 V			9,3 V - 17 V			10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V		10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V			
Fréquence (Hz)	50 / 60			50 / 60			50	50	50	50	50		50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60			
Consommation à vide	< 0,5 A			< 0,6 A			<0,41 A	<0,7 A	<0,75 A	<0,85 A	<1,2 A		< 0,6 A	< 0,2 A en mode veille	< 0,3 A en mode veille	< 0,4 A en mode veille	< 0,5 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille			
Port USB	-			-			5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A		5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A			
Câblages	Non fournis			Non fournis			10 mm² fournis	16 mm² fournis	25 mm² fournis	35 mm² fournis	50 mm² fournis		5 mm² fournis	10 mm² fournis	16 mm² fournis	25 mm² fournis	35 mm² fournis	35 mm² fournis	50 mm² fournis			
Priorité de commutation	-			-			-	☉	☉	☉	☉		-	-	☉	☉	☉	☉	☉			
Bluetooth	En option			☉	☉	☉	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
Garantie	5 ans			5 ans			2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans		2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans			
Dimensions (en cm)	26x16,5 x 8,6	27,5x17,2 x 8,6	32,5x23 x 10,5	48,5x21,9 x 12,5	48,5x21,9 x 12,5	53,3x28,5 x 15	26,5 x 15 x 7,5	33,5 x 15 x 7,5	30 x 22 x 8,5	34,5 x 22 x 8,5	47 x 22 x 12		23,8 x 11,8 x 6,6	29,2 x 14,7 x 7,5	31,7 x 14,7 x 7,5	40,2 x 22 x 9,2	40,2 x 22 x 9,2	44,2 x 22 x 9,2	44,2 x 22 x 9,2			
Poids (kg)	3	3,9	5,5	12	13	19	2,5	2,5	3,5	4,5	6		1,3	2,1	2,3	4,1	4,1	4,8	4,8			

CONSEILS D'EXPERT




PRIORITÉ DE COMMUTATION

Un confort comme à la maison, où on veut et quand on veut !

Grâce à leur prise d'entrée 230 V, les convertisseurs ANTARION peuvent être installés directement sur les lignes reliant le disjoncteur aux prises ou appareils en 230 V.

Ainsi, dès que le véhicule est branché sur une prise d'alimentation extérieure, le convertisseur laissera passer le courant de la prise à travers son système et alimentera les différents appareils en 230 V. Dès que le camping-car n'est plus branché, le convertisseur repasse en alimentation sur la batterie afin de pouvoir générer du 230 V et alimenter les lignes 230 V en toute autonomie.

Attention ! Il est important de ne pas connecter les lignes 230 V du réfrigérateur ou du chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement du convertisseur et de ne pas créer de consommation trop importante sur les batteries.

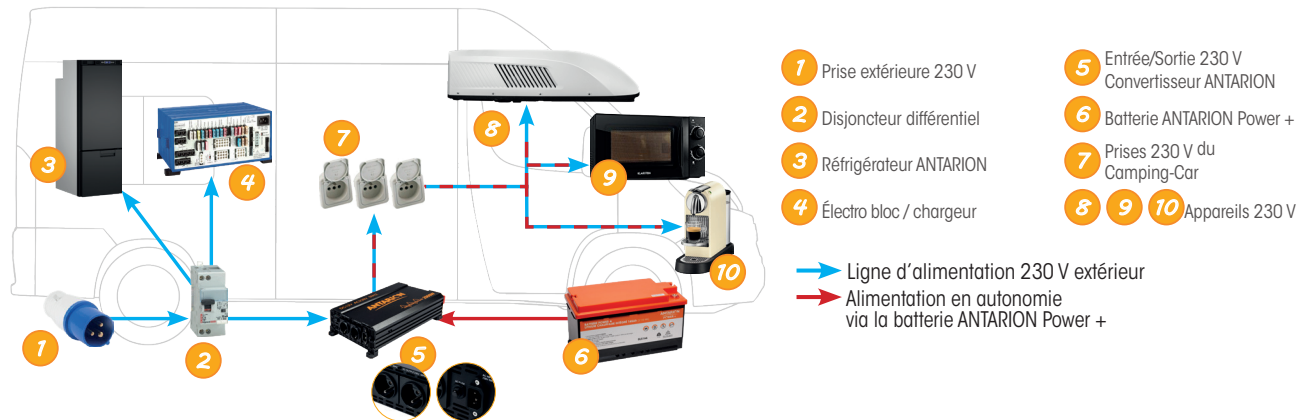

CONVERTISSEURS QUASI-SINUS ANTARION

CQ0150 → 150 W

CQ0600 → 600 W


Gamme de convertisseurs Quasi-Sinus permettant la conversion du 12 V au 230 V.

CQ0150 - 16 x 10,5 x 6 cm / 600 g

CQ0600 - 21,5 x 15 x 7 cm / 1,3 kg



Retrouvez nos convertisseurs chargeurs ANTARION

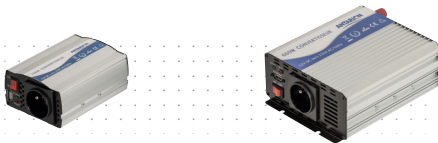

Référence	CQ0150	CQ0600
Puissance de sortie	150 W	600 W
Type de courbe	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V
Consommation à vide	< 0,3 A	< 0,6 A
Port USB	5 V - 1 A	5 V - 1 A
Câblages fournis	Cordon allume-cigare	Pincettes

NOS PRODUITS SONT UNIQUEMENT VENDUS VIA NOTRE RÉSEAU D'EXPERTS, RÉGULIÈREMENT FORMÉS PAR NOS ÉQUIPES TECHNIQUES POUR TOUJOURS MIEUX VOUS CONSEILLER. POUR TOUTE INFORMATION OU RENSEIGNEMENT ADDITIONNEL SUR UN PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE CONCESSIONNAIRE LE PLUS PROCHE. MERCI POUR VOTRE COMPREHENSION