

ANTARES

DIFFUSION



2023

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE VOUS !

ANTARION

Gammes de batteries Lithium Premium POWER+

Puissance optimale

- ▶ Convertisseur jusqu'à 2 400 W
- ▶ Charge entre 100 A et 200 A *
- ▶ Grande durée de vie jusqu'à 3 500 cycles
- ▶ 100% d'énergie utilisable



Existe en



Ultra-compacte

- ▶ Les batteries 100 Ah et 150 Ah se logent parfaitement en lieu et place de la batterie d'origine

ENCORE PLUS D'AUTONOMIE !



Bilan énergie

Avec vos clients, **dimensionnez leur batterie**
par rapport à leur consommation et **calculez leur autonomie !**

WWW.ANTARES-DIFFUSION.COM



* Charge en fonction du modèle de batterie

ANTARES DIFFUSION

ANTARES
DIFFUSION

TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS !

Antarès Diffusion est spécialisé dans la distribution d'articles audiovisuels et d'énergie de grande qualité, ainsi que d'accessoires permettant d'équiper tous les véhicules de loisirs quels qu'ils soient.

Installés à Chaponnay dans nos nouveaux locaux depuis le mois de janvier 2022, nous sommes plus que jamais dimensionnés, équipés et motivés pour vous offrir toujours plus de conseils, de réactivité et de technicité !

Dans cette même dynamique de croissance et de service, nos équipes se renforcent avec l'arrivée de deux nouveaux collaborateurs : un assistant ADV et un technico-commercial. Épaulés par Aurélie, Thibault, Quentin, Corentin et toute l'équipe d'Antarès Diffusion, ils prendront rapidement contact avec vous pour venir vous rencontrer. À ce titre, découvrez notre nouveau découpage commercial et vos interlocuteurs en page 3 !

De plus, la saison 2023 sera riche en nouveautés avec l'arrivée d'une gamme de stations d'énergie portables et de solutions GPL, pour offrir à vos clients toujours plus de confort et d'autonomie !

Ravis d'être à vos côtés pour cette nouvelle aventure, nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons une très belle saison 2023 !

Marc Wallaert et son équipe

DÉCOUVREZ NOTRE SITE DE COMMANDE EN LIGNE

Date de réapprovisionnement

Notez vos références client

Accès direct SAV

Suivi de vos reliquats



WWW.ANTARES-DIFFUSION.COM



ANTARES

DIFFUSION



TOUJOURS PLUS !

Depuis **Janvier 2022**, Antarès Diffusion est installé à **Chaponnay (69)**.

En pleine expansion, l'entreprise a fait ce choix stratégique pour bénéficier d'un espace de **stockage moderne** et **conséquent** permettant d'**optimiser sa gestion** des stocks pour toujours mieux vous servir.

Dans ce contexte tendu sur les approvisionnements, Antarès Diffusion est aujourd'hui, encore plus à même, de vous **garantir la disponibilité de tous vos produits** et de **vos pièces détachées**.

En avant première...



p.116



Nouveau!

SOLUTIONS GPL CAMPKO

Spécialisé dans la fabrication et le développement de systèmes pour l'alimentation mobile en gaz et véhicules de loisirs

- Norme ECE R67-01
- Indicateur mécanique intégré

GAMME D'ÉNERGIE PORTABLE

Développée pour tous les besoins en énergie mobile !

- Convertisseurs 230 V intégrés de 600 W à 3600 W
- Batteries de 210 Wh à 3600 Wh



p.78

Nouveau!

ALARME ALARM-DETECT

Mobile, sans pose, sans paramétrage. Capable de détecter les intrusions avant même qu'elles n'aient lieu !

- Compatible avec tous les véhicules
- Fonctionne sur batterie en 12V et en 230V



p.54

Nouveau!

Besoin d'un conseil technique ?

APPELEZ VOS EXPERTS
ANTARÈS DIFFUSION
04 78 96 14 45 + TAPÉZ 2
NOUS SERONS RAVIS DE VOUS AIDER !

SERVICE APRÈS VENTE

Afin de permettre l'identification du problème et le traitement de vos retours en SAV, il est désormais impératif de saisir chaque produit sur le site de notre station technique Hivitec.



1



Rendez-vous sur le site www.hivitec.fr

2



Cliquez sur « Prise en charge ANTARES »

3



Remplissez le formulaire

4



Sans attendre d'accord de retour, placez sur votre colis, le document imprimé, la facture d'achat client et le descriptif de panne

5



Renvoyez à HIVITEC

6



Suivez vos retours via la station technique HIVITEC au 04 78 26 21 35

ANTENNES

P. 6

Guide de sélection.....	8	Antennes terrestres	18
Antennes automatiques 72 cm	10	Démodulateurs et cartes	20
Antennes automatiques 85 cm	12	Antennes manuelles	21
Antennes compactes 60 cm	14	Antennes Wifi 4G Fit.....	22
Antennes automatiques 65 cm	16		



TÉLÉVISIONS

P. 24

Guide de sélection	26	Télévisions 16" et 19".....	32
Smart tv 19" et 22"	28	Télévisions 22" et 24".....	33
Smart tv 24" et 27"	29	Télévisions première monte	34
Smart tv 32" et 40".....	30	Répartiteur hdmi . Câbles hdmi	35
Stick Android tv et Smart Pad.....	31	Supports télévisions.....	36
Barre de son.....	31		



SÉCURITÉ

P. 38

Guide de sélection.....	40	Système de recul Drone View	46
Systèmes de recul camping-car.....	42	Câbles . Adaptateurs . Radars.....	47
Systèmes de recul fourgon	44	Alarmes Thitronik	48
Système de recul plaque.....	44	Alarmes Raptor.....	52
Systèmes 3° feu stop.....	45	Alarmes Alarm-Detect	54



BATTERIES

P. 56

L'énergie en camping-car	58	Boostez la charge de votre camping-car .74	
Bilan énergétique, BIL'E.....	60	Packs de montage	77
Guide de sélection.....	62	Stations d'énergie portables	78
Batt. Lithium Premium Super B	64	Batt. AGM . Gel . Carbone Victron	84
Batt. Lithium Premium Antaron.....	68	Batt. AGM . Gel Deep Cycle Antaron	86
Batt. Lithium Premium Victron.....	70	Batt. acide Varta	88
Batt. Lithium standards.....	72	Accessoires . Câbles . Cosses . Leds	90



CONVERTISSEURS CHARGEURS

P. 92

Guide de sélection.....	94	Chargeurs DCDC	99
Convertisseurs Quasi Sinus	95	Chargeurs Victron	100
Convertisseurs Pur Sinus Victron.....	96	Chargeurs Antaron	100
Convertisseurs Pur Sinus Antaron	97	Convertisseurs chargeurs Victron	101
Comment repérer un alternateur intelligent ?	98	Accessoires Victron . Antaron	101



SOLAIRE

P. 102

Guide de sélection.....	104	Panneaux solaires black booster.....	109
Panneaux solaires monocristallins..	106	Régulateurs.....	110
Panneaux solaires souples	107	Kits régulateurs	112
Panneaux solaires slim	107	Colles et nettoyants	113
Panneaux solaires all black.....	108		



GAZ / CONFORT THERMIQUE

P. 114

Bouteilles de gaz Campko	116	Rafrâchisseur Ebercool.....	120
Accessoires Campko	117	Chauffages Eberspächer	121
Rafrâchisseur Viesa.....	120	Accessoires Eberspächer.....	121



PLEIN AIR

P. 122

Trottinettes City'z	124	Balais	132
Barbecues Campingaz	125	Cales	133
Barbecues Cadac Dometic	126	Marche pied	133
Fauteuils	130	Entretien véhicule	133
Tables	131		



PIÈCES DÉTACHÉES

P. 134

Pour antennes automatiques manuelles,	135	Démodulateurs.....	138
Pour antennes terrestres	135	Pour systèmes vidéo de recul	139
Pour télévisions	138	Pour rafraîchisseurs	141



ANTARION



Gamme complète
d'ANTENNES
AUTOMATIQUES



LARGE GAMME
14 MODÈLES



CONNECTIVITÉ
BLUETOOTH



GUIDE
DE CHOIX



4 FORMATS
DISPONIBLES



USINE CERTIFIÉE
ISO 9001

ANTENNES



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection antennes p. 8



ANTENNES AUTOMATIQUES

Antennes automatiques 72 cm p. 10

Antennes automatiques 85 cm p. 12

Antennes compactes 60 cm p. 14

Antennes automatiques 65 cm p. 16



ANTENNES TERRESTRES

Antennes terrestres p.18

Démodulateurs et cartes p.20



ANTENNES MANUELLES

Antennes manuelles p.21



ANTENNES WIFI

Antennes 4G Fit p.22

Antenne 4G Fit compact p.22



ANTARION


GUIDE DE SÉLECTION



	COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT			65 G6 PLUS CONNECT			
	ENCOMBREMENT MINIMUM, SPÉCIAL FOURGON	ENCOMBREMENT MINIMUM, VERSION TWIN	ENCOMBREMENT MINIMUM, COULEUR GRISE	EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2TV SIMULTANÉMENT	COMBINE 2 TECHNOLOGIES DE RÉCEPTION	EXCELLENTE RÉCEPTION, COULEUR GRISE
Version	CLASSIQUE	TWIN	GRISE	CLASSIQUE	TWIN	DUO	GRISE
Référence	AA6010	AA6020	AA6040	AA6510	AA6520	AA6530	AA6540
Réception	France et pays limitrophes			France et pays limitrophes			
Dimension coupelle (cm)	Équivalence 65			65			
Coupelle microperforée							
Fonction TWIN							
Fonction SKEW							
Bluetooth							
Pointeur positionneur	CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			
Fonction SIS							
Garantie antenne	4 ans			4 ans			
Garantie pointeur	2 ans			2 ans			
Boîtier de commande multisatellites	Digital Panel en option - Réf. AA2100			Digital Panel en option - Réf. AA2100			
ANTENNE REPLIÉE							
Dimensions (cm)	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 24	80 x 60 x 19
Poids	11 kg			11 kg		12 kg	11 kg
Plus d'informations	Page 14	Page 15	Page 15	Page 17	Page 17	Page 16	Page 17

14 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS

4 DIAMÈTRES au choix selon
votre lieu de séjour :



VERSION GRISE

Idéale pour s'accorder aux
couleurs des fourgons.

VERSION DUO

Pour recevoir les signaux
satellite et terrestre.

VERSION TWIN

Visualisez simultanément
2 émissions différentes
sur 2 téléviseurs.

VERSION COMPACTE

Encombrement minimum,
spécial fourgon.

VERSION SKEW

Simplifiez-vous la vie
avec le réglage 100 %
automatique de la tête LNB !

VERSION MICROPERFORÉE

Coupelle en aluminium
microperforé pour une
très faible prise au vent.



72 G6 PLUS CONNECT			85 G6 PLUS CONNECT			
EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT	EXCELLENTE RÉCEPTION	2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV SIMULTANÉMENT	TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT	RÉGLAGE AUTOMATIQUE TÊTE LNB VERSION TWIN
CLASSIQUE	TWIN	AIR	CLASSIQUE	TWIN	AIR	TWINSKEW
AA7210	AA7220	AA7230	AA8510	AA8520	AA8530	AA8540
Europe Occidentale			Europe Continentale Afrique du Nord Scandinavie			
72			85			
		○			○	
	○			○		○
						○
○	○	○	○	○	○	○
CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			CP PLUS CONNECT - Réf. AA1100			CP PLUS SKEW CONNECT Réf. AA1130
○	○	○	○	○	○	○
4 ans			4 ans			
2 ans			2 ans			
De série			De série			
H 19 cm  86 x 65 x 19	H 19 cm  86 x 65 x 19	H 19 cm  86 x 65 x 19	H 19 cm  103 x 81 x 19	H 19 cm  103 x 81 x 19	H 19 cm  103 x 81 x 19	H 19 cm  103 x 81 x 19
12 kg			13 kg			
Page 11	Page 11	Page 10	Page 13	Page 13	Page 12	Page 13

* Garantie antenne 4 ans - Garantie positionneur 2 ans



Démodulateurs
p.20

ANTARION



TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT
EXCELLENTE RÉCEPTION



H 19 cm



86 x 65 x 19 cm

12 kg

Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 72 CM G6 PLUS CONNECT MICROPERFORÉE

AA7230

- Diamètre de la parabole de 72 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**



ANTARION C()NNECT

TECHNOLOGIE D'ANTENNES ANTARION BLUETOOTH



POINTEUR CP PLUS CONNECT Pour antennes automatiques ANTARION

AA1100

17,6 x 14,3 x 3,6 cm 300 g



Compatible avec la majorité
des antennes G4, G5, G5+ et G6+

PILOTAGE SIMPLIFIÉ PAR BLUETOOTH

- Ouverture et fermeture de l'antenne depuis votre smartphone via l'application ANTARION CONNECT
- Plus besoin de se déplacer pour piloter l'antenne
- Sélection du satellite via l'application ANTARION CONNECT
- Application Multilingue

FONCTIONS AVANCÉES POUR LES PROS

- Mise à jour ultra-rapide via l'application ANTARION CONNECT
- Information des fréquences disponibles 24/24h
- Détection simplifiée des pannes

PORT USB EN FAÇADE

- Mise à jour toujours possible par clé USB 24/24h sur le site www.antares-diffusion.com



APPLICATION GRATUITE
DISPONIBLE SUR IOS ET ANDROID



EXCELLENTE RÉCEPTION
EXISTE EN TWIN



ANTENNE 72 CM G6 PLUS CONNECT

AA7210

ANTENNE 72 CM G6 PLUS CONNECT TWIN

AA7220

- Diamètre de la parabole de 72 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)



Pièces
détachées
p. 134

ANTARION
C(∞)NNECT



- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version TWIN

86 x 65 x 19 cm

12 kg



Vitesse élévation : 12 s

Vitesse rotation : 19 s / tour

DIGITAL PANEL

AA2100



Ø 65 x H 12 mm

34 g

Robustesse

Bras arrière en fonte d'aluminium
Coupelle aluminium 15 µm
Pignons acier, carter ABS



Excellente durabilité

Câble anti-torsion, courroie Kevlar
Visserie tout inox
Engrenages haute précision
Carte électronique tropicalisée, parfaite résistance à la corrosion

Parfaite réception

Partout en Europe occidentale
Tête LNB 0,1 dB
Pointage ultra-fiable grâce à la technologie SIS



ANTENNES AUTOMATIQUES . 85 CM . EUROPE CONTINENTALE - AFRIQUE



TRÈS FAIBLE PRISE AU VENT
EXCELLENTE RÉCEPTION

ANTARION

ANTARION
C(∞)NNECT



H 19 cm



103 x 81 x 19 cm



13 kg



Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 85 CM G6 PLUS CONNECT MICROPERFORÉE

AA8530



- Diamètre de la parabole de 85 cm en aluminium microperforé
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23 Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**



HDMI
p.35



ANTENNE 85 CM G6 PLUS CONNECT

. Réception de **toutes les chaînes en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Scandinavie**

. **Recherche 100 % automatique**, pointage satellite ultra-rapide et ultra-silencieux

. **Faible prise au vent avec une coupelle aluminium microperforée** (version AIR)

. **Deux émissions différentes** sur deux téléviseurs, **en simultané** (version TWIN)

. **Réglage automatique de la tête LNB** (version SKEW)

. **Mise à jour simplifiée via l'application bluetooth ANTARION CONNECT** ou par clé USB

. **Facile à installer, antenne prête à poser**



CONSEILS D'EXPERTS

POUR UN POINTAGE PLUS RAPIDE, PLUS FIABLE :

→ **Version SKEW**

SKEW : antenne équipée d'une motorisation de la tête LNB. Ajuste automatiquement l'inclinaison de la tête LNB.

- Nul besoin de régler manuellement la tête LNB lors de vos déplacements hors de l'Europe
- Gain de temps



**ANTARES
DIFFUSION**



EN TWIN POUR LES GRANDS VOYAGEURS
VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS
DIFFÉRENTES SUR 2 TV



H 19 cm

103 x 81 x 19 cm 13 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 85 CM G6 PLUS CONNECT

AA8510

ANTENNE 85 CM G6 PLUS CONNECT TWIN

AA8520

- Diamètre de la parabole de 85 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version TWIN



VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS
DIFFÉRENTES SUR 2 TV
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA TÊTE LNB

ANTARION
G6+CONNECT



H 19 cm

103 x 81 x 19 cm 13 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

ANTENNE 85 CM G6 PLUS CONNECT TWIN SKEW LNB MOTORISÉE CONNECTÉE

AA8540

- Diamètre de la parabole de 85 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+SKEWCONNECT DVB-S2
- **6 satellites préprogrammés** (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits



ANTENNES COMPACTES . 60 CM . FRANCE ET PAYS LIMITOPHES



Panneaux
solaires slim
p. 107

ANTARION



ENCOMBREMENT MINIMUM
CONÇUE POUR LES PETITS
CAMPING-CARS ET FOURGONS

ANTENNE COMPACTE 60 CM G6 PLUS CONNECT SPÉCIALE FOURGON

AA6010

- **Qualité de signal** identique à l'antenne Antaron 65 cm
- **Base moteur identique aux antennes G6+CONNECT**
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19**
(avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Pilotage Bluetooth

ANTARION
C(ON)NECT

- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

60 x 58 x 15 cm 11 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour

Haute qualité de signal

Équivaut à une antenne de 65 cm
Tête LNB 0.1 dB HD

Extra plate

Hauteur de l'antenne
repliée : 15 cm !

Fiable

Bras arrière et coupelle
aluminium
Testée sur 1 500 cycles
en atelier

Ultra compacte

Dimensions repliées 60 x 58 x 15 cm





VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS DIFFÉRENTES SUR 2 TV

ANTENNE COMPACTE 60 CM G6 PLUS CONNECT TWIN SPÉCIALE FOURGON

AA6020

- **Qualité de signal** identique à l'antenne Antarion 65 cm
- **Base moteur identique aux antennes G6+CONNECT**
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits

60 x 58 x 15 cm

11 kg

Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



H 15 cm



PARFAITEMENT ADAPTÉE À LA COULEUR DU FOURGON

ANTENNE COMPACTE 60 CM G6 PLUS CONNECT SPÉCIALE FOURGON GRISE

AA6040

- **Qualité de signal** identique à l'antenne Antarion 65 cm
- **Couleur grise**
- **Base moteur identique aux antennes G6+CONNECT**
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

60 x 58 x 15 cm

11 kg

Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



H 15 cm



ANTENNES AUTOMATIQUES . 65 CM . FRANCE ET PAYS LIMITOPHES

ANTARION



ANTENNE 65 CM G6 PLUS CONNECT DUO

AA6530

- Permet de recevoir des signaux satellite (coupelle 65 cm) et terrestre à partir de l'antenne **Omnipro+**
- Gain de temps au montage
- Pilotage Bluetooth
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Livrée avec 1 passe-toit

80 x 60 x 24 cm 12 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19 s / tour



**2 EN 1,
LIMITE L'ENCOMBREMENT
SUR LE TOIT**



ANTENNE AUTOMATIQUE 65 CM :

- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19**
(avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Recherche 100 % automatique
avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

ANTENNE OMNIPRO+ :

- Auto alimentée par la télévision
(pas d'ampli à brancher), filtre 4G, gain 38 dB

ANTARION
C(∞)NNECT



Gain de temps et de place

2 en 1, antenne satellite et antenne terrestre
Limite l'encombrement sur le toit
Gain de temps au montage
Auto alimentée par la télévision

Excellente durabilité

Câble anti-torsion, courroie Kevlar,
coupelle aluminium
Bras arrière en fonte d'aluminium
Moteurs puissants

Pilotage par Bluetooth

Application ANTARION CONNECT :

- Ouverture et fermeture de l'antenne
- Sélection du satellite
- Mise à jour ultra rapide
- Information des fréquences disponibles 24/24h
- Multilingue



EN VERSION TWIN,
VISUALISATION DE 2 ÉMISSIONS
DIFFÉRENTES SUR 2 TV



ANTENNE 65 CM G6 PLUS CONNECT

AA6510

ANTENNE 65 CM G6 PLUS CONNECT TWIN

AA6520

- Diamètre de la parabole de 65 cm
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt en façade
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**
- Livrée avec 2 passe-toits pour la version TWIN

80 x 60 x 19 cm 11 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19s / tour



H 19 cm



Pièces
détachées
p.134



PARFAITEMENT ADAPTÉE À
LA COULEUR DU FOURGON



ANTENNE 65 CM G6 PLUS CONNECT GRISE

AA6540

- Diamètre de la parabole de 65 cm
- **Couleur grise**
- Pilotage Bluetooth
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP+CONNECT DVB-S2X
- **Mono satellite préprogrammé sur Astra 19** (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt en façade
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, **courroie Kevlar**, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial **blindé anti-torsion**

80 x 60 x 19 cm 11 kg Vitesse élévation : 12 s
Vitesse rotation : 19s / tour



H 19 cm



ANTARION

MÂT TÉLESCOPIQUE

AT0100



- Pour camping-car et caravane
- Adaptable sur tous types d'antennes hertziennes

Ø 3 x L 165 cm

1 kg



SPÉCIAL CAMPING-CARS,
BATEAUX, POIDS-LOURDS

ANTENNE OMNI360 AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE

AT2000



- Filtre LTE - 4G - Gain : 35 dB
- Large couverture de fréquences :
FM : 87.5 - 108 - VHF : 174 - 230
UHF : 470 - 790
- Amplificateur additionnel **DOUBLE SORTIE** 12 V
avec réglage du gain



Ø 30 x H 20 cm

0,9 kg



ANTENNE EXTRA
PLATE, 11CM DE
HAUT SEULEMENT !

ANTENNE OMNIFLAT

AT5000



- Filtre LTE - 4G - Gain : 28 dB
- Amplificateur additionnel **DOUBLE SORTIE** 12 V avec
réglage du gain
- Réception à 360°
- Fixation rapide

11 cm



31,5 x 30 x 11 cm

0,9 kg

TONNA

→ COMPACTE, PUISSANTE ET FIABLE

ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE

AT3000



- Gain très élevé : 40 dB
- Sans réglage et sans orientation
- Compacte, étanche, faible prise au vent
- Alimentation 12/24 V et 230 V
- Fournie avec support pour mât

Ø 33 x H 15 cm

0,7 kg





**AUTO ALIMENTÉE, SANS AMPLI,
GRANDE SIMPLICITÉ DE MONTAGE**

ANTENNE OMNIPROPLUS

AT1000



- Autoalimentée par n'importe quelle télévision via la connexion à la prise d'antenne de la TV
- Filtre 4 G - Gain : 38 dB
- Aucun composant électrique (élimine les risques de panne)
- Bande de fréquences : 470 - 790 MHz
- Antenne TNT passive omnidirectionnelle
- Peut se fixer sur un mât



Ø 28 x H 18 cm 0,9 kg

AIMANTS POUR FIXATION ANTENNES OMNI

AT0200

- Jeu de 4 aimants pour montage amovible des antennes omnidirectionnelles



VENTOUSES POUR FIXATION ANTENNES OMNI

AT0210

- Jeu de 4 ventouses pour montage amovible des antennes omnidirectionnelles



➔ **GAIN TRÈS ÉLEVÉ 45 DB**

ANTENNE DIRECTIONNELLE ANTARION HD ONE

AT0300

- Filtre LTE - 4G - Grain très élevé 45 DB
- Capable de recevoir les signaux DVB-T et DVB-T2
- Bande de fréquences 470-780 MHz
- Polarisation horizontale et verticale
- Amplificateur externe double sortie pour alimenter deux TV simultanément avec réglage du gain



36 x 35 x 10 cm 0,9 kg



38 x 32 x 3,6 cm 1,3 kg

TONNA

➔ **GAIN ÉLEVÉ 42 DB**



ANTENNE DIRECTIONNELLE DELTA PRO

AT0400

- Bandes VHF (174 – 230) et UHF (470/790) protégée contre les perturbations 4G
- Fixation par bride et étrier pour mât de Ø 30 à 50 mm



DÉMODULATEURS . CARTES POUR ANTENNES SATELLITES



SERVIMAT



DÉMODULATEURS SPÉCIAL CAMPING-CAR
TECHNOLOGIE CEC

DÉMODULATEUR HD ARMIS III

AA0110



DÉMODULATEUR HD SIRIUS III

AA0210



115 x 170 x 32 mm 300 g

DÉMODULATEURS SERVIMAT

- Déport infrarouge d'1,80 m avec affichage LCD
- Mise à jour facile par USB
- Technologie CEC
- Carte en façade facile d'accès
- Bip et scroll bar pour aide au pointage manuel
- Alimentation 12 V et protection électrique 9/19 V
- Protection contre les inversions de polarité
- Fonction PVR (enregistrement)
- Fonction Time Shift (pause)
- Très faible consommation
- Livré avec prise allume cigare



CARTES ADDITIONNELLES TNTSAT

AA0101

FRANSAT

AA0201




120 x 25 x 30 à 50 mm 200 g

SUPPORTS POUR DÉMODULATEURS

AA0300

- Très pratiques pour fixer les démodulateurs ; compatibles pour tous démodulateurs grâce au réglage en hauteur possible
- Support mousse pour absorber les vibrations ; système de blocage avant / arrière

COUVERTURE SATELLITE ASTRA 19

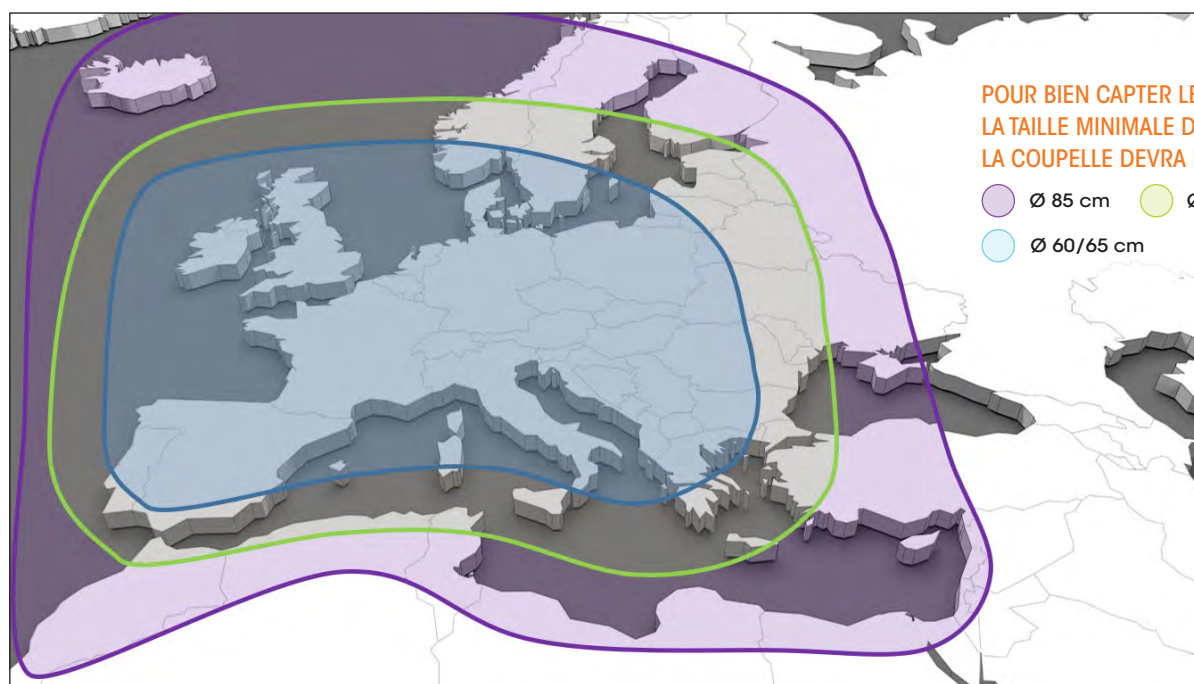



ANTARION



GRANDE FACILITÉ
DE MONTAGE
GAIN DE TEMPS




ANTENNE 65 CM EASY AM6500

- Diamètre de la parabole de 65 cm
- **Mât tout en aluminium** avec poignée de réglage et indicateur de degré d'élévation intégré au mât
- Hauteur repliée 17 cm

extérieur : 78 x 61 x 17 cm **KG** 4,6 kg
intérieur mât : 52 cm

GRANDE FACILITÉ
DE MONTAGE !



QUASIMENT INSENSIBLE
AU VENT
FAIBLE ENCOMBREMENT



Pour la dalle



Pour le mât




ANTENNE SELF SAT AM3800

- Première antenne manuelle réglable sur 3 axes (élévation, azimut, polarisation)
- **Mât tout en aluminium** avec poignée de réglage intégrée
- **Permet de recevoir toutes les chaînes en qualité HD**
- Hauteur repliée 18 cm

extérieur : 28 x 52 x 18 cm **KG** 4,9 kg
intérieur mât : 72 cm



COUVERTURE SATELLITE EUTELSAT 5W/ATLANTIC BIRD 5W - CARTE DEPUIS MARS 2020

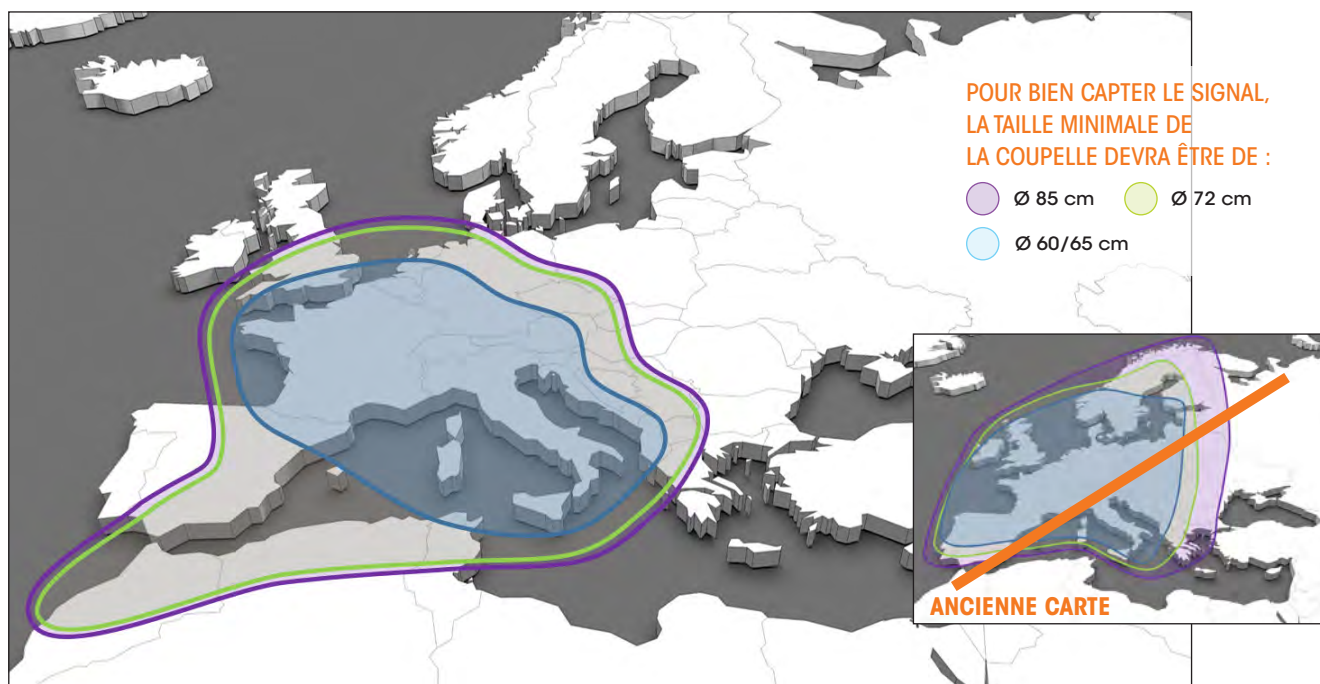



ANTENNES 4G FIT

ANTARION

4G FIT



AMPLIFIE LES SIGNAUX 4G
MÊME FAIBLES OU DISTANTS
TRÈS SIMPLE D'INSTALLATION ET
D'UTILISATION

ANTENNE ANTARION 4G FIT

BLANC  AT4100

GRIS  AT4200



- Format **aérodynamique**
- **Amplifie les signaux 4G disponibles**, même ceux très faibles ou éloignés de l'antenne
- **Crée un point d'accès (Hotspot wifi) sécurisé** pour se connecter avec n'importe quel PC, tablette, smartphone ou Smart TV
- Fonctionne avec **n'importe quelle Micro-Sim** disposant d'une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) et avec tous les opérateurs
- Fonctionne **en roulant ou à l'arrêt**
- Peut être installée **à l'intérieur du véhicule**
- Permet de connecter **jusqu'à 10 appareils en simultané**

ANTENNE ANTARION 4G FIT COMPACT

GRIS -  AT4300

- **Performances identiques** aux antennes 4G FIT
- Idéale pour une installation **à l'intérieur du véhicule**



10,3 cm



 19,8 x 19,8 x 10,3 cm  670 g

9,7 cm



 28 x 24 x 9,7 cm  830 g

 16 x 10 x 5 cm  360 g

Simple d'installation

Débit boosté

Jusqu'à 10 connexions simultanées



ANTENNE ANTARION 4G FIT

Grâce à ses quatre antennes en réception ultra-performantes (20 fois plus imposantes que l'antenne 4G d'un téléphone), l'antenne Antarion 4G FIT **permet de multiplier jusqu'à dix fois la puissance de réception par rapport à un smartphone.**

Le routeur à l'intérieur du véhicule transforme ce signal 4G **sous forme d'un Hotspot Wifi sécurisé** pour se connecter avec **n'importe quel appareil** disposant d'une puce Wifi.

L'antenne ANTARION 4G FIT fonctionne avec n'importe quel opérateur mobile européen, que ce soit avec une carte prépayée, un abonnement ou avec l'option « seconde carte SIM jumelle ». Voir conditions avec votre opérateur






CONSEILS D'EXPERTS

AVEC LES ANTENNES ANTARION 4G FIT, RESTEZ CONNECTÉS PARTOUT, TOUT LE TEMPS

- Les 4 antennes 4G situées dans l'unité de réception vont permettre de capter et d'amplifier les signaux présents autour de votre véhicule.
- Les signaux 4G sont ensuite envoyés vers le routeur wifi installé à l'intérieur du véhicule (via 4 câbles coaxiaux).
- Le routeur wifi va transformer le faible signal 4G en un puissant signal wifi à l'intérieur du véhicule.
- Vous pourrez connecter tous vos appareils (jusqu'à 10 en simultané) à votre réseau wifi sécurisé par un mot de passe et profiter d'une connexion internet stable.

RÉSEAU 4G



ATTENTION : L'antenne Antarion 4G FIT est une antenne qui amplifie le signal 4G. En aucun cas, l'antenne Antarion 4G FIT ne crée un signal.



ESTIMATION CONSOMMATION 4G

	CONSOMMATION	EXEMPLE POUR UN FORFAIT DE 50 GO
NETFLIX	250 Mo / heure Qualité Standard	Plus de 6 heures de Netflix par jour pendant 30 jours
molotov.tv	Environ 1 Go / heure	Plus de 3 heures de TV par jour pendant 15 jours
my CANAL	Environ 1 Go / heure	Plus de 3 heures de TV par jour pendant 15 jours
You Tube	200 Mo / heure Qualité auto HD (1080p)	Plus de 8 heures de YouTube par jour pendant 30 jours

Ces données sont indiquées à titre purement indicatif et peuvent faire l'objet de variations sans engager la responsabilité d'Antares Diffusion.

ANTARION

Gamme complète de TÉLÉVISIONS



LARGE GAMME
DE SMART TV 12/24V



7 FORMATS
DISPONIBLES



AU CHOIX :
SMART TV, DVD
OU 1^{RE} MONTE



GUIDE
DE CHOIX



FAIBLE CONSOMMATION
D'ÉNERGIE
INTERRUPTEUR ON/OFF*



LA PLUS GRANDE SMART TV
POUR CAMPING-CAR



TÉLÉVISIONS



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection télévisions p. 26



TÉLÉVISIONS CONNECTÉES

Smart TV 19" et 22" p. 28

Smart TV 24" et 27" p. 29

Smart TV 32" et 40" p. 30

Stick Android TV p. 31

Barre de son p. 31

Smart Pad p. 31

Smart TV première monte p. 34



TÉLÉVISIONS

TV 16" et 19" p.32

TV 22" et 24" p.33

Télévisions première monte p.34



ACCESSOIRES

Répartiteur HDMI p.35

Câbles et raccords HDMI p.35

Connecteurs TV p.35

Supports télévisions p.36



ANTARION

GUIDE DE SÉLECTION

DVB-T2

androidtv 11.0




Modèles	SMART TV 19	SMART TV 19 DVD	SMART TV 22	SMART TV 22 DVD	SMART TV 24	SMART TV 27	SMART TV 32	SMART TV 40
Référence	TV1963	TV1971	TV2263	TV2271	TV2461	TV2761	TV3261	TV4060
Dimensions TV (L x h x l mm)	436 x 259 x 43	436 x 259 x 46	501 x 296 x 43	501 x 296 x 46	551 x 326 x 45	635 x 379 x 75	731 x 432 x 86	906 x 518 x 81
Diagonale écran	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	21.5" (55 cm)	23.6" (61 cm)	27" (68 cm)	32" (81 cm)	40" (100 cm)
Classe énergétique	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F
Consommation d'énergie	17 W	17 W	20 W	20 W	21 W	25 W	31 W	44 W
Interrupteur ON/OFF intégré	○	○	○	○	○	○	○	○
Lecteur DVD DVIX		○		○				
Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2	○	○	○	○	○	○	○	○
Alimentation compatible	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V
Livraison sans alimentation 220 V								
Port USB audio vidéo et HDMI	2	2	2	2	2	2	2	2
Inversion de dalle	○	○	○	○	○	○	○	○
Vision grand angle	○	○	○	○	○	○	○	○
Angle de vision	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V	170°H 160°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V
Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Temps de réponse	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 25 ms	< 8 ms	< 8,5 ms	< 9,5 ms
Résolution (pixels)	1 366 x 768	1 366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1 080
Poids	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,4 kg	3 kg	4,1 kg	5,5 kg	7,5 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Plus d'informations	Page 28	Page 28	Page 28	Page 28	Page 29	Page 29	Page 30	Page 30

20 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS



→ 7 FORMATS disponibles

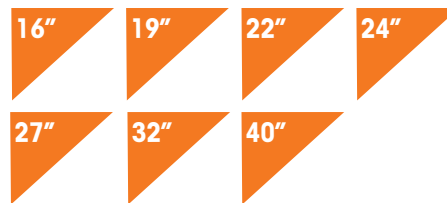

Nouveau!



	TV 16	TV 16 DVD	TV 19	TV 19 DVD	TV 22	TV 22 DVD	TV 24 DVD	SMART TV 19 1 ^{ÈRE} Monte	SMART TV 22 1 ^{ÈRE} Monte	TV 19 1 ^{ÈRE} Monte	TV 19 DVD 1 ^{ÈRE} Monte	TV 22 DVD 1 ^{ÈRE} Monte
	TV1602	TV1612	TV1904	TV1914	TV2221	TV2212	TV2410	TV1981	TV2280	TV1933	TV1943	TV2251
	376 x 240 x 41	376 x 240 x 45	436 x 259 x 43	436 x 259 x 46	501 x 296 x 43	501 x 296 x 46	552 x 361 x 51	436 x 259 x 43	501 x 296 x 43	436 x 259 x 43	436 x 259 x 46	501 x 296 x 46
	15.6" (39 cm)	15.6" (39 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	21.5" (55 cm)	23.6" (61 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)
	Classe D	Classe E	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F	Classe F
	9 W	11 W	15 W	15 W	20 W	20 W	25 W	17 W	20 W	15 W	15 W	20 W
	○	○	○	○	○	○	○					
		○		○		○	○				○	○
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V
								○		○	○	○
	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	90°H 65°V	90°H 65°V	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V	170°H 160°V	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V	178°H 178°V	178°H 178°V	170°H 160°V
	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	< 25 ms	< 25 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms	< 5 ms	< 25 ms	< 14 ms	< 5 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms
	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
	1,3 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg	3,4 kg	3,8 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,5 kg	2,7 kg	3,5 kg
	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
	Page 32	Page 32	Page 32	Page 32	Page 33	Page 33	Page 33	Page 34	Page 34	Page 34	Page 34	Page 34


SMART TV . 19" ET 22"


POUR ÊTRE CONNECTÉ
À INTERNET PARTOUT
PENDANT VOS VACANCES !

ANTARION



androidtv 11.0

DVB T2


SMART TV LED 19"
TV1963
SMART TV LED DVD 19"
TV1971

- **Android 11.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 17 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



TV1961		436 x 259 x 43 mm		2,5 kg		Protection électrique		12/24/220 V
TV1970		436 x 259 x 46 mm		2,9 kg				

androidtv 11.0




DVB T2


SMART TV LED 22"
TV2263
SMART TV LED DVD 22"
TV2271

- **Android 11.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 20 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



TV2262		501 x 296 x 43 mm		2,9 kg		Protection électrique		12/24/220 V
TV2270		501 x 296 x 46 mm		3,4 kg				



SMART TV . 24" ET 27"



androidtv 11.0



DVB T2

SMART TV LED 24"

TV2461



- **Android 11.0 intégré**
(mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 21 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



551 x 326 x 45 mm 3 kg Protection électrique 12/24/220 V



DVB T2

SMART TV LED 27"

TV2761



- **Android 11.0 intégré**
(mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 25 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

androidtv 11.0



635 x 379 x 75 mm 4,1 kg Protection électrique 12/24/220 V



LA TECHNOLOGIE SMART **androidtv 11.0**

Sous le système d'exploitation Android 11.0, la technologie SMART permet d'accéder aux applications téléchargeables depuis le magasin correspondant.

Tous les contenus de NETFLIX, YouTube, My Canal, Molotov et bien d'autres encore, via le streaming et le replay, ne sont

plus réservés à la maison mais deviennent alors accessibles depuis le véhicule de loisirs !

Avec votre Smart TV, vous pouvez surfer comme à la maison et ne plus perdre votre fil d'actualités !


SMART TV . 32" ET 40"

**Antenne
4G FIT**
p. 22

**LES PLUS GRANDS TÉLÉVISEURS
SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR
LES CAMPING-CARS !**
ANTARION

androidtv 11.0
DVB T2
SMART TV LED 32"
TV3261


- **Android 11.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 31 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livraison avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



731 x 432 x 86 mm

5,5 kg

Protection électrique

12/24/220 V

androidtv 9.0

DVB T2
SMART TV LED 40"
TV4060


- **Android 9.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 44 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livraison avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



906 x 518 x 81 mm

7,5 kg

Protection électrique

12/24/220 V



PERMET DE TRANSFORMER N'IMPORTE QUELLE TV EN SMART TV ANDROID

ANTARION STICK ANDROID TV

TV0052



- Permet d'accéder aux principales plateformes de streaming
- ANDROID 10.0 intégré
- Interface intuitive et simple d'utilisation
- Fonctionne en Wifi ou partage de connexion
- Mises à jour d'Android gratuites et intuitives
- Très compact et léger
- Se connecte directement sur le port HDMI
- Livré avec une télécommande



android 10.0

Nouveau!

100 x 35 x 10 mm

40 g

NETFLIX

myCANAL

prime video



Spotify

deezer

MY TFI



YouTube



chrome



ULTRA PRATIQUE POUR NAVIGUER SUR SMART TV & ANDROID BOX - CLAVIER ERGONOMIQUE ET PAD TACTILE



SMART PAD

TV0060

Naviguez en toute simplicité sur Netflix, Molotov... Profitez du clavier ergonomique et du pad tactile pour surfer sur internet, répondre à vos mails.

- Connexion : sans fil
- Fréquence : 2.4 GHz
- Interface de charge : USB 2.0



147 x 97 x 19 mm

0,11 kg

BARRE DE SON ultra compacte Bluetooth

TV0030



- Barre de son livrée avec support de fixation pour montage facile sur les modèles de TV Antarion en 19", 22" ou 24"
- Haut-parleurs 2 x 15 W haute performance
- Connectivité Bluetooth avec tous types de smartphones ou tablettes
- Livrée avec prise jack 0,5 m et télécommande
- Alimentation 12/220 V fournie



410 x 60 x 60 mm

0,8 kg

**ANTARION****DVB T2****TÉLÉVISION LED 15.6"** **TV1602****TÉLÉVISION LED DVD 15.6"** **TV1612**

TV1602 376 x 240 x 41 mm 1,3 kg
 TV1612 376 x 240 x 45 mm 1,7 kg

Protection électrique 12/24/220 V

- Très faible consommation (**TV1602 en Classe D / 9 W** et **TV1612 en Classe E / 11 W**)
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

**DVB T2****TÉLÉVISION LED 18.5"** **TV1904****TÉLÉVISION LED DVD 18.5"** **TV1914**

- Très faible consommation (**Classe F / 15 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



TV1904 436 x 259 x 43 mm 2,5 kg
 TV1914 436 x 259 x 46 mm 2,9 kg

Protection électrique 12/24/220 V

CONSEILS D'EXPERTS**POUR UNE PARFAITE QUALITÉ D'IMAGE DANS TOUTES LES POSITIONS :****→ Vision grand angle**

Grace à nos dalles de haute qualité, la télévision peut être installée dans tous types de configuration de véhicule de loisir.

Qu'elle soit installée à hauteur des yeux ou plus haute, votre client bénéficiera de la même qualité d'image. Plus d'écran sombre en fonction de votre positionnement !



VISION GRAND ANGLE
RÉSOLUTION FULL HD

DVB T2



TÉLÉVISION LED 21.5"

TV2221

TÉLÉVISION LED DVD 21.5"

TV2212

- Très faible consommation (**Classe F / 20 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

TV2221



501 x 296 x 43 mm

TV2212



501 x 296 x 46 mm



2,9 kg



3,4 kg



Protection électrique



12/24/220 V



DVB T2



TÉLÉVISION LED DVD 23.6"

TV2410

- Très faible consommation (**Classe F / 25 W**)
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir** Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



552 x 361 x 51 mm



3,8 kg



Protection électrique



12/24/220 V



CÂBLE HDMI HAUTE PERFORMANCE

HDMI™

Pensez à bien connecter la télévision au démodulateur à l'aide d'un câble HDMI Haute Performance !

Retrouvez tous les câbles et raccords HDMI page 35.





ANTARION

LED TV

Nouveau!**androidtv 11.0**

TV1981		436 x 259 x 43		2,5 kg		Protection électrique		12/24/220 V
TV2280		501 x 296 x 43		2,9 kg				

BÉNÉFICES CLIENTS

PREMIÈRE MONTE

Cette gamme de télévisions a été pensée pour vous offrir le meilleur rapport qualité/prix, avec 2 modifications majeures.

Ces télévisions, principalement destinées à la 1ère monte, sont équipées d'un Tuner DVB-T2, livrées en packaging neutre et sans alimentation 220 V pour réduire les coûts.

**SMART TV LED 18.5"** **TV1981****DVB T2****SMART TV LED 21.5"** **TV2280**

- **Android 11.0 intégré** (mises à jour simples et gratuites)
- **Wifi et fonction CAST intégrés**
- Très faible consommation (**Classe F / 17 W** pour TV1981 et **20 W** pour TV2280)
- Tuner **compatible ULTRA HD DVB-T2**
- Couleur **noir Glossy**
- Livrée avec allume-cigare 12 V
- **Prise 220 V en option**

**DVB T2****TÉLÉVISION LED 18.5"** **TV1933****TÉLÉVISION LED DVD 18.5"** **TV1943**

- Très faible consommation (**Classe F / 15 W**)
- Tuner **TNT HD DVB-T2**
- Couleur **noir glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec allume-cigare 12 V
- **Prise 220 V en option**



TV1933		436 x 259 x 43 mm		2,5 kg		Protection électrique		12/24/220 V
TV1943		436 x 259 x 46 mm		2,7 kg				

21.5"

	501 x 296 x 46 mm		3,5 kg		Protection électrique		12/24/220 V
--	-------------------	--	--------	--	-----------------------	--	-------------

**DVB T2****TÉLÉVISION LED DVD 21.5"** **TV2251**

- Très faible consommation (**Classe F / 20 W**)
- Tuner **TNT HD DVB-T2**
- Couleur **noir glossy**
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec allume-cigare 12 V
- **Prise 220 V en option**



RACCORDEZ 2 TV EN HDMI À PARTIR D'UN SEUL DÉMODULATEUR !

HDMI™

RÉPARTITEUR HDMI

AZ0010



- Amplificateur interne : permet de faire fonctionner deux TV en simultan  avec des câbles HDMI jusqu'à 10 m de longueur
- Livr  avec un câ  HDMI et un câ  USB de 50 cm
- Aliment  par câ  USB raccord  au d modulateur



65 x 61 x 50 mm 100 g



**CONDUCTIVIT  OPTIMALE
ANTI-TORSION, PLUS R SISTANT**



**Pi ces
d tach es
p. 138**

C BLE HDMI HAUTE PERFORMANCE

- C ble tr s haute vitesse 2.0
- Compatible HD, Full HD, 4K, 3D
- Plaqu  or 24 carats
- Cuivre pur sans oxyg ne pour une conductivit  optimale



0,5 m	AZ0050
1 m	AZ0100
1,5 m	AZ0150
2 m	AZ0200
3 m	AZ0300
5 m	AZ0500
10 m	AZ1000
1,5 m coud�	AZ0151



RACCORD HDMI 90  sortie gauche

AZ0012



RACCORD HDMI 90  sortie droite

AZ0011



RACCORD HDMI 180  articul 

AZ0013



CONNECTEURS TV ET ANTENNE



Fiche F Ø 6.4 mm

AZ3064



Fiche F Ø 7 mm

AZ3070



Fiche Femelle   visser /
TV M le

AZ3100



Fiche Femelle   visser /
TV Femelle

AZ3110



Coupleur Fiche F
Femelle / Femelle

AZ3120



R partiteur 2 voix
satellite / Hertzien

AZ3200



SUPPORT EN ALUMINIUM ULTRA-COMPACT EN POSITION FERMÉE


ANTARION

- Gamme de supports TV en aluminium avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 13" et 32"
- Charge maximale de 15 kg

- Rotation jusqu'à 180°
- 4 trous pour la fixation murale
- Système de blocage en position fermée

SUPPORT TV SIMPLE en aluminium

TS0110




160 x 117 x 80 mm 0,6 kg

SUPPORT TV 1 BRAS, en aluminium

TS0111

- Système de blocage intégré

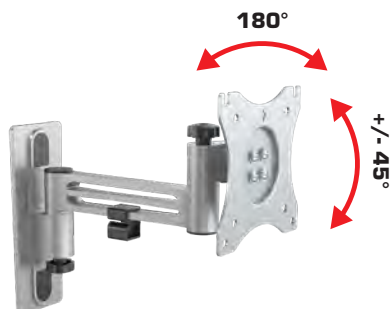


235 x 120 x 215 mm 0,9 kg

SUPPORT TV 2 BRAS, en aluminium

TS0112

- Système de blocage intégré

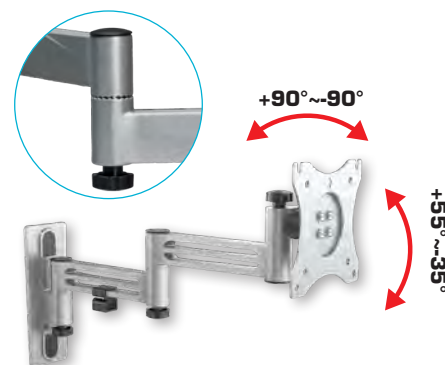


380 x 117 x 245 mm 1,1 kg

SUPPORT TV VERTICAL à fixer sur paroi

TS0118

- Support TV articulé double bras avec système de blocage
- Monté sur rail vertical réglable

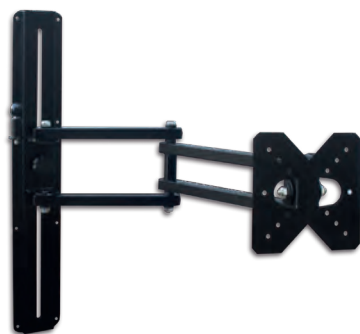


300 <-> 470 x 490 x 70 mm 1,77 kg


SUPPORT TV PLACARD 360° sortie horizontale haute ou basse

TS0123

- Rotation 360°
- Système coulissant à roulements à billes
- Avec nouveau système de blocage du bras, permet de positionner le support TV à l'envers au plafond.

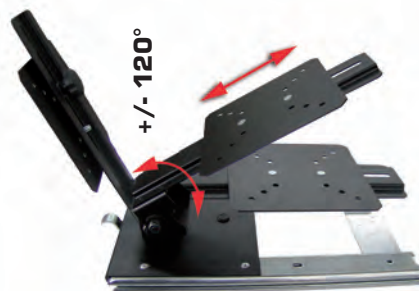

310 <-> 615 x 190 x 75 mm 2,3 kg





Rotation : 360°



SUPPORT EN ACIER SORTIE DROITE ET GAUCHE ABSORBE LES VIBRATIONS QUAND LE CAMPING-CAR ROULE

- Gamme de supports TV en acier avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 15.6" et 32"
- Charge maximale de 8 kg

- Rotation jusqu'à 180°
- Fabrication européenne
- Système de blocage du mécanisme

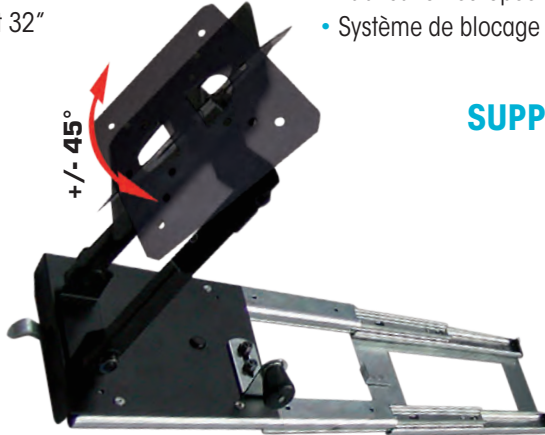

330 <-> 830 x 190 x 100 mm

2,5 kg

Rotation : 180°

SUPPORT TV PLACARD 180° sortie droite ou gauche

TS0116

- **Rotation 180°**
- Support coulissant totalement adaptable pouvant s'installer indifféremment pour un coulisement vers la droite ou vers la gauche


SUPPORT TV PLACARD 180° sortie droite ou gauche

TS0120

- **Rotation 180°**
- Système coulissant à roulements à billes
- Renfort central pour limiter les vibrations



+/- 35°

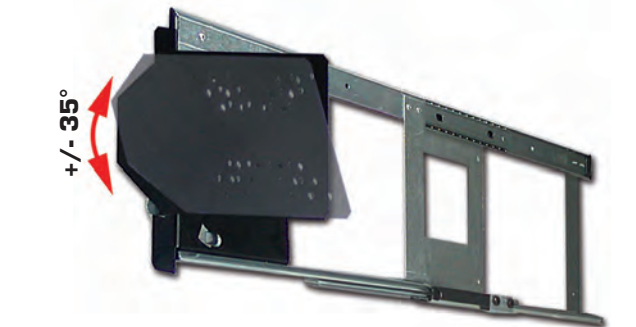

355 <-> 920 x 230 x 75 mm

3,3 kg


Rotation : 180°

SUPPORT TV PLACARD 180° sortie droite ou gauche

TS0105

- **Rotation 180°**
- Modèle équivalent au TS0116 avec un double bras articulé pour une ouverture supérieure à 1 m !

330 <-> 1 045 x 190 x 90 mm 3,8 kg

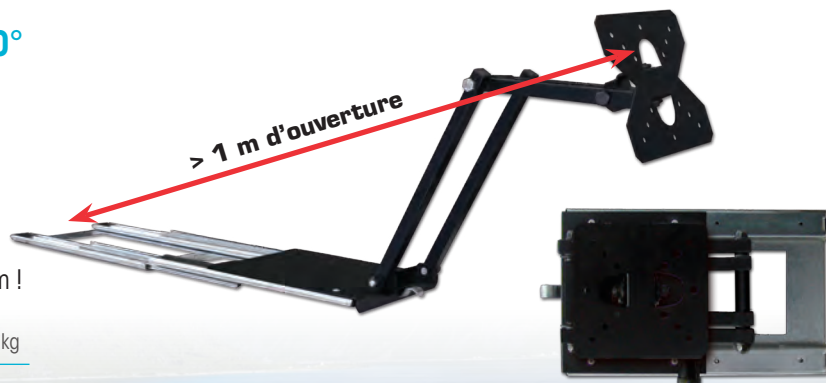

ANTARION



Gamme complète d'ALARMES



COMPATIBLE
TOUS PORTEURS



PILOTAGE VIA
SMARTPHONE



CONFIGURATEUR
EN LIGNE



PROTECTION RENFORCÉE
CONTRE LES BROUILLAGES



DÉTECTION
EFFRACTIONS & FUITES DE GAZ

... et de CAMÉRAS DE REcul



15 MODÈLES
DE CAMÉRAS DE REcul

SÉCURITÉ



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection caméras de recul p. 40



SYSTÈMES VIDÉO DE REcul

Systèmes vidéo de recul camping-cars p. 42

Systèmes vidéo de recul fourgons p. 44

Système vidéo de recul plaque p. 44

Systèmes 3^{ème} feu stop p. 45

Système vidéo de recul drone view p. 46

Câbles adaptateurs, radars et cordons p. 47



ALARMES

Alarmes Thitronik p. 48

Localisation GPS Thitronik p. 49

Accessoires Thitronik p. 50

Détection gaz Thitronik p. 51

Alarmes Raptor p. 52

Alarmes Alarm-Detect p. 54

Nouveau!

**ANTARION**

GUIDE DE SÉLECTION

SPÉCIAL CAMPING-CARS



Référence	CR1010	CR1012	CR1150	CR1050	CR1030	CR1060	CR1100	CR1110
Le + produit	SIMPLE OPTIQUE ÉCRAN 7"		HD 1920 x 1080 P	DOUBLE OPTIQUE	ULTRA-COM-PACT	SPÉCIAL RÉTROVISEUR	CAMÉRA SANS FIL	REPRÉSENTATION À 360°
Couleur	Blanc	Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Armature	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Capteur	CCD 150°	CCD 150°	CMOS 120°	CCD 150°	CCD 150°	CCD 150°	CMOS 120°	CMOS 120°
Résolution (pixels)	500 x 582	752 x 582	1920 x 1080	500 x 582	728 x 488	500 x 582	728 x 512	1 280 x 720
Étanchéité	IP68	IP68	IP69	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Micro intégré	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Aide au stationnement	○	○	○		○	○	○	
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	270 g	270 g	250 g	510 g	60 g	270 g	250 g	150 g
Dimensions (mm)	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	78 x 49 x 51	100 x 90 x 55	30 x 25 x 20	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	67 x 55 x 45



Livree avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	AHD LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Double optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	800 x 480	800 x 480	1024 X 700	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement	○	○	○		○	○	○	○
Vision nocturne	○	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g	423 g	300 g	300 g
Dimensions (mm)	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	172 x 45 x 125	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	250 x 107 x 43	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20
Plus d'informations	Page 42	Page 42	Page 42	Page 42	Page 43	Page 43	Page 43	Page 46

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 139 rubrique pièces détachées**



15 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

GUIDE DE SÉLECTION SPÉCIAL FOURGONS



Référence	CR1020	CR1021	CR1080	CR1090	CR1130	CR1140	CR1040
Le + produit	SPÉCIAL FOURGON ÉCRAN 7"		SPÉCIAL FIAT	SPÉCIAL FORD	SPÉCIAL T6	SPÉCIAL CRAFTER	INTÉGRÉ À LA PLAQUE
Couleur	Blanc	Noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Noir	Noir
Armature	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Capteur	CCD 150°	CCD 150°	CCD 120°	CCD 120°	CCD 120°	CCD 120°	CMOS 150°
Résolution (pixels)	500 x 582	500 x 582	752 x 582	752 x 582	976 x 592	748 x 522	800 x 480
Étanchéité	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Micro intégré	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Aide au stationnement	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	250 g	250 g	465 g	300 g	160 g	200 g	300 g
Dimensions (mm)	215 x 133 x 60	215 x 133 x 60	260 x 85 x 70	385 x 130 x 50	335 x 85 x 26	205 x 65 x 65	540 x 140 x 50



Livree avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480	800 x 480
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement	○	○	○	○	○	○	○
Vision nocturne	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g	300 g
Dimensions (mm)	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20	170 x 110 x 20
Plus d'informations	Page 44	Page 44	Page 45	Page 45	Page 45	Page 45	Page 44

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 139 rubrique pièces détachées**



SYSTÈME VIDÉO DE REcul HD 1080P SIMPLE OPTIQUE

Blanc CR1150

ANTARION

Nouveau!

Caméra simple optique

- Armature inox blanche
- Capteur CCD 120°
- Résolution : **HD 1920 x 1080 pixels**
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 69
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



78 x 49 x 51 mm 250 g



Écran 7" simple optique

- Écran numérique AHD LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 1024 x 700 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



172 x 45 x 125 mm 300 g

SYSTÈME VIDÉO DE REcul SIMPLE OPTIQUE

Blanc CR1010

Noir CR1012

Caméra simple optique

- Armature inox blanche ou noire
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels (CR1010) et 752 x 582 pixels (CR1012)
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



Écran 7" simple optique

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



75 x 70 x 55 mm 270 g

170 x 110 x 20 mm 300 g

Nouveau!

SYSTÈME VIDÉO DE REcul DOUBLE OPTIQUE

CR1050

Caméra double optique

- Armature inox blanche
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livrée avec 2 x 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7" double optique



100 x 90 x 55 mm 510 g



Écran 7" double OPTIQUE

- Écran numérique TFT LCD 7" **double optique** format 16/9
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V



170 x 110 x 20 mm 300 g



SYSTÈME VIDÉO DE RECUL COMPACT

Caméra simple optique & écran 7"

CR1030

- Armature inox blanche
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 728 x 488 pixels
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



30 x 25 x 20 mm 60 g



- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9

- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)

- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



170 x 110 x 20 mm 300 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL RÉTROVISEUR

Caméra simple optique écran rétroviseur 7"

CR1060

- Armature inox blanche
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 68
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran rétroviseur



75 x 70 x 55 mm 270 g

- Écran numérique type rétroviseur TFT LCD 7" format 16/9

- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)

- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V



250 x 107 x 43 mm 423 g



APPAIRAGE DES DEUX BOITIERS SANS AUCUNE INTERFÉRENCE

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL SANS FIL

Caméra simple optique écran sans fil 7"

CR1100

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : 728 x 512 pixels
- Étanchéité IP 68
- Livrée avec écran numérique 7"
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne



75 x 70 x 55 mm 250 g

- Écran numérique LCD format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Tension 12/24 V



170 x 110 x 20 mm 300 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 139 rubrique pièces détachées**



ANTARION



Câbles
adaptateurs
p.47

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL ABS

Blanc  CR1020

Noir  CR1021



Caméra simple optique pour fourgon

- Armature ABS blanche ou noire
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 500 x 582 pixels
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livraison avec 15 m de rallonge
- Livraison avec écran numérique 7"



 215 x 133 x 60 mm

 250 g

 170 x 110 x 20 mm

 300 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DE PLAQUE

 CR1040



Caméra simple optique intégrée à la plaque d'immatriculation

- Armature ABS noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Étanchéité IP 68
- Livraison avec 15 m de rallonge
- Livraison avec écran numérique 7"
- Leds intégrées pour vision nocturne



 540 x 140 x 50 mm

 300 g

Écran 7" simple optique

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



 170 x 110 x 20 mm

 300 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 139 rubrique pièces détachées**



SYSTÈME 3ÈME FEU STOP POUR FIAT

Caméra simple optique
& écran 7"

CR1080

- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CCD 120°
- Résolution : 752 x 582 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



260 x 85 x 70 mm 465 g



SYSTÈME 3ÈME FEU STOP POUR FORD

Caméra simple optique
& écran 7"

CR1090

- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CCD 120°
- Résolution : 752 x 582 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



385 x 130 x 50 mm 300 g



Écran 7" simple optique

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V



170 x 110 x 20 mm 300 g



SYSTÈME 3ÈME FEU STOP POUR VW T6

Caméra simple optique
& écran 7"

CR1130

- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CCD 120°
- Résolution : 976 x 592 pixels
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



335 x 85 x 26 mm 160 g

SYSTÈME VIDÉO DE REUL ABS POUR CRAFTER

Caméra simple optique & écran 7"

CR1140

- Armature ABS noire
- Capteur CCD 120°
- Résolution : 748 x 522 pixels
- Étanchéité IP 68
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



205 x 65 x 65 mm 200 g

Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 139 rubrique pièces détachées**



SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL . DRONE VIEW



MANŒUVREZ EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À LA VISION 360°
ANTICIPEZ TOUS LES OBSTACLES AUTOUR DU VÉHICULE, EN
ROULANT OU LORS D'UNE MANŒUVRE
CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE CAMÉRA EN FONCTION DES
ACTIONS DE CONDUITE

SYSTÈME DRONE VIEW VISION 360° 4 caméras simple optique grand angle et écran 7"

CR1110

- Reconstitue une **image aérienne à 360°** du véhicule et de son environnement
- Port SD pour **enregistrement vidéo** (Dash cam)
- Armature inox blanc
- **4 capteurs CMOS 120°**
- **Vision à 360°**
- Résolution : 1 280 x 720 pixels
- Étanchéité IP 68
- Micro intégré
- Livrée avec 4 x 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



67 x 55 x 45 mm



150 g



128 x 83 x 22 mm



200 g

ANTARION



VISION SIMULTANÉE DES 4 CAMÉRAS



VISION DRONE VIEW EN MODE CONDUITE

CONSEILS D'EXPERTS

UNE VISION À 360°

→ **Les créneaux et les manœuvres n'ont jamais été si simples !**

Le moniteur électronique génère une vue d'ensemble autour du véhicule incluant les objets environnants grâce à l'assemblage des images des 4 différentes caméras.



Pour toute commande de caméras ou écrans seuls,
veuillez vous reporter **page 139 rubrique pièces détachées**



RADARS DE RECUL 4 CAPTEURS AVEC LEDS ET SIGNAL SONORE

CR0401

- Capteurs blancs IP67 Ø 21 mm livrés avec 8 m de câble
- Alarme sonore avec fonction « MUTE » intégrée
- Affichage de la distance via moniteur à LED
- Détection des obstacles réglable de 0,3 à 1,5 m
- Fonctionne en 12 V / 24 V

95 x 55 x 20 mm

200 g



CÂBLE ADAPTATEUR 4 PINS FEMELLE / FEMELLE

CR0210



CÂBLE ADAPTATEUR 4 PINS MÂLE / FEMELLE

CR0250



CÂBLE ADAPTATEUR S-VIDÉO MÂLE / 4 PINS MÂLE

CR0230



CÂBLE ADAPTATEUR S-VIDÉO FEMELLE / 4 PINS FEMELLE

CR0240



CORDONS ADAPTATEURS 4 PINS / RCA

CR0200

- Pour adapter n'importe quelle caméra Antaron à un système double DIN

Pièces détachées
p. 139





PROTECTION CONTRE LES
BROUILLAGES
FONCTIONNE SUR TOUS TYPES DE
PORTEURS



WIPRO III – SYSTÈME D'ALARME RADIO

THITRONIK® WIPRO III SAFE.LOCK & WIPRO III

Pour camping-cars avec commande
à verrouillage centralisée



Alarmes
gaz
p. 51

FIAT DUCATO / DAILY
à partir de 2006

TRANSIT
à partir de 2006

SPRINTER / VW CRAFTER
à partir de 2006

**T5, T6, MASTER ET TOUT AUTRE
VÉHICULE** à partir de 2006



- Facilité d'utilisation
- Sécurité maximale avec protection renforcée contre les brouillages et les piratages
- Adapté à tous les camping-cars
- Modulable et évolutif en toute simplicité grâce au système Easy Add®

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation en tension	12 V ou 24 V
Consommation électrique en veille	env. 11 mA 12 V
Fréquence	868,35 MHz
Autonomie radio	jusqu'à 75 m (champ libre)
Pression acoustique élément piézo int.	env. 102 dB
Dimensions (L x H x P)	100 x 26 x 68 mm
Poids de la centrale	90 g
Classe de protection du boîtier	IP 40

THITRONIK® WIPRO III SAFE.LOCK POUR DUCATO/ DAILY

CA9100

Ce kit contient :

- Centrale WiPro III safe.lock avec sirène intégrée
- Permet de fermer et d'ouvrir le véhicule avec la télécommande THITRONIK uniquement
- Télécommande radio 868 (son/muet)
- Contact magnétique radio 868 noir
- LED d'état
- Câble de raccordement
- Notice abrégée, matériel de montage
- Possibilité de remplacer la carte électronique de la télécommande d'origine du porteur afin d'avoir un système protégé par plus de 4 milliards de codes tournants
- Autocollant d'alarme



CA9120 - Pour Transit à partir du 2006



CA9130 - Pour Sprinter/VW Crafter à partir du 2006



CA9140 - Pour T5, T6, Renault Master et tout autre véhicule à partir de 2006

Ce kit contient :

- Centrale WiPro III avec sirène intégrée
- Télécommande radio 868 (son/muet)
- Contact magnétique radio 868 noir
- LED d'état
- Câble de raccordement
- Notice abrégée, matériel de montage
- Autocollant d'alarme




GÉOLOCALISATION AUTOMATIQUE
CONTROLE VIA L'APPLICATION

LOCALISATION GPS

THITRONIK® PRO-FINDER

CA9200

- Alarme et message d'état par SMS
- Facile à installer
- Activation/désactivation de l'alarme à distance
- Contient une centrale Pro-finder avec faisceau de câbles, câble de raccordement pour WiPro

THITRONIK® DISPOSITIF
DE DÉSACTIVATION

CA9210

- Permet de couper à distance le moteur en cas de vol du véhicule.

CONSEILS D'EXPERTS

CONFIGURATEUR THITRONIK

→ Pour un système de
sécurité parfaitement adapté !

Le configurateur Thitronik est LA solution ! Il vous guidera pour le choix du modèle d'alarme et toutes les options proposées par Thitronik (détecteurs de gaz, GPS, boucle de câbles...)



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation en tension	12/24 V
Consommation d'énergie Transmission	env. 40 mA
Consommation en mode veille	env. 16-25 mA
Fréquence d'émission	2G/3G
Nombre des numéros d'appel	jusqu'à 10
Interface	RJ10 (entrée pour WiPro)
Sorties	2 x open collector (max. 0,5 A)
Dimensions (l x H x P)	100 x 33 x 68 mm
Poids	env. 110 g

COMMANDE DE
WIPRO III VIA BLUETOOTHTHITRONIK® MODULE DE
CONNEXION BLUETOOTH

CA9220

- Commande du système d'alarme par smartphone
- Ouverture/fermeture centralisée du véhicule par smartphone



Pilotage via Smartphone



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation en tension	12/24V
Consommation de courant	env. 4 mA
Liaison radio	BLUETOOTH® 5.0 low energy
Autonomie	env. 10 m (champ libre)
Nombre des appareils pouvant être couplés	8
Plage de température	-20 à +80°C
Dimensions (l x H x P)	52 x 25 x 56 mm
Poids	env. 72 g
Interfaces	2 x RJ10 (entrée pour WiPro III (safe.lock) et Pro-finder)



**GRANDE QUALITÉ PRODUIT
PERFORMANCE ET
DURABILITÉ**



THITRONIK® TÉLÉCOMMANDE RADIO 868

(avec/sans signal sonore)

 **CA9030**

Télécommande radio
additionnelle pour
alarme WiPro III


 67 x 35 x 15 mm
  20 g

CARTE DE TRANSFORMATION SAFE.LOCK

 **CA9060**

Platine de transformation clé d'origine pour
alarme WiPro III Safe Lock


 55 x 19 x 3 mm
  10 g

THITRONIK® BOUCLE DE CÂBLE RADIO 868 5M

Blanc  **CA9040**Noir  **CA9041**

Permet de protéger
un vélo, un coffre
extérieur, etc...
via la centrale WiPro III


 50 x 46 x 18 mm
  77 g

THITRONIK® CONTACTS MAGNÉTIQUES RADIO 868

Blanc  **CA9010**Noir  **CA9011**

Contacteurs magnétiques
sans fils pour sécuriser
les portes, soutes,
fenêtres, etc...


 44 x 34 x 15 mm
  33 g

ADAPTATEUR DE MONTAGE

Blanc  **CA9021**Noir  **CA9020**

Lot de 2 supports de fixation pour
contacteurs magnétiques


 40 x 30 x 15 mm
  45 g

THITRONIK® DÉTECTEUR DE GAZ RADIO 868

 **CA9320**

Détecteur de gaz
compatible avec la
centrale WiPro III


 100 x 38 x 27 mm
  60 g

THITRONIK® PRISE G.A.S. « ALL-IN-ONE »

 **CA9360**

Détecteur de gaz connectable
sur prise allume-cigare.

Équipement indépendant.


 116 x 30 x 24 mm
  50 g

THITRONIK® GBA-I

 **CA9330**

Détecteur de gaz
avec sirène
intégrée

Équipement
indépendant.


 100 x 38 x 27 mm
  60 g

THITRONIK® CAPTEUR CO G.A.S.-PRO

 **CA9340**

Détecteur de gaz
léger, à placer en
hauteur connecté à
un autre détecteur
de gaz Thitronik


 52 x 32 x 15 mm
  50 g

THITRONIK® SIRÈNE DE SECOURS

 **CA9050**

Sirène additionnelle auto-alimentée
pour centrale WiPro III


 86 x 62 x 50 mm
  35 g

THITRONIK® DÉTECTEUR ADDITIONNEL G.A.S.-PRO III

 **CA9350**

Détecteur supplémentaire pour sécuriser la
chambre ou d'autres espaces du véhicule


 20 x 20 x 3 mm
  66 g



NOUVELLE GÉNÉRATION DE
SYSTÈMES
DETECTION DES GAZ LOURDS ET
GAZ LÉGERS
DISCRET ET FACILE À INSTALLER



THITRONIK® G.A.S.-PRO III &
THITRONIK® G.A.S.-PRO III CO



Sirène externe
(en option)

CONSEILS D'EXPERTS

CONFIGURATEUR THITRONIK

→ Pour un système de
sécurité parfaitement
adapté !



WiPro III
(en option)



Capteur CO
(en option)



Capteur
supplémentaire
(en option)



- Détecte les gaz anesthésiants, le propane et le butane, et/ou le monoxyde de carbone
- Sirène intégrée
- Disponible en deux configurations de base

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation en tension	12/24V DC
Consommation électrique	9 mA (CO) 26 mA (liquide/gaz KO)
Entrées de détecteurs	1 x interne, 1 x externe
Sensibilité	50 ppm (CO) 700 ppm (butane)
Pression acoustique	94 dB (sirène interne)
Plage de température	-20 à +60°C
Dimensions (l x H x P)	61 x 97 x 35 mm
Poids	env. 74 g

THITRONIK® G.A.S.-PRO III
CA9300



Détecte les gaz lourds

Ce kit contient :

- Centrale G.A.S.-pro III avec sirène intégrée
- Détecteur intégré pour propane, butane et gaz anesthésiants
- Câble de raccordement pour WiPro
- Manuel, matériel de montage et autocollant d'alarme
- Détecteur CO en option (CA9340)

THITRONIK® G.A.S.-PRO III CO
CA9310



Détecte le monoxyde de carbone

Ce kit contient :

- Centrale G.A.S.-pro III avec sirène intégrée
- Câble de raccordement pour WiPro
- Détecteur intégré pour monoxyde de carbone
- Manuel, matériel de montage
- Autocollant d'alarme
- Détecteur gaz lourds en option (Rèf. CA9350)



ALARMES . RAPTOR



SYSTÈME DE PROTECTION
ULTRA-SÉCURISÉ
AVEC LA COMMUNICATION
BI-DIRECTIONNELLE



RAPTORALARM
ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS

CONSEILS D'EXPERTS

TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION BI-DIRECTIONNELLE ULTRA-SÉCURISÉE

→ RaptorAlarm utilise la dernière
technologie de protection
contre les brouillages
et les interférences

Contrairement aux alarmes traditionnelles
en 433MHz, RaptorAlarm **communique**
en 2.4 GHz et utilise une **communication**
bi-directionnelle entre les contacteurs
et la centrale afin d'éviter le possible
brouillage des ondes et le piratage de
l'alarme. **Une sécurité maximale !**

KIT ALARME FIAT DUCATO EURO 5/6

CA0100

KIT ALARME FIAT DUCATO 2022 ET +

CA0101

KIT ALARME FORD TRANSIT EURO 6

CA0110

KIT ALARME FORD TRANSIT 2020 ET +

CA0111



Système évolutif

Jusqu'à 70 contacteurs
magnétiques



Tous types de porteurs

Adaptable sur Fiat, Ford,
sur Euro 5 et 6

Protection volumétrique par hyperfréquence unique

Détecte seulement les mouvements
de corps supérieurs à 30 kg
Permet de laisser un lanterneau ouvert ou un petit
animal de compagnie à l'intérieur du véhicule

Installation simple et rapide

Branchement sur la prise OBD*
du véhicule

Aucune soudure nécessaire !

Contrôle de l'alarme et du capteur
volumétrique via la clé d'origine
du véhicule

* Sur modèles compatibles



NOS KITS ALARME COMPORTENT :

- 1 centrale électronique auto-alimentée avec câblage universel
- 1 sirène haute puissance
- 1 câblage OBD* universel tous porteurs
- 1 contacteur pour le capot moteur (avec étrier pour FIAT)
- 1 contacteur magnétique sans fil 2.4 GHz pour la porte cellule

* Sur modèles compatibles



CONTACTEUR ADDITIONNEL

CA0010

- Contacteur magnétique additionnel pour alarme RAPTOR



SYSTÈME DE DÉTECTION VOLUMÉTRIQUE HYPERFRÉQUENCE

CA0030

- Système de détection volumétrique pour l'intérieur du véhicule
- Fonctionnement par **hyperfréquence** détectant seulement la présence d'un corps de plus de 30 kg

CLÉ ADDITIONNELLE

CA0020

- Clé secondaire pour l'activation ou la désactivation de l'alarme RAPTOR





L'ALARME INFRASON

L'alarme infrason débarque chez ANTARES

Cette année, Antares Diffusion vous présente une toute nouvelle technologie d'alarme : l'alarme INFRASON.

Contrairement aux alarmes traditionnelles, Alarm-Detect est mobile, sans pose et sans paramétrage. Elle est également capable de détecter les intrusions avant qu'elles n'aient lieu !


MADE IN GERMANY
**ALARM-DETECT**

**NI INSTALLATION,
NI PARAMÈTRAGE
ADAPTÉE TOUT VÉHICULE
ALARME MOBILE**

ALARM-DETECT INFRASON **CA3000**

- **La seule alarme du marché ne nécessitant pas d'installation, ni de paramétrage.**
- Compatible avec la totalité des véhicules, toutes générations confondues.
- Alarme mobile pouvant être transportée très facilement dans sa mallette.
- Batterie intégrée : **une semaine d'autonomie** lorsque l'alarme est active.
- Possibilité de laisser brancher en permanence l'alarme au 12V / 230V.

Nouveau!

**2 ANS
GARANTIE**


**Alarmes
gaz
p.51**


 20 x 19 x 7,5 cm
  2,2 kg
CONSEILS D'EXPERTS**L'EFFICACITÉ ALARM-DETECT****→ N'attendez plus l'effraction !**

Alarm-Detect sécurise tous types de véhicules / pièces / appartements jusqu'à 60 m².

Grâce à la technologie infrason, aucune installation ni paramétrage n'est nécessaire : sécurisez votre véhicule en seulement quelques secondes.

Vivez dans votre véhicule tout en activant l'alarme sans risquer de déclenchements intempestifs.

N'attendez plus l'effraction !

Alarm-Detect est également capable de détecter l'effraction AVANT qu'elle ait lieu, en détectant tout contact douteux sur le véhicule (jets de pierres, tentative de porte arrachée...)

*Aucune installation**Appel/SMS en option**Livrée avec 2 télécommandes*



MADE IN
GERMANY



OPTIONS ALARM-DETECT

Plusieurs options sont disponibles afin de rendre l'alarme Alarm-Detect encore plus complète.

C'est le cas, par exemple, du transpondeur téléphonique. Cet appareil permet de recevoir des appels ou SMS lors du déclenchement de l'alarme.



ALARM-DETECT

Nouveau!

ALARM-DETECT TRANSPONDEUR TÉLÉPHONIQUE

CA3100

- Permet de recevoir des appels/SMS lorsque l'alarme se déclenche
- Compatible uniquement avec l'Alarm-Detect
- Fonctionne avec une carte SIM (non fournie)
- Ecran digital et touches tactiles
- Paramétrage rapide et facile
- Livré avec deux télécommandes
- 8 heures d'autonomie



12,7 x 12,7 x 2,5 cm 225 g



Nouveau!

ALARM-DETECT CAPTEUR DE CENTRALE

CA3110

- Nécessaire uniquement pour l'installation et l'utilisation de certains accessoires de l'Alarm-detect (contacteur magnétique, détecteur infra-rouge et détecteur distant)
- Se connecte sur la base de l'alarme-detect grâce au câble de liaison fourni.
- Permet de connecter jusqu'à 100 périphériques sur une même alarme.



6,5 x 12 x 2,5 cm 150 g



ALARM-DETECT CONTACTEUR MAGNÉTIQUE

CA3120

- Permet de sécuriser les points d'entrée non couverts directement par la centrale Alarm-Detect (trappe de gaz, remorque, etc...)
- Liaison sans fil, fonctionne sur pile CR2 3V fournie
- **NECESSITE L'INSTALLATION D'UN CAPTEUR DE CENTRALE de l'ALARM-DETECT** pour pouvoir communiquer avec l'alarme.

Nouveau!



1,8 x 7 x 1,8 cm 30 g



ANTARION

Gamme complète de BATTERIES



UNE GAMME
POUR CHAQUE BESOIN



GUIDE
DE CHOIX



AFFICHAGE
BLUETOOTH



CAPACITÉ DE
90Ah À 340Ah



SOLUTION LITHIUM
TOUT EN UN



DE 500 À 5000
CYCLES DE VIE



BATTERIES



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Diagnostic bilan énergétique BIL'E	p. 58
Guide de sélection batteries	p. 62
Boostez la charge de votre camping-car.....	p. 74



BATTERIES LITHIUM PREMIUM

Batteries Super B Epsilon	p. 64
Batteries Super B Nomia.....	p. 66
Accessoires Super B	p. 67
Batteries Antaron Power +	p. 68
Batteries Victron Smart	p. 70
Pack de montage Victron et monitoring.....	p. 71

Nouveau!



BATTERIES LITHIUM

Batteries Victron Superpack.....	p.72
Batteries Antaron Easy+.....	p.73
Packs de montage et accessoires	p.76



STATIONS D'ÉNERGIE PORTABLES

Stations d'énergie portables Antaron	p.78
Stations d'énergie portables EcoFlow	p.80

Nouveau!



BATTERIES AGM, GEL ET CARBONE

Batteries AGM, Gel et Carbone Victron	p.84
Batteries AGM et Gel Deep Cycle Antaron	p.86
Batteries acides et AGM Varta	p.88

Nouveau!



ACCESSOIRES.....




L'ÉNERGIE EN CAMPING-CAR,

CHARGE

D'un côté, vous avez des équipements qui vont pouvoir, au fil du voyage, **remplir ce réservoir** et apporter de la charge au véhicule.

Ces équipements sont nombreux et vous **apportent une source d'énergie complémentaire** :

⇒ **Panneaux solaires, chargeurs 220V, alternateurs**

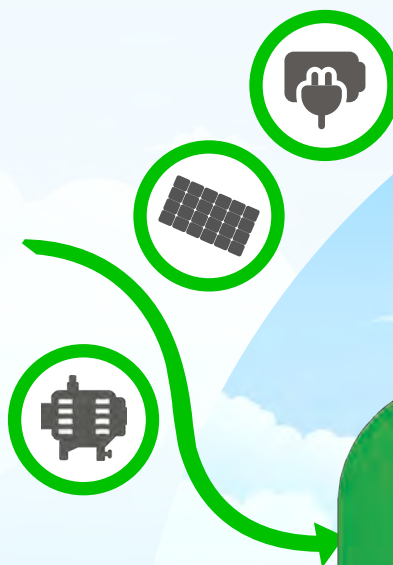

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Autonomie, recharge, consommateurs, 12V, panneaux solaires, alimentation...

Tous ces mots font partie du vocabulaire des camping-caristes, propriétaires de vans et fourgons et sont, pour beaucoup, un vrai centre de préoccupation.

C'est la raison pour laquelle il est primordial **d'adapter la taille du "réservoir énergétique"** en fonction de ces paramètres pour **optimiser l'autonomie** de vos clients en vacances !

Dans cette optique, uniquement réservé en accès protégé, à ses clients, Antarion a développé **l'outil de bilan énergétique Bil'E**.



Bil'E calcule les valeurs de charge et de décharge de chaque configuration, et recommande la batterie la plus adaptée.



COMMENT ÇA MARCHE ?

Prises 12V, convertisseurs 220V, panneaux solaires en WATTS et batteries annoncées en AMPÈRES...

Il peut sembler difficile de s'y retrouver au milieu de tous ces termes et de **choisir la bonne installation pour être autonome** pendant ses vacances !

Pour simplifier, il faut **imaginer votre batterie comme un réservoir ou une baignoire**.

DÉCHARGE

Et de l'autre côté on trouve des appareils qui **siphonnent** ce réservoir.

⇒ **TV, lumières, pompe à eau, frigo, etc...**



En quelques clics, avec votre client, listez les équipements présents, leur utilisation, les sources de charge et obtenez **le bilan énergétique de ce véhicule**.

4 capacités de batterie sont ensuite proposées (100, 150, 200 ou 250 Ah) ainsi que **4 technologies** (Acide/Plomb, AGM, GEL et Lithium).

Pour chacune de ces solutions, Bil'E indique (en jours) **l'autonomie dont votre client disposera**.



**BIL'**
by **ANTARION**

Bien estimer le besoin énergétique de ses clients !




Comment conseiller la bonne batterie ?

L'électricité est une source d'énergie essentielle pour tous les voyageurs camping-caristes à la recherche de confort, de sécurité et d'autonomie.

Les équipements sont de plus en plus nombreux dans les véhicules et les clients aspirent à pouvoir en **bénéficier sans limite**, et ce durant toute la durée de leur séjour.

Afin de répondre à ces attentes, il est incontournable de pouvoir **estimer la consommation énergétique globale du client**, d'identifier **ses différents moyens de charge** pour en **déduire la batterie la plus adaptée à ses attentes**.

Afin de réaliser **un bilan énergétique fiable**, nous avons mis au point **BIL'E**, un outil simple d'utilisation, **réservé à nos clients** et directement accessible sur notre site internet !

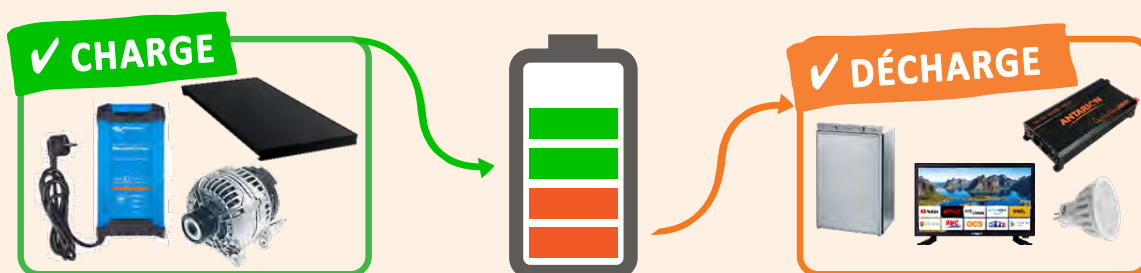


Étape

1

Connectez-vous sur notre site internet et cliquez sur BIL'E pour démarrer le bilan avec votre client.

Indiquez **les équipements présents** dans le véhicule de votre client.

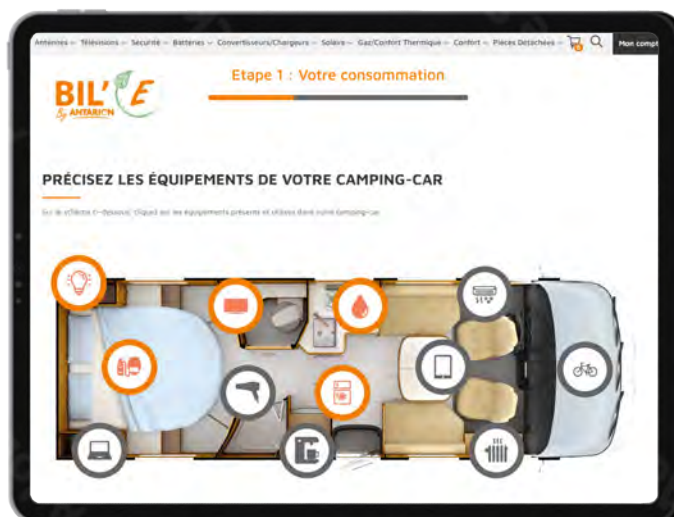




Étape

2

Sur la base des indications fournies par votre client, **remplissez pour chaque équipement**, les informations demandées (temps d'utilisation, nombre d'équipements, nombre de cafés...)

La **consommation moyenne de chaque équipement est fournie**, à titre indicatif.

Vous obtenez ainsi la CONSOMMATION totale journalière estimée.

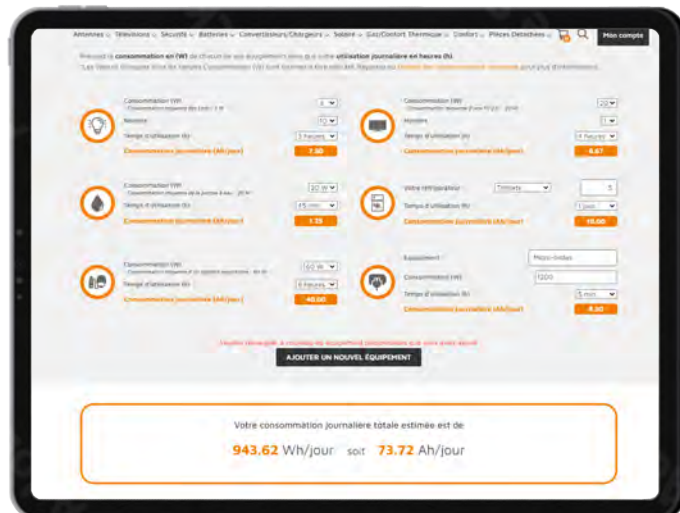


Étape

3

Indiquez maintenant **les moyens de charge** présents dans le véhicule.

Précisez le temps d'utilisation, le temps roulé, la période du voyage, ...

Vous obtenez ici la CHARGE totale journalière estimée.

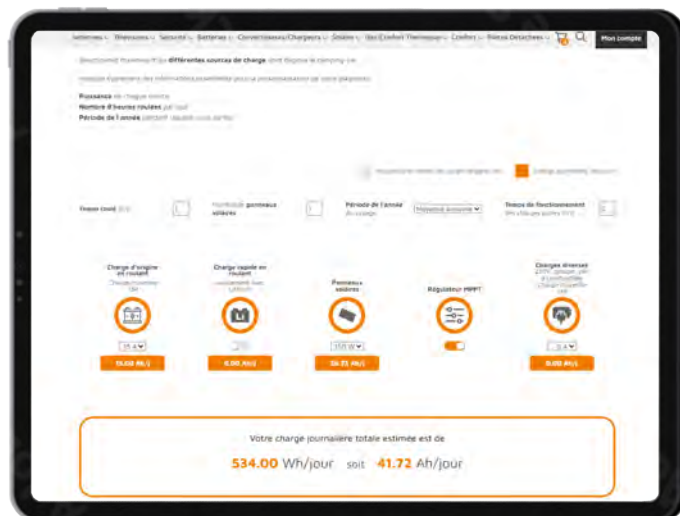


Étape

4

Enfin, **téléchargez le bilan énergétique** en indiquant les coordonnées de votre client et **accédez aux recommandations**.

Vous obtenez un comparatif complet pour 16 BATTERIES ainsi qu'une estimation du **TEMPS D'AUTONOMIE** pour chacune.

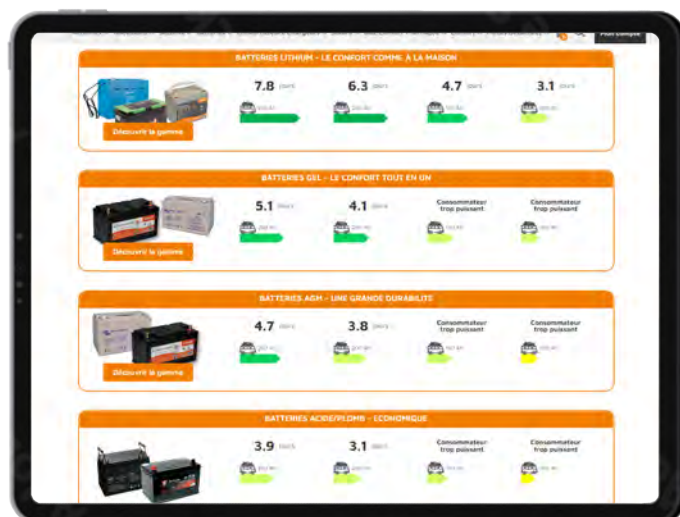

CONSEILS D'EXPERTS



Retrouvez BIL'E sur notre site internet, rubrique Bilan énergétique

www.antares-diffusion.com

**ANTARION**

GUIDE DE SÉLECTION



Modèle	BATTERIES ACIDES				BATTERIES LITHIUM			
	BATTERIE ACIDE	BATTERIE AGM	BATTERIE GEL	BATTERIE CARBONE	BATTERIES LITHIUM EASY+		BATTERIES LITHIUM VICTRON SUPERPACK	
Capacité	95 Ah	105 Ah	105 Ah	106 Ah	100 Ah	150 Ah	100 Ah	200 Ah
Référence	BA5095 Nouveau!	BA1105	BG1105	BC2106	BL4101	BL4151	BL2100	BL2200
PRODUIT	Economique	Bonne durée de vie		Très bonne durée de vie	Grande durée de vie et bon rapport qualité/prix			
Capacité réelle	≈50%-48Ah 	≈60%-63Ah 	≈70%-74Ah 	≈70%-74Ah 	100%-100Ah 	100%-150Ah 	100%-100Ah 	100%-200Ah
Durée de vie	500 cycles ≈ 2 ans	800 cycles ≈ 2/3 ans	1000 cycles ≈ 3/4 ans	1400 cycles ≈ 5/6 ans	2000 cycles ≈ 6/7 ans	2000 cycles ≈ 6/7 ans	2500 cycles ≈ 7/8 ans	2500 cycles ≈ 7/8 ans
Puissance décharge continue	600 W 	600 W 	600 W 	600 W 	1 200 W 	1 200 W 	1 200 W 	800 W
Puissance charge max	20 A	20 A	20 A	20 A	50 A	50 A	100 A	70 A
Densité énergétique Wh réelle/kg	≈ 25	≈ 29	≈ 34	≈ 34	≈ 111	≈ 128	≈ 91	≈ 122
BMS et relais de protection intégrés								
Puissance max 10 s	800 W	800 W	800 W	800 W	1 800 W	1 800 W	1 800 W	1 200 W
Bluetooth								
Impact sur l'environnement								
Dimensions en mm	353 x 175 x 190	335 x 170 x 195	335 x 170 x 195	410 x 172 x 225	351 x 174 x 189	352 x 174 x 189	330 x 172 x 220	520 x 269 x 208
Poids	24,4 kg	28 kg	28 kg	36 kg	9,8 kg	13,4 kg	14 kg	21 kg
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Plus d'informations	Page 88	Page 86	Page 87	Page 85	Page 73	Page 73	Page 72	Page 72

43 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS



BATTERIES LITHIUM PREMIUM

Pour fournir une puissance maximale. Ces batteries sont d'un excellent rapport qualité/prix et disponibles dans de très nombreuses versions.

BATTERIES LITHIUM

Disponibles de 100 Ah à 200 Ah, elles offrent une grande durée de vie et un très bon rapport qualité/prix.

BATTERIES ACIDES

Economiques et de bonne durée de vie, elles répondent aux attentes de base des camping-caristes.



BATTERIES LITHIUM PREMIUM

BATTERIES LITHIUM VICTRON SMART				BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER +				BATTERIES LITHIUM SUPER B EPSILON			BATTERIES LITHIUM SUPER B NOMIA	
100 Ah	160 Ah	200 Ah	330 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	280 Ah	90 Ah	100 Ah	150 Ah	210 Ah	340 Ah
BL3100	BL3160	BL3200	BL3330 <i>Nouveau!</i>	BL0102	BL0152	BL0202	BL0282 <i>Nouveau!</i>	BL1090	BL1101 <i>Nouveau!</i>	BL1150	BL1210	BL1340 <i>Nouveau!</i>
Installation en parallèle avec un seul BMS Possibilité de faire un système communiquant entre différents produits VICTRON				Meilleur rapport qualité prix Possibilité d'installer un convertisseur jusqu'à 2 000 W				Meilleur rapport poids / puissance du marché Puissance jusqu'à 6 000 W**				
100%-100Ah 	100%-160Ah 	100%-200Ah 	100%-400Ah 	100%-100Ah 	100%-150Ah 	100%-200Ah 	100%-200Ah 	100%-90Ah 	100%-100Ah 	100%-150Ah 	100%-210Ah 	100%-340Ah
5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	3500 cycles ≈ 10 ans	3500 cycles ≈ 10 ans	3500 cycles ≈ 10ans	3500 cycles ≈ 10ans	5000 cycles ≈ 15ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans
2 500 W 	3 500 W 	5 000 W 	5 000 W 	2 400 W 	2 400 W 	2 400 W 	2 400 W 	2 400 W 	2 400 W 	2 400 W 	6 000 W 	6 000 W
100 A	160 A	200 A	200 A	100 A	150 A	200 A	200 A	90 A	90 A	135 A	160 A	300 A
≈ 85	≈ 102	≈ 116	≈ 141	≈ 120	≈ 117	≈ 124	≈ 156	≈ 95	≈ 107	≈ 113	≈ 117	≈ 132
Non mais BMS et relais externes obligatoires											Seulement BMS, relais externe	
nc	nc	nc	nc	3 200 W	3 200 W	3 200 W	3 200 W	3 500 W	4 000 W	4 500 W	15 000 W	15 000 W
321 x 152 x 197	321 x 152 x 237	321 x 152 x 237	359 x 265 x 206	351 x 174 x 189	352 x 174 x 189	345 x 190 x 245	521 x 238 x 230	353 x 175 x 190	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190	414 x 225 x 313	414 x 225 x 313
15 kg	20 kg	22 kg	30 kg	10,7 kg	16,4 kg	20,7 kg	23 kg	12,5 kg	12 kg	17 kg	23 kg	33 kg
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Page 70	Page 70	Page 70	Page 70	Page 68	Page 68	Page 68	Page 69	Page 65	Page 64	Page 65	Page 66	Page 66

** Selon modèle indiqué



LA NOUVELLE BATTERIE SUPER B EPSILON 100Ah, dernière génération de batteries Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO₄) est sûre et sécurisée. Cette batterie a été pensée et développée spécialement pour les camping-cars. Ces batteries sont garanties 3 ans et disposent d'un BMS intégré (Battery Management System). Les batteries SUPER B EPSILON 100 Ah et 150 Ah et NOMIA 340 Ah sont équipées de cellules prismatiques de très haute qualité, qui leur permettent d'avoir un rendement et une durée de vie inégalés !



FORMAT ULTRA COMPACT L3
TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT : HAUTEUR 19 CM,
BLUETOOTH INTÉGRÉ



Bilan énergie
BIL'E
p.58-61



Bluetooth intégré, permet de visualiser les informations relatives à votre batterie depuis votre tablette ou smartphone (charge et décharge en temps réel, autonomie restante, etc.)



Nouveau!

BATTERIE LITHIUM SUPER B EPSILON 100 Ah

BL1101



278 x 175 x 190 mm

12 kg

Puissance continue : 2 400 W
Puiss. max. sur 10 s : 4 000 W

278 x 175 x 190 mm

Batterie avec BMS et relais de protection intégrés.
Afficheur en option.



POIDS PLUME
Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard



CHARGE ULTRA-RAPIDE
Peut être rechargée à 100 % en 1 h et en moins de 2 h en roulant



CONFORT OPTIMAL
Compatible avec convertisseur jusqu'à 2 000 W



DURÉE DE VIE MAXIMALE
Jusqu'à 5 000 cycles de charge et décharge



LIBERTÉ D'UTILISATION
Tolérance aux températures extrêmes de -20°C à 55°C



MODULABLE
Mise en parallèle en illimité possible



GRANDE AUTONOMIE
100 % d'énergie utilisable



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
Autodécharge très faible, seulement 1 % par mois



BLUETOOTH
Suivi de l'état de charge en temps réel



SUPER B EPSILON 150 Ah

La batterie Super B Epsilon 150 Ah a été développée tout spécialement pour les camping-cars. Cette batterie délivre le meilleur rapport poids / puissance du marché.

- La même taille qu'une batterie standard 100 Ah pour **3x plus d'autonomie** !
- Elle peut s'installer **en lieu et place de la batterie d'origine**.
- Le relais de protection intégré permet un **montage plus simple et plus rapide**.



3X PLUS D'AUTONOMIE !
TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT : HAUTEUR 19 CM,
FORMAT D'UNE BATTERIE STANDARD
BLUETOOTH INTÉGRÉ



Bluetooth intégré, permet de visualiser les informations relatives à votre batterie depuis votre tablette ou smartphone (charge et décharge en temps réel, autonomie restante, etc.)



BATTERIE LITHIUM SUPER B EPSILON 90 Ah

BL1090



353 x 175 x 190 mm

12,5 kg

Puissance continue : 2 400 W
 Puiss. max. sur 10 s : 3 500 W



BATTERIE LITHIUM SUPER B EPSILON 150 Ah

BL1150



353 x 175 x 190 mm

17 kg

Puissance continue : 2 400 W
 Puiss. max. sur 10 s : 4 500 W



Batterie avec BMS et relais de protection intégrés.
 Afficheur en option.



353 x 175 x 190 mm

**POIDS PLUME**

Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard

**CHARGE ULTRA-RAPIDE**

Peut être rechargée à 100 % en 1 h et en moins de 2 h en roulant

**CONFORT OPTIMAL**

Compatible avec convertisseur jusqu'à 2 000 W

**DURÉE DE VIE MAXIMALE**

Jusqu'à 5 000 cycles de charge et décharge

**LIBERTÉ D'UTILISATION**

Tolérance aux températures extrêmes de -20°C à 55°C

**MODULABLE**

Mise en parallèle en illimité possible

**GRANDE AUTONOMIE**

100 % d'énergie utilisable

**TRANQUILLITÉ D'ESPRIT**

Autodécharge très faible, seulement 1 % par mois

**BLUETOOTH**

Suivi de l'état de charge en temps réel



LA BATTERIE SUPER B NOMIA 340 Ah est la plus puissante du marché, avec une autonomie inégalée équivalente à 7 batteries standards de 100 Ah. Cette batterie vous apporte un confort sans compromis comme à la maison. Elle permet de faire fonctionner en parfaite autonomie les appareils du quotidien :

- Cafetière expresso, sèche-cheveux, micro-ondes...
- Appareil respiratoire
- Climatiseur



**TRÈS GRANDE AUTONOMIE
LA PLUS PUISSANTE DU MARCHÉ !**



BATTERIE LITHIUM SUPER B NOMIA 210 Ah

BL1210



414 x 225 x 313 mm

23 kg

Puissance continue : 6 000 W
Puiss. max. sur 10 s : 15 000 W

BATTERIE LITHIUM SUPER B NOMIA 340 Ah

BL1340

Nouveau!



414 x 225 x 313 mm

33 kg

Puissance continue : 6 000 W
Puiss. max. sur 10 s : 15 000 W

Chaque batterie est livrée avec son relais de protection. Afficheur en option.



POIDS PLUME

Jusqu'à 60 % de poids en moins qu'une batterie standard



CHARGE ULTRA-RAPIDE

Peut être rechargée à 100 % en 1 h et en moins de 2 h en roulant



CONFORT OPTIMAL

Compatible avec convertisseur jusqu'à 6 000 W



DURÉE DE VIE MAXIMALE

Jusqu'à 5 000 cycles de charge et décharge



LIBERTÉ D'UTILISATION

Tolérance aux températures extrêmes de -20°C à 55°C



MODULABLE

Mise en parallèle en illimité possible



GRANDE AUTONOMIE

100 % d'énergie utilisable



TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Autodécharge très faible, seulement 1 % par mois



AFFICHEURS SUPER B SEULS

AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B Afficheur seul BL1010

- Permet de visualiser la tension et le taux de charge des batteries

Ø 60 mm 58 g



AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B Afficheur seul BL1022

- Permet de visualiser en plus de la tension et du taux de charge, les courants entrants et sortants
- Calcule automatiquement l'autonomie restante

Ø 90 mm 110 g



AFFICHEURS SUPER B AVEC CÂBLES

AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B AVEC CÂBLE

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
2,5 m	Epsilon 90 Ah	BL1001
2,5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1002
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1045
2,5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1000
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1043
10 m	Nomia 210/340 Ah	BL1044

AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B AVEC CÂBLE

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
5 m	Epsilon 90 Ah	BL1021
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1029
20 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1041
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1020
20 m	Nomia 210/340 Ah	BL1042

CÂBLES SEULS

CÂBLES POUR AFFICHEUR STANDARD

- Compatible afficheur BL1010

Longueur	Batteries compatibles	Référence
2,5 m	Epsilon 90 Ah	BL1014
5 m	Epsilon 90 Ah	BL1015
10 m	Epsilon 90 Ah	BL1016
2,5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1027
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1028
2,5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1011
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1012
10 m	Nomia 210/340 Ah	BL1013

CÂBLES POUR AFFICHEUR DIGITAL

- Compatible afficheur BL1022

Longueur	Batteries compatibles	Référence
5 m	Epsilon 90 Ah	BL1025
15 m	Epsilon 90 Ah	BL1026
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1038
20 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1039
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1023
20 m	Nomia 210/340 Ah	BL1024

KIT DE FIXATION BL1030

- Assure une fixation optimale de la batterie debout ou couchée



20,5 x 3 x 2 cm 160 g

KIT MONITORING (pour l'atelier uniquement) BL1035

- Câblage et logiciel pour communiquer avec une batterie NOMIA ou EPSILON 100/150 Ah via un ordinateur
- Permet d'extraire de nombreuses informations comme le nombre de cycles réalisés ou l'état des cellules, de faire un diagnostic SAV ou de procéder à des mises à jour





ANTARION



**100 % D'ÉNERGIE
UTILISABLE, CONFORT
COMME À LA MAISON !
FORMAT COMPACT
BMS INTÉGRÉ**



QUALITÉ ANTARION

Nous portons une grande attention à **la qualité des produits que nous commercialisons**. Nous faisons le choix de fournisseurs dont les références et les certifications répondent **aux plus hautes exigences**.

Les **contrôles qualité** sont réguliers et la **traçabilité produit** est réelle pour assurer une parfaite fiabilité de production.

Notre qualité produits, c'est l'assurance d'une **satisfaction client durable !**



BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER + 100 Ah

BL0102

- **BMS et relais de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **100 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 500 cycles**
- Peut s'installer debout ou couchée



Nouveau!



351 x 174 x 189 mm 10,7 kg

Nouveau!



BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER + 150 Ah

BL0152

- **BMS et relais de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **150 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 500 cycles**
- Peut s'installer debout ou couchée



352 x 174 x 189 mm 16,4 kg

BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER + 200 Ah

BL0202

Nouveau!

- **BMS et relais de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **200 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 500 cycles**
- Peut s'installer debout ou couchée



345 x 190 x 245 mm 20,7 kg



BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER + 280 Ah

BL0282

- **BMS et relais de protection intégrés**
- Puissance continue : 2 400 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 3 200 W
- Convertisseurs jusqu'à **2 000 W**
- Charge jusqu'à **200 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **3 500 cycles**
- Peut s'installer debout ou couchée



521 x 238 x 230 mm



23 kg

CONSEILS D'EXPERTS



NOUVELLE APPLICATION POWER + ANTARION

→ **Toutes nos batteries Power + sont désormais équipées de série d'un module Bluetooth !**

- Possibilité de synchroniser jusqu'à 8 batteries en simultané
- Permet de visualiser directement sur son smartphone l'état de charge, les courants entrants/sortants, la tension ou encore les historiques de la batterie
- Application gratuite disponible sur **Android et IOS**



BOITIER DE FIXATION MURALE POUR BMV 700/712

BZ4703

- Boîtier de fixation mural permettant de fixer facilement un BMV700 ou un BMV712 au mur
- Conçu exclusivement pour les afficheurs Victron BMV700 et BMV712
- Couleur identique aux BMV



88 x 130 x 47 mm

0,53 kg



CONTRÔLEUR INTELLIGENT BATTERIES VICTRON

BMV700 BZ4700

BMV712 BLUETOOTH BZ4701

- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge...)
- Adapté à tous types de batterie
- Existe en version Bluetooth
- Alarme programmable
- Faible consommation
- Installation rapide



SMART SHUNT 500 A VICTRON

BZ4710

- Affichage via VICTRON CONNECT uniquement





BATTERIES LITHIUM PREMIUM . VICTRON ENERGY SMART



La batterie lithium fer phosphate **SMART** de Victron Energy est entièrement protégée contre la sous-tension, la surtension et les surchauffes. Elle fait partie des batteries LiFePO4 les plus performantes du marché.



BATTERIES SMART VICTRON 100, 160, 200 et 330 Ah



**RENDEMENT MAXIMAL
EXCELLENTE DURÉE DE VIE
PILOTAGE SIMPLIFIÉ PAR
BLUETOOTH**

- Existe en **100 Ah, 160 Ah, 200 Ah et 330 Ah**
- Technologie **Lithium** pour un rendement maximal et une excellente durée de vie **jusqu'à 5 000 cycles**
- Livrée avec son VE-BUS BMS, un fusible et un porte mega fusible

Nouveau!



	SMART 100	SMART 160	SMART 200	SMART 330
Référence	BL3100	BL3160	BL3200	BL3330
Capacité	100 Ah	160 Ah	200 Ah	330 Ah
Bluetooth intégré				
Puissance convertisseur continue	2 500 W	3 500 W	5 000 W	5 000 W
Charge max	100 A	160 A	200 A	330 A
Temps de charge moyen en roulant*	1h40	2h40	3h20	5h30
Poids	15 kg	20 kg	22 kg	30 kg
Dimensions (LxIxH en mm)	321 x 152 x 197	321 x 152 x 237	321 x 152 x 237	359 x 265 x 206
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

*Temps de charge moyen constaté pour une recharge de 0 à 100 % SOUS CONDITIONS d'installation d'un pack de charge rapide (avec Cyrix 120A ou Chargeur DCDC 60A Antares). Ces valeurs peuvent varier en fonction de l'âge et de la puissance de l'alternateur.

CONSEILS D'EXPERTS

SMART VE.BUS BMS VICTRON 12-100 - SZ9015

→ **Pilote et protège chaque cellule individuelle d'une batterie lithium VICTRON Smart**

- Connecte ou déconnecte les charges en cas de sous-tension imminente sur les cellules
- Réduit le courant de charge en cas de surtension ou de surchauffe imminente sur les cellules (uniquement les produits VE.Bus)
- Connecte ou déconnecte les chargeurs de batterie en cas de surtension ou surchauffe imminente sur les cellules.
- **OBLIGATOIRE** pour le montage des batteries Victron Smart



105 x 78 x 32 mm 0,1 kg



victron energy
BLUE POWER

PACK MONTAGE UNIVERSEL POUR BATTERIES VICTRON SMART

Pack composé de :

- 8 m de câble rouge et 8 m de câble noir en 16 mm²
- 1 jeu de cosses
- 2 portes fusibles + fusibles
- 1 coupe batterie
- 1 barre de connexion 600 A
- 1 Cyrix 120A
- 1 câble de liaison VE BUS BMS / Cyrix
- 1 câble RJ45 1.8 m
- 1 interface MK3
- 1 MPPT 15A Victron
- 1 battery protect 100 A
- 1 chargeur DCDC



Pack complet Victron avec chargeur DCDC 40A Antaron

 BL3940

Pack complet Victron avec chargeur DCDC 60A Antaron

 BL3960

CERBO GX VICTRON ENERGY

 BZ4720



- Le Cerbo GX permet de monitorer n'importe quel appareil Victron.
- Reliez plusieurs appareils en simultanée et pilotez-les depuis votre tablette GX Touch ou votre Smartphone.
- Le Cerbo GX centralise toutes vos informations énergétiques.
- Bluetooth intégré



 154 x 78 x 48 mm


 0,37 kg

TABLETTE GX TOUCH VICTRON

 BZ4721



- Le GX Touch est l'écran d'affichage du Cerbo GX Victron.
- Ecran tactile de 5"
- Permet d'avoir un visuel sur chaque appareil de la gamme Victron et d'ajuster leur fonctionnement en temps réel
- Ecran ultra fin et étanche
- Connecté au Cerbo GX Victron avec un seul câble
- Câble HDMI 5 m fourni

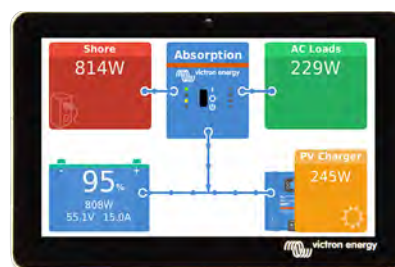

 128 x 87 x 12 mm

 0,37 kg



GAMME DE BATTERIES LITHIUM 12.8V SUPERPACK VICTRON ENERGY

Ces batteries LiFePO₄ ont été développées pour s'adapter à une installation simple et rapide dans n'importe quel type de camping-car, tout en offrant un confort et une autonomie sans égal pour les utilisateurs.

Les batteries lithium Victron peuvent être équipées d'un contrôleur intelligent BMV 700, BMV 712 ou d'un Smart Shunt VICTRON permettant de consulter très facilement l'état de charge de la batterie grâce à l'application VictronConnect (disponible gratuitement sur IOS et Android).



TRÈS FAIBLE ENCOMBREMENT : HAUTEUR 22 CM !
TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX POUR GAGNER EN AUTONOMIE



Packs montage
p. 77

BATTERIE LITHIUM VICTRON SUPERPACK 100 Ah
BL2100



- BMS et fusible de protection intégrés
- Puissance maximale en sortie 1 800 W
- Convertisseurs jusqu'à 1 200 W
- Charge jusqu'à 100 A
- Durée de vie exceptionnelle jusqu'à 2 500 cycles

330 x 172 x 220 mm 14 kg



BATTERIE LITHIUM VICTRON SUPERPACK 200 Ah
BL2200

- BMS et fusible de protection intégrés
- Puissance maximale en sortie 1200 W
- Convertisseurs jusqu'à 800 W
- Charge jusqu'à 70 A
- Durée de vie exceptionnelle jusqu'à 2 500 cycles



520 x 269 x 208 mm 21 kg

CONSEILS D'EXPERTS

→ **Composez vous-mêmes vos packs énergie 100% VICTRON, ou mixez avec les gammes de produits ANTARION ou SUPER B.**

La totalité des batteries, régulateurs solaires, convertisseurs ou chargeurs DCDC proposés dans notre catalogue **sont compatibles entre eux**, peu importe la marque !

Attention toutefois aux limitations techniques de chaque produit ou aux puissances requises pour les faire fonctionner. Pour composer le pack optimal, reportez-vous aux informations techniques de chaque produit, et **n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe commerciale pour vous conseiller !**



GAMME DE BATTERIES LITHIUM EASY+

Ces batteries Lithium-Fer-Phosphate ont été spécialement étudiées et conçues pour rendre la technologie Lithium accessible à tous les camping-caristes quel que soit leur budget !

Ces batteries peuvent être installées en lieu et place de la batterie d'origine, en position debout ou couchée.

Avec 100% d'énergie utilisable et une durée de vie 2 fois supérieure aux meilleures batteries GEL du marché, c'est la solution idéale pour tous ceux qui souhaitent disposer d'une importante réserve d'énergie pour un prix réduit.



100% D'ÉNERGIE UTILISABLE
FORMAT COMPACT TYPE L5



Contrôleurs intelligents
p.69

BATTERIE LITHIUM EASY+ 100 Ah BL4101



- **BMS et relais de protection intégrés**
- Puissance continue : 1 200 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 1 800 W
- Convertisseurs jusqu'à **1 000 W**
- Charge jusqu'à **50 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **2 000 cycles**
- Peut s'installer debout ou couchée
- **Montage obligatoire avec un contrôleur intelligent de batteries ou un Smart Shunt VICTRON**



351 x 174 x 189 mm 9,8 kg



BATTERIE LITHIUM EASY+ 150 Ah BL4151



352 x 174 x 189 mm 13,4 kg

- **BMS et relais de protection intégrés**
- Puissance continue : 1 200 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 1 800 W
- Convertisseurs jusqu'à **1 000 W**
- Charge jusqu'à **50 A**
- Grande durée de vie jusqu'à **2 000 cycles**
- Peut s'installer debout ou couchée
- **Montage obligatoire avec un contrôleur intelligent de batteries ou un Smart Shunt VICTRON**



BOOSTEZ LA CHARGE DE

Votre batterie vous offre le confort dont vous rêviez pour utiliser l'ensemble des appareils électriques dont vous disposez. Il faut maintenant définir **la configuration de charge optimale** pour recharger votre batterie en un minimum de temps. Les solutions de montage Antarion, packs de montage, régulateur MPPT Antarion ou Victron, Multiplus Victron et convertisseurs Antarion ultra-performants vont vous permettre de démultiplier votre puissance énergétique.


POWER 100Ah

ANTARION

MONTAGE POWER + 100 Ah SUR LIGNE D'ORIGINE

- Batterie ANTARION POWER + 100 Ah installée sur la ligne d'origine équipée d'un chargeur DCDC et d'un afficheur de batterie BMV 712 VICTRON Bluetooth
- Le fourgon est équipé d'un panneau solaire souple ANTARION 150 W avec un régulateur ANTARION MPPT 10A
- Pour profiter de la puissance de votre batterie, n'oubliez pas de vous équiper d'un convertisseur ANTARION Pur-sinus Eco 2 000 W

- Charge alternateur jusqu'à 40 Ah
- Charge solaire jusqu'à 7 Ah
- Consommateur 220 V

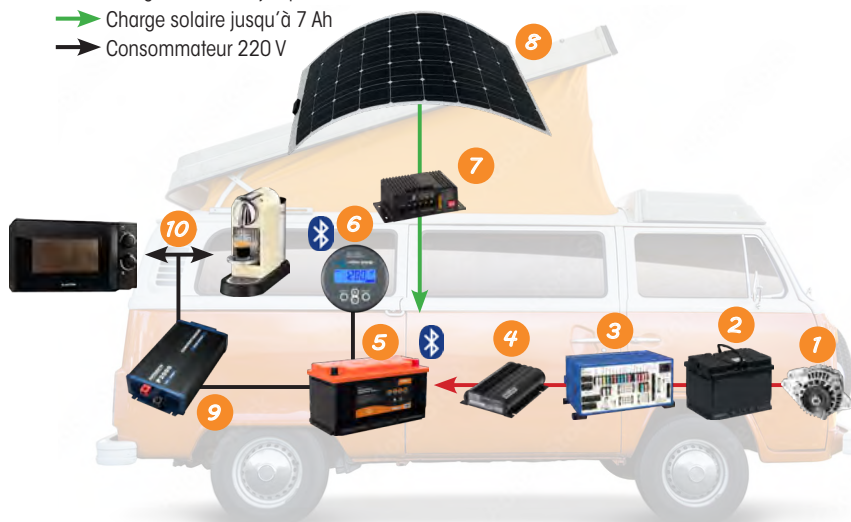

- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Electro Bloc
- 4 Chargeur DCDC d'origine
- 5 Batterie ANTARION Power + 100 Ah
- 6 Afficheur Bluetooth VICTRON BMV712
- 7 Régulateur ANTARION MPPT 10 A
- 8 Panneau solaire souple ANTARION 150 W
- 9 Convertisseur ANTARION Eco 2 000 W
- 10 Appareils 220 V

EPSILON 150Ah

SUPER B
lithium batteries

MONTAGE EPSILON 150 AH AVEC CHARGE ADDITIONNELLE

- Batterie SUPER B EPSILON 150 Ah installée sur une ligne de charge rapide équipée d'un chargeur DCDC ANTARION et d'un afficheur digital SUPER B
- Le camping-car est équipé d'un panneau solaire ANTARION black booster 220 W avec un régulateur ANTARION MPPT 20A
- Pour profiter de la puissance de votre batterie, n'oubliez pas de vous équiper d'un convertisseur Pur-sinus ANTARION 2 000 W

- Charge alternateur jusqu'à 60 Ah
- Charge solaire jusqu'à 12 Ah
- Consommateur 220 V



- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Chargeur ANTARION DCDC 40 A ou 60 A
- 4 Batterie SUPER B EPSILON 150 Ah
- 5 Afficheur digital SUPER B
- 6 Régulateur ANTARION MPPT 20A
- 7 Panneau solaire ANTARION Black Booster 220 W
- 8 Convertisseur ANTARION Pur Sinus 2 000 W
- 9 Appareils 220 V



VOTRE CAMPING-CAR

x10
PUISSANCE

= Puissance de charge en roulant*

x5
PUISSANCE

= Puissance de charge secteur*

+30%
PRODUCTION

= Rendement des panneaux solaires*

* Par rapport à un montage standard

SMART 200Ah

MONTAGE SMART 200 AH AVEC CHARGE ADDITIONNELLE

victron energy
BLUE POWER

- Batterie VICTRON Smart 200 Ah installée sur une ligne de charge rapide équipée d'un chargeur ANTARION DCDC 60A et d'un Cerbo GX Bluetooth relié à un écran GX Touch VICTRON
- Le camping-car est équipé de 2 panneaux solaires ANTARION Slim 150 W avec un régulateur MPPT 30A et d'un afficheur MPPT VICTRON
- Pour profiter de la puissance de votre batterie, n'oubliez pas de vous équiper d'un chargeur/ convertisseur VICTRON Multiplus 2 000 W / 80 A

- Charge alternateur jusqu'à 60 Ah
- Charge solaire jusqu'à 16 Ah
- Charge secteur jusqu'à 80 Ah
- Consommateur 220 V



- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Chargeur ANTARION DCDC 60 A
- 4 Batterie VICTRON Smart 200 Ah
- 5 Cerbo GX
- 6 GX Touch VICTRON
- 7 Panneaux solaires ANTARION Slim 150 W
- 8 Régulateur VICTRON MPPT 30 A
- 9 Afficheur VICTRON MPPT
- 10 Multiplus VICTRON 2 000 W / 80 A
- 11 Entrée 220 V
- 12 Appareils 220 V


NOMIA 340Ah

MONTAGE NOMIA 340 AH AVEC CHARGE ADDITIONNELLE

SUPER B
lithium batteries

- Batterie SUPER B NOMIA 340 Ah installée sur une ligne de charge rapide équipée d'un chargeur ANTARION DCDC 60A et d'un afficheur digital SUPER B
- Le camping-car est équipé d'un panneau solaire ANTARION black booster 220 W avec un régulateur MPPT 20A et d'un afficheur MPPT ANTARION
- Pour profiter de la puissance de votre batterie, n'oubliez pas de vous équiper d'un convertisseur ANTARION Pur-sinus slim 2 000 W

- Charge alternateur jusqu'à 60 Ah
- Charge solaire jusqu'à 12 Ah
- Consommateur 220 V

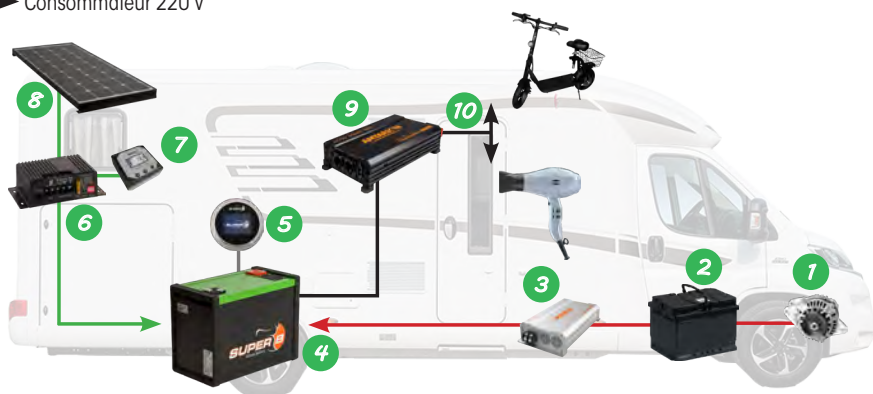

- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Chargeur ANTARION DCDC 60 A
- 4 Batterie SUPER B NOMIA 340 Ah
- 5 Afficheur digital SUPER B
- 6 Régulateur ANTARION MPPT 20 A
- 7 Afficheur ANTARION MPPT
- 8 Panneau solaire ANTARION Black Booster 220 W
- 9 Convertisseur ANTARION Pur Sinus 2 000 W
- 10 Appareils 220 V

OFFRE AU DÉTAIL

CHARGEURS DC/DC ANTARION

- Ajuste la tension venant de la batterie moteur
- Optimise la charge sur les véhicules type EURO6



20 A	CC1020
40 A	CC1040
60 A	CC1060



BARRE DE CONNEXION 600 A

BZ0020



- Permet la redirection du courant sans perte de rendement et de manière sécurisée.
- Permet de connecter toutes vos arrivées électriques de manière simple et propre.
- Puissance jusqu'à 600A en continu, idéal pour connecter les convertisseurs ou les lignes de recharge rapide lithium
- Barre en étain / cuivre
- Courant max 600A
- Tension max 70V
- Ecrus diamètre 8



148 x 50 x 58 mm 600 g

CÂBLES

- Vendus au m ou à la bobine de 25m



Ø câble	Couleur	Référence
Ø 16 mm²	Rouge	BZ3016
	Noir	BZ3116
Ø 25 mm²	Rouge	BZ3025
	Noir	BZ3125
Ø 35 mm²	Rouge	BZ3035
	Noir	BZ3135
Ø 50 mm²	Rouge	BZ3050
	Noir	BZ3150

COSSES DE BRANCHEMENT

- Cosses de branchement permettant de raccorder tous vos câbles



Ø câble	Ø perçage	Référence
16 mm²	6 mm	BZ0166
16 mm²	8 mm	BZ0168
16 mm²	10 mm	BZ0161
25 mm²	6 mm	BZ0256
25 mm²	8 mm	BZ0258
25 mm²	10 mm	BZ0251
35 mm²	6 mm	BZ0356
35 mm²	8 mm	BZ0358
35 mm²	10 mm	BZ0351
50 mm²	8 mm	BZ0508
50 mm²	10 mm	BZ0501

ANTARION

COUPLEURS SÉPARATEURS CYRIX

- Coupleur séparateur automatique haute puissance, pour installation sur véhicules équipés d'un alternateur standard.



victron energy BLUE POWER

120 A	BL0010
230 A	BL0030



DIODE ANTI-RETOUR

- Indispensable au montage d'un coupleur séparateur Cyrix



BL0020

RÉGULATEURS MPPT

- Optimise la charge de la batterie et prolonge ainsi sa durée de vie



Régulateurs p.110



10 A	SR1010
20 A	SR1020
30 A BT	SR1031



FUSIBLES



Fusible 60 A	BZ1060
Fusible 80 A	BZ1080
Mega Fusible 125 A	BZ1125
Mega Fusible 175 A	BZ1175
Porte Midi-fusible 60/80 A	BZ2080
Porte Méga-fusible 125 A	BZ2125

COUPE BATTERIE 275 A

- Puissance minimale nécessaire pour une installation de batterie Lithium
- Livré seul ou avec :

- 0,5 m de câble 35 mm²
- 1 cosse 35-10
- 1 cosse 35-8



Kit complet	BZ0001
Seul	BZ0010

CONSEILS D'EXPERTS

LA DISTANCE ENTRE LA BATTERIE MOTEUR ET LA BATTERIE LITHIUM EST GRANDE ?

→ Adaptez votre section de câble et compensez la perte de puissance !

La section de câble à utiliser est égale à environ 10 fois la distance en mètres entre les 2 batteries.

Ex. : pour 5 mètres de distance, il faut utiliser un câble de section 50 mm² afin d'optimiser la charge.

Il est donc conseillé d'installer la batterie Lithium au plus près de la batterie moteur.

CONSEILS D'EXPERTS

COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?

Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec alternateur standard ou alternateur intelligent, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tous consommateurs éteints :

Si la tension se situe entre 14 et 14,4 V

→ il s'agit d'un **alternateur standard**

Si la tension est inférieure ou plus élevée

→ il s'agit d'un **alternateur intelligent**



Repérez votre
alternateur
p. 98

PACK MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR STANDARD

Pack composé de :

- 1 câble rouge et 1 câble noir en grosse section
- 7 cosses Ø 8 mm et 4 cosses Ø 6 mm
- 1 coupleur séparateur Cyrix 120 A avec diode anti-retour et fil de masse
- 1 porte-fusible et 1 méga fusible 125 A
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 10 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses
- 1 barre de connexion 600 A
- 1 schéma de branchement + notice d'installation

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Lithium.

Distance d'installation < 2,5 m = 4 m de câble Ø 25 mm²



BL9025

Distance d'installation < 3,5 m = 5 m de câble Ø 35 mm²



BL9035

Distance d'installation < 5 m = 8 m de câble Ø 50 mm²



BL9050

Distance d'installation < 8 m = 2 x 10 m de câble Ø 35 mm²



BL9080



PACK MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR INTELLIGENT

Pack composé de :

- 8 m de câble rouge et 8 m de câble noir en grosse section
- 4 cosses Ø 8 mm et 6 cosses Ø 6 mm
- 1 chargeur DCDC 40 A ou 60 A
- 2 porte-fusibles et 2 fusibles
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 10 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses
- 1 barre de connexion 600 A
- 1 schéma de branchement + notice d'installation

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Lithium.



Pack complet avec chargeur DCDC 40 A Antaron



BL9040

Pack complet avec chargeur DCDC 60 A Antaron



BL9060



STATIONS D'ÉNERGIE PORTABLES

Nos stations d'énergie portables ont été développées pour répondre à **tous types de besoin d'énergie** transportable et portable.

Que ce soit pour une utilisation domestique, à bord de son véhicule de loisir ou encore lors d'excursions en camping ou en plein air, nos stations d'énergie Antarion vous accompagneront partout où vous en aurez besoin grâce à leur poignée intégrée !

Ces stations d'énergie portables combinent une **batterie Lithium-Fer-Phosphate** avec cellules prismatiques hautes performances, un **convertisseur pur sinus**, un **régulateur MPPT** et un **chargeur 12 + 230 V** dans un seul boîtier !

Silencieux et faciles d'entretien, ces produits vous permettront d'utiliser vos appareils domestiques, même très énergivores, et ce, partout où vous en aurez besoin.



IDÉALE POUR UNE UTILISATION
NOMADE
AUCUNE INSTALLATION NÉCESSAIRE
CONVERTISSEUR ET CHARGEUR
INTÉGRÉS

ANTARION

Nouveau!

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE ANTARION 768 WH BP0768

Cette station d'énergie portable ultra légère et compacte est la solution idéale pour alimenter de nombreux appareils de petite puissance pendant ses voyages, tels que des batteries de vélo électrique, bouilloire, glacière, PC portable ou encore des tablettes et smartphones.



BATTERIE

- Capacité de **768 Wh** (équivalent à une batterie 12V de 60Ah)
- **Batterie Lithium-Fer-Phosphate** équipée de cellules prismatiques hautes performances
- **BMS** et protections contre les surtensions, sous-tensions et surintensité intégrés
- Durée de vie **4 000 cycles** à 80% de décharge
- Affichage de la capacité restante, des courants de charge et de décharge sur **écran LCD** et **via application disponible** gratuitement sur Android et IOS

ENTRÉES DE CHARGE 12 / 230 V

- 1 connecteur de charge 12V 10A
- Régulateur MPPT 10A intégré
- Livrée avec prise chargeur 12V

SORTIE D'ALIMENTATION 12 / 230 V

- 2 prises 230V / 1 000W max
- 2 ports USB-A 5V / 3A
- 1 port USB-C FASTCHARGE de 100W max
- 1 port DC 5525 12V / 10A
- 1 port allume-cigare 12V / 10A



335 x 178 x 225 mm



7,6 kg



IDÉALE POUR UNE UTILISATION
NOMADE
AUCUNE INSTALLATION NÉCESSAIRE
CONVERTISSEUR PUISSANT ET
CHARGEUR INTÉGRÉS

ANTARION

STATION D'ÉNERGIE PORTABLE ANTARION 1 280 WH BP1280

Cette station d'énergie portable puissante est la solution parfaite pour faire fonctionner en totale liberté la plupart des appareils 230V, même énergivores, tels que des cafetières, micro-ondes, glacière, sèche-cheveux ou outils de bricolage.



Nouveau!

BATTERIE

- Capacité de **1280 Wh** (équivalent à une batterie 12V de 100Ah)
- **Batterie Lithium-Fer-Phosphate** équipée de cellules prismatiques hautes performances
- **BMS** et protections contre les surtensions, sous-tensions et surintensité intégrés
- Durée de vie **4 000 cycles** à 80% de décharge
- Affichage de la capacité restante, des courants de charge et de décharge sur **écran LCD et via application disponible** gratuitement sur Android et IOS

ENTRÉES DE CHARGE 12 / 230 V

- 1 connecteur de charge 12V 50A
- Régulateur MPPT 50A intégré
- 1 prise de charge 230V
- Livrée avec prise chargeur 12V et 230V

SORTIE D'ALIMENTATION 12 / 230 V

- 2 prises 230V / 1 500W max
- 2 ports USB-A 5V / 3A
- 1 port USB-C FASTCHARGE de 100W max
- 1 port USB-C de 45W max
- 1 port DC 5525 12V / 10A
- 1 port allume-cigare 12V / 10A

Sortie allume-cigare

Écran LCD intégré

Prises 230V/1500W

Nombreux ports USB



365 x 204 x 253 mm  16 kg

Charge solaire MPPT



NOUVELLE GAMME ECOFLOW

La mission d'EcoFlow est de permettre à tous d'**accéder à une énergie portable, propre et fiable**, en remplaçant le générateur à carburant traditionnel et en réinventant la façon dont le monde accède à l'énergie.

EcoFlow combine recherches et connaissances pour créer des **produits innovants et avant-gardistes** en matière de conception, d'intelligence et d'énergie.

La gamme de produits EcoFlow Delta intègre une technologie de pointe qui offre aux utilisateurs **une énergie propre, silencieuse et renouvelable pour une utilisation en intérieur et en extérieur.**

Nouveau!

ECOFLOW

GAMME ECOFLOW DELTA

	DELTA MINI	DELTA 2	DELTA 2 + BATTERIE SUPPLÉMEN TAIRE	DELTA	DELTA MAX 1600	DELTA MAX 2000	DELTA PRO
							
Référence	BP0882	BP1024	BP1024 + BP0021	BP1260	BP1612	BP2016	BP3600
Capacité	882 Wh	1 024 Wh	2 048 Wh	1 260 Wh	1 612 Wh	2 016 Wh	3 600 Wh
Capacité équivalente en Ah	73,5 Ah	85 Ah	170 Ah	100 Ah	168 Ah	168 Ah	300 Ah
Type de batterie	Li-ion NCM	LFP	LFP	Li-ion NCM	Li-ion NCM	Li-ion NCM	LFP
Durée de stockage	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Cycles de vie	800 cycles à 80% ou + de capacité	3000 cycles à 80% ou + de capacité	3000 cycles à 80% ou + de capacité	800 cycles à 80% ou + de capacité	500 cycles à 80% ou + de capacité	800 cycles à 80% ou + de capacité	800 cycles à 80% ou + de capacité
Sortie CA	1 400 W (surtension 2 100 W)	1 800 W (surtension 2 700 W)	1 800 W (surtension 2 700 W)	1 800 W (surtension 3 300 W)	2 400 W (surtension 4 600 W)	2 400 W (surtension 4 600 W)	3 600 W (surtension 7 200 W)
Prises de sortie CA	2	4	4	4	4	4	4
Charge murale	900 W max.	1 200 W max.	1 200 W max.	1 200 W max.	2 000 W max.	2 000 W max.	2 900 W max.
Temps de charge	1,6 heure	1,6 heure	1,6 heure	1,6 heure	1,6 heure	1,6 heure	1,9 heure
Recharge solaire universelle (MC4)							
Charge par panneau solaire	300 W max. 11 - 75 V, 10 A	500 W max. 11 - 60 V, 15 A	500 W max. 11 - 60 V, 15 A	400 W max. 10 - 65 V, 10 A	800 W max. 11 - 100 V, 10 A	800 W max. 11 - 100 V, 10 A	1 600 W max. 11 - 150 V, 10 A
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	3 ans
Application bluetooth							
Poids	10,7 kg	12 kg	21,5 kg	14 kg	22 kg	22 kg	45 kg
Dimensions (mm)	378 x 184 x 240	400 x 211 x 281	400 x 211 x 281 400 x 211 x 281	400 x 210 x 270	497 x 242 x 305	497 x 242 x 305	635 x 285 x 416



TÉLÉCOMMANDE ECOFLOW DELTA PRO

BP0040

- Indique la quantité d'énergie utilisée, le temps de batterie restant ainsi que toutes les informations que le Delta Pro vous propose. Vous pouvez aussi activer ou désactiver les sorties de courant alternatif, de courant continu, ou l'unité tout entière.
- Connexion en bluetooth, distance de 25 m sans obstacle
- Boîtier nomade sur batterie, chargement via USB-C
- Compatible uniquement avec l'EcoFlow Delta PRO



Nouveau!



165 x 101 x 27 mm 280 g



BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE INTELLIGENTE ECOFLOW DELTA MAX

BP0020

- Permet de doubler l'autonomie de la Delta Max
- Peut se charger comme la Delta Max

464 x 235 x 283 mm 18 kg

Nouveau!

BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE INTELLIGENTE ECOFLOW DELTA PRO

BP0030

- Permet de doubler l'autonomie de la Delta Pro
- Peut se charger comme la Delta Pro

635 x 285 x 416 mm 38 kg



Nouveau!



SMART GENERATOR ECOFLOW

BP1800

- Groupe électrogène intelligent monocylindre 4 temps 79.7 cc
- Démarrage via démarreur électrique, bluetooth ou automatique lorsqu'il est couplé à une station d'énergie Ecoflow Delta
- 2 sorties 230 V d'une puissance max de 1 800 W
- Réservoir carburant sans plomb de 4 L

Nouveau!

597 x 296 x 475 mm 28,5 kg



GAMME ECOFLOW RIVER

ECOFLOW

Nouveau!



	RIVER MINI	RIVER	RIVER AVEC BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE	RIVER MAX	RIVER PRO	RIVER PRO AVEC BATTERIE SUPPLÉMENTAIRE
Référence	BP0210	BP0288	BP0288 + BP0010	BP0576	BP0720	BP0720 + BP0011
Capacité	210 Wh	288 Wh	576 Wh	576 Wh	720 Wh	1 440 Wh
Capacité équivalente en Ah	17,5 Ah	24 Ah	48 Ah	48 Ah	60 Ah	120 Ah
Type de batterie	Li-ion NCM	Li-ion NCM	Li-ion NCM	Li-ion NCM	Li-ion NCM	Li-ion NCM
Durée de stockage	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an
Cycles de vie	500 cycles à 80% ou + de capacité	500 cycles à 80% ou + de capacité	500 cycles à 80% ou + de capacité	500 cycles à 80% ou + de capacité	800 cycles à 80% ou + de capacité	800 cycles à 80% ou + de capacité
Sortie CA	300 W (surtension 600 W)	600 W (surtension 1 200 W)	600 W (surtension 1 200 W)	600 W (surtension 1 200 W)	600 W (surtension 1 200 W)	600 W (surtension 1 200 W)
Prises de sortie CA	1	2	2	2	2	2
Ports Type-C	100 W max. (version sans fil)	100 W max.	100 W max.	100 W max.	100 W max.	100 W max.
Nb total de ports	7* / 5**	9	9	9	9	9
Charge murale	300 W max.	250 W max.	500 W max.	500 W max.	660 W max.	660 W max.
Temps de charge	1,5 heure	1,6 heure	1,6 heure	1,6 heure	1,6 heure	3 heures
Recharge solaire universelle (MC4)						
Charge par panneau solaire	100 W (110 W x 1)	200 W (110 W x 2)	200 W (110 W x 2)	200 W (110 W x 2)	200 W (110 W x 2)	200 W (110 W x 2)
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Application blue-tooth						
Poids	2,85 kg	5 kg	7,5 kg	7,7 kg	7,6 kg	14,9 kg
Dimensions	249 x 140 x 133 mm	289 x 185 x 194 mm	289 x 185 x 194 mm 285 x 185 x 59 mm	289 x 185 x 235 mm	289 x 180 x 235 mm	289 x 180 x 235 mm 288 x 180 x 210 mm



POURQUOI ACHETER UNE BATTERIE ECOFLOW?

Les batteries solaires EcoFlow sont **simples d'utilisation, propres et fiables.**

Mais elles sont aussi **polyvalentes.** Notamment, la possibilité d'utiliser ces « mini groupes électrogènes solaires » **à l'intérieur** est un avantage certain.

Silencieuses, elles s'avèrent également **totalement adaptées pour le camping,** à l'inverse d'un générateur thermique.



ECOFLOW

PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES ET FLEXIBLES ECOFLOW

Que vous partiez en camping avec vos amis, en voyage dans votre camping-car ou que vous restiez confortablement installés dans votre salon ou votre jardin, EcoFlow vous propose des panneaux solaires portables et résistants aux intempéries, qui répondent à tous vos besoins.

Nouveau!



	PANNEAU SOLAIRE 110 W	PANNEAU SOLAIRE 160 W	PANNEAU SOLAIRE 220 W	PANNEAU SOLAIRE 400 W
Référence	SP0110	SP0160	SP0220	SP0400
Puissance nominale	110 W	160 W	220 W	400 W
Tension nominale	21,7 V	21,4 V	21,8 V	48 V
Intensité nominale	6,3 A	9,6 A	13 A	11 A
Type de connecteur	MC4	MC4	MC4	MC4
Type de cellule	Monocristallin	Monocristallin	Monocristallin	Monocristallin
Indice de protection	IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Dimensions plié	514 x 420 x 20 mm	680 x 420 x 24 mm	820 x 420 x 20 mm	1 058 x 620 x 24 mm
Dimensions déplié	514 x 1 580 x 20 mm	680 x 1 570 x 24 mm	820 x 1 830 x 20 mm	1 058 x 2 365 x 24 mm
Poids	6 kg	7 kg	9,5 kg	16 kg
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans



ACCESSOIRES ECOFLOW

Nouveau!

RALLONGES CÂBLES MC4 3M

SP0030

- Permet de rallonger les câbles des panneaux solaires EcoFlow



PAIRE DE CONNEXIONS PARALLÈLES SOLAIRES ECOFLOW

SP0020

- Permet de rallonger les câbles des panneaux solaires EcoFlow



LOT DE 8 VENTOUSES ECOFLOW

SP0010

- Ventouses compatibles avec les panneaux solaires EcoFlow



ADAPTATEURS MC4 - XT60

3,5 M SP0035

5 M SP0050

- Permet de brancher un panneau solaire EcoFlow sur une River ou Delta



ADAPTATEUR ALLUME-CIGARE XT60

BP0060

- Longueur 1,5 m



PRISE CHARGEUR SECTEUR

BP0050

- Longueur 1,5 m





victron energy
BLUE POWER



**TRÈS FAIBLE TAUX D'AUTODÉCHARGE (ENVIRON 2 % PAR MOIS)
PARFAITE RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS
CAPACITÉ DE RÉCUPÉRATION EXCEPTIONNELLE***

* même après une décharge profonde ou prolongée (attention ces décharges ont une influence néfaste sur la durée de vie des batteries)

BATTERIES AGM DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

Ces batteries sont particulièrement efficaces pour des utilisations intensives.
Celles-ci sont plus aptes à fournir des courants assez élevés (+30 % par rapport à une batterie acide).



Référence	Puissance (Ah)	Tension (V)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	
BA2090	90	12	350 x 167 x 183	27	Plaques planes AGM Borne cuivre Ø 8 Durée de vie en cyclage : 400 cycles à décharge 80 % 600 cycles à décharge 50 % 1 500 cycles à décharge 30 %
BA2110	110	12	330 x 171 x 220	32	
BA2130	130	12	410 x 176 x 227	38	
BA2165	165	12	485 x 172 x 240	47	

BATTERIES GEL DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

Ces batteries sont très appréciées pour leur durée de vie record (+25 à 30 % par rapport à une batterie AGM). Celles-ci offrent également de meilleures performances en hiver.



Référence	Puissance (Ah)	Tension (V)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	
BG2090	90	12	350 x 167 x 183	27	Plaques planes GEL Borne cuivre Ø 8 Durée de vie en cyclage : 500 cycles à décharge 80 % 750 cycles à décharge 50 % 1 800 cycles à décharge 30 %
BG2110	110	12	330 x 171 x 220	32	
BG2130	130	12	410 x 176 x 227	38	
BG2165	165	12	485 x 172 x 240	47	
BG2220	220	12	522 x 238 x 240	66	



40 x 48 x 106 mm



200 g



Puiss. max. sur 30 s : 300 A



BATTERY PROTECT VICTRON 65A

BZ4000

BATTERY PROTECT SMART VICTRON 65A

BZ4001

- Protège les batteries des sous-tensions ou surtensions en la déconnectant du réseau électrique
- Détection automatique de la tension
- Programmation très facile sur 7 niveaux de tensions possibles
- Très faible consommation d'énergie (1,5 mA en marche, 0,6 mA en cas de tension faible)



BATTERIES CARBONE

La nouvelle technologie de batteries CARBONE VICTRON ENERGY offre une **durée de vie 50% supérieure aux batteries GEL**.

Grâce à leur tension de charge inférieure, ce nouveau type de batteries permet d'obtenir **une meilleure efficacité et une durée de vie prolongée**.

Les batteries bénéficient également d'une **bien meilleure résistance aux décharges profondes**.

BATTERIE PLOMB CARBONE 106 Ah

VICTRON ENERGY

BC2106



- Technologie Plomb/Carbone
- Réduction de la sulfatation
- Diminution de la corrosion de la plaque positive
- Tension de charge diminuée
- Grande durée de vie (jusqu'à 1 400 cycles)

410 X 172 X 225 mm 36 kg



532 X 207 X 226 mm 55 kg

BATTERIE PLOMB CARBONE 160 Ah

VICTRON ENERGY

BC2160



- Technologie Plomb/Carbone
- Réduction de la sulfatation
- Diminution de la corrosion de la plaque positive
- Tension de charge diminuée
- Grande durée de vie (jusqu'à 1 400 cycles)



TRÈS COMPACTES ET LÉGÈRES

MEILLEURE RÉSISTANCE AUX DÉCHARGES PROFONDES

BATTERIES AGM SUPER CYCLE VICTRON ENERGY

Les batteries AGM Super Cycle résistent 3x mieux aux décharges profondes que les batteries AGM standard. Très compactes, elles bénéficient d'une largeur et d'une profondeur inférieures au format des batteries standard (L5). Cela permet d'installer des batteries plus puissantes sur les véhicules à l'emplacement restreint.



Référence	Puissance (Ah)	Tension (V)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)	Durée de vie en décharge :
BA3100	100	12	260 x 168 x 215	26	300 cycles à décharge 100 %
BA3125	125	12	330 x 171 x 214	33	700 cycles à décharge 60 %
BA3170	170	12	336 x 172 x 280	45	1 000 cycles à décharge 40 %



BATTERIE AGM DEEP CYCLE ANTARION

Les batteries **ANTARION AGM Deep Cycle** sont sans entretien et spécialement conçues pour les véhicules de loisirs.

Elles sont fabriquées à partir de **plaques de plomb pur** (et non recyclées) et de la dernière technologie de **séparateur en microfibre de verre**. Cette conception assure **une excellente résistance aux vibrations** et de **très bonnes performances en charge et en décharge**.

La durée de vie des batteries ANTARION AGM Deep Cycle peut être jusqu'à **deux fois supérieure aux batteries AGM classiques** (jusqu'à 800 cycles à 50 % de décharge).

Ces batteries sont données pour un **rendement en 20 h**, contrairement à la plupart des batteries du marché qui annoncent des rendements en 100 ou 120 heures. Plus les calculs sont effectués avec un temps de décharge important, moins les performances de la batterie sont élevées !



**EXCELLENTE RÉSISTANCE
AUX VIBRATIONS
TRÈS BONNES PERFORMANCES
EN DÉCHARGE**

ANTARION

**BATTERIE AGM ANTARION
DEEP CYCLE 95 Ah COMPACTE**

BA1095

**BATTERIE AGM ANTARION
DEEP CYCLE 105 Ah COMPACTE**

BA1105

- Format L5
- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible autodécharge (< 3 % / mois)
- Rendement sur 20 h (C20)

BA1095

BA1105



335 x 170 x 195 mm



25 kg

28 kg



335 x 170 x 195 mm

**BATTERIE AGM ANTARION
DEEP CYCLE**

- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible autodécharge (< 3 % / mois)
- Rendement annoncé sur 20 h (C20)



Référence	Puissance (Ah)	Tension (V)	Dimensions (L x l x h) mm	Poids (kg)
BA0095	95	12	329 x 172 x 222	27,5
BA0105	105	12	329 x 172 x 222	30
BA0125	125	12	406 x 172 x 238	36



EXCELLENTE DURÉE DE VIE
MEILLEURE RÉSISTANCE CONTRE
LES DÉCHARGES PROFONDES



ANTARION

BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE 95 Ah COMPACTE

BG1095

Nouveau!

BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE 105 Ah COMPACTE

BG1105

- Format L5
- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible autodécharge (< 3 % / mois)
- Rendement sur 20 h (C20)

BG1095		335 x 170 x 195 mm	25 kg
BG1105			28 kg



BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE 125 Ah

BG0125

- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible autodécharge (< 3 % / mois)
- Rendement de 125 Ah sur 20 h (C20)

	406 x 172 x 238 mm	36 kg
--	--------------------	-------



BATTERIE GEL DEEP CYCLE ANTARION

Les batteries **ANTARION GEL Deep Cycle** sont bien adaptées aux utilisations intensives des camping-caristes ayant des besoins énergétiques importants.

La **technologie GEL** (électrolyte figée par addition de gel de silice) permet de bien mieux supporter les décharges profondes et offre une durée de vie supérieure en comparaison aux batteries acides et AGM (jusqu'à 1 000 cycles à 50% de décharge).

Elles sont fabriquées à partir de **plaques de plomb pur** (et non recyclé) et de la dernière technologie de **séparateur en microfibre de verre**. Cette conception assure une **excellente résistance aux vibrations** et de **très bonnes performances en charge et en décharge**.



BATTERIE VARTA . ACIDE



**PERFORMANCES DE
DÉMARRAGE ÉLEVÉES**



VARTA®

**BATTERIE VARTA® PROFESSIONAL
DUAL EFB PURPOSE 95 AH**

BA5095



**DESIGNED IN
GERMANY**

- Peut être utilisée comme batterie de servitude ou batterie de démarrage
- Durée de vie : jusqu'à deux fois la stabilité cyclique des batteries liquides conventionnelles
- Une autodécharge minimale les rend idéales pour une utilisation saisonnière
- Grille brevetée PowerFrame® : cette norme de découpe du métal de la grille permet une puissance de démarrage fiable, une recharge rapide et une bonne résistance à la corrosion
- Performances de démarrage élevées CCA 850 A

Nouveau!



**Contrôleurs
intelligents**
p.69



353 x 175 x 190 mm



24,4 kg

CONSEILS D'EXPERTS

**POURQUOI CHOISIR LES BATTERIES ACIDES VARTA® PROFESSIONAL
DUAL EFB PURPOSE?**

Les véhicules de loisirs à la demande énergétique modérée ont encore besoin de batteries acide.

C'est pourquoi Varta a développé une gamme de batteries ACIDE Dual Purpose basée sur la technologie EFB. Ces batteries offrent une **auto décharge minimale** ainsi qu'une **utilisation mixte : démarrage et servitude**.

La **technologie EFB** est un système mécanique qui utilise les forces d'inertie du véhicule pour faciliter le mélange de l'acide dans la batterie.



IDÉALES POUR LES
APPLICATIONS MIXTES :
DÉMARRAGE & SERVITUDE



CONSEILS D'EXPERTS

POURQUOI CHOISIR LES BATTERIES VARTA® PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM?

La nouvelle gamme Dual Purpose AGM de chez Varta a été **tout spécialement conçue pour les véhicules de loisirs**.

En effet, celle-ci bénéficie d'une **auto-décharge minimale** ainsi qu'une **utilisation mixte : démarrage et servitude**.

BATTERIE VARTA® PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM 95 AH

BA4095

BATTERIE VARTA® PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM 105 AH

BA4105

Nouveau!

MADE IN GERMANY

- Batterie conçue pour les camping-cars, caravanes et bateaux modestement équipés
- Une autodécharge minimale qui en fait le choix idéal pour un usage saisonnier
- Technologie AGM pour une meilleure résistance aux chocs et vibrations
- Idéale pour les applications mixtes : démarrage et servitude
- Grille PowerFrame® : cette norme de découpe du métal de la grille permet une puissance de démarrage fiable, un rechargement rapide et une bonne résistance à la corrosion



353 x 175 x 190 mm (Format L5) 26,4 kg

394 x 175 x 190 mm 29,4 kg



BARRE DE CONNEXION 600 A

 BZ0020



- Permet la redirection du courant sans perte de rendement et de manière sécurisée.
- Permet de connecter toutes vos arrivées électriques de manière simple et propre.
- Puissance jusqu'à 600A en continu, idéal pour connecter les convertisseurs ou les lignes de recharge rapide **lithium**
- **Barre en étain / cuivre**
- **Courant max 600A, tension max 70V**
- **Ecrous diamètre 8**



 148 x 50 x 58 mm  600 g

COUPE BATTERIE 275 A

- Puissance minimale nécessaire pour une installation de batterie Lithium
- Livré seul ou avec :
 - 0,5 m de câble 35 mm²
 - 1 cosse 35-10
 - 1 cosse 35-8

Kit complet  BZ0001

Seul  BZ0010



FUSIBLES

Fusible 60 A  BZ1060

Fusible 80 A  BZ1080

Mega Fusible 125 A  BZ1125

Mega Fusible 175 A  BZ1175

Mega Fusible 400 A  BZ1400

Porte Midi-fusible 60/80 A  BZ2080

Porte Méga-fusible 125/175/400 A  BZ2125



Packs de montage
p.77



**CÂBLE EN CUIVRE EXTRA SOUPLE
CONFORME À LA NORME AUTOMOBILE
ISO 6722 EUROPE**

ANTARION

CÂBLES ÉLECTRIQUES

- Conformes à la norme automobile ISO 6722 EUROPE
- Vendus à la bobine de 25 m



Ø câble	Rouge	Noir
Ø 16 mm ²	BZ3016	BZ3116
Ø 25 mm ²	BZ3025	BZ3125
Ø 35 mm ²	BZ3035	BZ3135
Ø 50 mm ²	BZ3050	BZ3150

COSSES DE RACCORDEMENT

- Cosse de raccordement permettant de raccorder tous vos câbles



Ø câble	Ø de perçage		
	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
16 mm ²	BZ0166	BZ0168	BZ0161
25 mm ²	BZ0256	BZ0258	BZ0251
35 mm ²	BZ0356	BZ0358	BZ0351
50 mm ²	-	BZ0508	BZ0501

AMPOULE TYPE MR11 couleur blanc chaud 2800K-3200K

LE1100

couleur blanc froid 5800K-6800K
 LE1110

- Ampoule MR11 type SMD2835
- 12 V - 210 Lumens
- Consommation 3 W

35 x 48 mm

15 g



**2
ANS
GARANTIE**

AMPOULE TYPE MR16 couleur blanc chaud 2800K-3200K

LE1600

couleur blanc froid 5800K-6800K
 LE1610

- Ampoule MR16 type SMD2835
- 12 V - 450 Lumens
- Consommation 5 W

50 x 49 mm

33 g



**2
ANS
GARANTIE**



ANTARION

Gamme complète
de CHARGEURS et
CONVERTISSEURS



LARGE GAMME
18 CONVERTISSEURS



GUIDE
DE CHOIX



PUISSANCE DE
150 W À 3 000 W



TRÈS HAUT
RENDEMENT



COMPACT
FACILE À INSTALLER



CONVERTISSEURS - CHARGEURS



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection p. 94

Comment repérer un alternateur intelligent? p. 98



CONVERTISSEURS

Convertisseurs Quasi-Sinus ANTARION p. 95

Convertisseurs Pur-Sinus COMPACT PHOENIX p. 96

Convertisseurs Pur-Sinus SMART VICTRON p. 96

Convertisseurs Pur-Sinus ANTARION p. 97

Convertisseurs Pur-Sinus Eco ANTARION p. 97



CHARGEURS

Chargeurs DCDC ANTARION p.99

Chargeurs ORION DCDC VICTRON p.99

Chargeurs PHOENIX SMART p.100

Chargeurs ANTARION p.100

Chargeurs BLUE SMART VICTRON p.100

Chargeurs BLUE POWER VICTRON p.100



CONVERTISSEURS/CHARGEURS p.101



ACCESSOIRES p.101

Rallonges P17 ANTARION p.101



GUIDE DE SÉLECTION

GUIDE DE SÉLECTION CONVERTISSEURS PUR SINUS



	VICTRON PHOENIX			VICTRON SMART			
Référence	CP9037	CP9050	CP9080	CP9160	CP9200	CP9300	
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W	1 600 W	2 000 W	3 000 W	
Commande déportée fournie							
Puissance en pic (1 s)	700 W	900 W	1 500 W	2 500 W	3 200 W	4 800 W	
Rendement	89%	90%	90%	92%	92%	92%	
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	
Protection sous et surtension	9,2 V - 17 V	9,2 V - 17 V	9,2 V - 17 V	9,3 V - 17 V	9,3 V - 17 V	9,3 V - 17 V	
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
Consommation à vide	< 0,5 A	< 0,5 A	< 0,5 A	< 0,6 A	< 0,6 A	< 0,6 A	
Port USB	-	-	-	-	-	-	
Dimensions (mm)	260 x 165 x 86	275 x 172 x 86	325 x 230 x 105	485 x 219 x 125	485 x 219 x 125	533 x 285 x 150	
Poids (kg)	3	3,9	5,5	12	13	19	
Connectiques	6 mm ² non fournies	6 mm ² non fournies	16 mm ² non fournies	25 mm ² non fournies	35 mm ² non fournies	2x25 mm ² non fournies	
Priorité de commutation							
Bluetooth	En option	En option	En option				
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	

CONSEILS D'EXPERTS

PRIORITÉ DE COMMUTATION → Un confort comme à la maison, où on veut et quand on veut !

Grâce à leur prise d'entrée 230 V, les convertisseurs Antarion peuvent être installés directement sur les lignes reliant le disjoncteur aux prises ou appareils en 230 V.

Ainsi, dès que le véhicule est branché sur une prise d'alimentation extérieure, le convertisseur laissera passer le courant de la prise à travers son système et alimentera les différents appareils en 230 V. Dès que le camping-car n'est plus branché, le convertisseur repasse en alimentation sur la batterie afin de pouvoir générer du 230 V et alimenter les lignes 230 V en toute autonomie.

Attention ! Il est important de ne pas connecter les lignes 230 V du réfrigérateur ni du chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement du convertisseur et de ne pas créer de consommation trop importante sur les batteries.



ANTARION

ANTARES
DIFFUSION



ANTARION

15 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À
TOUTES LES ATTENTES DE VOS CLIENTS



ANTARION ECO		ANTARION PREMIUM							
CP1510	CP2010	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000	
1 500 W	2 000 W	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W	
2 900 W	3 900 W	600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W	
85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	
10 V - 16 V	10 V - 16 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	
50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	
< 0,8 A	< 0,9 A	< 0,6 A	< 0,2 A en mode veille	< 0,3 A en mode veille	< 0,4 A en mode veille	< 0,5 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille	
5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	
380 x 225 x 85	440 x 225 x 85	238 x 118 x 66	292 x 147 x 75	317 x 147 x 75	402 x 220 x 92	402 x 220 x 92	442 x 220 x 92	442 x 220 x 92	
4,3	5,2	1,3	2,1	2,3	4,1	4,1	4,8	4,8	
25 mm ² fournies	35 mm ² fournies	5 mm ² fournies	10 mm ² fournies	16 mm ² fournies	25 mm ² fournies	35 mm ² fournies	35 mm ² fournies	50 mm ² fournies	
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	

CONVERTISSEURS QUASI-SINUS ANTARION

Gamme de convertisseurs Quasi-Sinus permettant la conversion du 12 V au 230 V.



IDÉAL POUR LES PETITS
APPAREILS ÉLECTRIQUES



Référence	CQ0150	CQ0300	CQ0600
Puissance de sortie	150 W	300 W	600 W
Type de courbe	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale
Tension	12-230 V	12-230 V	12-230 V
Consommation à vide	<0,3 A	<0,4 A	<0,6 A
Port USB	5 V - 1 A	5 V - 1 A	5 V - 1 A
Dimensions (mm)	160 x 105 x 60	180 x 105 x 60	215 x 150 x 70
Poids	0,6 kg	0,9 kg	1,3 kg
Connectiques fournies	Cordon allume-cigare	Cordon allume-cigare, pinces	Pinces



CONSEILS D'EXPERTS

GAMME DE CONVERTISSEURS

→ Des convertisseurs pur-sinus pour toutes vos installations !

Profitez de nos différentes gammes de convertisseurs pur-sinus, idéales pour toutes vos installations électriques quelle que soit leur taille. Nos convertisseurs de 300 W jusqu'à 3 000 W sécurisés permettent de faire fonctionner vos appareils électriques sans réduire leur durée de vie. Branchement simple et rapide.

CONVERTISSEURS PUR-SINUS VICTRON COMPACT PHOENIX

Gamme de convertisseurs Pur-Sinus Victron très compacts. Les convertisseurs compact Phoenix permettent de faire fonctionner les équipements de petite à moyenne puissance.

- Pilotables et paramétrables à distance via **Bluetooth** (en option : réf BZ4702)
- Très haut rendement (**90%**)
- **Commande déportée** fournie



Référence	CP9037	CP9050	CP9080
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W
Commande déportée			
Priorité de commutation			
Connectiques fournies	6 mm ²	6 mm ²	16 mm ²
Dimensions (mm)	260 x 165 x 86	275 x 172 x 86	325 x 230 x 105
Poids	3 kg	3,9 kg	5,5 kg

CONVERTISSEURS SMART VICTRON

Gamme de convertisseurs Pur-Sinus Victron très minces et entièrement métalliques. Leurs transformateurs toroïdaux offrent une capacité de surtension pour les pics de puissance élevés.

Grâce à leur fonctionnalité Bluetooth intégrée, la configuration des convertisseurs se fait plus facilement qu'auparavant.

Application VictronConnect disponible gratuitement sur IOS et ANDROID.

- Pilotables et paramétrables à distance
- Très haut rendement (**92%**)
- Disponibles sur commande en **24/48V**
- **Bluetooth intégré**
- **Installation très simple** grâce aux bornes très accessibles



Référence	CP9160	CP9200	CP9300
Puissance de sortie	1 600 W	2 000 W	3 000 W
Commande déportée			
Priorité de commutation			
Connectiques fournies	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
Dimensions (mm)	485 x 219 x 125	485 x 219 x 125	533 x 285 x 150
Poids	12 kg	13 kg	19 kg

DONGLE BLUETOOTH VICTRON

BZ4702

- Compatible avec tous les modèles de régulateurs MPPT, convertisseurs Phoenix ou afficheur BMV Victron tablette.
- Permet de piloter et visualiser les informations des produits Victron depuis n'importe quelle tablette ou smartphone





ANTARION



Packs
montage
p. 76

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION

Gamme de convertisseurs Pur-Sinus de marque Antarion. Les convertisseurs bénéficient d'un **très haut rendement (90%)** et de forte résistance aux pics de puissance, **parfaits pour tous les appareils énergivores** au démarrage. Les convertisseurs PUR-SINUS protègent et préservent les batteries des petits appareils électriques (PC portable, appareil photo, smartphone, tablette etc...). Simples d'installation, équipés de fusibles internes et protégés contre les inversions de polarité, les convertisseurs Antarion sont **reconnus pour leur fiabilité et leurs performances.**



2
ANS
GARANTIE

Format compact

Plus compact pour se
loger plus facilement !

- Port USB 5 V / 3 A ou 12 V / 1,5 A
- **Haut rendement (90%)**
- Protection contre les surtensions, les sous-tensions et les courts-circuits
- **Câblage fourni**
- Commande déportée **3 positions**
avec mode économie d'énergie (à partir du 600 W)
- Tension 12 - 230V



Référence	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
Puissance de sortie	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
Commande déportée avec fonction économie d'énergie		○	○	○	○	○	○
Priorité de commutation sur 220 V			○	○	○	○	○
Dimensions (mm)	238 x 118 x 66	292 x 147 x 75	317 x 147 x 75	402 x 220 x 92	402 x 220 x 92	442 x 220 x 92	442 x 220 x 92
Poids	1,3 kg	2,1 kg	2,3 kg	4,1 kg	4,1 kg	4,8 kg	4,8 kg

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION P1500 et P2000

Gamme de convertisseurs Pur-Sinus économiques de marque ANTARION.

- **Câblage et commande déportée fournis**
- **85% de rendement**



2
ANS
GARANTIE



Référence	CP1510	CP2010
Puissance de sortie	1 500 W	2 000 W
Commande déportée	○	○
Priorité de commutation	○	○
Connectiques fournies	25 mm ²	35 mm ²
Dimensions (mm)	380 x 225 x 85	440 x 225 x 85
Poids	4,3 kg	5,2 kg



COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?

ANTARION

CONSEILS D'EXPERTS

ALTERNATEUR STANDARD OU INTELLIGENT ?

→ Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec **alternateur standard** ou **alternateur intelligent**, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tous consommateurs éteints.

- Si la tension se situe **entre 14 V et 14,4 V** : Il s'agit d'un **alternateur standard**
- Si la tension est **inférieure à 14 V ou supérieure à 14,4 V** : il s'agit d'un **alternateur intelligent**

PORTEUR	ANNÉE	TYPE ALTERNATEUR	PACK DE MONTAGE COMPATIBLE	PAGE
FIAT DUCATO	Jusqu'à 2019	Standard	Tous les packs	Page 76
 FIAT DUCATO 120 et 140 CV boîte manuelle	Depuis 2019	Standard	Tous les packs	Page 76
FIAT DUCATO Alternateur renforcé ou boîte automatique	Depuis 2019 (Séries 2020 et +)	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 FORD	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 MERCEDES	Avant 2012	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2012	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 CITROEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 RENAULT	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 PEUGEOT	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 IVECO	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76
 VOLKSWAGEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 76
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 76

Informations données à titre indicatif, sous réserve de la mesure de la tension



**BOOSTE LA CHARGE EN ROULANT EN
EXPLOITANT LA PUISSANCE DÉLIVRÉE PAR
L'ALTERNATEUR COMPATIBLE TOUS VÉHICULES,
Y COMPRIS CEUX SOUMIS À LA NORME EURO6**



**Packs
montage**
p.76

CHARGEURS DCDC ANTARION

- Caractéristique de charge IUOU réglable. Convient pour tous types de batterie (Acide, AGM, GEL, Lithium)
- Tensions et paramètres de charge ajustables grâce aux commutateurs DIP en façade
- Facile et rapide à installer
- Protection contre les surtensions, sous-tensions et courts-circuits intégrée



ANTARION

Référence	CC1020	CC1040	CC1060
Courant de charge	20 A	40 A	60 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	90 Ah	160 Ah	240 Ah
Dimensions (mm)	210 x 175 x 68	260 x 175 x 68	315 x 175 x 68
Poids	1,3 kg	2,2 kg	2,8 kg
Charge	Transformation 12 V → 12 V		
Tension d'entrée	8V - 16 V		
Rendement	90 %		
Consommation à vide	< 0,4 A		
Section de câble minimale	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Montage sur ligne d'origine possible			

CHARGEURS ORION DCDC VICTRON

- Algorithme de charge adaptative à 3 étapes et paramétrable en Bluetooth via l'application Victron Connect
- Bluetooth intégré pour paramétrage
- Protection contre les courts-circuits et les températures élevées
- Bornes à vis



victron energy
BLUE POWER

Référence	CC2018	CC2030
Courant de charge	18 A	30 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	80 Ah	130 Ah
Dimensions (mm)	130 x 186 x 70	130 x 186 x 80
Poids	1,3 kg	1,8 kg
Charge	Transformation 12 V → 12 V	
Tension d'entrée	8 V - 17 V	
Rendement	87 %	
Consommation à vide	< 0,08 A	
Section de câble minimale	6 mm ²	10 mm ²
Montage sur ligne d'origine possible		





CHARGEURS

CHARGEURS PHOENIX SMART IP43 VICTRON

CC2250

- **Courant de charge 50A**
- Chargeur avec algorithme de charge intelligent à 5 étapes et paramétrable
- **Compatible tous types de batteries** : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surchauffes
- Bornes à vis 16mm²



180 X 249 X 100 mm 3,5 kg

ANTARION

CHARGEURS ANTARION 15-30A

CC1530

Nouveau!

- Chargeur 230 / 12V avec **réglage de la puissance de sortie à 15A ou 30A**
- **Compatible avec tous type de batteries** Plomb, AGM, GEL ou Lithium
- Paramétrage simple et rapide grâce aux **interrupteurs DIP en façade**
- Algorithme de charge intelligent en 3 étapes
- Protection contre les inversions de polarité, courts-circuits et surintensités
- Contrôle intelligent de la température et système de refroidissement via ventilateur
- Consommation à vide < 50mA
- Livré avec câbles d'alimentation sertis, section 6mm²



230 x 150 x 78 mm 2,5 kg

CHARGEURS BLUE SMART IP65 VICTRON

- Chargeur avec algorithme de charge intelligent à 7 étapes
- Fonction de restauration pour les batteries entièrement déchargées
- Norme étanchéité IP65
- **Compatible tous types de batteries** : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surchauffes
- Fourni avec pinces et connecteurs à œillet
- **Existe en version 4, 7 et 15 A**

4 A	CC2004
7 A	CC2007
15 A	CC2015



47 x 95 x 110 mm 0,9 kg

CHARGEURS BLUE POWER IP22 VICTRON

- Chargeur 3 sorties 12 V DC
- 6 étapes de charge adaptatives
- Bluetooth intégré permettant de contrôler à distance la tension et le courant de charge
- **Compatible tous types de batteries** : Plomb, Gel, AGM, et Lithium
- **Existe en version 15 et 30 A**

15 A	CC2115
30 A	CC2130



235 x 108 x 65 mm 1,3 kg



CONVERTISSEURS / CHARGEURS MULTIPLUS VICTRON

La gamme MULTIPLUS est un parfait combiné entre un convertisseur PUR-SINUS et un puissant chargeur 220 V. Alliant robustesse et dernières technologies électroniques, le MULTIPLUS est le produit idéal pour améliorer l'autonomie et le confort des camping-caristes les plus exigeants.



LIVRÉ AVEC COMMANDE DÉPORTÉE MULTICONTROL

CC4090

120 x 65 x 77 mm



Référence	CC4005	CC4008	CC4016	CC4020	CC4030
Puissance chargeur	20 A	35 A	70 A	80 A	120 A
Puissance convertisseur	500 W	800 W	1 600 W	2 000 W	3 000 W
Dimensions (mm)	312 x 182 x 100	360 x 240 x 100	470 x 265 x 120	506 x 236 x 147	543 x 275 x 147
Poids	4,4 kg	6,4 kg	10,2 kg	15,5 kg	19 kg
Compatible tous types de batteries	○	○	○	○	○
Livré avec commande déportée	○	○	○	○	○

SMART DONGLE VE.BUS

CC4001

- Permet de rendre Bluetooth tout appareil Victron disposant d'un port VE.BUS
- Possibilité d'allumer/éteindre, les appareils via VICTRON CONNECT
- Possibilité de paramétrer les appareils directement via l'application grâce au Dongle



106 x 43 x 22 mm 10 g

CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT

CC1004

ANTARION



200 x 70 x 50 mm 380 g

- Chargeur intelligent de 4 A pour charger tous types de batteries d'une capacité jusqu'à 120 Ah
- Compatible Lithium, Gel, AGM et Acide
- Idéal pour le maintien en charge de la batterie lors de l'hivernage
- Écran LED avec indicateur de charge

ADAPTATEUR P17/230V CEE

0,5 M - **CC1701**

1,5 M - **CC1702**

Nouveau!

- Adaptateur femelle pour brancher une rallonge P17 sur une prise 230 V standard



CC1701 0,5 m 225 g
CC1702 1,5 m 345 g

RALLONGE ÉLECTRIQUE

15 M - **CC1715**

25 M - **CC1725**

ANTARION

- Rallonge / prolongateur équipé d'une prise mâle et femelle P17
- Câble 3 x 1,5 mm² - 16 A
- Livrée avec sac de transport



CC1715 15 m 1,8 kg
CC1725 25 m 2,5 kg

ANTARION

Gamme complète de PANNEAUX SOLAIRES




LONGÉVITÉ INÉGALÉE
25 ANS*



RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
DE +20% À +35%



COMPACT ET ÉTROIT
GAIN DE PLACE

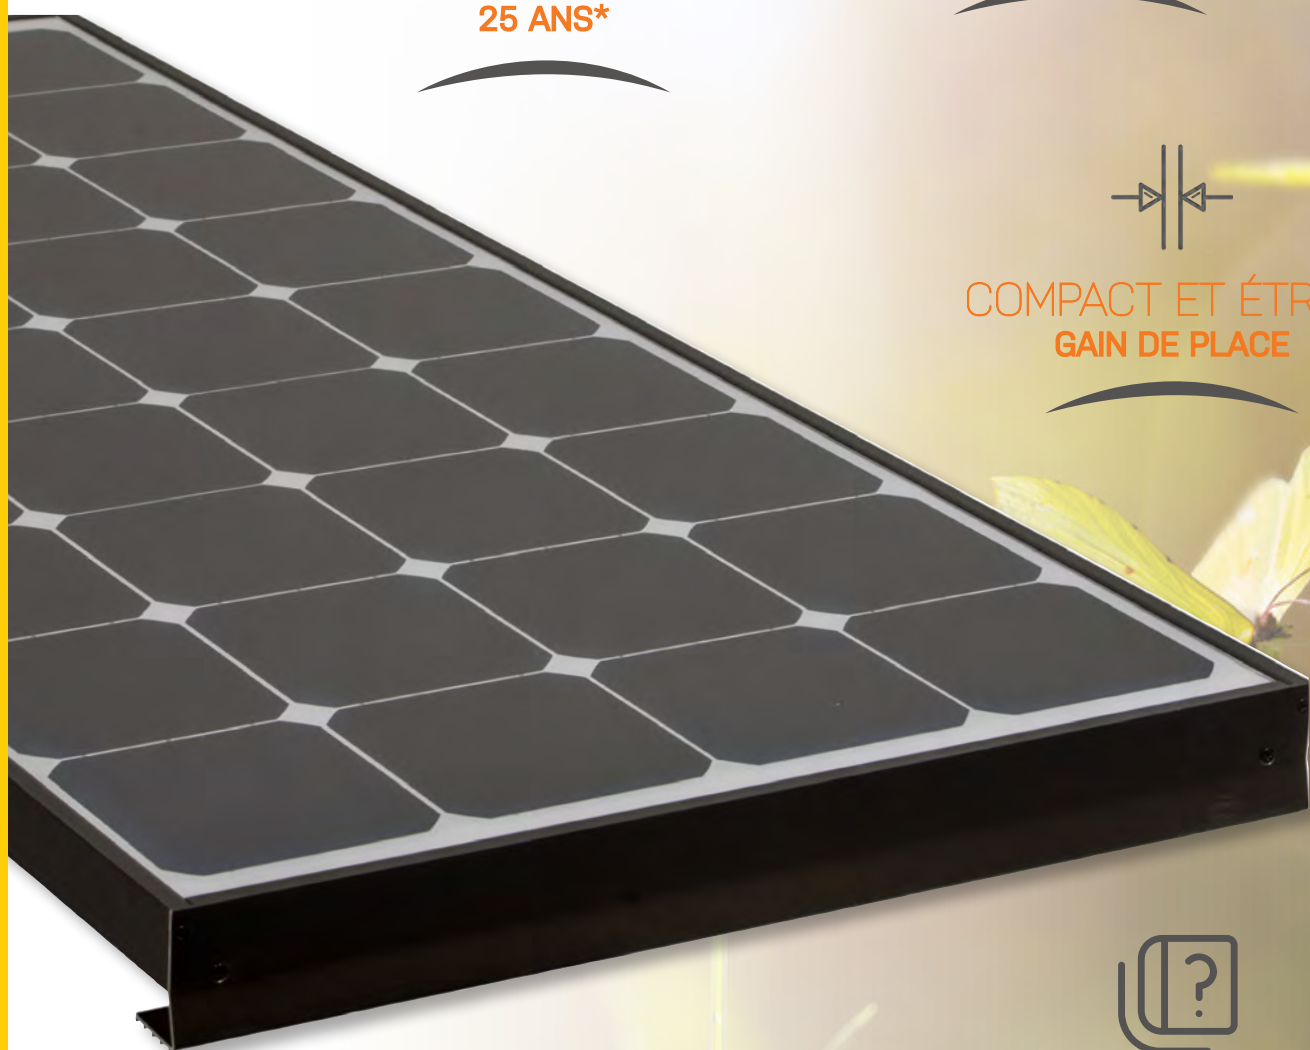

KIT COMPLET
FACILE À INSTALLER




GUIDE
DE CHOIX



LARGE GAMME
20 PANNEAUX SOLAIRES

PANNEAUX SOLAIRES



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection panneaux solaires	p. 104
Guide de sélection régulateurs	p. 104
Schémas de montage série & parallèle	p. 109



PANNEAUX SOLAIRES

Panneaux solaires monocristallins	p. 106
Panneaux solaires souples	p. 107
Panneaux solaires Slim	p. 107
Panneaux solaires All Black	p. 108
Panneaux solaires Black Booster	p. 109



RÉGULATEURS

Régulateurs	p. 110
Kits régulateurs	p. 112




ACCESSOIRES

Colles et nettoyants	p. 113
----------------------------	--------



GUIDE DE SÉLECTION

GUIDE DE SÉLECTION PANNEAUX SOLAIRES



Nouveau!

	MONOCRISTALLINS					SLIM		SOUPLE			
Puissance	110 W	130 W	150 W	170 W	190 W	130 W	150 W	135 W	150 W	170 W	220 W
Référence en kit	SK0110	SK0130	SK0150	SK0170	SK0190	SK4130	SK4150	SK3135	SK3150	SK3170	SK3220
Référence sans blister	SS0110	SS0130	SS0150	SS0170	SS0190	SS4130	SS4150	SS3135	SS3150	SS3170	SS3220
Type de cellule	STANDARD					STANDARD		SOUPLE STANDARD			
Blister de pose	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1005	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1001	SZ1005
Référence régulateur fourni dans le kit***	SR0008	SR0010	SR0010	SR0010	SR0020	SR0010	SR0010	SR0010	SR0010	SR0010	SR0020
Modèle régulateur fourni dans le blister	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 20A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 10A	PWM 20A
Tension nominale (V)	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	20,88	19,8	19,8	19,8	19,8
Intensité nominale (A)	5,4	6,46	7,37	8,52	9,59	6,46	7,37	6,82	7,58	8,59	11,11
Tension max (V)	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48	23,3	23,3	23,3	23,4
Intensité max (A)	5,73	6,81	7,76	8,97	10,10	6,81	7,76	7,36	8,18	9,27	11,78
Production journalière (A)****	24,85	29,51	33,66	38,92	43,80	29,51	33,66	26,37	29,31	33,22	42,96
Dimensions (mm)**	896 x 676 x 60	1049 x 676 x 60	1184 x 676 x 60	1355 x 676 x 60	1515 x 676 x 60	1376 x 515 x 60	1556 x 515 x 60	1090 x 680 x 2	1140 x 710 x 2	1310 x 680 x 2	1630 x 710 x 2
Poids	7,9 kg	9,4 kg	10,6 kg	12 kg	13,5 kg	9,4 kg	10,6 kg	3 kg	3,2 kg	3,6 kg	4,5 kg
Garantie*	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

TOUS NOS PANNEAUX SOLAIRES SONT FABRIQUÉS DANS DES USINES HOMOLOGUÉES TÜV



ANTARION
SOLAR

GUIDE DE SÉLECTION RÉGULATEURS SOLAIRES



Référence	SR0010	SR0011	SR0020	SR1015	SR1010	SR1020	SR1011	SR1021	SR1031
Modèle	PWM			MPPT	MPPT				
Marque	ANTARION			ANTARION	ANTARION				
Courant de charge max	10 A	10 A	20 A	10 A	10 A	20 A	10 A	20 A	30 A
Puissance panneau max compatible pour kits personnalisés	170 W	170 W	320 W	170 W	170 W	320 W	170 W	320 W	480 W
Tension max panneau solaire	28 V	28 V	28 V	30 V	50 V	50 V	50 V	50 V	50 V
Sortie double batterie									
Consommation à vide	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA	4 mA
Tension de charge paramétrable									
Application Bluetooth	-	-	-	-	-	-			
Dimensions (mm)	113x105x30	135x105x43	116x105x43	135x105x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40	147x79x40
Poids	0,15 kg	0,21 kg	0,16 kg	0,20 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,42 kg
Garantie***	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

Le rendement des panneaux solaires dépend directement de la qualité et du type de cellules utilisées ainsi que du régulateur de charge. Les panneaux solaires Antarion offrent des performances jusqu'à 35 % supérieures à celles des panneaux classiques du marché.



ALL BLACK						BLACK BOOSTER				Nouveau!
120 W	140 W	160 W	190 W	230 W	300 W	120 W	140 W	170 W	220 W	
SK1120	SK1140	SK1160	SK1190	SK1230	SK1300	SK2120	SK2140	SK2170	SK2220	
SS1120	SS1140	SS1160	SS1190	SS1230	SS1300	SS2120	SS2140	SS2170	SS2220	
PERC						SUNPOWER				
SZ1002	SZ1002	SZ1002	SZ1004	SZ1004	SZ1004	SZ1003	SZ1003	SZ1004	SZ1004	
SR1015	SR1015	SR1015	SR1020	SR1020	SR1020	SR1010	SR1010	SR1020	SR1020	
MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 20A	MPPT 20A	MPPT 20A	MPPT 10A	MPPT 10A	MPPT 20A	MPPT 20A	
20,88	20,88	20,88	20,88	25,52	34,2	19,8	22,3	27,3	37,2	
6,16	7,19	8,16	9,59	9,59	9,46	6,10	6,28	6,23	6,05	
24,48	24,48	24,48	24,48	29,92	40,20	21,9	26,2	32,1	43,8	
6,49	7,57	8,59	10,1	10,1	9,96	6,46	6,65	6,60	6,41	
32,16	37,53	42,60	50,06	61,18	80,88	35,85	41,58	50,49	66,81	
1004 x 676 x 60	1157 x 676 x 60	1301 x 676 x 60	1515 x 676 x 60	1831 x 676 x 60	1679 x 1002 x 60	1080 x 540 x 60	1210 x 540 x 60	1465 x 540 x 60	1340 x 808 x 60	
9 kg	10,3 kg	11,8 kg	13,8 kg	16,5 kg	21,2 kg	7 kg	7,8 kg	9,8 kg	14 kg	
10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans	

Nouveau!

Nouveau!

SR2010	SR2015	SR2030	SR2050	SR2115	SR2120	SR2130	SR2150
MPPT							
VICTRON							
10 A	15 A	30 A	50 A	15 A	20 A	30 A	50 A
145 W	220 W	440 W	700 W	220 W	290 W	440 W	700 W
75 V	75 V	100 V	100 V	75 V	100 V	100 V	100 V
25 mA	25 mA	30 mA	30 mA	25 mA	25 mA	30 mA	30 mA
En option avec module BLUETOOTH - Réf: BZ4702							
100 x 113 x 40	100 x 113 x 40	130 x 186 x 70	130 x 186 x 70	100 x 113 x 40	100 x 113 x 60	130 x 186 x 70	130 x 186 x 70
0,5 kg	0,5 kg	1,3 kg	1,3 kg	0,5 kg	0,65 kg	1,3 kg	1,3 kg
5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

* Rendement garanti: 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins, Sim.

** All Black et Black Booster

*** Dimensions non contractuelles soumises à variations

**** Garantie régulateur et boîtier électrique : 2 ans

***** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.



ANTARION



COMMANDEZ VOS KITS STANDARDS OU SUR-MESURE

Commandez **nos kits solaires standards** comme vous en avez l'habitude ou composez **vous-même** votre **kit solaire personnalisé**.

Très simple ! Associez la référence du panneau seul (exemple SS0150 --> Pannneau solaire 150 W seul) à la référence du

kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1003 --> Blister complet avec MPPT 10 A Antarion).

POUR UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS, COMPOSEZ VOS KITS SOLAIRES PERSONNALISÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ !

PANNEAUX SOLAIRES MONOCRISTALLINS

- Gamme complète de panneaux solaires monocristallins
- Pannneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM 10 A ou 20A et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité

Nouvelles dimensions

Plus courts
Se logent plus facilement sur le toit du camping-car



10 ANS* GARANTIE



**ÉCONOMIQUE
FACILE À INSTALLER !**

CONSEILS D'EXPERTS

Tous nos panneaux solaires sont livrés sous forme de kit comprenant :

- Le régulateur solaire (si commande en KIT)
- Un passage de câble étanche
- Un kit de pose avec colle Dekasyt MS1 + lingette Dekaclean

Tous les panneaux sont livrés câblés avec pattes de fixation anodisées et montées.

PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)	Production journalière moyenne **
110 W	SK0110	SS0110	10 A et +	896 x 676 x 60	7,9	24,85 A
130 W	SK0130	SS0130		1049 x 676 x 60	9,4	29,51 A
150 W	SK0150	SS0150		1184 x 676 x 60	10,6	33,66 A
170 W	SK0170	SS0170		1355 x 676 x 60	12	38,92 A
190 W	SK0190	SS0190	15 A et +	1515 x 676 x 60	13,5	43,80 A

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins, Slim, All Black et Black Booster

** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.



FINIES LES CONTRAINTES DE HAUTEUR OU DE POIDS !



PANNEAUX SOLAIRES SOUPLES

- Gamme de panneaux solaires souples
- Panneaux solaires ultra-légers, conçus spécialement pour les fourgons à toit relevable
- Revêtement ETFE pour une meilleure résistance contre la chaleur
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM 10 A et câblage de 5m.
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité



PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)	Production journalière moyenne **
135 W	 SK3135	 SS3135	10 A et +	1090 x 680 x 2	3	26,37 A
150 W	 SK3150	 SS3150		1140 x 710 x 2	3,2	29,31 A
170 W	 SK3170	 SS3170		1310 x 680 x 2	3,6	33,22 A
Nouveau! 220 W	 SK3220	 SS3220	20 A et +	1630 x 710 x 2	4,5	42,96 A

PANNEAUX SOLAIRES SLIM

- Gamme de panneaux solaires étroits développés pour se loger facilement sur n'importe quel type de véhicule
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM 10 A et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité



MODÈLE ÉTROIT SPÉCIAL FOURGON



PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)	Production journalière moyenne **
130 W	 SK4130	 SS4130	10 A et +	1376 x 515 x 60	9,4	29,51 A
150 W	 SK4150	 SS4150		1556 x 515 x 60	10,6	33,66 A

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins, Slim, All Black et Black Booster

** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.



CONSEILS D'EXPERTS

TECHNOLOGIE PERC

La technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) brevetée depuis près de 30 ans permet d'améliorer la capture de la lumière et optimise la production énergétique, même par temps couvert.

Le rendement de ces cellules permet d'obtenir jusqu'à 20 % d'énergie en plus par rapport à un panneau monocristallin standard.

Kits solaires livrés avec régulateurs ANTARION MPPT 10 A ou 20 A, permettant de booster le rendement du panneau jusqu'à 20 % en plus qu'un régulateur classique.

ANTARION



Kits
régulateurs
p. 112



**CAPTURE DE L'ÉNERGIE
SOLAIRE OPTIMISÉE
RENDEMENT BOOSTÉ
+20 % D'ÉNERGIE**

PANNEAUX SOLAIRES ALL BLACK

- Gamme de panneaux solaires avec cellules PERC
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge MPPT 10 A ou 20 A et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit

- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité



Nouvelles dimensions

Plus courts
Se logent plus facilement sur le
toit du camping-car

PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)	Production journalière moyenne **
120 W	SK1120	SS1120	10 A et +	1004 x 676 x 60	9	32,16 A
140 W	SK1140	SS1140		1157 x 676 x 60	10,3	37,53 A
160 W	SK1160	SS1160		1301 x 676 x 60	11,8	42,60 A
190 W	SK1190	SS1190	15 A et +	1515 x 676 x 60	13,8	50,06 A
230 W	SK1230	SS1230	20 A et +	1831 x 676 x 60	16,5	61,18 A
300 W	SK1300	SS1300		1679 x 1002 x 60	21,2	80,88 A

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins, Slim, All Black et Black Booster

** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.



PANNEAUX SOLAIRES BLACK BOOSTER

Panneaux solaires ultra performants équipés de cellules SUNPOWER, la technologie de production solaire la plus efficace du marché.

Ces cellules très haut de gamme permettent d'obtenir un rendement jusqu'à 35% supérieur par rapport à un panneau classique

De plus, ces cellules ont une longévité inégalable avec une durée de vie allant jusqu'à 25 ans sans perte de puissance !



35 % D'ÉNERGIE EN PLUS !



PANNEAUX SOLAIRES BLACK BOOSTER

- Gamme de panneaux solaires avec cellules SUNPOWER
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge MPPT 10 A ou 20 A et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité


PUISSANCE	KIT COMPLET	PANNEAU SEUL	RÉGULATEUR COMPATIBLE	TAILLE (en mm)	POIDS (en kg)	Production journalière moyenne **
120 W	SK2120	SS2120	10 A et +	1080 x 540 x 60	7 kg	35,85 A
140 W	SK2140	SS2140		1210 x 540 x 60	7,8 kg	41,58 A
170 W	SK2170	SS2170	15 A et +	1465 x 540 x 60	9,8 kg	50,49 A
Nouveau! 220 W	SK2220	SS2220		1340 x 808 x 60	14 kg	66,81 A

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux monocristallins, Slim, All Black et Black Booster

** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.


MONTAGE EN SÉRIE (24 v)

- Plus rapide d'installation
- 10% de rendement supplémentaire
- Régulateur MPPT obligatoire (pour s'adapter à la tension de la batterie)
- Puissance et modèle de panneaux solaires identiques

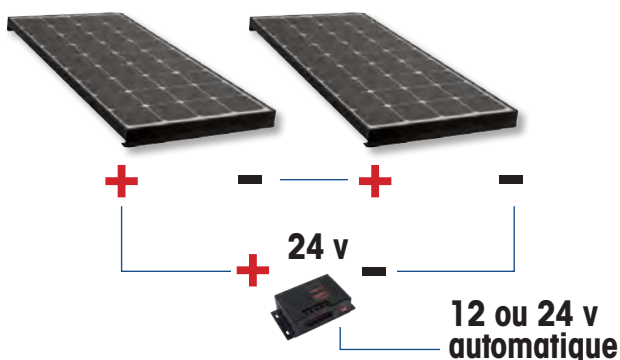

MONTAGE EN PARALLÈLE (12 v)

- Longueur de câbles identiques
- Régulateur PWM ou MPPT
- Puissance ou marques pouvant être différentes

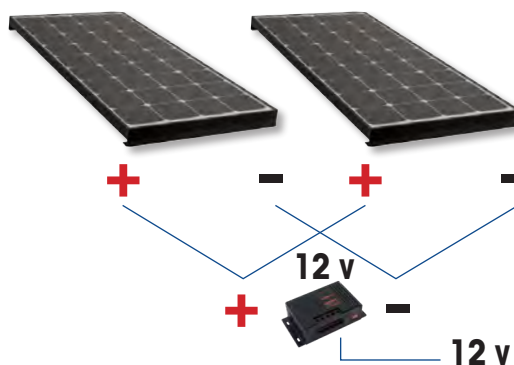

Commandez vos **kits standards** ou **sur-mesure** pour vos installations solaires !

FAITES VOTRE CHOIX :

Commandez **nos kits solaires standards** comme vous en avez l'habitude ou composez **vous-même** votre **kit solaire personnalisé**.

Très simple ! Associez la référence du panneau seul (exemple SS0150 --> Panneau solaire 150 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1003 --> Blister complet avec MPPT 10 A Antaron).

POUR UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOTRE BESOIN, COMPOSEZ VOS KITS SOLAIRES PERSONNALISÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ !

RÉGULATEURS MPPT



Gamme de régulateurs **MPPT** Victron qui ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible

- Tension de sortie calculée automatiquement pour respecter les courbes de charge de la batterie. Convient pour toutes batteries acides, gel, AGM ou lithium en 12 V ou 24 V
- Système **Battery Life** ajustant les périodes de charge et d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie



AFFICHEUR pour régulateur MPPT Victron SR2001



Ø 69 x 31 mm

KG 60 g

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie, etc...)
- Garde en mémoire l'historique des 30 derniers jours

AFFICHEUR POUR RÉGULATEUR MPPT ANTARION



SR1001

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie, etc.)
- Compatible avec les régulateurs MPPT Antaron



110 x 110 x 40 mm

KG 75 g

CÂBLE AVEC MODULE BLUETOOTH pour produits Victron

BZ4702

- Compatible avec tous modèles de régulateurs MPPT Victron, convertisseurs Phoenix ou afficheur BMV Victron
- Permet de piloter et visualiser les informations des produits Victron depuis n'importe quel smartphone ou tablette*

* Via l'application VictronCONNECT disponible gratuitement sur IOS et ANDROID





ANTARION

SOLAR



RÉGULATEURS PWM

ANTARION

Gamme de régulateurs de type PWM avec mode désulfatation pour les batteries acides.

- Existe en 3 modèles :



MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
PWM 10	SR0010	160 W max	113 x 105 x 30	0,15
PWM 10 DOUBLE BAT	SR0011 (2 SORTIES BATTERIES)	160 W max	135 x 105 x 43	0,21
PWM 20	SR0020	320 W max	116 x 105 x 43	0,16



RÉGULATEURS MPPT

ANTARION

Les régulateurs **MPPT** (Maximum Power Point Tracking) Antarion ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir **le meilleur rendement solaire possible**

- Tension de charge **paramétrable** en fonction du type de batterie.
- Convient pour toutes batteries acides, gel, AGM ou lithium en **12V ou 24V**
- **Deuxième sortie batterie** pour pouvoir charger la batterie moteur



MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT 10	SR1010	160 W max	147 x 79 x 40	0,34
MPPT 20	SR1020	320 W max	147 x 79 x 40	0,40

RÉGULATEUR MPPT P10

ANTARION

Régulateur MPPT économique. Il booste la charge en provenance du panneau solaire.

- Convient pour les batteries Acides, Gel et AGM**
- Un seul panneau par régulateur
- Aucun paramétrage nécessaire
- 1 sortie batterie



RÉGULATEUR MPPT BLUETOOTH

- Régulateur Antarion **compatible Bluetooth**
- Permet de **visualiser sur son smartphone la charge** venant du panneau solaire et l'état de charge de la batterie
- Application **gratuite** Antarion Solar disponible sur Android et IOS
- Convient pour les batteries Acides, Gel, AGM et Lithium



ANTARION
SOLAR

MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT P10	SR1015	160 W max	135 x 105 x 40	0,20

** Non compatible avec les batteries au lithium

MODÈLE	RÉGULATEUR SEUL	PANNEAUX COMPATIBLES	DIMENSIONS (en mm)	POIDS (en kg)
MPPT BT 10	SR1011	160 W max	147 x 79 x 40	0,34
MPPT BT 20	SR1021	320 W max	147 x 79 x 40	0,4
MPPT BT 30	SR1031	480 W max	147 x 79 x 40	0,42



KITS RÉGULATEURS



TRÈS SIMPLE !

Associez la référence du panneau seul
(exemple SS0150 => Panneau solaire 150 W seul)
à la référence du kit de pose en blister souhaité
(exemple SZ1003 => Blister complet avec MPPT 10 A Antaron)



COMMANDEZ VOS KITS SUR
MESURE AVEC LE KIT DE POSE
QUE VOUS SOUHAITEZ !

CONSEILS D'EXPERTS

Tous nos kits de pose en blister comprennent :

- Le régulateur solaire de votre choix
- Un passe-toit étanche
- Une cartouche Dekasyl MS1
- Une lingette Dekaclean

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS PWM ANTARION



ANTARION

RÉFÉRENCE DU KIT	RÉGULATEUR FOURNI	MODÈLE	PANNEAUX COMPATIBLES
SZ1001	Régulateur PWM 10A	SC10	170 W max
SZ1006	Régulateur PWM 10A ayant la possibilité d'alimenter 2 parcs de batteries différents	SDC10	170 W max
SZ1005	Régulateur PWM 20A	SMC20	320 W max



ANTARION

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT ANTARION



RÉFÉRENCE DU KIT	RÉGULATEUR FOURNI	MODÈLE	PANNEAUX COMPATIBLES
SZ1002	Régulateur MPPT eco 10A	P10	170 W max
SZ1003	Régulateur MPPT 10A ayant la possibilité d'alimenter 2 parcs de batteries différents	MPPT10	170 W max
SZ1004	Régulateur MPPT 20A ayant la possibilité d'alimenter 2 parcs de batteries différents	MPPT20	320 W max

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT VICTRON

victron energy
BLUE POWER



RÉFÉRENCE DU KIT	RÉGULATEUR FOURNI	MODÈLE	PANNEAUX COMPATIBLES
SZ1007	Régulateur MPPT 15A	MPPT15	220 W max
SZ1008	Régulateur MPPT 30A	MPPT30	440 W max





POUR COLLER ET ÉTANCHER



Sika est utilisé depuis plus de 20 ans par les professionnels. SIKAFLEX accompagne au quotidien les camping-caristes pour leur permettre de voyager en toute tranquillité.

RÉFÉRENCE DU KIT	PRODUIT	PRÉSENTATION	MOQ
SZ0221	SIKA 221 blanc - Colle mastic	Cartouche de 290 ml	Carton de 12
SZ1221	SIKA 221 noir - Colle mastic	Cartouche de 290 ml	Carton de 12
SZ0252	SIKA 252 - Polyuréthane hautes performances - Forte résistance aux contraintes dynamiques	Cartouche de 290 ml	Carton de 12
SZ0521	SIKA 521 - Colle mastic polyuréthane - Forte résistance aux rayonnements solaires	Cartouche de 290 ml	Carton de 12
SZ0522	SIKA 522 - Colle mastic polyuréthane hybride - Haut pouvoir fongicide et anti-moisissures	Cartouche de 290 ml	Carton de 12
SZ0552	SIKA 552 - Colle pour assemblage structural hautes performances - Forte résistance aux vibrations et aux intempéries	Cartouche de 290 ml	Carton de 12



DEKALIN est l'un des leaders sur le marché des véhicules de loisirs. Expert des adhésifs, des mastics et des revêtements, il propose une large gamme de produits adaptés à ce secteur d'activités et approuvés par tous les constructeurs de camping-cars.



DEKASYL MS-1 ADHÉSIF UNIVERSEL

SZ0001

- Adhésif universel
- Durcit par **réaction avec l'humidité de l'air**
- Cartouche de 290 ml - Carton de 12



DEKASYL MS-5 ADHÉSIF À BASE POLYMÈRE

SZ0005

- Adhésif à base polymère MS
- **Doté d'une forte résistance aux UV**
- **Propriétés antivieillessement**
- Cartouche de 290 ml - Carton de 12

POUR NETTOYER



SIKA ACTIVATOR

SZ0205

- Cartouche de 30 ml
Carton de 24



DEKACLEAN

SZ0010

- Lingette à l'unité

ANTARION



NORME
ECE R67-01

Gamme complète de SOLUTIONS GPL



3 FORMATS
DISPONIBLES



AU CHOIX :
AFFICHAGE MÉCANIQUE,
BLUETOOTH OU DÉPORTÉ



NOMBREUX ACCESSOIRES
DISPONIBLES



KIT 4 ADAPTATEURS
EUROPE



SOLUTIONS
MODULABLES

GPL - CONFORT THERMIQUE



GPL

Nouveau!

Bouteilles de GPL CAMPKO p. 116

Accessoires CAMPKO p. 117



RAFRAÎCHISSEURS

HOLIDAY III Viesla p. 120

EBERCOOL G4.5 p. 120



CHAUFFAGES

AIRTRONIC AS2 p. 121

AIRTRONIC AM2 p. 121

Accessoires AIRTRONIC p. 121



Système GPL CAMPKO

Le GPL arrive chez Antarès Diffusion !

Campko est une **marque spécialisée** dans la fabrication et le développement de systèmes pour l'**alimentation mobile en gaz des véhicules de loisirs**.

Les produits Campko répondent à **toutes les normes de sécurité** nécessaires et **garantissent un niveau de qualité élevé**.



NORME ECE R67-01
DÉMONTAGE DU COLLIER DE LA
BOUTEILLE POSSIBLE
OPTION BLUETOOTH DISPONIBLE
INDICATEUR MÉCANIQUE INTÉGRÉ
SUR LA BOUTEILLE

Norme ECE R67-01



BOUTEILLES GPL CAMPKO

22 litres - 9,2 kg

30 litres - 12,5 kg

36 litres - 15,1 kg



GC1022



GC1030



GC1036



Nouveau!



Ø 30 x 48,5 cm 9,2 kg



Ø 30 x 59 cm 12,5 kg



Ø 30 x 69 cm 15,1 kg

CONSEILS D'EXPERTS

LARGE GAMME DE BOUTEILLES DE GAZ CAMPKO

Campko vous propose une gamme de trois bouteilles de contenance différente afin de répondre au mieux à votre besoin. Il est possible d'installer deux bouteilles Campko ensemble (voir accessoires page 117).

A l'aide de son indicateur mécanique intégré, vous aurez la possibilité de consulter à tout moment le niveau de remplissage de votre bouteille.



JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO

GC2050



- Jauge aimantée, à placer sous la bouteille GPL.
- Permet de visualiser le niveau de sa bouteille GPL via un smartphone
- Application gratuite, disponible sur IOS et Play Store

Nouveau!



70 x 70 x 10 mm 70 g

AFFICHEUR + JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO

GC2051



- Permet de visualiser le niveau de sa bouteille GPL via un smartphone ET l'afficheur physique
- Communication Bluetooth entre l'afficheur et la jauge aimantée
- Application gratuite, disponible sur IOS et Play Store

Nouveau!



70 x 70 x 10 mm 120 g

LYRE DE SORTIE DROITE

0,5 M GC0005

1,5 M GC0015



- Lyre permettant de raccorder la boîte de transfert à la bouteille GPL.
- Permet également de relier deux bouteilles GPL entre elles.
- Deux longueurs disponibles

Norme ECE R67-01



Nouveau!

GC0005 30 x 515 x 30 mm 300 g
GC0015 30 x 1 520 x 30 mm 700 g

LYRE DE SORTIE 90°

0,5 M GC0105

1,5 M GC0115



- Lyre permettant de raccorder la boîte de transfert à la bouteille GPL.
- Permet également de relier deux bouteilles GPL entre elles.
- Deux longueurs disponibles

Norme ECE R67-01



Nouveau!

GC0105 30 x 515 x 30 mm 400 g
GC0115 30 x 1 520 x 30 mm 700 g



BOITE DE TRANSFERT SORTIE DROITE

Noire

Blanche



GC2010



GC2020



- Permet le remplissage facile de votre bouteille GPL depuis l'extérieur de votre véhicule
- Ne nécessite pas l'ouverture de la soute
- Existe en noir ou blanc

Nouveau!



EXISTE EN BLANC



45 x 45 x 65 mm



230 g

BOITE DE TRANSFERT SORTIE 90°

Noire

Blanche



GC2011



GC2021



- Permet le remplissage facile de votre bouteille GPL depuis l'extérieur de votre véhicule
- Ne nécessite pas l'ouverture de la soute
- Existe en noir ou blanc



EXISTE EN BLANC



Norme ECE R67-01



45 x 45 x 65 mm



230 g

Nouveau!

KIT 4 ADAPTATEURS EUROPE

GC2040



- Kit livré avec 4 adaptateurs :
 - Adaptateur DISH
 - Adaptateur ACME
 - Adaptateur BAYONET
 - Adaptateur EURONNOZZLE
- Permet de faire le plein de GPL dans tous les pays d'Europe
- Également disponible à l'unité :
 - GC2044 - Adaptateur DISH
 - GC2041 - Adaptateur ACME
 - GC2043 - Adaptateur BAYONET
 - GC2042 - Adaptateur EURONNOZZLE

Nouveau!



140 x 220 x 60 mm



780 g

Norme ECE R67-01



TABLEAU INDICATIF ADAPTATEURS GPL

GC2041	GC2043	GC2042	GC2044
Adaptateur ACME	Adaptateur BAYONET	Adaptateur EURONNOZZLE	Adaptateur DISH
Luxembourg	Norvège	Espagne	France
Belgique	Danemark	Portugal	Italie
Royaume-Uni	Pays-Bas		Les autres pays Européens
Irlande	Royaume-Uni		
Suisse	Espagne		
Allemagne			
Autriche			



SUPPORT MURAL AVEC SANGLES CAMPKO

GC2070



- Support livré avec les sangles pour fixer les bouteilles de gaz
- Bouteille jusqu'à 300 mm Ø
- Bouteille jusqu'à 16 kg



Nouveau!

365 x 215 x 50 mm 2,4 kg

FILTRE À GAZ CAMPKO

GC2030



- Compatible avec système Butane / Propane / GPL
- Montage simple et rapide
- Montage direct sur le détendeur d'origine du véhicule
- Filetage 20 x 1,5 mm

Norme ECE R67-01



55 x 90 x 55 mm 380 g

Nouveau!

CARTOUCHE POUR FILTRE À GAZ CAMPKO

GC2031



- Compatible avec filtre à gaz Campko uniquement
- Livré avec son joint

Norme ECE R67-01



25 x 17 x 25 mm 40 g

Nouveau!

RACCORD T POUR MONTAGE DE 2 BOUTEILLES CAMPKO

GC2060



Norme ECE R67-01

Nouveau!

55 x 65 x 25 mm 140 g

ADAPTATEUR COUDÉ 90° CAMPKO

GC2061



Nouveau!

40 x 50 x 25 mm 111 g



GRANDE AUTONOMIE
VENTILATION SILENCIEUSE
PROGRAMMABLE, 25 VITESSES
PLUS LÉGER, CONSOMMATION
MINIME



Complet

Plafonnier esthétique rétro éclairé
et télécommande infra-rouge



Affichage LCD
avec indicateur de T°C

Confort



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR ÉCOLOGIQUE HOLIDAY III Viesla

FR0010

- Fonctionne aussi bien en roulant qu'à l'arrêt
- **Alimentation en 12 V**, sans utilisation de gaz ou de produits nocifs
- Débit d'air 1 200 m³/h
- Consommation électrique jusqu'à dix fois inférieure à celle d'une climatisation à compresseur
- Système de protection de batteries provoquant l'arrêt automatique si la batterie est faible et permet l'arrêt complet hors période d'utilisation
- Se monte sur des lanterneaux de 40 x 40 cm
- Consommation électrique de 0,5 à 6,6 A / h
- Consommation d'eau de 0,5 à 1,5 l / h
- Pompe à eau plus silencieuse et branchée directement sur le réservoir du dôme

83 x 75 x 21 cm 19 kg

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR EBERCOOL G4.5

FR0020

- Très faible consommation d'énergie (1,3 à 10 A)
- **Alimentation en 12 V**, sans utilisation de gaz ou de produits nocifs
- Débit d'air 800 m³/h
- Faible consommation d'eau
- 8 vitesses de ventilation
- Agréable sensation de fraîcheur
- Fonctionnement très silencieux
- Fonctionne aussi bien en roulant qu'à l'arrêt
- La protection intégrée contre les sous-tensions empêche la batterie de se décharger
- Livré avec un kit d'installation adapté pour les lanterneaux de toit 40 x 40 cm



Eberspächer



86 x 79 x 24 cm 17 kg



CHAUFFAGE EBERSPÄCHER AIRTRONIC AS2 / AM2

Les chauffages à gasoil Eberspächer ont été conçus afin d'être **compatibles avec un maximum de véhicules**, ils le sont donc avec l'extrême majorité des véhicules de loisirs (Camping-cars, fourgons, vans, bateaux).

Ils fonctionnent au **gasoil en aspirant le combustible dans le réservoir**, et en 12V.

La solution chauffage **rapide et économique** est désormais disponible ! Profitez un maximum de vos vacances en **chauffant l'habitacle de votre véhicule**. La puissance de ces chauffages (jusqu'à **4 000 W**) permet de **chauffer très rapidement l'air ambiant**.

Les chauffages Airtronic s'adaptent et fonctionnent jusqu'à une altitude de 3000 m.

CHAUFFAGE AIRTRONIC AS2

CH2200

CHAUFFAGE AIRTRONIC AM2

CH4000

- Livrés avec commande Easystart Pro



FONCTIONNE À L'ARRÊT OU EN ROULANT
FAIBLE CONSOMMATION
MONTAGE FACILE
SILENCIEUX ET PROGRAMMABLE



Eberspächer

MADE IN GERMANY



	AIRTRONIC AS2	AIRTRONIC AM2
Conso. carburant	de 0,1 à 0,28 L/h	de 0,1 à 0,51 L/h
Conso. électrique	de 6 à 34 W	de 6 à 65 W
Tension	12 V	12 V
Flux calorifique	900 à 2 200 W	900 à 4 000 W
Ventilation	105 m³/h	190 m³/h
Capacité de référence	60 mm	75 mm
Dimensions (LxIxh)	310 x 115 x 122 mm	371 x 140 x 150 mm
Poids	2,7 kg	4,5 kg

ACCESSOIRES POUR CHAUFFAGE AIRTRONIC AS2 / AM2

Kit carburant standard CH0010

Kit carburant Renault CH0011

Gaine aluminium 60 mm CH0020

Gaine aluminium 75 mm CH0021

Kit révision AS2 avec brûleur CH0030

Kit révision AS2 12V avec combi sonde CH0050

Kit révision AM2 avec brûleur CH0040

Kit révision AM2 12V avec combi sonde CH0060

ANTARION

Trottinette CITY'Z



LÉGÈRE
FACILE À TRANSPORTER



SÉCURITÉ
OPTIMALE



GRANDE AUTONOMIE
JUSQU'À 35 KM



GRANDE PUISSANCE
JUSQU'À 25KM/H

PLEIN AIR



MOBILITÉ

Trottinette CITY'Z p. 124



BARBECUES

Barbecues Campingaz..... p.125

Barbecues Cadac Dometic p.126



MOBILIER

Fauteuils p.130

Tables p.131



ENTRETIEN

Balais p.132

Cales, marche-pied, entretien p.133



PERMET DE SE DÉPLACER CONFORTABLEMENT DANS UN RAYON DE 35 KM GRÂCE À SON SIÈGE REMBOURRÉ CONFORTABLE. PROFITEZ DE SON PANIER SITUÉ À L'ARRIÈRE DE LA TROTINETTE POUR TRANSPORTER VOS PETITS BAGAGES !

TROTINETTE ÉLECTRIQUE AVEC SELLE CITY'Z

 PT1000

- Moteur 500 W
- Jusqu'à 25 km/h
- Autonomie de 35 km
- Batterie 36 V / 13 Ah
- Recharge de la batterie entre 6 et 8 heures
- Eclairage fonctionnant avec des piles
- Pneumatiques à chambre à air gonflable
- Freins avant / arrière à disque
- Roues 12 pouces
- Charge maximale 100kg



Facile à ranger



Lxlxh 115 x 52 x 95 cm



23 kg

City'Z

Confort total

Siège confortable



Sécurité optimale

Freins à disques



CAMPINGAZ®



**RÉCHAUD 3 en 1
FACILEMENT
TRANSPORTABLE**



RÉCHAUD 3 EN 1 PB2010

- Fonctions réchaud, grill et plancha
- Ø cuisson : 30 cm
- Revêtement Téflon anti-adhérent, lavable en machine
- Tout s'emboîte pour le transport
- Bac à récupération des graisses en acier
- Livré avec tuyau et détendeur avec molette de réglage
- Adapté pour bouteilles R904 et R907



46 x 21 x 13 cm 6 kg X 4



**TRÈS GRANDE SURFACE
DE CUISSON
TRÈS RÉSISTANT**



BBQ ATTITUDE PB2020

- Grille cuisson 48x26 cm, en fonte émaillée
- Mode de cuisson grille et four
- Technologie Blue Flamme : répartition homogène de la chaleur grâce aux deux brûleurs micro flammes
- Nouveau design de la grille et du brûleur pour limiter les flammes soudaines
- Grand tiroir frontal de récupération des graisses
- Allumage piezo
- Couvercle avec thermomètre intégré en fonte d'aluminium
- Fonctionne sur bouteille de gaz standard : jusqu'à 14 heures d'autonomie
- Livré assemblé



Fermé : 59 x 39 x 36 cm
Ouvert : 59 x 47 x 61 cm 13 kg X 10



**STABLE, ROBUSTE, SIMPLE À UTILISER
ULTRA COMPACT**



Nouveau!

CAMP BISTRO 3 PB2040

- Allumage automatique
- Mise en place sécurisée de la cartouche
- Support de casserole fixe, grande stabilité
- Livré avec malette de transport et de rangement
- Adapté pour cartouche CP250 (Réf: PB2031)



33 x 28 x 9,5 cm 1,4 kg X 4



**Tables
p. 131**

CARTOUCHE DE GAZ CAMPINGAZ 250 G

PB2031

- Isobutane
- Adaptée pour CAMP BISTRO 2

450 ml





CADAC

DOMETIC

SAFARI CHEF 2 LP

PB1000



- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Pieds repliables
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur G1/4" -> G1/2"

38,8 x 22 x 22 cm 3,6 kg X 6



**BBQ POLYVALENT
ULTRA-LÉGER**

CONSEILS D'EXPERTS

CONSUMMATION DE GAZ

- Consommation de gaz du SAFARI CHEF 2 LP : **130 g/h**
- Soit environ **8 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g, Réf: PB1070



Fauteuils
p. 130

DÉTENDEUR POUR CARTOUCHE EN 417

PB1080

- Régulateur de gaz EN 417
- Avec un tuyau de 85 cm
- Se visse facilement sur la cartouche
- Convient aux cartouches de gaz CADAC de 445 g et 500 g
- Pression 30 mBar



41,5 x 12,5 x 7 cm 500 g

TUYAU DE GAZ POUR BBQ

PB1010

- Tuyau de gaz NF
- Filetage G 1/2"



100 cm 200 g



CADAC

DOMETIC

SAFARI CHEF 2 HP

PB1001



- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Pieds repliables
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur G1/4" -> G1/2"
- **Fonctionne directement sur une cartouche de gaz EN 417 à vis** (Réf. : PB1070)

38,8 x 22 x 22 cm 3,6 kg X 6



Tables
p.131

CONSEILS D'EXPERTS

CONSUMMATION DE GAZ

- Consommation de gaz du SAFARI CHEF 2 HP : **130 g/h**
- Soit environ **8 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g, Réf: PB1070



BOUTEILLE DE GAZ À VISSER EN DESSOUS

CARTOUCHE DE GAZ 500G

PB1070

- Cartouche de gaz filetée de type EN417 dotée d'une soupape de sécurité standard auto-obturante contenant un mélange de gaz butane/propane
- Se visse directement sur les produits CADAC Safari Chef HP



12 x 12 x 14 cm 700 g

2 COOK DELUXE 2

PB1020



**LÉGER
2 PLAQUES
AMOVIBLES**

- Réchaud 2 brûleurs (2 supports de casserole), une plaque de cuisson lisse et une plaque de cuisson nervurée avec revêtement anti-adhésif céramique Greengrill
- Allumage piezo, couvercle avec clips de fermeture
- Surface supérieure de l'appareil en inox pour faciliter le nettoyage
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4"->1/2"



56 x 31 x 9,7 cm 2,3 kg X 6



**ANTARES
DIFFUSION**



CADAC

DOMETIC

CARRI CHEF 2 BBQ / SKOTTEL

PB1040

- Ø cuisson : 47 cm
- Cadac modular system : 3 surfaces de cuisson interchangeables : skottel, grille BBQ, support de casserole
- Allumage piezo
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4" -> 1/2"

2 ANS GARANTIE



Fauteuils
p.130

CONSEILS D'EXPERTS

CONSOMMATION DE GAZ

- Consommation de gaz du CARRI CHEF 2 : **270 g/h**
- Soit environ **4 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g, Réf: PB1070



69,6 x 94,1 x 47 cm



13 kg



X 10

COMPACT CHEF 2 LP

PB1002

- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Fonctionne avec une cartouche de gaz avec valve à bride SSN-29, Réf: PB1060
- Livré avec sac de transport



CONSEILS D'EXPERTS

CONSOMMATION DE GAZ

- Consommation de gaz du COMPACT CHEF 2 LP : **130 g/h**
- Soit environ **4 barbecues** avec la cartouche de gaz 220 g, Réf: PB1060



23 x 34,7 x 30,4 cm



4 kg



X 6





CADAC

DOMETIC

CITI CHEF 40

PB1050



- Ø cuisson : 38cm
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Grille BBQ en fonte d'aluminium avec revêtement eco-friendly et antiadhésif céramique
- Allumage piezo automatique
- Bac de récupération des graisses amovible entièrement émaillé
- Support de casserole pour pouvoir utiliser le citi chef comme petite cuisinière
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec un adaptateur 1/4" -> 1/2"

42 x 42 x 33 cm 5,8 kg X 8



**LÉGER ET
ULTRA-COMPACT**

CONSEILS D'EXPERTS

CONSOMMATION DE GAZ

- Consommation de gaz du CITI CHEF 40 : **196 g/h**
- Soit environ **6 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g, Réf: PB1070



RACCORD RAPIDE COUDÉ

PB1090

- Ce raccord permet de mettre/enlever facilement le tuyau de gaz d'un barbecue
- Avec un boulon rotatif et une valve auto-obturante pour une utilisation sûre



7 x 4,7 x 2,4 cm 120 g

TRIO POWER PACK

PB1061

- Pack pour coupler 3 bouteilles de gaz Cadac 220g (réf PB1060)
- Léger, portable et transportable facilement grâce à son sac de transport fourni.
- Livré avec tuyau d'1.5m et connecteur à raccord rapide.

Nouveau!



17 x 22 x 26 cm 1,2 kg

CARTOUCHE DE GAZ 220G

PB1060

- Cartouche de gaz de 220 grammes avec valve à bride SSN-29



300 cm 600 g





FAUTEUILS

ANTAREL



FACILE À RANGER
15 % de gain de place
une fois replié par
rapport au standard du
marché

FAUTEUILS ACAPULCO

- Structure aluminium double renfort, finition mat
- Dossier réglable 7 positions
- Tissu 100 % Textilène

A Liseret BLEU PA2241

B Liseret ROUGE PA2240

ouvert : 121 x 57 x 74 cm 4,6 kg

fermé : 44,5 x 49 x 9 cm

assise : 45 x 47,5 x 40 cm Max.120 kg

REPOSE JAMBES

- Structure aluminium double renfort
- Adapté aux fauteuils Acapulco et Brasilia

ouvert : 68 x 47,5 x 40 cm 800 g



Référence	A PA0111	B PA0333
Finition	Aluminium mat	Gris foncé, tissu mesh confort
Compatibilité fauteuils	ACAPULCO	BRASILIA



FAUTEUIL BRASILIA

PA4240

- Tissu mesh confort et rembourré
- Structure aluminium double renfort, laqué gris
- Pliage extra compact
- Dossier réglable 7 positions

ouvert : 121 x 57 x 74 cm 4,6 kg

fermé : 44,5 x 49 x 9 cm

assise : 45 x 47,5 x 40 cm Max.120 kg



CONFORT MAXIMISÉ avec
renforts lombaires et dorsaux



FAUTEUILS SAINT-TROPEZ

- Structure aluminium, charnières en acier, finition satinée

A GRIS CLAIR PA9531

B GRIS FONCÉ liseret bleu PA9530

fermé : 45 x 48 x 9 cm 3,3 kg

ouvert : 87 x 61 x 48 cm

assise : 44 x 47 x 35,5 cm Max.100 kg



GAIN DE PLACE, replié, 2 fois plus petit
qu'un fauteuil directeur standard





ANTAREL



**GRANDE ROBUSTESSE
LÉGÈRE ET COMPACTE**

TABLE CLAYETTE ESSAOUIRA 110 cm

PA0401

- Structure + clayettes en aluminium (petit modèle)
- Charge maxi : 30 kg
- Emballée dans son sac de transport : 113 x 25 cm

110 x 70 x 70 cm 4,5 kg X 4



TABLE CLAYETTE MARRAKECH 140 cm

PA4011

- Structure + clayettes en aluminium (grand modèle)
- Charge maxi : 30 kg
- Emballée dans son sac de transport : 143 x 25 cm

140 x 80 x 70 cm 5 kg X 6

Montage facile

Disponible en 110 cm ou 140 cm
pour 4 ou 6 couverts



Barbecues
p. 125-129

Résistante

Charge maximale pouvant
atteindre 30 kg





BALAIS

ANTAREL

BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE avec robinet d'arrêt

PN1000

- Avec manche télescopique en aluminium
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni

125 <=> 205 x 4,5 cm 1,3 kg

EMBOUT LAITON



**EMBOUT BALAI
RENFORCÉ** pour
une fixation solide
et durable



JUSQU'À 190 CM !



EMBOUT LAITON



BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE MAXI avec robinet d'arrêt et brosse 180°

PN1010

- Avec manche télescopique en aluminium
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni
- Embout pour la fixation de la brosse en laiton
- Brosse 180°

125 <=> 190 x 4,5 cm 1,2 kg



ANTAREL



Fauteuils
p. 130


CALES 3 NIVEAUX

PZ0010

- 3 niveaux avec système anti-dérapant
- Livrées avec sac de transport (250 g)
- Charge maximum 5 000 kg

57,5 x 20,5 x 14 cm 3,5 kg

DOUBLE RENFORT



Sécurité

3 niveaux avec système anti-dérapant



MARCHE PIED PLASTIQUE

PZ0021

- En polypropylène renforcé
- Charge maximale : 1 000 kg

23 x 43 x 28 cm 1 kg



PURIFICATEUR D'EAU AQUACLEAN

PN2000

- Purificateur d'eau sans chlore à base d'ions d'argent actif, particulièrement efficace pour désinfecter l'eau potable
- Évite la prolifération de germes pendant 6 mois sans adjonction de chlore
- Flaçon de 100 ml pour traiter 1 000 L d'eau

100 ml 140 g




DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU

PN2010

- Permet de nettoyer le réservoir d'eau, les tuyauteries, les pompes et les flexibles
- Sans odeur ni goût, il enlève les dépôts et autres salissures

500 ml 650 g



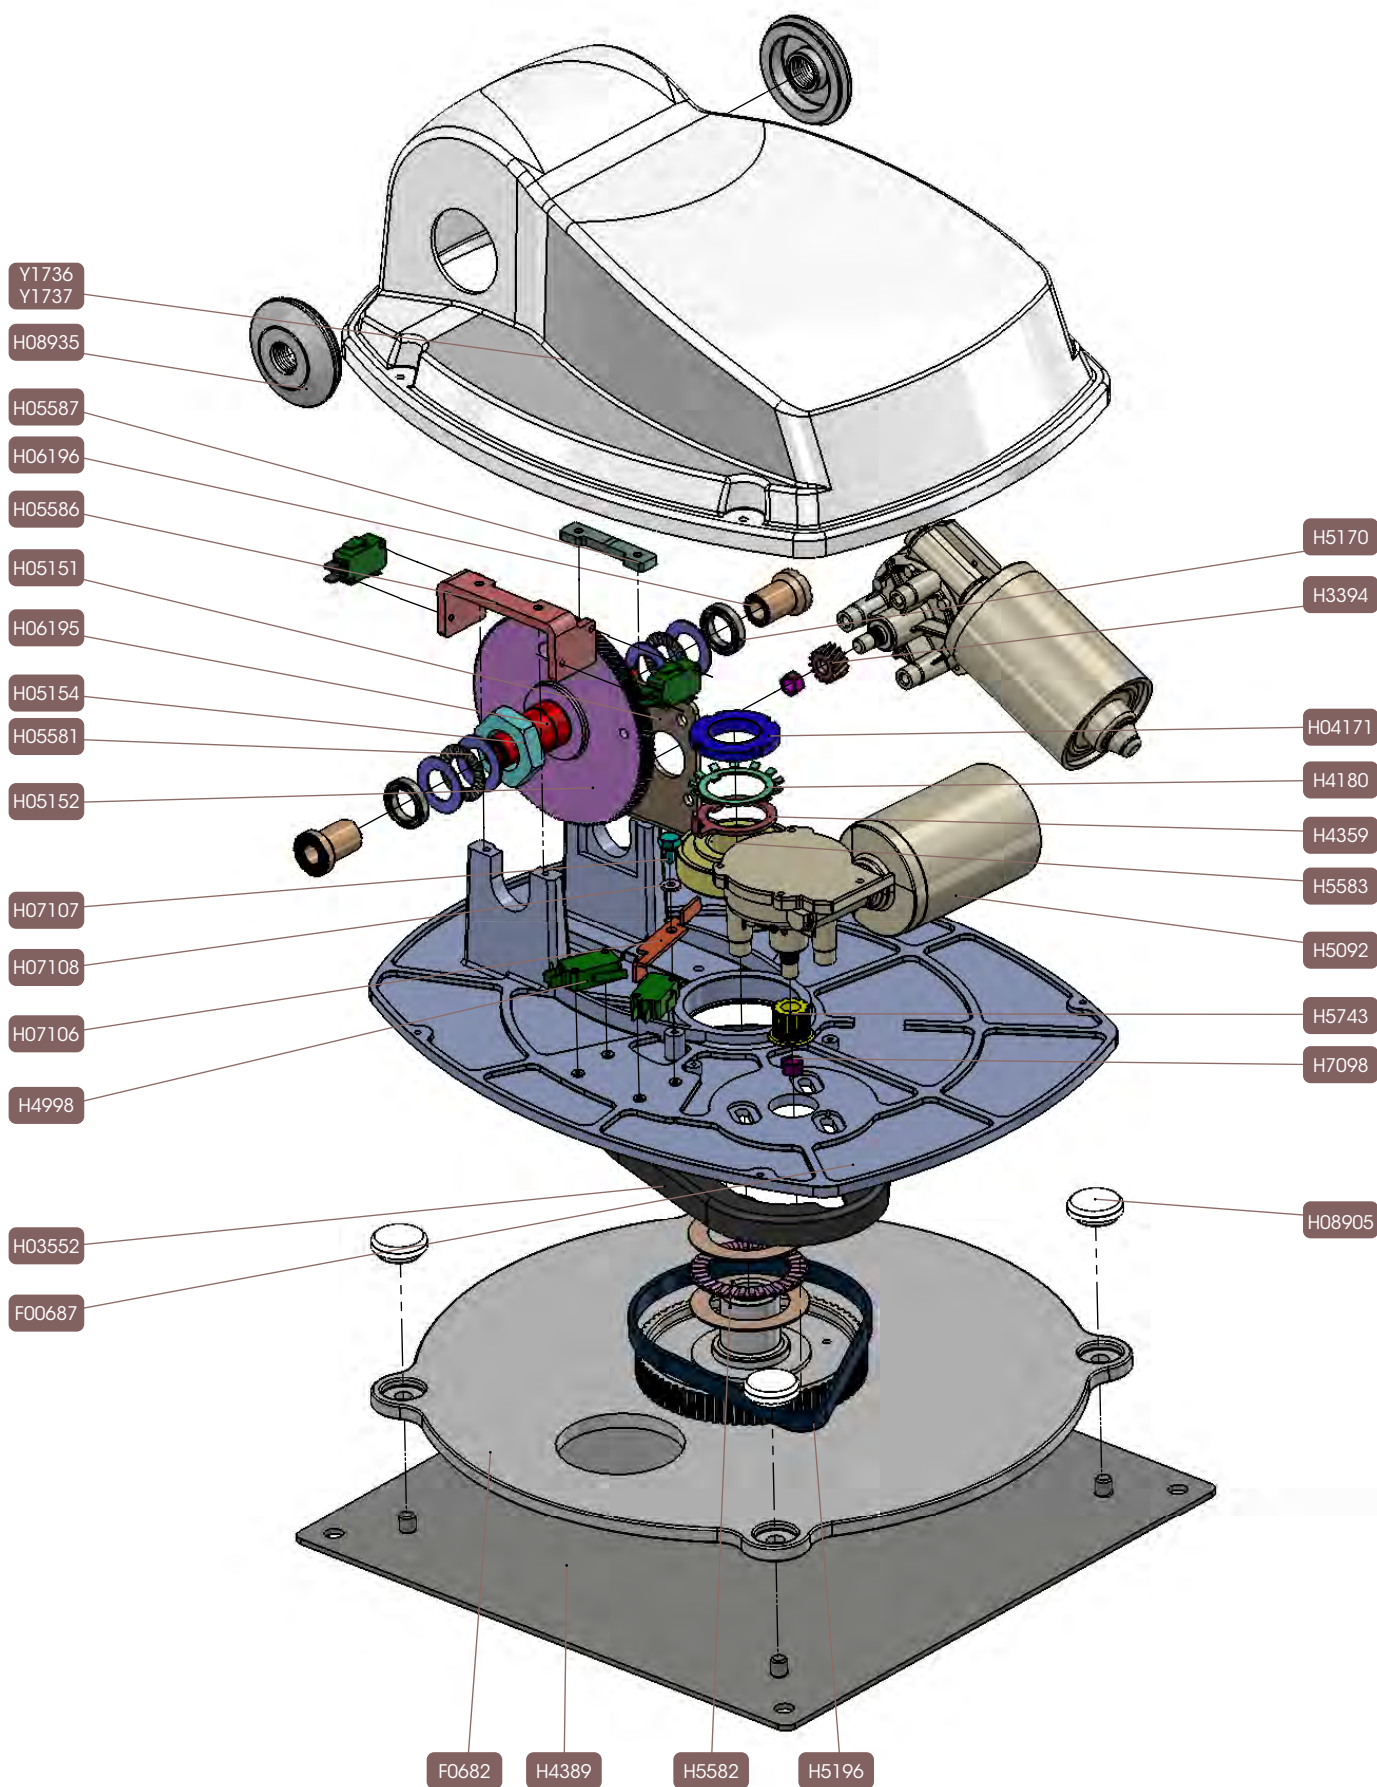



PIÈCES DÉTACHÉES ANTENNES AUTOMATIQUES et MANUELLES

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

MÉCANIQUE & MOTORISATION

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+CONNECT (CP+CONNECT)
	Capot 72 cm / 85 cm	Y1736	OUI	OUI	OUI
	Capot auto 72 cm / 85 cm TWIN	Y1737	OUI	OUI	OUI
	Courroie 172 XL renforcée Kevlar	H5196	OUI	OUI	OUI
	Courroie 164 XL renforcée Kevlar	H3495	POUR ANTENNE ANCIENNE GÉNÉRATION		
	Moteur élévation / Rotation	H5092	OUI	OUI	OUI
	Pignon moteur rotation	H5743	OUI	OUI	OUI
	Écrou de serrage pignon moteur	H7098	OUI	OUI	OUI
	Bague fin de course	H4359	OUI	OUI	OUI
	Kit switch élévation / rotation (2 pièces par kit)	Y01335	POUR ANTENNE ANCIENNE GÉNÉRATION		
	Carte électronique	Y2064	OUI	OUI	OUI
	Embase moteur	F0682	OUI	OUI	OUI
	Platine	H4389	OUI	OUI	OUI

CÂBLES & CONNECTIQUES

	Fiche à sertir RG 58	H6959	OUI	OUI	OUI
	Fiche à sertir RG 58 coudée	H6960	OUI	OUI	OUI
	Câble coax RG 58 au mètre	H6906	OUI	OUI	OUI
	Câble d'alimentation - 5A 60/65/72/85 cm	Y1095	OUI	OUI	OUI
	Câble de commande	Y1677	OUI	OUI	OUI
	Rallonge câble de commande 2.5m	Y1678	OUI	OUI	OUI
	Passe-toit simple	SZ8000	OUI	OUI	OUI
	Passe-toit double	Y1006	OUI	OUI	OUI



PIÈCES DÉTACHÉES ANTENNES TERRESTRES

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

	Ampli pour antenne Omni360 et OmniFlat Antarion	AT0010
	Ampli pour antenne Omni Tonna 40 cm 298012	AT0020
	Ampli pour antenne directionnelle Antarion AT0300	AT0030



Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le **n° de série** ainsi que le **modèle** se trouvant au dos de votre antenne.



PIÈCES DÉTACHÉES ANTENNES AUTOMATIQUES ET MANUELLES

Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

POINTEURS		Compatibilité		
		G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+CONNECT (CP+CONNECT)
	CP+CONNECT			
		AA1100		Remplace le CP+7585, CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115, CSR 125 et CP+MS
	CP+75/85 compatible 72-85			
		AA1075		Remplace le CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115 et CSR 125
	CP+MS pour G6+ 65 cm			
		AA1010		Uniquement pour antennes G6+ 65 cm et Compact
	CP+85 Skew pour 85 Skew G6+ uniquement MTC3812			
		AA1040		OUI
	CP85 Skew CONNECT			
		AA1030		Seulement pour G6+CONNECT SKEW
	CP110+ pour antenne 72 ancienne génération			
		AA1110		Remplace le CSR100 et CSR110
	CP120+ pour antenne 85 ancienne génération			
		AA1120		Remplace le CSR120
	Jeu de câbles adaptateurs pour CP110+			
		Y1140 + Y1141		À commander avec CP110PLUS remplaçant un CSR100 ou CSR110 avec prise moteur ovale
	Digital panel			
		AA2100		Compatible avec tous les pointeurs sauf CP+MS, CP110+, CP120+ et CP65+

PENSEZ-Y !

Pour toutes vos demandes de pièces détachées sous garantie pour nos antennes automatiques, merci de nous faire parvenir avec votre commande :

- Le modèle de l'antenne (ou à défaut le modèle du pointeur)
- Le numéro de série de l'antenne
- La facture d'achat du client



TÊTES LNB

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+CONNECT (CP+CONNECT)
	Tête LNB simple	 AA0010	OUI	OUI	60/65 cm uniquement
	Tête LNB double	 AA0020	OUI	OUI	60/65 cm uniquement
	Tête LNB simple nue	 Y3561			Sauf 60/65 cm
	Tête LNB TWIN nue	 Y3560			Sauf 60/65 cm
	Bras + Tête LNB + Coque	 Y2699		OUI	OUI
	Coque "supérieure" Tête LNB G6+	 F0754			OUI
	Bras LNB 65 cm G6+	 Y1334			OUI
	Bras LNB 72 cm G4/G5	 Y1735	OUI		
	Bras LNB Compact	 Y3671			Compact uniquement
	Kit de tranformation en 72 G6+	 M0172	Kit nécessaire au remplacement d'une coupelle d'antenne 72 cm avant SN 190918-04-001		
	Kit de transformation en 72 G6+ Air	 M0372			

COUPELLES



Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le **n° de série** ainsi que le **modèle** se trouvant au dos de votre antenne.

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+CONNECT (CP+CONNECT)
	Coupelle Compact	 Y0360301			OUI
	Coupelle 65 cm après SN 190218-04-0221	 Y03658			OUI
	Coupelle 72 cm pour G6+ CONNECT après SN 100918-04-0001. Si modèle antérieur à ce SN, commander la réf M0172	 Y03659			OUI
	Coupelle 72 cm AIR pour G6+ CONNECT après SN 010119-04-0341. Si modèle antérieur à ce SN, commander la réf M0372	 Y03772			OUI
	Coupelle 85cm G6+ et G6+CONNECT	 Y2710			OUI
	Coupelle AIR 85 cm	 Y3164			OUI
	Support coupelle Compact	 H080931			Compact uniquement
	Support Coupelle 65 cm G6+ avant SN 190218-04-0221	 H7540			65 cm uniquement
	Support Coupelle 65 cm G6+ après SN 190218-04-0221	 H0754005			
	Support Coupelle 72/85 cm G6+ CONNECT	 H8954			OUI
	Support coupelle 85 cm G4/G5+	 Y1938	OUI	OUI	



PIÈCES DÉTACHÉES TÉLÉVISIONS ET DÉMODULATEURS

Si la pièce ou le modèle de télévision ou de démodulateur que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

CONNECTEURS TV ET ANTENNE

	Fiche F Ø 6,4 mm	AZ3064		Coupleur fiche F femelle / femelle	AZ3120
	Fiche F Ø 7 mm	AZ3070		Répartiteur 2 voix satellite / hertzien	AZ3200
	Fiche femelle à visser / TV mâle	AZ3100			
	Fiche F femelle à visser / TV femelle	AZ3110			

POUR DÉMODULATEURS SERVIMAT TSV7600, TSV8600, VEGA, SIRIUS, ARMIS, VIAGGIO

	Alimentation 12V démo SERVIMAT	AA0104
	Télécommande pour démo SERVIMAT	AA0102
	Télécommande pour démo SIRIUS	AA0106
	Déport infrarouge jack pour démo SERVIMAT ARMIS et VIAGGIO 1 et 2	AA0103
	Déport infrarouge mini-USB pour démo SERVIMAT ARMIS 3 et SIRIUS 3	AA0105

TÉLÉCOMMANDES, CÂBLES ET ALIMENTS

	Télécommande TV Antaron TV A2 / BG / TV1930/TV1931/TV1940/TV1941	TZ0100
	Télécommande TV Antaron TVATV/HDNG/A	TZ0101
	Télécommande TV Antaron LED	TZ0102
	Télécommande TV Antaron TVATV16H-DDF/TVATV19HDNG/TV16A/TV19A	TZ0103
	Télécommande TV Antaron LED16915G	TZ0104
	Télécommande TV Antaron B3	TZ0105
	Télécommande TV Antaron B/B2	TZ0110
	Télécommande TV Antaron SMART autre que TV1950 et TV2260	TZ0111



Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le **n° de série** ainsi que le **modèle** se trouvant au dos de votre appareil.

	Alimentation 12 V connectique jack	TZ0011
	Alimentation 12 V connectique 3 plots	TZ0013
	Alimentation 220 V connectique jack	TZ0021
	Alimentation 220 V connectique 3 plots	TZ0023



PIÈCES DÉTACHÉES SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL

Si la pièce ou le modèle de télévision ou de démodulateur que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

CAMÉRAS POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL



Merci de préciser à chaque commande, **le n° de série et le modèle** se trouvant au dos de votre appareil

	Caméra pour système vidéo de recul inox blanche	CR0001
	Caméra pour système vidéo de recul inox noire	CR0012
	Caméra HD 1920 x 1080p pour système vidéo de recul inox blanche	CR0015
	Caméra pour système vidéo de recul inox double	CR0003
	Caméra pour système vidéo de recul fourgon blanche	CR0004
	Caméra pour système vidéo de recul fourgon noire	CR0005
	Caméra pour système vidéo de recul plaque	CR0006
	Caméra pour système vidéo de recul compacte	CR0007
	Caméra pour système vidéo de recul FIAT	CR0008
	Caméra pour système vidéo de recul FORD	CR0009
	Caméra pour système vidéo de recul VW T6	CR0013
	Caméra pour système vidéo de recul VW CRAFTER	CR0014
	Caméra pour système vidéo de recul sans fil	CR0010
	Caméra pour système vidéo de recul Drone View	CR0011

ÉCRANS POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL



Merci de préciser, à chaque commande d'écran, **la référence inscrite au dos de l'écran** à remplacer, afin que nous nous assurions de sa compatibilité.

	Écran pour système vidéo de recul 7"	CR0102
	Écran HD 1024p pour système vidéo de recul 7"	CR0106
	Écran pour système vidéo de recul double optique	CR0103
	Écran pour système vidéo de recul simple optique sans fil	CR0105
	Écran pour système vidéo de recul rétroviseur	CR0104

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES VIDÉO DE RECUL




Merci de préciser, à chaque commande de câbles, **la référence inscrite au dos de l'écran** auquel ce câble est connecté, afin que nous nous assurions de sa compatibilité.

	Rallonge 15 m système vidéo de recul ANTARION	CR0222
	Faisceau d'alimentation pour vidéo de recul ANTARION	CR0221
	Cordon adaptateurs RCA/4 Plots	CR0200



PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAFRAÎCHISSEUR VIESA HOLIDAY IIIs

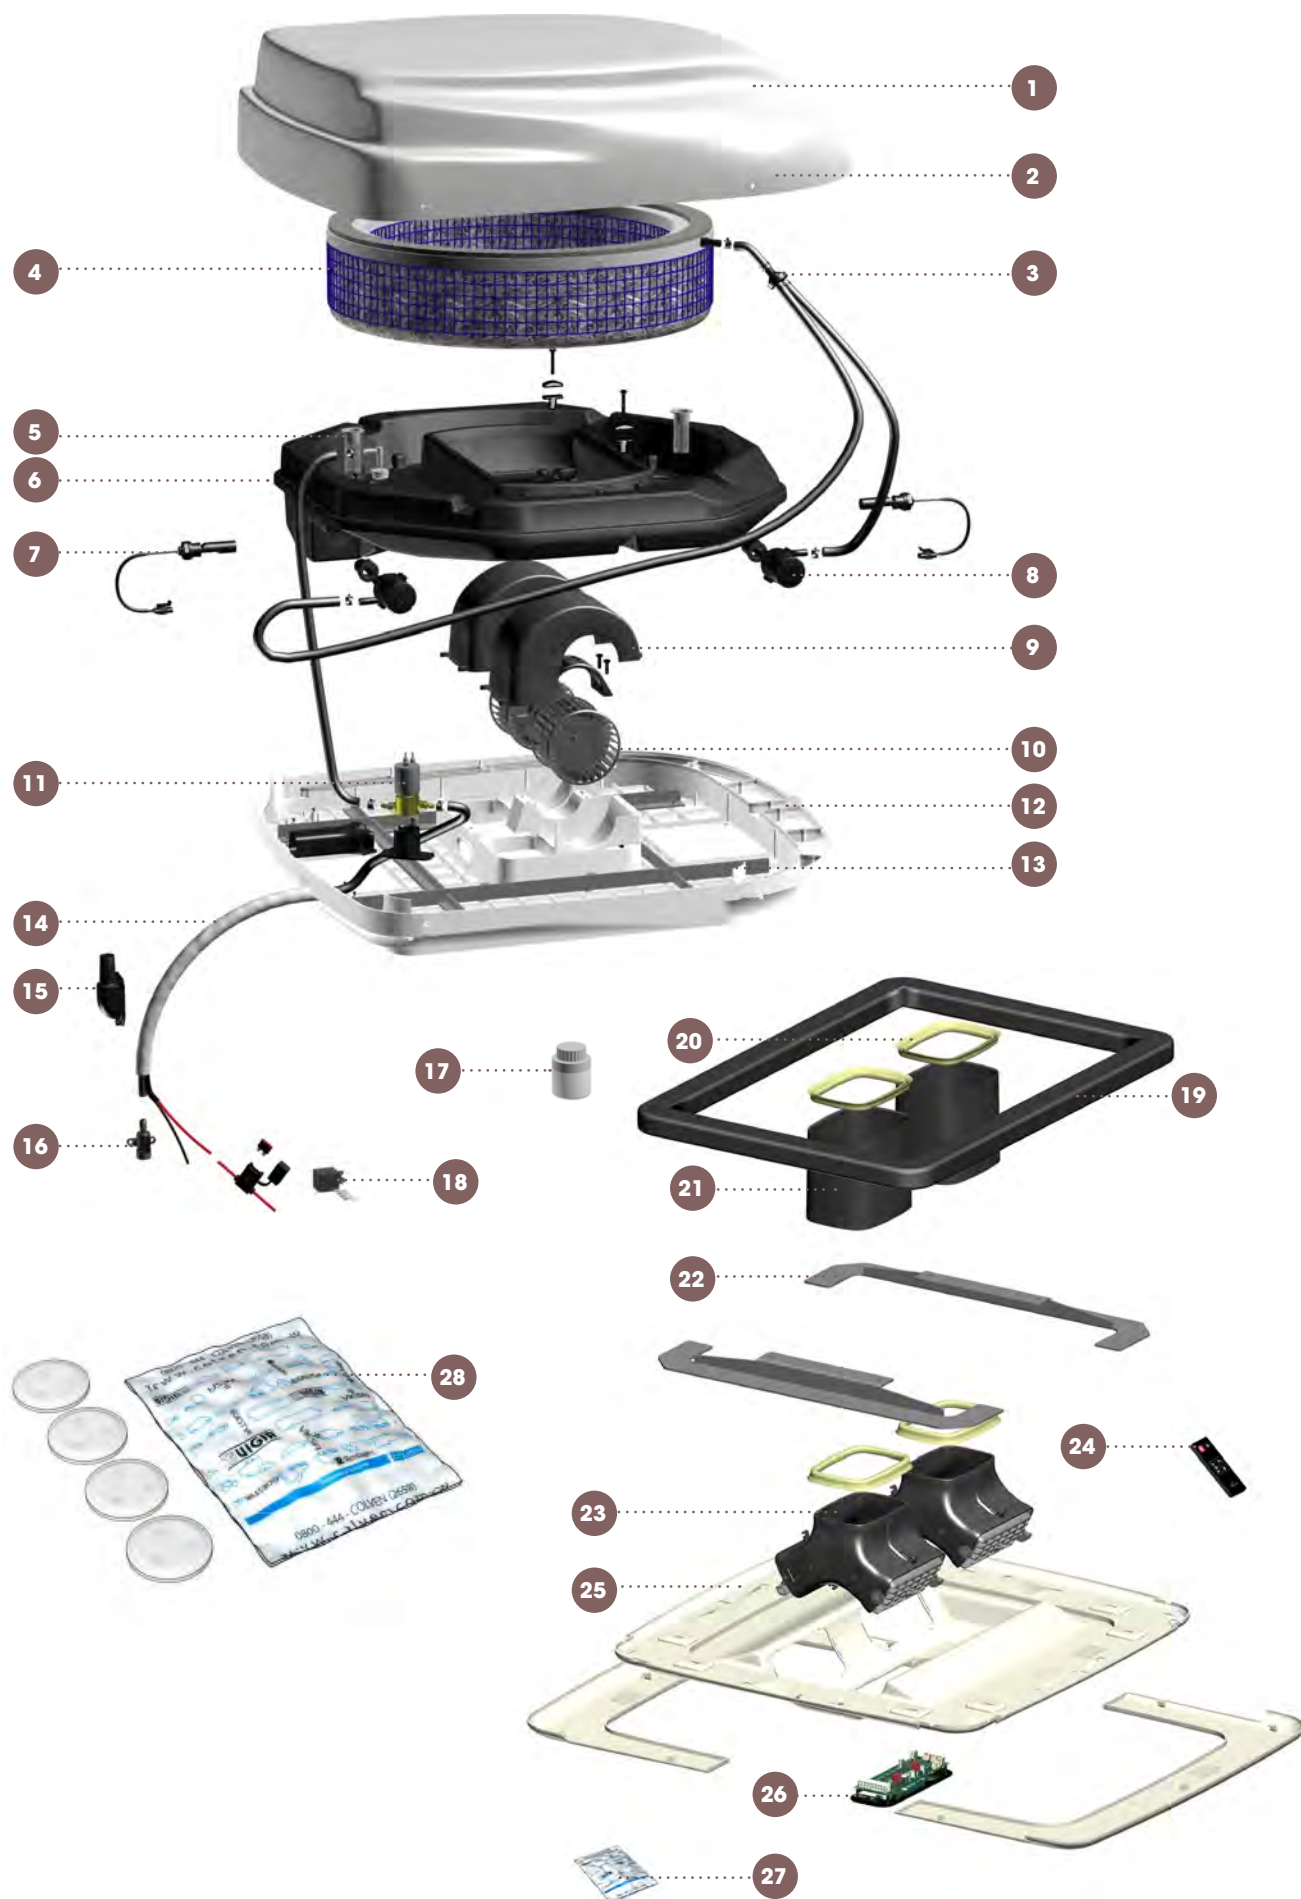



PIÈCES DÉTACHÉES RAFRAÎCHISSEUR VIESA HOLIDAYS IIIs




Merci de préciser à chaque commande, le **n° de série**
et le **modèle** se trouvant au dos de votre appareil

N°	Référence	Description	Comprenant
1	I01.00178-7	Couvercle pour HOLIDAYS IIIs	• 1 couvercle pour unité Holiday IIIs
2	X6004.A363-2	Kit de vis pour le couvercle de l'unité	• 5 vis M6 x 20 mm • 5 écrous carrés M6 • 5 bouchons d'écrous carrés
3	X6012.A151-7	Kit d'installation hydraulique	• 1 valve de restriction Holiday IIIs • 3 tubes en silicone 8 x 13 mm • 6 bandes élastiques ø 15 mm
4	I01.00039-0	Filtre holiday pour maintenance	• 2 filtres évaporateurs
5	I01.00045-8	Cartouche calfabas	• 10 cartouches Calfabas
6	X6012.A156-4	Porte-évaporateur complet (sans pompes)	• 1 porte-évaporateur • 1 kit système hydraulique • 2 capteurs de niveau d'eau • 1 joint d'étanchéité pour courbe de charge • 2 cartouches Calfabas • 2 joints de pompe • 2 kits de vis de fixation du plateau • 1 bande élastique ø 11 mm • 1 bande élastique ø 12 mm • 1 courbe pour l'entrée d'eau • 2 connecteurs femelle étanches pour pompe
7	X6012.A149-7	Capteurs de niveau d'eau	• 2 capteurs de niveau d'eau
8	X6012.A148-5	Pompe brushless 12 V	• 1 pompe Brushless 12 V • 1 bande élastique ø 15 mm • 1 joint pour pompe
9	X6012.A147-3	Couvercle moteur et fixation	• 1 bande plastique pour moteur • 2 couvercles moteur en plastique • 4 vis M5 x 25 mm • 4 rondelles plastiques épaisseur 5 mm • 8 vis autotaraudeuses 3,5 x 16 mm
10	I01.00043-1	Moteur centrifuge 12 V	• 1 moteur centrifuge 12 V
11	X6012.A146-1	Kit electrovanne	• 1 électrovalve NC 12 V • 1 support électrovalve • 2 vis autotaraudeuses 4,2 x 13,2 mm • 1 bande élastique ø 11 mm • 1 bande élastique ø 12 mm
12	I01.00186-1	Base complète avec châssis	• 1 base Holiday • 1 châssis Holiday
13	I01.00162-1	Inserts pour holiday châssis	• 4 inserts pour châssis M6 • 4 écrous d'insertion de châssis • 4 O-ring
14	I01.00120-7	Kit d'installation électrique HOLIDAY IIIs	• 1 kit d'installation électrique Holiday IIIs
15	X6012.A030-8	Courbe d'entrée du toit	• 1 courbe d'entrée du toit
16	X6012.A144-0	Kit de robinet de sécurité	• 1 robinet de sécurité 3/8" avec raccord ø 8 mm • 1 bande élastique ø 11 mm • 2 vis auto-taraudeuses 3,5 x 12 mm
17	X6006.A259-8	Paquet de calfabas	• 5 récipients Calfabas 20 grammes
18	I01.00172-9	Accessoires électriques pour HOLIDAY IIIs	• 1 porte-fusible 1 relais 12 N/A
19	I01.00008-5	Joint 20 x 25 x 2000 mm	• 1 joint 20 x 25 x 2000 mm
20	X6012.A143-8	Joint du tube d'orientation	• 2 joints du tube d'orientation
21	X6012.A142-6	Tube de prolongement 125 mm	• 2 tubes de prolongement 125 mm
22	X6012.A117-7	Châssis de fixation 400 x 400 mm	• 2 châssis de fixation 400 x 400 mm
23	X6012.A141-4	Orienteur	• 1 orienteur
24	I01.00179-5	Télécommande VIESA	• 1 télécommande Viesa
25	X6012.A062-8	Écran standard (couleur blanche) 400 x 400 mm	• 1 module de contrôle standard • 2 petits finitions pour masque
26	I01.00142-1	HOLIDAY IIIs module de commande et contrôle	• 1 Holiday IIIs module de commande et contrôle
27	I01.00171-0	Accessoires et vis pour HOLIDAY	• 4 vis M6 pour les unités de fixation • 8 vis M4 pour la fixation du couvercle
28	X6012.A163-1	Kit d'éclairage de finissage	• 4 lampes LED 12 V 150 Lumens (Lumière froide) • 2 câbles adaptateur en Y pour lumières



BILAN ÉNERGIE

Avec vos clients,
dimensionnez leur batterie par rapport à leur consommation
et **calculez leur autonomie** !

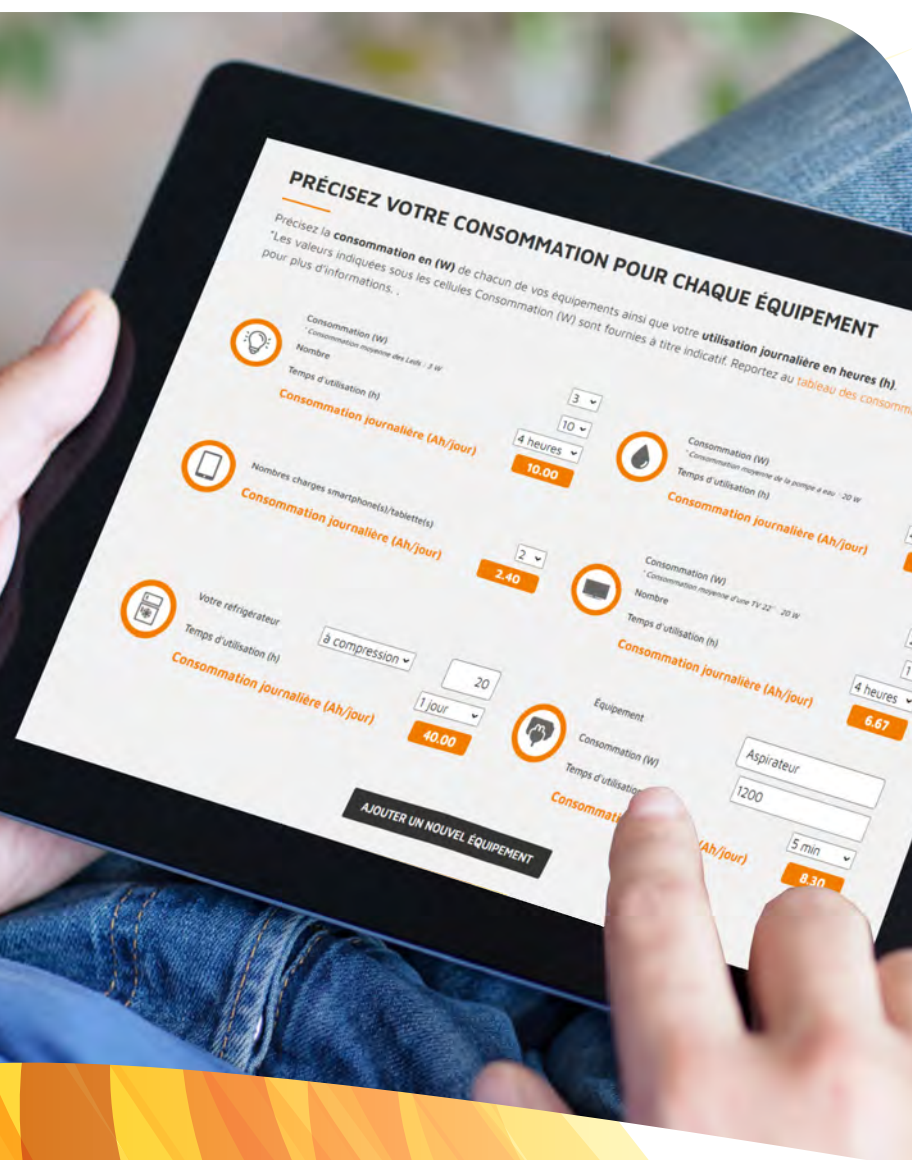

Ultra-configurable

- ▶ Dimensionnez la batterie de votre client en fonction de ses habitudes, de ses équipements et calculez son autonomie !
- ▶ Propose 16 configurations énergétiques adaptées

Simple et rapide

- ▶ Conçue par nos experts en énergie, Bil'E intègre les équipements et s'occupe de tous les calculs
- ▶ Bilan 100 % personnalisé, envoyé par email

Grande fiabilité

- ▶ Évite les approximations et les pannes
- ▶ Pas de sous-dimensionnement de l'installation électrique

