


Panneaux solaires



Panneaux solaires	Puissance nominale	Rendement	Poids	Dimensions	Tests et certification	Voc / Vmp / Isc / Imp
Panneau solaire portable 110 W	110 W (±5 W)	22.8 %	4,0 kg	Dimensions une fois plié 42 x 48 x 2,5 cm	FC CE UK CE IP68	21,8 V, 18,4 V / 6,5 A, 6 A
Panneau solaire portable 160 W	160 W (±5 W)	21-22 %	5,6 kg	Dimensions une fois plié 68,5 x 43 x 2,5 cm	FC CE UK CE IP68	21,3 V, 18,6 V / 9,1 A, 8,6 A
Panneau solaire portable double face 220 W	220 W (±5 W) pour le côté avant 155 W (±5 W) pour le côté arrière	22-23 %	9,5 kg	Dimensions une fois plié 82,0 x 50,0 x 3,2 cm	FC CE UK CE IP68	21,5 V, 18,4 V / 12,4 A, 11,9 A (face avant); 9,9 A, 9,5 A (face arrière)
Panneau solaire portable 400 W	400 W (±10 W)	22.6 %	16,0 kg	Dimensions une fois plié 105,8 x 62 x 2,5 cm	FC CE UK CE IP68	20,3 V, 17,1 V / 6,3 A, 5,9 A
Panneau solaire rigide 100 W	100 W (±5 W)	23 %	6,2 kg	9,8 x 58,6 x 3 cm	FC CE UK CE IP68	37,1 V, 31 V / 13,79 A, 12,9 A
Panneau solaire rigide 400 W	400 W (±12 W)	23 %	21,8 kg	172,2 x 113,4 x 3,5 cm	TUV CE IP68	37,1 V, 31 V / 13,79 A, 12,9 A
Panneau solaire flexible 100 W	100 W (±5 W)	23 %	2,3 kg	105,5 x 61,2 x 2,5 cm	FC CE UK CE IP68	20,3 V, 17,1 V / 6,3 A, 5,9 A

Type de cellule : Silicium monocristallin Sorties : Connecteur MC

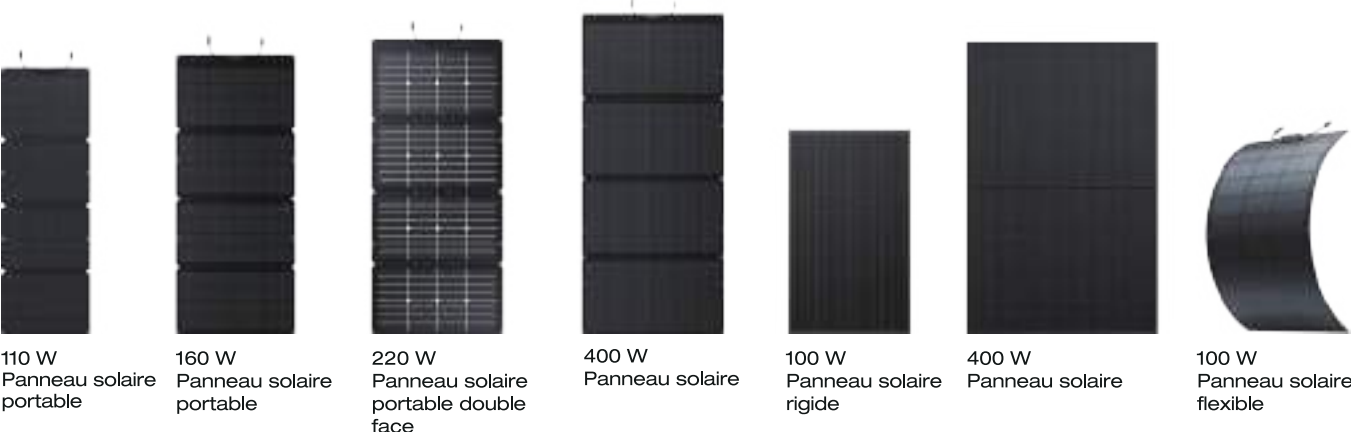

Qui sommes-nous ?

EcoFlow est une entreprise pionnière dans le domaine des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, dont la vision est d'alimenter le monde de demain. Depuis sa création en 2017, EcoFlow est devenue une société énergétique fiable et de confiance pour les particuliers et les familles du monde entier, fournissant des solutions d'énergie accessibles et renouvelables pour les maisons, le plein air et la vie en autarcie. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, nous avons réussi à toucher plus de 2 millions d'utilisateurs, et ce, dans plus de 100 régions à travers le monde.

EcoFlow Europe S.R.O

Suivez-nous :

Facebook/Twitter/Instagram :
@ecoflowtech

Contactez-nous :

Adresse e-mail : sales.eu@ecoflow.com
Site web : https://fr.ecoflow.com



Appareils intelligents
EcoFlow GLACIER

Poids net : 23 kg	Dimensions (roues et poignées non incluses) : 776 x 385 x 445 mm
Type/quantité de fluide frigorigène : R600a, 32 g	Mode de congélation rapide : de 30 °C à 0 °C en 15 min
Puissance nominale de réfrigération : 120 W	Entrée CA : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 180 W

Appareils intelligents
EcoFlow WAVE 2

Poids net : environ 14,5 kg	Dimensions : 518 x 297 x 336 mm
Capacité de refroidissement : 1 500 W / 5 100 BTU	Zone de refroidissement : ≤ 10 m²
Frigorigène / Quantité : R290 / 130 g	Capacité de chauffage : 1 800 W / 6 100 BTU

Batterie externe magnétique EcoFlow RAPID (5K/10K)

- **Charge ultra-rapide**
Qi2 15 W sans fil, charge rapide 30/65 W, avec câble intégré
- **Recharge rapide**
La batterie externe magnétique à recharge rapide ultime
- **Contrôle avancé de la température**
Double protection pour une charge saine et durable
- **Compatibilité universelle**
Fonctionne avec les petits appareils de bureau, même les ordinateurs portables

Capacité : 5 000 mAh/10 000 mAh	Dimensions : 5 000 mAh : 108 x 70 x 13,9 mm 10 000 mAh : 108 x 70 x 22,9 mm
Poids : 5 000 mAh : 165 g 10 000 mAh : 258 g	Sortie : 5 000 mAh : 15 W sans fil, 30 W branché (max.) 10 000 mAh : 15 W sans fil, 65 W branché (max.)
Entrée : 5 000 mAh : 30 W max. 10 000 mAh : 65 W max.	

Kit solaire pour balcon

EcoFlow PowerStream

Le 1er kit solaire pour balcon avec une station électrique portable

- 1 Panneau solaire**
Utilisation recommandée avec 8 panneaux solaires flexibles EcoFlow de 100 W / 2 panneaux solaires rigides EcoFlow de 400 W
- 2 Micro-onduleur PowerStream**
Onduleur hybride raccordé au réseau, d'une puissance d'entrée solaire allant jusqu'à 800 W Compatible avec 99 % des panneaux solaires du marché
- 3 Station électrique**
Compatible avec toutes les stations électriques EcoFlow
- 4 Prise intelligente**
Suivi en temps réel, contrôle et répartition automatique de l'énergie



- 0 % d'énergie gaspillée**
Stocke le surplus d'énergie durant la journée et l'utilise lorsque cela est nécessaire.
- Double puissance, double efficacité**
Le micro-onduleur fournit jusqu'à 800 W de puissance à vos appareils, tandis que la station électrique stocke jusqu'à 3 600 W d'énergie excédentaire*. Cette réserve d'énergie peut être utilisée pour alimenter des appareils énergivores au quotidien et pour assurer une alimentation de secours essentielle en cas de panne de courant.
- De l'énergie disponible tout au long de la nuit**
Utilisez l'énergie de la station électrique pendant les pics de consommation du soir, afin de réduire votre dépendance au réseau et de faire encore plus d'économies.
- L'énergie qui va partout**
Une puissance de sortie CA de 3 600 W permet d'alimenter des appareils à haute puissance et de fournir une alimentation de secours essentielle en cas de panne de courant.

Caractéristiques du micro-onduleur	
Entrée PV :	800 W
Indice d'étanchéité :	IP67
Dimensions :	242 x 169 x 33 mm
Raccordé au réseau :	800 W (autres pays de l'UE) 600 W (Allemagne/Suisse)
Communication :	Bluetooth et Wi-Fi
Garantie :	10 ans
Poids :	3 kg

* La puissance de sortie CA de 3 600 W est basée sur le modèle EcoFlow DELTA Pro.



Solution d'alimentation énergétique pour la route EcoFlow

Station électrique portable EcoFlow + Chargeur d'alternateur 800 W

Ce système prêt à l'emploi se charge rapidement et proprement pendant que vous conduisez, en rechargeant 1 kWh en seulement 1,3 heure. Stockez jusqu'à 1 kWh d'énergie excédentaire dans une station électrique portable, et faites fonctionner jusqu'à 99 % de vos appareils quotidiens.



Caractéristiques du micro-onduleur

Dimensions	242 x 194 x 35 mm
Poids net	2,3 kg
Modes	
Mode de charge	Entrée : 11 V à 31 V, 76 A max. Sortie : 40 V à 60 V, 800 W max.
Mode d'entretien de la batterie	Entrée : 40 V à 60 V, 3 A max. Sortie : 13,8 V/27,6 V, 800 W max.
Mode de charge inversée	Entrée : 40 V à 60 V, 21 A max. Sortie : 13,8 V/27,6 V, 100 W max.

- Rechargez tout en conduisant
Gardez de l'énergie sur la route.

- Rechargez jusqu'à 1 kWh en seulement 1,3 heure
Turbocharge 800 W, 8 fois plus rapide que les sorties auxiliaires traditionnelles des véhicules.

- Triple-valeur grâce à une conception fonctionnelle 3-en-1
3-en-1 : le chargeur rapide, le mainteneur de charge et le booster de batterie maintiennent votre batterie dans un état impeccable.

- Seulement 6 étapes à suivre pour l'installer facilement sans laisser de trace
Compatible avec plusieurs véhicules, notamment les SUV, les pick-ups et les camping-cars.

- Augmente la capacité de la batterie du camping-car
Peut augmenter la capacité de stockage de l'énergie jusqu'à 7,2 kWh.

Paramètres

Wi-Fi	Fréquence : 2 412 MHz - 2 472 MHz Puissance de sortie maximale : <20 dBm
Bluetooth	Fréquence : 2 402 MHz - 2 480 MHz Puissance de sortie maximale : <10 dBm
Courant nominal du fusible	125 A
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Température de stockage	-30 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement	≤95 %
Humidité de stockage	≤95 %

1 kWh en seulement 1,3 h

Jusqu'à 800 W de puissance de charge

Charge 8x plus rapide

Chargeur d'alternateur EcoFlow 800 W : 1,3 h

Chargeur allume-cigare : > 10 h

* Comparaison du temps nécessaire pour charger complètement 1 kWh.

3 modes

mode de charge, mode de charge inversée et mode d'entretien de la batterie.

Contrôle intelligent via l'application EcoFlow.

Stations électriques portables

Caractéristiques	RIVER 3	RIVER 3 Plus	RIVER 3 Max	RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
ASI	10 ms/20 ms	10 ms	10 ms	30 ms	30 ms	30 ms
Sortie CA	300 W au total (puissance crête 600 W)	600 W au total (puissance crête 1 200 W)	600 W au total (puissance crête 1 200 W)	300 W au total (puissance crête 600 W)	500 W au total (puissance crête 1 000 W)	800 W au total (puissance crête 1 600 W)
Capacité	245 Wh	286 Wh	572 Wh	256 Wh	512 Wh	768 Wh
Ports de sortie	5	7	8	5	9	10
Poids	3,5 kg	4,7 kg	8 kg	3,5 kg	6,1 kg	7,8 kg
Temps de recharge Charge murale	300 W/1 h	360 W/1 h	650 W/1,5 h	360 W/60 min	660 W/60 min	780 W/70 min
Temps de recharge Panneau solaire	2,6 h	1,5 h	3,2 h	110 W/2,9 h	220 W/2,9 h	220 W/4,3 h
Temps de recharge Recharge en voiture	2,8 h	3,3 h	6,5 h	3 h	6 h	9 h
Durées de fonctionnement de référence						
Téléphone 11 Wh	17,4 fois	18,8 fois	37,6 fois	17,8 fois	38 fois	57 fois
Haut-parleur 10 W (CC)	18,2 h	19,9 h	39,7 h	11,1 h	15,8 h	23,7 h



Caractéristiques	DELTA 3 Plus	DELTA 3	DELTA 3 1500	DELTA 2	DELTA Max 1600	DELTA Max 2000	DELTA 2 Max	DELTA Pro	DELTA Pro 3
Sortie CA	230 V 1 800 W (puissance crête 3 600 W)	1 800 W (puissance crête 3 600 W)	1 800 W (puissance crête 3 600 W)	1 800 W au total (puissance crête 2 700 W)	2 000 W au total (puissance crête 5 000 W)	2 400 W au total (puissance crête 5 000 W)	2 400 W au total (puissance crête 4 800 W)	3 600 W au total (puissance crête 7 200 W)	4 000 W au total (puissance crête 8 000 W)
Capacité	1 024 Wh	1 024 Wh	1 536 Wh	1 024 Wh	1 612 Wh	2 016 Wh	2 048 Wh	3 600 Wh	4 096 Wh
Ports de sortie	11	11	13	13 (CA x 4)	13 (CA x 4)	13 (CA x 4)	13 (CA x 4)	14 (CA x 4)	11 (CA x 5)
Poids	≤12,5 kg	≤12,5 kg	≤16,5 kg	12 kg	22 kg	22 kg	23 kg	45 kg	51,5 kg
Temps de recharge Charge murale	1 500 W/56 min	1 500 W/56 min	1 500 W (1,5 h)	1 200 W/80 min	1 600 W/1,6 h	2 000 W/1,6 h	2 300 W/81 min	2 900 W/1,9 h	1 800 W 120 V 2,73 h 3 600 W 240 V 1,63 h
Temps de recharge Panneau solaire	1 000 W/70 min	11 V-60 V 500 Wmax.*1/2,3 h	11 V-60 V 500 W max.(3,5 h)	400 W/3-4 h	400 W/3-5 h	400 W/3-7 h	400 W/3-7 h	400 W/3-12 h	2 600 W/2,27 h
Temps de recharge Recharge en voiture	800 W/1,3 h	800 W/1,3 h	800 W/2 h	11 h	16,8 h	21 h	Port unique 12 V/8 A : 27 h Port unique 24 V/8 A : 13 h	37,5 h	800 W/6 h
Durées de fonctionnement de référence									
Ordinateur portable 60 Wh	16 fois	16 fois	26 fois	16 fois	26 fois	32 fois	26 fois	57 fois	70 fois
Cafetière 1 000 W	0,8 h	0,8 h	1,5 h	0,8 h	1,5 h	1,9 h	1,6 h	3,3 h	5,6 h