


Connectons nos énergies !

ANTARES

DIFFUSION

2026

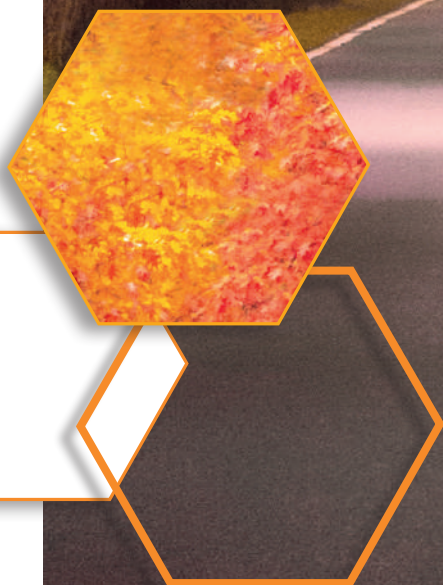

Encore plus d'autonomie !

ANTARION

EASY +

NOU
VEAU

la gamme **EASY+**

BATTERIE LITHIUM ANTARION



Puissance optimale ✓

Application gratuite   ✓

Convertisseur jusqu'à 2 400 W** ✓




* à 80% de décharge
** selon modèle

GARANTIE
3 ans



de 100 à
310 Ah




Compact



3500 cycles*



Chauffant**



Application

www.antares-diffusion.com



ANTARES DIFFUSION

Une trajectoire affirmée, un avenir ambitieux !

Depuis sa création en 2003, Antares Diffusion a connu une belle évolution. À la suite de son rachat par Marc Wallaert, l'entreprise a réalisé **une croissance continue**, portée par le renforcement de ses équipes, **l'élargissement constant de sa gamme** de produits et la confiance de ses partenaires.

Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre avec la **reprise progressive de l'entreprise par Damien Berthelin**, désormais Directeur Général Associé, aux côtés de Marc Wallaert. Cette transmission s'inscrit dans la continuité : celle d'une **dynamique collective**, d'une énergie intacte, d'un **engagement constant** au service de nos clients et de leurs projets.


Pour mieux répondre à vos besoins, **Antares Diffusion doublera sa capacité de stockage** d'ici janvier 2026. Cette évolution nous permettra d'augmenter significativement le nombre de références disponibles en stock, de **raccourcir nos délais de livraison**, et de vous offrir un service encore plus réactif.

Et pour aller plus loin dans la proximité et l'échange, nous ouvrirons prochainement un **showroom de plus de 150 m² entièrement dédié au camping-car et à l'aménagement de fourgons**. Un espace unique, pensé pour vous accueillir, vous former, vous inspirer, et partager ensemble les solutions d'aujourd'hui et de demain.

Dans l'attente de vous y rencontrer, toute l'équipe vous souhaite une excellente découverte de notre catalogue 2026.

Marc Wallaert et Damien Berthelin

Nous connectons
nos énergies
depuis + de 20 ans !

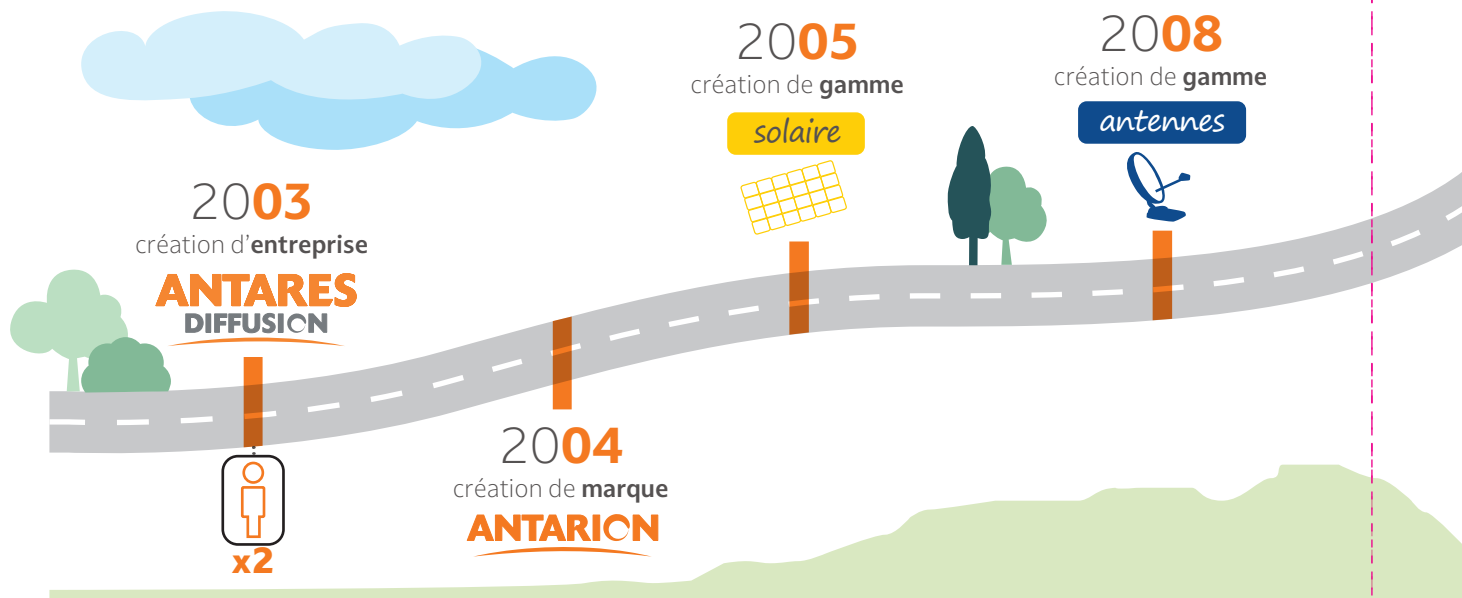

ANTARES DIFFUSION

2010
création de **gamme**

téléviseurs



2011
nouvelle direction
Marc WALLAERT



2014
agrandissement de
l'espace de stockage



2017
création de **gamme**
convertisseurs



2016
création de **gamme**
batteries lithium



2019
enrichissement des **gammes**
antennes 4G **smart TV**



2020
site de **commande en ligne**



création de **gamme**
Lithium ANTARION

2021
emménagement
à Chaponnay





x18

2023

création du **service technique**



création de **gamme**

froid



2022

création de **gamme**

GPL



création des **gammes**

ANTARION
EASY +

BIL' E
by ANTARION

2024

transmission progressive à
Damien BERTHALIN



création de **gamme**

attelages et suspensions



actions **RSE internes**



2025

création de **gamme**
pompes à eau



x23

CHEZ ANTARÈS, ON S'ENGAGE !

Conscients de notre impact environnemental, l'équipe d'Antarès Diffusion se mobilise et agit au quotidien pour **réduire notre empreinte carbone**.

Notre plan d'action a démarré en 2021 et se poursuit en 2025 avec la réalisation de notre 1^{er} bilan carbone, notre ambition étant de **réduire nos émissions Carbone de 10% d'ici 5 ans**.

Des **actions concrètes** ont donc été déployées : remplacement du film bulle par des coussins d'air en film bio-compostable pour emballer vos marchandises, édition de notre catalogue en papier 100% recyclé et recyclable avec une encre végétale, suppression des films d'impression sur les packagings, et réduction des sur-emballages des produits.

Nous faisons également le choix de sélectionner des **partenaires engagés**, comme nos transporteurs et transitaires qui partagent nos engagements RSE.

Enfin, nous soutenons des **initiatives solidaires** comme les Cafés Joyeux, convaincus que chaque action compte !

**NOU
VEAU**

ANTARES DIFFUSION

prenez la route
**avec toujours plus
de confort !**

GLACIÈRES

À COMPRESSION ANTARION

La marque Antarion continue son développement en voyant arriver les glacières à compression !

- 6 tailles disponibles
- Adaptateurs 12/24/230V fournis
- Affichage numérique
- 2 coloris

 p.142



LANTERNEAUX MOTORSÉS ANTARION

- Installation en lieu et place d'un lanterneau 40x40 cm
- Débit d'air 84 m³/minute
- Consommation électrique 2,7 Ah

 p.139



LANTERNEAUX ANTARION

- Gamme de lanterneaux transparents
- Vérins pour accompagner l'ouverture
- Existe en 40x40 cm et 50x70 cm
- 2 coloris

Résistant 


 p.141



BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY+

- Existe en 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah et 310 Ah
- Version chauffage intégré et format SLIM
- Convertisseurs jusqu'à 2400 W
- Grande durée de vie 3500 cycles

 p.22

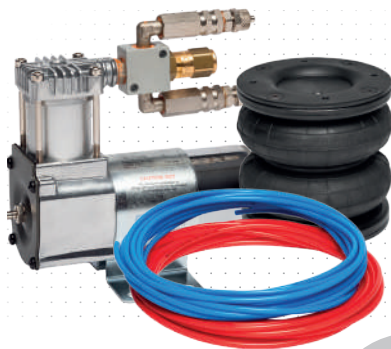

SUSPENSIONS ANTARION

- Packs complets prêts à monter
- Coussins en 6", 7" ou 8"
- Manomètres universels ou spécifiques

p.158



POMPES À EAU AUTOMATIQUES OU IMMERGEES ANTARION

- 10 références pour répondre à toutes les configurations

p.168 - 171



ANTENNES 5G ANTARION

Capte et amplifie les signaux 5G afin de créer un réseau Wifi

- Débit boosté
- Simple d'installation et d'utilisation
- Jusqu'à 10 connexions simultanées

p.94

CLIMATISEURS ANTARION

- Existe en 2 650 W et 3 600 W
- Design moderne et épuré
- Démarrage progressif
- Longueur de véhicule recommandée pour une utilisation optimale : 8 m

p.136



Réversible

BATTERIES LITHIUM PREMIUM ANTARION POWER+

- Existe en 105 Ah, 165 Ah, 210 Ah et 310 Ah
- Version chauffage intégré et format SLIM
- Convertisseurs jusqu'à 3 000 W
- Grande durée de vie 6 000 cycles

p.16



CONVERTISSEURS CHARGEURS ANTARION



- 1 500 W / 50 A ou 2 000 W / 80 A
- Priorité de commutation
- Commande déportée 3 positions
- Réglage de l'intensité électrique d'entrée

p.56

PANNEAUX SOLAIRES AERO BLACK

Gamme de panneaux solaires avec cellules SUNPOWER.

- 35% d'énergie en plus
- Existe en 140 W, 170 W et 235 W

p.67





ANTARES DIFFUSION

*Chez Antarès,
on déchire !*

Connectons nos énergies !



les **BATTERIES**

P. 10



les **CONVERTISSEURS**
et les **CHARGEURS**

P. 44



le **SOLAIRE**

P. 58



les **ANTENNES**

P. 82



les **TÉLÉVISIONS**

P. 100



la **SÉCURITÉ**

P. 116



le **GAZ** et le
CONFORT THERMIQUE

P. 134



les **ATTELAGES**
et les **SUSPENSIONS**

P. 156




l' **EAU**
et le **PLEIN AIR**

P. 166



les **PIÈCES DÉTACHÉES**

P. 182

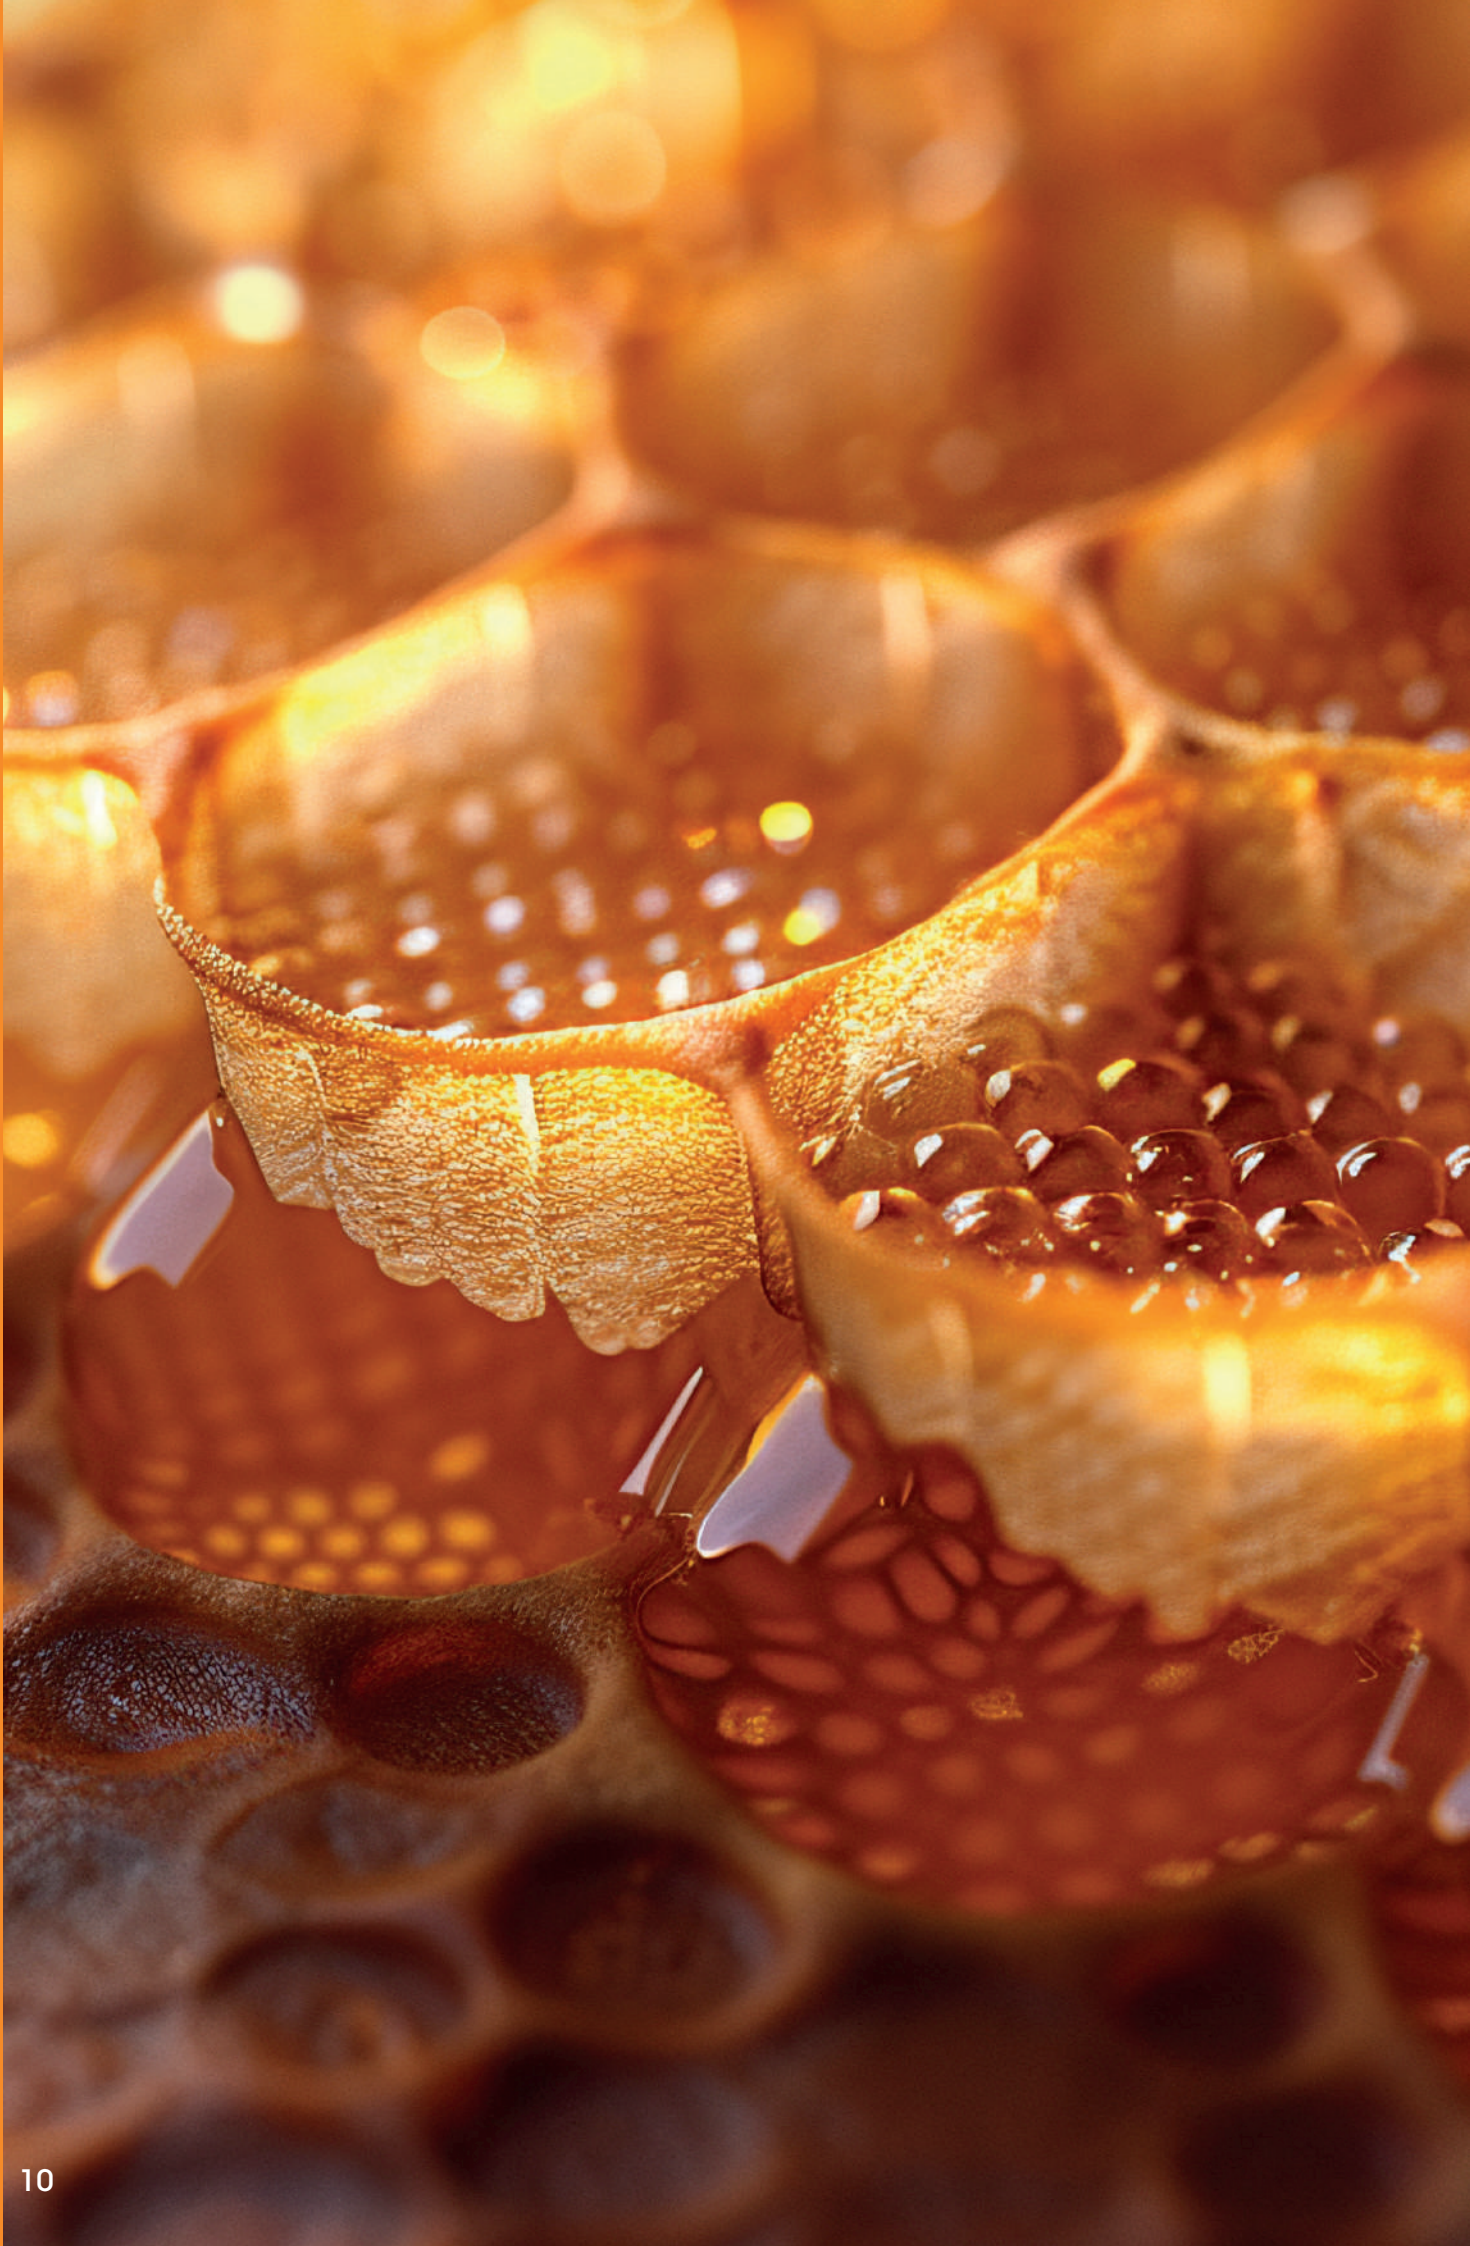



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection batteries	12
Boostez la charge de votre camping-car	14

BATTERIES LITHIUM ET LITHIUM PREMIUM

Batteries ANTARION Power +	16
Batteries ANTARION Easy+	22
Batteries SUPER B	26

STATIONS D'ÉNERGIE PORTABLES

Stations d'énergie ECOFLOW River 3	32
Stations d'énergie ECOFLOW Delta 3	34

BATTERIES AGM, GEL ET CARBONE

Batteries AGM et Gel Deep Cycle ANTARION	38
Batteries AGM, Gel et Carbone VICTRON	40

ACCESSOIRES

Accessoires et packs de montage ANTARION	30
Afficheurs et accessoires SUPER B	27
Afficheurs, monitoring et battery protect VICTRON	28
Accessoires ECOFLOW	36
Câbles et cosses	42
Barre de connexion, coupe batterie et fusibles	43

guide de SÉLECTION

batteries ✓



Modèle	BATTERIES PLOMB				BATTERIES LITHIUM			
	BATTERIE ACIDE	BATTERIE AGM	BATTERIE GEL	BATTERIE CARBONE	BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY+			
Capacité	95 Ah	105 Ah	105 Ah	106 Ah	100 Ah	150 Ah	200 Ah	310 Ah
Version					Format L3	Format L5	Format SLIM	Format SLIM
Référence	-	BA1105	BG1105	BC2106	BL4103	BL4153	BL4203	-
Référence avec chauffage intégré	-	-	-	-	BL6103	BL6153	BL6203	BL6313
	Économique	Bonne durée de vie		Très bonne durée de vie	Grande durée de vie et bon rapport qualité/prix			
Capacité réelle	≈50%-43Ah 	≈60%-60Ah 	≈70%-70Ah 	≈70%-74Ah 	100%-100Ah 	100%-150Ah 	100%-200Ah 	100%-310Ah
Durée de vie à 80% de DOD	500 cycles ≈ 2 ans	800 cycles ≈ 2/3 ans	1000 cycles ≈ 3/4 ans	2000 cycles ≈ 6/7 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans	3500 cycles ≈ 9/10 ans
Puissance décharge continue	600 W 	600 W 	600 W 	600 W 	1 800 W 	2 400 W 	2 400 W 	2 400 W
Puissance charge max	20 A	25 A	25 A	25 A	50 A	50 A	50 A	150 A
BMS et relais de protection intégrés	-	-	-	-				
Puissance max 10 s	800 W	800 W	800 W	800 W	2 400 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
Appli connectée	-	-	-	-				
Impact sur l'environnement								
Garantie	1 an	1 an	1 an	1 an	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Certificat	-	-	-	-	R10	R10	R10	R10
Plus d'informations	-	Page 38	Page 39	Page 41	Pages 22 à 25			
Dimensions en mm	353 x 175 x 190	335 x 170 x 195	335 x 170 x 195	410 x 172 x 225	278 x 175 x 190	352 x 174 x 189	357 x 338 x 152	350 x 350 x 190
poids	24,4 kg	28 kg	28 kg	36 kg	9,8 kg	13,9 kg	23,9 kg	30,9 kg

+ de 40 références ✓

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

ANTARION

BATTERIES LITHIUM PREMIUM

Pour une puissance maximale. Ces batteries sont d'un excellent rapport qualité/prix et disponibles dans de très nombreuses versions.

BATTERIES LITHIUM

Disponibles de 100 Ah à 340 Ah, elles offrent une grande durée de vie et un très bon rapport qualité/prix.

BATTERIES ACIDES

Économiques et de bonne durée de vie, elles répondent aux attentes de base des camping-caristes.



BATTERIES LITHIUM PREMIUM

GARANTIE
5 ans

**NOU
VEAU**

BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER +

BATTERIES LITHIUM SUPER B EPSILON

BATTERIES LITHIUM SUPER B NOMIA

105 Ah Format L5	165 Ah Format L5	210 Ah	210 Ah Format SLIM	310 Ah Format SLIM	100 Ah	150 Ah	210 Ah	340 Ah
BL0105	BL0166	BL0210	BL8210	BL5310	BL1101	BL1150	BL1210	BL1340
BL5105	BL5166	-	BL5210	-	-	-	-	-

Meilleur rapport qualité prix
Possibilité d'installer un convertisseur jusqu'à 3 000 W

Meilleur rapport poids / puissance du marché
Puissance jusqu'à 6 000 W**

100%-105Ah	100%-165Ah	100%-210Ah	100%-210Ah	100%-310Ah	100%-100Ah	100%-150Ah	100%-210Ah	100%-340Ah
6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	6000 cycles ≈ 16 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans	5000 cycles ≈ 15 ans
2 400 W 	3 000 W 	3 000 W 	3 000 W 	3 000 W 	2 400 W 	2 400 W 	6 000 W 	6 000 W
100 A	150 A	200 A	200 A	250 A	100 A	150 A	210 A	300 A
							Seulement BMS, relais externe	
4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	3 500 W	3 500 W	15 000 W	15 000 W
							-	-
5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans*	5 ans*	5 ans*	5 ans*
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

Pages 16 à 21

Page 26

352x174 x189	352x174 x189	345x190 x245	357x338 x152	350x350 x190	278x175 x190	353x175 x190	414x225 x313	414x225 x313
10,5 kg	15,2 kg	19,2 kg	24,5 kg	30,8 kg	12 kg	17 kg	23 kg	33 kg

* Sous condition d'enregistrement en ligne sur le site Super B

** Selon modèle indiqué


boostez LA CHARGE

ANTARION POWER + 165 Ah ✓

MONTAGE BATTERIE ANTARION POWER + 165 AH AVEC CHARGE ADDITIONNELLE

- Batterie Power+ 165 Ah avec chauffage installée sur une ligne de charge rapide équipée d'un chargeur ANTARION DCDC 60A
- Le camping-car est équipé de 2 panneaux solaires Antarion BLACK BOOSTER 170 W avec un régulateur MPPT 30A et son afficheur
- Pour profiter de la puissance de votre batterie, n'oubliez pas de vous équiper d'un chargeur/convertisseur ANTARION 2 000 W / 80 A

- 1 Alternateur
- 2 Batterie moteur
- 3 Chargeur ANTARION DCDC
- 4 Batterie Lithium ANTARION Power + 165 Ah avec chauffage
- 5 Coupe batterie ANTARION
- 6 Barre de connexion ANTARION
- 7 Convertisseur / Chargeur ANTARION 2 000 W / 80 A
- 8 Entrée 220 V
- 9 Appareils 220 V
- 10 Régulateur MPPT ANTARION
- 11 Afficheur ANTARION
- 12 Electro-bloc
- 13 Panneaux solaires ANTARION Black Booster

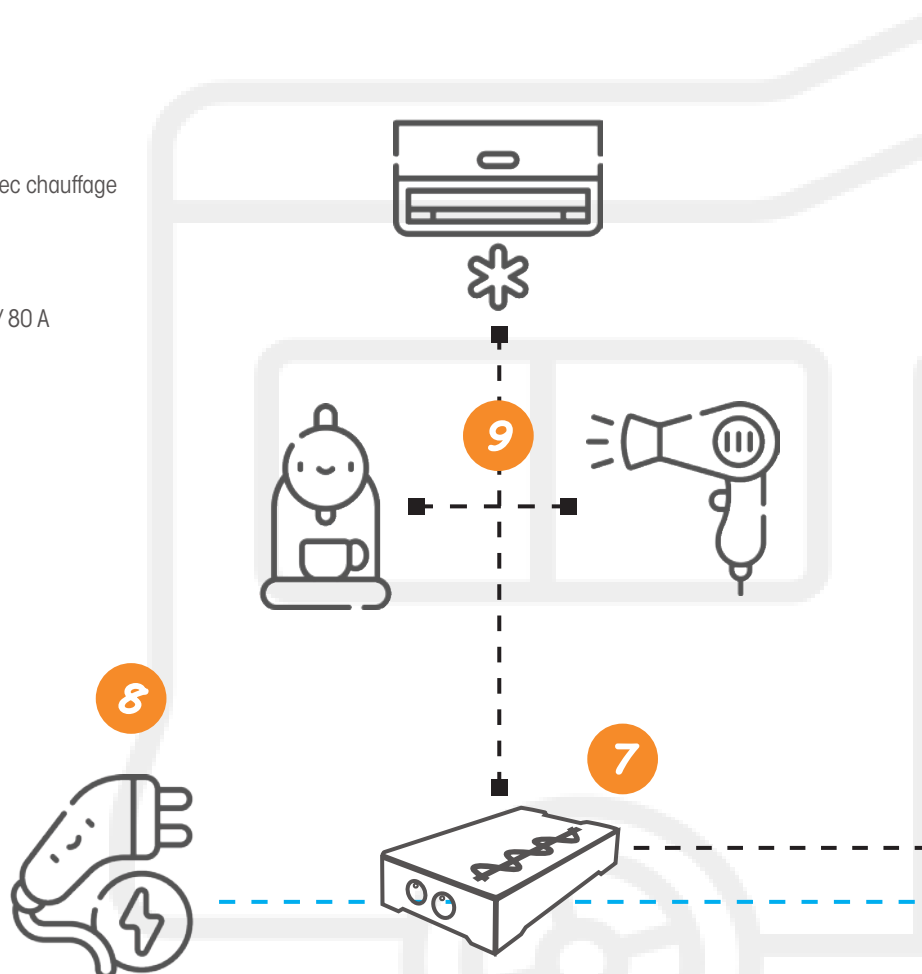

CONSEILS D'EXPERT




Votre batterie vous offre le **confort dont vous rêviez** pour utiliser l'ensemble des appareils électriques dont vous disposez.

Il faut maintenant définir la configuration de charge optimale pour recharger votre batterie en un minimum de temps.

Les solutions de montage Antarion, packs de montage, régulateur MPPT Antarion ou Victron, convertisseur-chargeur Antarion ou Victron et convertisseurs Antarion ultra-performants vont vous permettre de démultiplier votre puissance énergétique.

DE votre camping-car

- - - ➔ Charge alternateur jusqu'à 60 Ah
- - - ➔ Charge solaire jusqu'à 30 Ah
- - - ➔ Charge secteur jusqu'à 80 Ah
- - ■ Consommateur 220 V

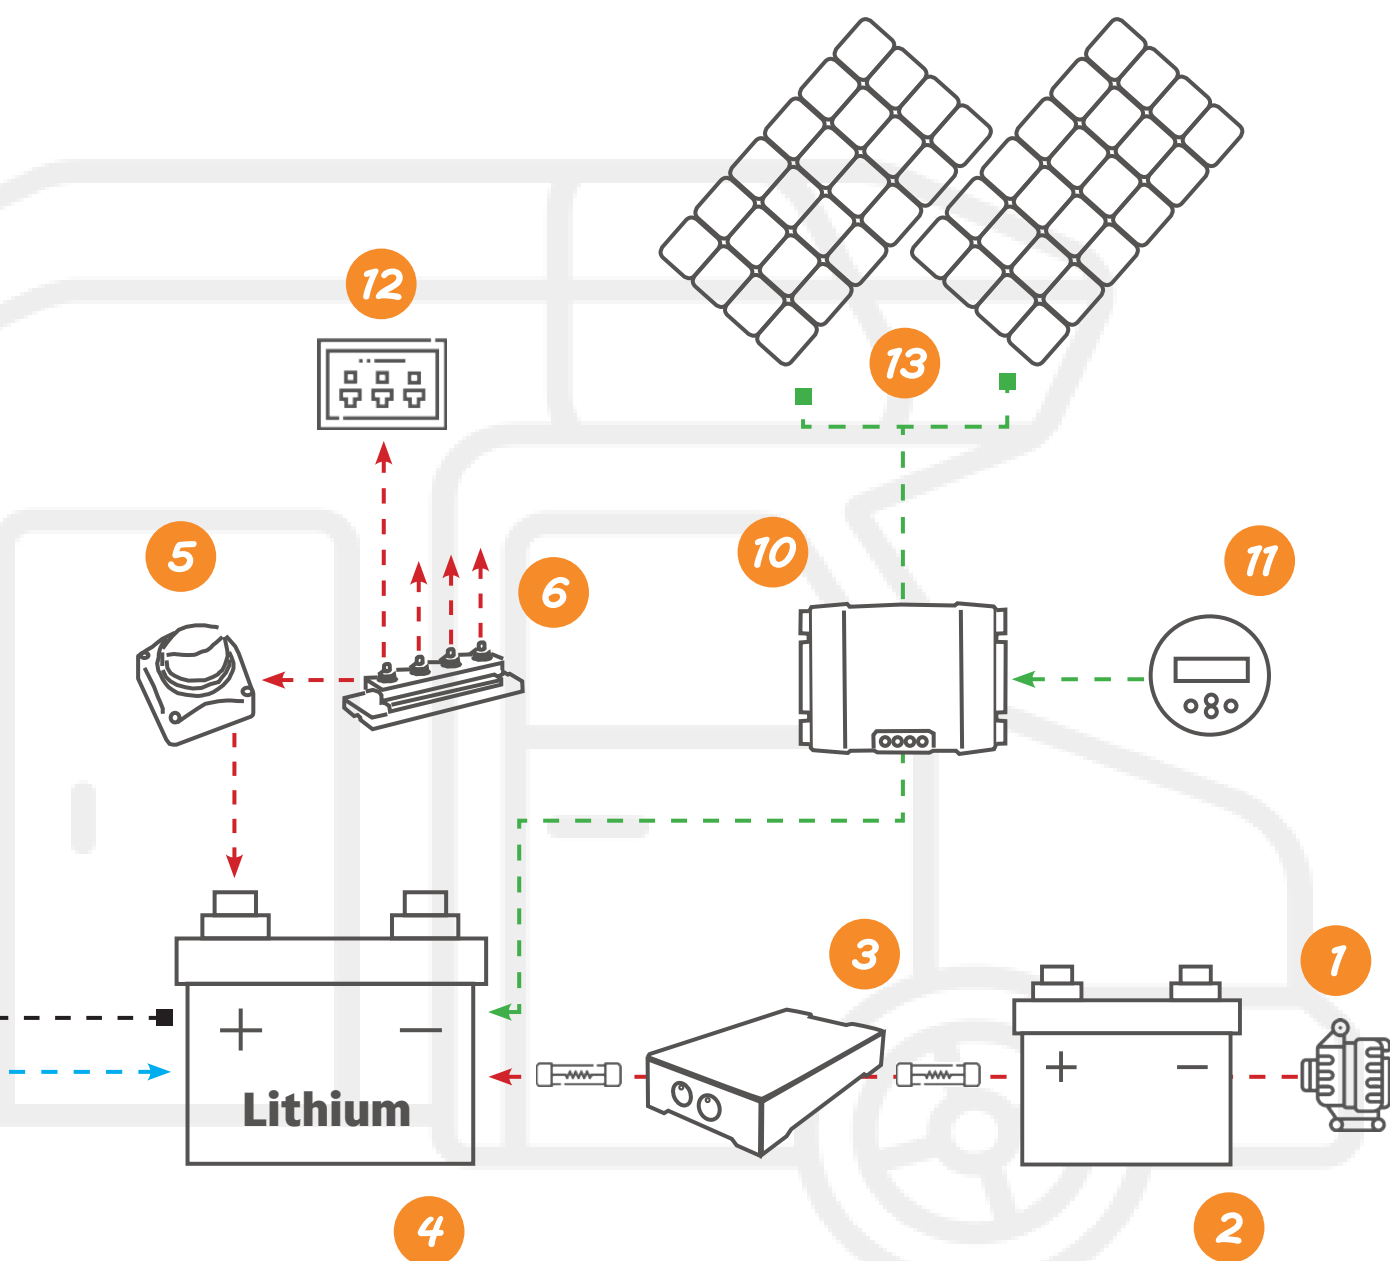

+ 30 % de rendement des panneaux solaires* ✓

4 x + de puissance de charge en roulant* ✓

5 x + de puissance de charge secteur* ✓

* Par rapport à un montage standard

ANTARES
DIFFUSION

ANTARION

POWER +

la gamme

POWER+

BATTERIE LITHIUM PREMIUM ANTARION

NOU
VEAU



GARANTIE
5 ans

Performance et fiabilité ✓

La gamme Lithium Antarion Power+ offre des **batteries PREMIUM** alliant **performance, sécurité et durabilité**.

Disponibles en 105 Ah, 165 Ah, 210 Ah et 310 Ah, elles s'adaptent à tous les besoins, avec une version Slim en 210 Ah et 310 Ah. Tous ces modèles sont disponibles avec chauffage intégré.

Dotées d'un BMS et d'un relais de protection intégrés, elles assurent une **gestion optimale et une grande longévité jusqu'à 6 000 cycles à 80% de décharge**. Elles peuvent être installées debout ou couchées et bénéficient d'une **garantie de 5 ans**.

Fiables et performantes, les batteries Antarion Power+ sont la solution idéale pour une alimentation électrique efficace et durable.



de 105 à 310 Ah



compact,
position debout
ou couchée



avec application
gratuite



6000 cycles de vie*

CONSEILS D'EXPERT



**GARDEZ UN ŒIL SUR VOTRE BATTERIE
AVEC L'APPLICATION GRATUITE !**

Toutes nos batteries Antarion Power+ sont équipées de série d'un module de connexion !

- Possibilité de synchroniser jusqu'à 8 batteries en simultané
- Permet de visualiser directement sur son smartphone l'état de charge, les courants entrants/sortants, la tension ou encore les historiques de la batterie
- Application gratuite disponible sur Android et iOS  



BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER +

GARANTIE
5 ans

Chauffage intégré ✓



- Les batteries lithium ne peuvent être rechargées que si leur température est supérieure à 0 °C.
- La fonction chauffage sert à réchauffer la batterie pour qu'elle atteigne cette température minimale requise pour permettre la recharge. Température de fonctionnement -30° - +45 °
- Existe en 105 Ah, 165 Ah, 210 Ah et 310 Ah



BATTERIE PROTÉGÉE CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES !
Entre -30°C et 0°C.

CONSEILS D'EXPERT



LE BMS, CERVEAU DE LA BATTERIE LITHIUM

Le BMS est le composant électrique qui protège les cellules de la batterie contre les sur-tensions, sous-tensions, surchauffe etc. Il agit en isolant les cellules du danger ou en équilibrant les cellules.

BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER +

GARANTIE
5 ans

Version Slim ✓

- Version SLIM pouvant être installée sous un siège avant de camping-car
- Existe en 210 Ah et 310 Ah



GAIN DE PLACE ASSURÉ !
La batterie se glisse sous un siège.

ANTARION

POWER +

BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER +

GARANTIE
5 ans

APPLICATION

6000 cycles

R10
CERTIFIÉ

NOU
VEAU

la gamme

Références	BL0105	BL5105	BL0166	TOP VENTES
Format	Format L5	Format L5	Format L5	
Spécificités	-	Chauffage	-	
Capacité réelle	100%-105Ah	100%-105Ah	100%-165Ah	
Durée de vie à 80 % de DOD	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	
Durée de vie à 100% de DOD	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	
Puissance décharge continue	2 400 W	2 400 W	3 000 W	
Puissance charge max.	100 A	100 A	150 A	
BMS et relais de protection intégrés	○	○	○	
Certificat	R10	R10	R10	
Puissance max. 10s	4 000 W	4 000 W	4 000 W	
Appli connectée	○	○	○	



Dimensions en mm	352 x 174 x 189	352 x 174 x 189	352 x 174 x 189
Poids	10,5 kg	10,5 kg	15,1 kg

Montage en parallèle (12V) ✓

- Tous les "+" des consommateurs et des chargeurs doivent être reliés à une batterie et toutes les masses sur la deuxième.



Dans le cas d'un montage en parallèle, les capacités s'additionnent mais la tension reste la même :

2 x POWER+ 12 V / 105 Ah =
12 V / 210 Ah



POWER +

	BL5166	BL0210	BL8210	BL5210	BL5310
	Format L5	-	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM
	Chauffage	-	-	Chauffage	Chauffage
	100%-165Ah	100%-210Ah	100%-210Ah	100%-210Ah	100%-310Ah
	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans	6 000 cycles ≈ 16 ans
	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans	4 000 cycles ≈ 12 ans
	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
	150 A	200 A	200 A	200 A	250 A
					
	R10	R10	R10	R10	R10
	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W	4 000 W
					



	352 x 174 x 189	345 x 190 x 245	357 x 338 x 152	357 x 338 x 152	350 x 350 x 190
	15,2 kg	19,2 kg	24,5 kg	24,5 kg	30,8 kg

CONSEILS D'EXPERT



COMMENT PRÉSERVER LA DURÉE DE VIE DE MA BATTERIE LITHIUM ?

Une batterie lithium, c'est comme une voiture, ça s'entretient !

- Nous recommandons aux utilisateurs d'effectuer une charge complète de la batterie au moins une fois à 100% tous les deux mois.
- Nous préconisons également l'installation d'un coupe batterie afin de protéger la batterie lorsqu'elle n'est pas sollicitée (hivernage par exemple).

ANTARION

POWER +

batteries POWER +

Format L5 ✓

GARANTIE
5 ans
APPLICATION
6000 cycles
NOUVEAU

BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER + FORMAT L5

BL0105 → 105 Ah

BL5105 → 105 Ah avec chauffage intégré

BL0166 → 165 Ah

BL5166 → 165 Ah avec chauffage intégré

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 2 400 W en 105 Ah et 3 000 W en 165 Ah
- Puissance maximale sur 30 sec : 4 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 2 000 W en 105 Ah et 3 000 W en 165 Ah
- Charge jusqu'à 200 A
- Grande durée de vie jusqu'à 6 000 cycles à 80 % de DOD
- Peut s'installer debout ou couchée

BL0105 - 352 x 174 x 189 mm / 10,5 kg

BL5105 - 352 x 174 x 189 mm / 10,5 kg

BL0166 - 352 x 174 x 189 mm / 15,1 kg

BL5166 - 352 x 174 x 189 mm / 15,2 kg


CONSEILS D'EXPERT



LES CELLULES PRISMATIQUES AU COEUR DES BATTERIES LITHIUM

Les cellules prismatiques sont un type de cellules utilisées dans les batteries lithium. Elles se présentent sous une forme rectangulaire, rigide. Ce format permet une meilleure densité d'énergie volumétrique par rapport aux cellules cylindriques.

Avantages :

- Gain de place : leur forme compacte facilite l'intégration dans des espaces restreints, format SLIM ou L5
- Bonne gestion thermique : leur surface plate permet un refroidissement plus efficace.
- Moins de composants : elles nécessitent moins de connexions et de supports, ce qui accroît la durabilité du système



batteries POWER + Slim ✓

BATTERIES LITHIUM ANTARION POWER + SLIM

BL8210 → 210 Ah

BL5210 → 210 Ah avec chauffage intégré

BL5310 → 310 Ah avec chauffage intégré

- Format SLIM : spécialement conçue pour être installée sous un siège à l'avant d'un camping-car
- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 3 000 W
- Puissance maximale sur 30 sec : 4 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 3 000 W
- Charge jusqu'à 200 A en 210 Ah et 250 A en 310 Ah
- Grande durée de vie jusqu'à 6 000 cycles à 80% de DOD
- 100% d'énergie utilisable

BL8210 - 357 x 338 x 152 mm / 24,5 kg

BL5210 - 357 x 338 x 152 mm / 24,5 kg

BL5310 - 350 x 350 x 190 mm / 30,8 kg



batterie POWER + 210 Ah ✓

BATTERIE LITHIUM ANTARION POWER + BL0210 → 210 Ah

- BMS et relais de protection intégrés
- Puissance continue : 3 000 W
- Puissance maximale sur 10 sec : 4 000 W
- Convertisseurs jusqu'à 3 000 W
- Charge jusqu'à 200 A
- Grande durée de vie jusqu'à 6 000 cycles à 80 % de DOD

BL0210 - 345 x 190 x 245 mm / 19,2 kg



ANTARION

EASY +

la gamme

EASY+

BATTERIE LITHIUM ANTARION

NOU
VEAU



GARANTIE
3 ans

Pour sécuriser vos voyages ✓

La gamme Lithium Antarion Easy+ offre une **solution énergétique performante et intuitive** pour tous les utilisateurs de véhicules de loisirs.

Grâce à sa technologie Lithium, elle garantit une **parfaite longévité**, une **légèreté adaptée** et une **sécurité renforcée** grâce au système de gestion intégré BMS.

Facile à installer, équipée d'un module de connexion compatible avec une large gamme d'accessoires Antarion, la batterie Antarion Easy+ s'impose comme le choix idéal pour **profiter d'une autonomie fiable sans compromis**.



de 100 à 310 Ah



compact,
position debout
ou couchée



avec application
gratuite



3 500 cycles de vie*

CONSEILS D'EXPERT



APPLICATION ANTARION EASY+

Toutes nos batteries Antarion Easy+ sont équipées de série d'un module de connexion !

- Possibilité de synchroniser jusqu'à 8 batteries en simultané
- Permet de visualiser directement sur son smartphone l'état de charge, les courants entrants/sortants, la tension ou encore les historiques de la batterie
- Application gratuite disponible sur Android et IOS  



BATTERIE LITHIUM ANTARION EASY +

Format L3 ✓

GARANTIE
3 ans

**NOU
VEAU**



27,8 cm

- Le format L3 est l'un des formats les plus compacts permettant d'insérer la batterie facilement dans des espaces réduits.

- 278 x 175 x 190 mm



ULTRA COMPACTE

Parfaite pour les espaces réduits

BATTERIE LITHIUM ANTARION EASY +

Chauffage intégré ✓

GARANTIE
3 ans



- Les batteries lithium ne peuvent être rechargées que si leur température est supérieure à 0 °C.

- La fonction de chauffage sert à réchauffer la batterie pour qu'elle atteigne cette température minimale requise pour permettre la recharge. Température de fonctionnement -30° - +45°

- Existe en 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah et 310 Ah



BATTERIE PROTÉGÉE CONTRE LES BASSES TEMPÉRATURES !
Entre -30°C et 0°C.

BATTERIE LITHIUM ANTARION EASY +

Version Slim ✓

GARANTIE
3 ans

- Version SLIM pouvant être installée sous un siège avant de camping-car

- Existe en 200 Ah et 310 Ah



GAIN DE PLACE ASSURÉ !

La batterie se glisse sous un siège.

ANTARION

EASY +

BATTERIES LITHIUM ANTARION EASY +

GARANTIE
3 ans

APPLICATION

3000 cycles

R10
CERTIFIÉ

NOU
VEU


la gamme

Références	BL4103	BL6103	BL4153	TOP des VENTES
Format	Format L3	Format L3	Format L5	
Spécificités	-	Chauffage	-	
Capacité réelle	100%-100Ah	100%-100Ah	100%-150Ah	
Durée de vie à 80% de DOD	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	
Durée de vie à 100% de DOD	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	
Puissance décharge continue	1 800 W	1 800 W	2 400 W	
Puissance charge max.	50 A	50 A	50 A	
BMS et relais de protection intégrés	○	○	○	
Certificat	R10	R10	R10	
Puissance max. 10s	2 400 W	2 400 W	3 000 W	
Appli connectée	○	○	○	



Dimensions en mm	278 x 175 x 190	278 x 175 x 190	352 x 174 x 189
Poids	9,8 kg	9,8 kg	13,9 kg

Profondeur de décharge et cycles ✓

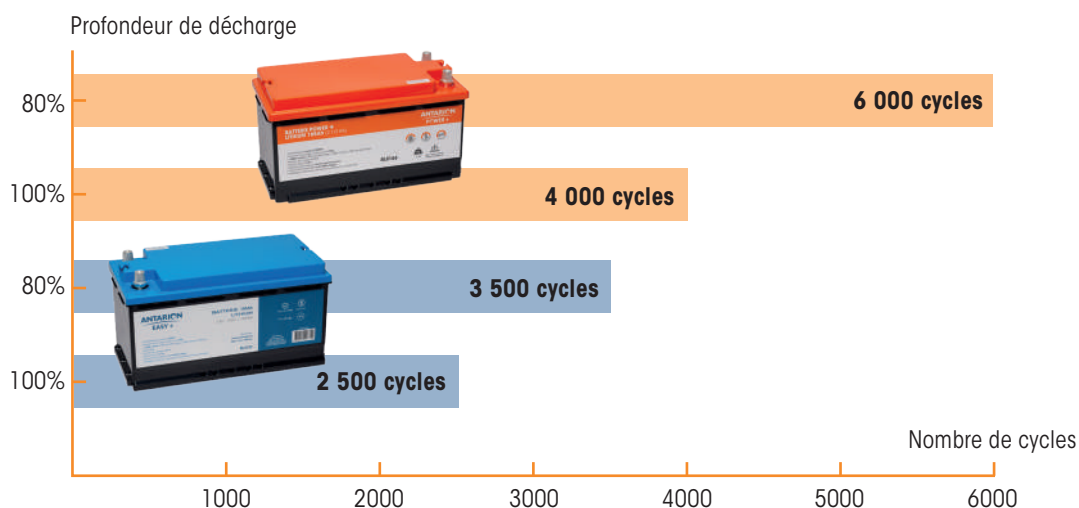

EASY +

	BL6153	BL4203	BL6203	BL6313
	Format L5	Format SLIM	Format SLIM	Format SLIM
	Chauffage	-	Chauffage	Chauffage
	100%-150Ah	100%-200Ah	100%-200Ah	100%-310Ah
	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans	3 500 cycles ≈ 9/10 ans
	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans	2 500 cycles ≈ 7/8 ans
	2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W
	50 A	50 A	50 A	150 A
				
	R10	R10	R10	R10
	3 000 W	3 000 W	3 000 W	3 000 W
				



	352 x 174 x 189	357 x 338 x 152	357 x 338 x 152	350 x 350 x 190
	13,9 kg	23,9 kg	23,9 kg	30,9 kg

CONSEILS D'EXPERT



LES AVANTAGES DES BATTERIES CHAUFFANTES ANTARION

- La fonction chauffage de la batterie lithium s'active lorsque la température de la batterie est **inférieure à 0°C**.
- Lorsque la batterie est protégée contre les basses températures et qu'un chargeur est connecté, le BMS ferme l'interrupteur de chauffage et **les résistances commencent à chauffer la batterie**.
- Lorsque la batterie est chauffée au-dessus de 10°C, le **BMS permet à la batterie de se charger et arrête de chauffer**.
- Le chauffage peut fonctionner de **- 30°C à 0°C**.



BATTERIES LITHIUM SUPER B

la gamme SUPER B

Références	BL1101	BL1150	BL1210	BL1340
Capacité	100 Ah	150 Ah	210 Ah	340 Ah
Spécificités	Chauffage	Chauffage	-	-
Capacité réelle	100 %	100 %	100 %	100 %
Durée de vie	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans	5 000 cycles ≈ 15 ans
Puissance décharge continue	2 400 W	2 400 W	6 000 W	6 000 W
Puissance charge max.	100 A	150 A	210 A	300 A
BMS et relais de protection intégrés			Seulement BMS, relai externe	Seulement BMS, relai externe
Puissance max. 10 s	3 500 W	3 500 W	15 000 W	15 000 W
Bluetooth			-	-
Impact sur l'environnement				



Dimensions en mm	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190	414 x 225 x 313	414 x 225 x 313
Poids	12 kg	17 kg	23 kg	33 kg

* Sous condition d'enregistrement en ligne sur le site SUPER B

Bluetooth intégré



Permet de visualiser les informations relatives à votre batterie depuis votre tablette ou smartphone (charge et décharge en temps réel, autonomie restante, etc.)

CONSEILS D'EXPERT



BATTERIES SUPER B

Les batteries Super B Epsilon ont été développées tout **spécialement pour les camping-cars.**

- **Format adapté** : jusqu'à 60% de poids en moins qu'une batterie standard. Peut s'installer en lieu et place de la batterie d'origine
- **Charge ultra-rapide** : peut être rechargée à 100% en 1 heure
- Confort d'utilisation : compatible avec un convertisseur de **2 000 W à 6 000 W**
- Autonomie : **100% d'énergie utilisable, auto-décharge très faible**, seulement 1% par mois



afficheur

standard ✓

GARANTIE
3 ans**AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B SANS CÂBLE****BL1010** → Afficheur seul

- Permet de visualiser la tension et le taux de charge des batteries

ø 60 mm / 58 g



afficheur

digital ✓

GARANTIE
3 ans**AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B SANS CÂBLE****BL1022** → Afficheur seul

- Permet de visualiser en plus de la tension et du taux de charge, les courants entrants et sortants
- Calcule automatiquement l'autonomie restante

ø 90 mm / 110 g

**AFFICHEUR STANDARD POUR BATTERIE SUPER B AVEC CÂBLE**

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
2,5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1002
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1045
2,5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1000
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1043
10 m	Nomia 210/340 Ah	BL1044

AFFICHEUR DIGITAL POUR BATTERIE SUPER B AVEC CÂBLE

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1029
20 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1041
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1020
20 m	Nomia 210/340 Ah	BL1042

CÂBLE POUR AFFICHEUR STANDARD

- Compatible avec afficheur BL1010

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
2,5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1027
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1028
2,5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1011
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1012
10 m	Nomia 210/340 Ah	BL1013

CÂBLE POUR AFFICHEUR DIGITAL

- Compatible avec afficheur BL1022

Longueur de câble fourni	Batteries compatibles	Référence
5 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1038
20 m	Epsilon 100/150 Ah	BL1039
5 m	Nomia 210/340 Ah	BL1023
20 m	Nomia 210/340 Ah	BL1024

CÂBLES DE LIAISON

- Kit de branchement en parallèle pour 2 batteries SUPER B NOMIA / EPSILON 100/150 avec ou sans afficheur digital

Version	Longueur	Batteries compatibles	Référence
Si afficheur digital installé	1,8 m	Nomia/Epsilon 100/150 Ah	BL1900
Si installation batteries seules	1,8 m	Nomia/Epsilon 100/150 Ah	BL1909

les kits

KIT DE FIXATION BL1030

- Assure une fixation optimale de la batterie debout ou couchée

20,5 x 3 x 2 cm / 160 g

**KIT MONITORING (pour atelier uniquement) BL1035**

- Permet de communiquer avec une batterie NOMIA ou EPSILON 100/150 Ah via un ordinateur
- Pour extraire de nombreuses informations comme le nombre de cycles réalisés, l'état des cellules, faire un diagnostic SAV ou faire des mises à jour



AFFICHEUR VICTRON BMV700**BZ4700** → Gris**AFFICHEURS VICTRON BMV702****BZ4706** → Gris**BZ4704** → Noir

- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge...)
- Adapté à tous types de batteries
- Alarme programmable
- Parfaite résistance aux vibrations
- Installation rapide
- Très faible taux d'auto-décharge (environ 2% par mois)

52 x 52 x 31 mm / 0,74 kg

**AFFICHEURS BLUETOOTH VICTRON BMV712****BZ4701** → Gris**BZ4705** → Noir

- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge...)
- Adapté à tous types de batteries
- Alarme programmable
- Parfaite résistance aux vibrations
- Installation rapide
- Très faible taux d'auto-décharge (environ 2% par mois)

52 x 52 x 31 mm / 0,74 kg

**BOITIER DE FIXATION MURALE POUR BMV****700/702/712****BZ4703**

- Boîtier de fixation murale permettant de fixer facilement un BMV ou un afficheur MPPT
- Conçu exclusivement pour les afficheurs Victron BMV et afficheur MPPT
- Couleur identique aux BMV gris


88 x 130 x 47 mm / 0,53 kg

**SMARTSHUNT VICTRON - IP65****BZ4710** → 500 A**SZ9054** → 1000 A

- Contrôle l'état de charge de tous types de batteries (Acide, Gel, AGM ou Lithium)
- Visualisation de l'autonomie restante de la batterie (tension, courant, état de charge)
- Connexion Bluetooth via l'application VICTRON CONNECT
- Alarme programmable
- Très faible consommation
- Installation rapide
- Indice de protection IP65

BZ4710 - 120 x 46 x 54 mm / 350 g


SZ9054 - 168 x 168 x 75 mm / 950 g

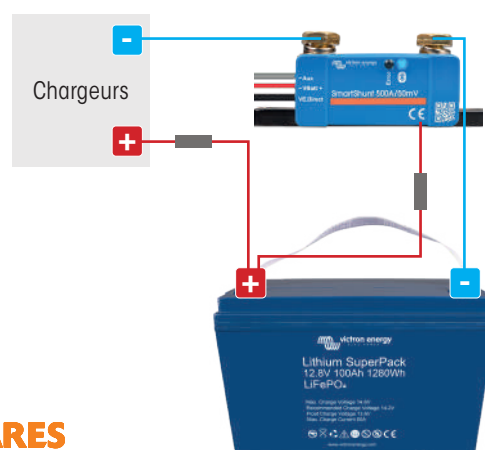

BATTERY PROTECT VICTRON ET SMART VICTRON



- Protège les batteries des sous-tensions ou surtensions en la déconnectant du réseau électrique
- Détection automatique de la tension
- Programmation très facile sur 7 niveaux de tensions possibles
- Très faible consommation d'énergie (1,5 mA en marche, 0,6 mA en cas de tension faible)
- Bluetooth pour la version SMART
- Lorsque vous utilisez le Bluetooth pour programmer le Smart Battery Protect, vous pouvez configurer n'importe quel niveau d'enclenchement/déclenchement souhaité.

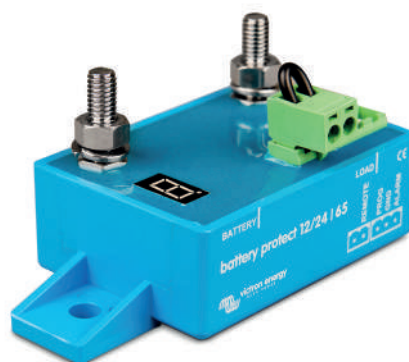

Modèle	BATTERY PROTECT			BATTERY PROTECT SMART		
Intensité	65 A	100 A	220 A	65 A SMART	100 A SMART	220 A SMART
Référence	BZ4000	SZ9066	SZ9048	BZ4001	SZ9061	SZ9055
Bluetooth	-	-	-	☉	☉	☉
Dimensions (en mm)	106 x 40 x 48	115 x 59 x 42	120 x 123 x 62	106 x 40 x 48	115 x 59 x 42	120 x 123 x 62
Poids (en kg)	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5	0,8

VICTRON GLOBAL LINK 520
SZ9160

- Le GlobalLink 520 connecte les produits Victron compatibles VE.Direct directement au VRM via un réseau cellulaire LTE-M (CAT-M1). LTE-M est un réseau étendu à faible puissance.
- Le GlobalLink est livré avec une carte SIM prépayée qui contient suffisamment de données pour durer au moins 5 ans. L'opérateur de la carte SIM (1nce) a des accords d'itinérance dans de nombreux pays.

233 x 122 x 67 mm / 200 g

CERBO GX VICTRON ENERGY
BZ4720

- Le Cerbo GX permet de monitorer n'importe quel appareil Victron.
- Reliez plusieurs appareils en simultanée et pilotez-les depuis votre tablette GX Touch ou votre Smartphone.
- Le Cerbo GX centralise toutes vos informations énergétiques.

154 x 78 x 78 mm / 370 g

VICTRON GX TANK 140
SZ9159

- Le GX Tank 140 obtient des mesures jusqu'à quatre sondes de détection du niveau de réservoir. Il s'agit d'un accessoire pour notre gamme de produits de supervision des systèmes GX.
- Les niveaux de réservoir peuvent être mesurés localement dans le système ou bien à distance depuis le portail VRM Portal.
- Gratuit, le VRM Victron est un outil de supervision à distance permettant de gérer et d'optimiser vos systèmes Victron Energy à distance. Il fonctionne avec un appareil GX tel que Cerbo GX ou GlobalLink 250.

88 x 33 x 15 mm / 100 g



accessoires de montage

au détail

CHARGEURS DCDC ANTARION

CC1020 → 20 A

CC1040 → 40 A

CC1060 → 60 A

- Ajuste la tension venant de la batterie moteur
- Optimise la charge sur les véhicules type EURO6

GARANTIE
2 ans


COUPLEURS SÉPARATEURS CYRIX VICTRON

BL0010 → 120 A

BL0030 → 230 A

- Coupleur séparateur automatique haute puissance, pour installation sur véhicules équipés d'un alternateur standard.

GARANTIE
5 ans



DIODE ANTI-RETOUR BL0020

- Indispensable au montage d'un coupleur séparateur Cyrix


GARANTIE
2 ans

BARRE DE CONNEXION 600 A BZ0020

- Permet la redirection du courant sans perte de rendement et de manière sécurisée.
- Permet de connecter toutes vos arrivées électriques de manière simple et propre.
- Puissance jusqu'à 600A en continu, idéal pour connecter les convertisseurs ou les lignes de recharge rapide lithium
- Barre en étain / cuivre
- Courant max 600A
- Tension max 70V
- Ecrous diamètre 8



RÉGULATEURS MPPT ANTARION

SR1012 → 10 A

SR1010 → 12 A

SR1016 → 15 A


SR1022 → 20 A

SR1020 → 25 A

GARANTIE
2 ans


- Optimise la charge de la batterie et prolonge ainsi la durée de vie de l'alternateur standard.

FUSIBLES



Mega Fusible 60 A	BZ1060
Mega Fusible 80 A	BZ1080
Mega Fusible 125 A	BZ1125
Mega Fusible 175 A	BZ1175
Mega Fusible 400 A	BZ1400
Porte Méga-fusible	BZ2125

CÂBLES

- Vendus au m ou à la bobine de 25m



Ø câble	Couleur	Référence
Ø 16 mm ²	Rouge	BZ3016
	Noir	BZ3116
Ø 25 mm ²	Rouge	BZ3025
	Noir	BZ3125
Ø 35 mm ²	Rouge	BZ3035
	Noir	BZ3135
Ø 50 mm ²	Rouge	BZ3050
	Noir	BZ3150

COUPE BATTERIE 275 A

BZ0001 → Kit complet

BZ0010 → Seul

- Puissance minimale nécessaire pour une installation de batterie Lithium
- Livré seul ou en kit avec :
 - 0,5 m de câble 35 mm²
 - 1 cosse 35-10
 - 1 cosse 35-8



COSSES DE BRANCHEMENT

- Permet de raccorder tous vos câbles



Ø câble	Ø perçage	Référence
16 mm ²	6 mm	BZ0166
16 mm ²	8 mm	BZ0168
16 mm ²	10 mm	BZ0161
25 mm ²	6 mm	BZ0256
25 mm ²	8 mm	BZ0258
25 mm ²	10 mm	BZ0251
35 mm ²	6 mm	BZ0356
35 mm ²	8 mm	BZ0358
35 mm ²	10 mm	BZ0351
50 mm ²	8 mm	BZ0508
50 mm ²	10 mm	BZ0501

CONSEILS D'EXPERT



LA DISTANCE ENTRE LA BATTERIE MOTEUR ET LA BATTERIE LITHIUM EST GRANDE ?

Adaptez votre section de câble et compensez la perte de puissance !

- La section de câble à utiliser est égale à environ 10 fois la distance en mètres entre les 2 batteries.
- Ex. : pour 5 mètres de distance, il faut utiliser un câble de section 50 mm² afin d'optimiser la charge.
- Il est donc conseillé d'installer la batterie Lithium au plus près de la batterie moteur.

CONSEILS D'EXPERT



COMMENT REPÉRER UN ALTERNATEUR INTELLIGENT ?

- Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec alternateur standard ou alternateur intelligent, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tous consommateurs éteints :
 - **Si la tension se situe entre 14 et 14,4 V**
→ il s'agit d'un **alternateur standard**
 - **Si la tension est inférieure ou plus élevée**
→ il s'agit d'un **alternateur intelligent**
- **ANTARION**

ANTARION

PACKS MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR STANDARD

Pack composé de :

- 1 câble rouge et 1 câble noir en grosse section
- 7 cosses Ø 8 mm et 4 cosses Ø 6 mm
- 1 coupleur séparateur Cyrix 120 A avec diode anti-retour et fil de masse
- 1 porte-fusible et 1 méga fusible 125 A
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 15 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosses
- 1 barre de connexion 600 A
- 1 schéma de branchement + notice d'installation

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Lithium.

Distance d'installation < 2,5 m = 4 m de câble Ø 25 mm²	BL9025
Distance d'installation < 3,5 m = 5 m de câble Ø 35 mm²	BL9035
Distance d'installation < 5 m = 8 m de câble Ø 50 mm²	BL9050
Distance d'installation < 8 m = 2 x 10 m de câble Ø 35 mm²	BL9080



PACKS MONTAGE POUR VÉHICULE AVEC ALTERNATEUR INTELLIGENT

Pack composé de :

- 8 m de câble rouge et 8 m de câble noir en grosse section
- 4 cosse Ø 8 mm et 6 cosse Ø 6 mm
- 1 chargeur DCDC 40 A ou 60 A
- 2 porte-fusibles et 2 fusibles
- 1 régulateur de panneau solaire MPPT 15 A
- 1 coupe batterie avec câble et cosse
- 1 barre de connexion 600 A
- 1 schéma de branchement + notice d'installation

Seul le diamètre du câble change en fonction de la distance d'installation entre la batterie moteur et la batterie Lithium.

Pack complet avec chargeur DCDC 40 A Antaron	BL9040
Pack complet avec chargeur DCDC 60 A Antaron	BL9060



STATIONS D'ÉNERGIE ECOFLOW GÉNÉRATION 3



la gamme RIVER 3

Références	BP0245	BP0246	BP0286	BP0572	BP0858
Modèle	RIVER 3	RIVER 3 UPS	RIVER 3 PLUS	RIVER 3 MAX	RIVER 3 MAX PLUS
Capacité	245 Wh	245 Wh	286 Wh	572 Wh	858 Wh
Capacité équivalente en Ah	20 Ah	19 Ah	24 Ah	48 Ah	72 Ah
Type de batterie	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP
Fonction UPS	< 20 ms	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms	< 10 ms
Cycles de vie	3000 cycles à 80%	3000 cycles à 80%	3000 cycles à 80%	3000 cycles à 80%	3000 cycles à 80%
Sortie CA	300 W	300 W	600 W	600 W	600 W
Prises de sortie CA	1	2	3	3	3
Ports USB type C	1	1	1	2	2
Ports USB type A	2	2	2	2	2
Prise 12 V	1	1	1	1	1
Charge murale 230V	300 W max.	245 W max.	286 W max.	650 W max.	650 W max.
Temps de charge	1 h	1 h	1 h	1,5 h	2,3 h
Recharge solaire					
Charge par panneau solaire	110 W	110 W	220 W	220 W	220 W
Compatibilité extra batterie	-	-		de série	de série



Dimensions en mm	255 x 212 x 113	253 x 208 x 112	234 x 231 x 146	234 x 224 x 256	234 x 224 x 304
Poids	3,5 kg	3,5 kg	4,7 kg	8 kg	10,3 kg

CONSEILS D'EXPERT



TECHNOLOGIE POGO PIN

- Grâce à la nouvelle technologie POGO PIN utilisée par EcoFlow, vous pouvez connecter la RIVER 3 Plus avec une RIVER 3 Extra batterie en quelques secondes, sans câbles ni vis.
- Il suffit d'emboîter les deux éléments l'un sur l'autre.



Fonction UPS



Afin de vous permettre une alimentation électrique sans coupure, EcoFlow propose deux nouveaux modèles équipés de la fonction UPS. Celle-ci permet de protéger vos appareils d'éventuels dommages causés par surtensions/sous-tensions.

La batterie RIVER 3 PLUS active sa fonction UPS en moins de 10 millisecondes, permettant de continuer votre activité sans interruption en cas de rupture de réseau électrique.

EXTRA BATTERIE ECOFLOW RIVER 3 ET RIVER 3 UPS

BP0245 → Pour RIVER 3 245 Wh

BP0246 → Pour RIVER 3 UPS 245 Wh

- Capacité 245 Wh soit une capacité de 20 Ah
- Puissance continue 300 W – X-Boost 600 W
- Fonction UPS < 20 ms (BP0245) et < 10 ms (BP0246)
- Charge solaire 110 W max
- Technologie LFP
- Fonction X-Boost – X-Stream

255 x 212 x 113 mm / 3,5 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

X-BOOST

X-STREAM



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW RIVER 3 PLUS BP0286

- Capacité 286 Wh soit une capacité de 24 Ah
- Puissance continue 600 W – X-Boost 1 200 W
- Fonction UPS < 10 ms
- Charge solaire 220 W max
- Technologie LFP
- Fonction X-Boost – X-Stream
- Compatible avec extra batterie BP0012 & BP0013

234 x 231 x 146 mm / 4,7 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

X-BOOST

X-STREAM



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW RIVER 3 MAX ET RIVER 3 MAX PLUS

BP0572 → RIVER 3 Max

BP0858 → RIVER 3 Max Plus

- Capacité 572 Wh pour la référence BP0572 soit une capacité de 48 Ah
- Capacité 858 Wh pour la référence BP0858 soit une capacité de 72 Ah
- Se charge et décharge simultanément
- Technologie LFP

BP0572 - 253 x 208 x 112 mm / 3,5 kg

BP0858 - 234 x 232 x 286 mm / 9 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

X-BOOST

X-STREAM



EXTRA BATTERIE ECOFLOW RIVER 3 PLUS

BP0012 → 286 Wh

BO0013 → 600 Wh

- Capacité 286 Wh soit une capacité de 24 Ah ou 600 Wh soit une capacité de 50 Ah
- Compatible RIVER 3 PLUS (BP0286)
- Se charge et décharge simultanément
- Technologie LFP

BP0012 - 234 x 224 x 110 mm / 3,5 kg

BO0013 - 234 x 224 x 158 mm / 5,8 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU



STATIONS D'ÉNERGIE ECOFLOW GÉNÉRATION 3



la gamme DELTA 3

Références	BP1025	BP1026	BP1536	BP2048	BP4096
Modèle	DELTA 3	DELTA 3 PLUS	DELTA 3 1500	DELTA 2 MAX	DELTA PRO 3
Capacité	1 024 Wh	1 024 Wh	1 536 Wh	2 048 Wh	4 096 Wh
Capacité équivalente en Ah	85 Ah	85 Ah	128 Ah	171 Ah	341 Ah
Type de batterie	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP
Fonction UPS	< 10 ms	< 10 ms Compatible NAS et HDD	< 15 ms	-	-
Cycles de vie	4000 cycles à 80%	4000 cycles à 80%	3000 cycles à 80%	3000 cycles à 80%	4000 cycles à 80%
Sortie CA	1 800 W	1 800 W	1 800 W	2 400 W	4 000 W
Prises de sortie CA	4	4	4	4	5
Ports USB type C	2	2	2	2	2
Ports USB type A	2	2	4	4	2
Prise 12 V	1	1	1	1	1
Charge murale 230V	1 500 W max.	1 500 W max.	1 500 W max.	2 000 W max.	3 600 W max.
Temps de charge	56 min	56 min	1,5 h	1,4 h	2 h
Recharge solaire					
Charge par panneau solaire	500 W	1000 W	500 W	1 000 W	1 000 W / 1 600 W
Compatibilité extra batterie	Compatible BP0021 / BP0023 / BP0022 / BP0031			BP0022	BP0031



Dimensions en mm	398 x 200 x 284	398 x 200 x 284	400 x 212 x 282	497 x 242 x 305	693 x 341 x 410
Poids	12,5 kg	12,5 kg	16,5 kg	23 kg	51,5 kg

CONSEILS D'EXPERT



GAMME ECOFLOW GÉNÉRATION 3

La gamme de stations électriques portables EcoFlow DELTA 3 est le compagnon indispensable de toutes les aventures outdoor grâce à sa légèreté et à son design.

- En camping-car, en fourgon, en van ou au camping
- Différents modes de charge et sa vitesse de recharge pour partir sereinement en voyage
- Fonction de l'alimentation électrique sans coupure pour maintenir la tension et garantir le bon fonctionnement de l'équipement
- Protège et maintient l'activité de l'équipement en cas de panne de courant, et prévient les dommages causés par les surtensions ou les sous-tensions

La station d'énergie EcoFlow vous permettra de poursuivre votre activité sans vous soucier des interruptions de courant. La gamme 3 PLUS bénéficie d'une fonction UPS ultra-rapide.

STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA 3 ET DELTA 3 PLUS

BP1025 → Pour Gris foncé

BP1026 → Pour Gris clair

- Capacité 1 024 Wh soit une capacité de 85 Ah
- Puissance continue 1 800 W – X-Boost 2 400 W
- Charge Solaire 500 W Max pour BP1025 et 1 000 W Max pour BP1026
- Charge CA de 0 à 80% en 50 min avec X-Stream
- 4 prises 230 V SCHUKO - 2 prises USB-A - 2 prises USB-C
- 1 prise 12V
- Compatible avec Delta 2 Max EB – Delta 2 EB – Delta 3 EB - Delta PRO 3 EB

398 x 200 x 284 mm / 12,5 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

X-BOOST

X-STREAM



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA 3 1500

BP1536

- Capacité 1 536 Wh soit une capacité de 128 Ah
- Puissance continue 1 800 W – X-Boost 2 400 W
- Charge Solaire 500 W Max
- Charge CA de 0 à 80% en 1,5 heure avec X-Stream
- 4 prises 230 V SCHUKO - 2 prises USB-A - 2 prises USB-C
- 1 prise 12V
- Compatible avec Delta 2 Max EB – Delta 2 EB – Delta 3 EB
- Fonction UPS <10ms

397 x 200 x 284 mm / 12,5 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

X-BOOST

X-STREAM



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA 2 MAX

BP2048

- Capacité 2 048 Wh soit une capacité de 171 Ah
- Puissance continue 2 400 W – X-Boost 4 800 W
- Charge Solaire 1 000 W Max
- Charge CA de 0 à 80% en 1,4 heure avec X-Stream
- 4 prises 230 V SCHUKO - 2 prises USB-A - 2 prises USB-C
- 1 prise 12V
- Compatible avec Delta 2 Max EB – Delta 2 EB – Delta 3 EB

497 x 242 x 305 mm / 23 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

X-BOOST

X-STREAM



EXTRA BATTERIE ECOFLOW DELTA 3 BP0023

- Capacité 1 024 Wh soit une capacité de 85 Ah
- Compatible DELTA 2, DELTA 3, DELTA 3 1500 et DELTA 3 PLUS
- Se charge et se décharge simultanément
- Durée de vie 4 000 cycles à 80% - Technologie LFP
- Câbles de liaison fournis

398 x 200 x 198 mm / 9,6 kg

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU



STATION D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA PRO 3 BP4096

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

- Capacité 4096 Wh soit une capacité de 341 Ah
- Puissance continue 4000 W – X-Boost 6000 W
- 2 ports de Charge Solaire 1000 & 1600 W
- Charge CA de 2900 W à 80%
- 5 prises 230 V SCHUKO - 2 prises USB-A - 2 prises USB-C
- 1 prise 12V
- Durée de vie 4 000 cycles à 80% - Technologie LFP
- Compatible avec Delta pro 3 EB - Delta Pro EB

693 x 341 x 410 mm / 51,5 kg

X-BOOST

X-TREEM



EXTRA BATTERIE DELTA PRO 3 BP0031

GARANTIE
5 ans

NOU
VEAU

- Capacité 4096 Wh soit une capacité de 341 Ah
- Compatible DELTA PRO 3, DELTA 3, DELTA 3 PLUS, DELTA 3 1500
- Se charge et se décharge simultanément
- Durée de vie 4 000 cycles à 80% - Technologie LFP
- Câbles de liaison fournis

694 x 295 x 215 mm / 33 kg



CHARGEUR ALTERNATEUR ECOFLOW

EF0500 → 500 W

EF0800 → 800 W

- Permet de recharger votre station d'énergie portable via la charge alternateur de votre véhicule jusqu'à 500 W ou 800 W par heure
- Compatibilité
 - EF0500 : toutes stations d'énergies ecoflow disposant d'un port XT60
 - EF0800 : toutes stations d'énergies ecoflow disposant d'un port XT150 et DELTA Pro, DELTA Pro 3 via ref BP3002

EF0500 - 24,2 x 19,4 x 3,5 cm / 1,6 kg

EF0800 - 24,2 x 16,9 x 3,3 cm / 2,9 kg

GARANTIE
5 ans

NOU
VEAU



ADAPTATEUR PRISE CHARGEUR SECTEUR BP0050

GARANTIE
2 ans

- Câble de 1,5 m avec prise 230 V pour recharger sur secteur, les stations d'énergie portable EcoFlow RIVER et DELTA

113 x 149 x 50 mm / 500 g



ADAPTATEUR ALLUME CIGARE XT60 BP0060

GARANTIE
2 ans

- Câble de 1,5 m avec connecteur XT60 et fiche allume-cigare pour recharger les stations d'énergie portables EcoFlow RIVER et DELTA

113 x 149 x 50 mm / 500 g



STATIONS D'ÉNERGIE ECOFLOW DELTA PRO ULTRA

KIT COMPLET DELTA PRO ULTRA BP6000

GARANTIE
5 ans



NOU
VEAU

Station d'énergie portable au Lithium LFP EcoFlow DELTA Pro ULTRA, convient à toutes les utilisations professionnelles ou lors de vos loisirs pour faire fonctionner n'importe quel appareil en 230V y compris les plus énergivores comme une friteuse, lave-linge, climatiseur, outils de bricolage, etc...

- Capacité totalisant 6 144 Wh équivalent à une batterie 12V de 512 Ah
- Extensible jusqu'à 30 kWh soit 5 batteries BP6100
- Convertisseur intégré de 6900 W en continu
- Équipé d'un grand écran LCD
- Fonction UPS - 20ms
- Dispose de nombreux ports pour connecter tous vos appareils :
 - 4 prises de sortie CA 230V de 6 900 W au total
 - 2 ports USB-A charge rapide de 12 W
 - 2 ports USB-C de 100W max
 - 1 ports de sortie DC5521 12.6 V / 5 A
 - 1 port ANDERSON de 12.6 V / 30 A/378 W Max
 - 1 port de charge de 12/24 V / 8 A
- Recharge directe sur prise 230 V (2800 W max)
- Recharge sur une borne de véhicule électrique (6900 W max)
- 2 entrées de charge solaire :
 - LPV : 0-150 V, 15 A, 1.6kW Max
 - HPV : 80 - 450 V, 15 A, 4 kW Max
- BMS intégré
- Durée de vie : 3500 cycles à 80% de décharge

48 x 69 x 42,8 cm / 82,9 kg



X-BOOST

X-TREME

Chariot en option : ref : BP6300

EXTRA BATTERIE DELTA PRO ULTRA BP6100

GARANTIE
5 ans

NOU
VEAU

- Capacité additionnelle de 6144 Wh soit équivalent à une batterie 12 V de 512 Ah
- Câble de connection fourni

69 x 48,1 x 21,4 cm / 50,8 kg



CHARIOT DELTA PRO ULTRA BP6300

GARANTIE
2 ans

NOU
VEAU

- Le chariot Ecoflow vous permet de déplacer un onduleur et une batterie DELTA PRO ULTRA en extérieur.
- Poids max 140 kg

Plié - 842 x 515 x 278 mm / 12,1 kg

Déplié - 1 290 x 515 x 577 mm



Batteries AGM Deep Cycle ANTARION ✓



Les batteries Antarion AGM Deep Cycle sont sans entretien et spécialement conçues pour les véhicules de loisirs.

Elles sont fabriquées à partir de plaques de plomb pur (et non recyclé) et de la dernière technologie de séparateur en microfibre de verre. Cette conception assure une excellente résistance aux vibrations et de très bonnes performances en charge et en décharge.

La durée de vie des batteries Antarion AGM Deep Cycle peut être jusqu'à deux fois supérieure aux batteries AGM classiques (jusqu'à 800 cycles à 50 % de décharge).

Ces batteries sont données pour un rendement en 20 h, contrairement à la plupart des batteries du marché qui annoncent des rendements en 100 ou 120 heures. Plus les calculs sont effectués avec un temps de décharge important, moins les performances de la batterie sont élevées !

BATTERIE AGM ANTARION DEEP CYCLE COMPACTE

BA1195 → Capacité 95 Ah - Tension 12 V

BA1105 → Capacité 105 Ah - Tension 12 V

- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile (non démontables sur BA1195)
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement sur 20 h (C20)

BA1195 - 353 x 174 x 190 mm / 27 kg

BA1105 - 335 x 170 x 195 mm / 28 kg



Excellente résistance aux vibrations ✓

Très bonnes performances en décharge ✓

BATTERIE AGM ANTARION DEEP CYCLE

BA0105 → Capacité 105 Ah - Tension 12 V

BA0125 → Capacité 125 Ah - Tension 12 V

- Technologie AGM Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement annoncé sur 20 h (C20)

BA0105 - 329 x 172 x 222 mm / 30 kg

BA0125 - 406 x 172 x 238 mm / 36 kg



CONSEILS D'EXPERT



BATTERIES GEL DEEP CYCLE ANTARION

- Les batteries **Antarion GEL Deep Cycle** sont bien adaptées aux **utilisations intensives** des camping-caristes ayant des besoins énergétiques importants.
- La technologie GEL (électrolyte figée par addition de gel de silice) permet de bien **mieux supporter les décharges profondes** et offre une **durée de vie supérieure** en comparaison aux batteries acides et AGM (jusqu'à 1 000 cycles à 50% de décharge).
- Elles sont fabriquées à partir de plaques de plomb pur (non recyclé) et de la dernière technologie de séparateur en microfibre de verre. Cette conception assure une **excellente résistance aux vibrations** et de **très bonnes performances en charge et en décharge**.

BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE COMPACTE

BG1195 → Capacité 95 Ah - Tension 12 V

BG1105 → Capacité 105 Ah - Tension 12 V

- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile (non démontables sur BG1195)
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement sur 20 h (C20)

BG1195 - 353 x 174 x 190 mm / 27 kg

BG1105 - 335 x 170 x 195 mm / 28 kg



Excellente durée de vie ✓

Meilleure résistance contre les décharges profondes ✓

BATTERIE GEL ANTARION DEEP CYCLE 125 Ah
BG0125

- Technologie GEL Deep Cycle sans entretien avec séparateurs en microfibre de verre
- Bornes démontables cuivre type automobile
- Très faible auto-décharge (< 3 % / mois)
- Rendement de 125 Ah sur 20 h (C20)

406 x 172 x 238 mm / 36 kg



Très faible taux d'autodécharge ✓

Parfaite résistance aux vibrations ✓

BATTERIES AGM DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

BA2090 → 90 Ah - 12 V

BA2110 → 110 Ah - 12 V

BA2130 → 130 Ah - 12 V

BA2165 → 165 Ah - 12 V

GARANTIE
1 an

Ces batteries sont particulièrement efficaces pour des utilisations intensives. Celles-ci sont plus aptes à fournir des courants assez élevés (+30 % par rapport à une batterie acide).

- Plaques planes AGM, borne cuivre Ø 8

Durée de vie :

- 400 cycles à décharge 80 %
- 600 cycles à décharge 50 %
- 1 500 cycles à décharge 30 %

BA2090 - 350 x 167 x 183 mm / 27 kg

BA2130 - 410 x 176 x 227 mm / 38 kg

BA2110 - 330 x 171 x 220 mm / 32 g

BA2165 - 485 x 172 x 240 mm / 47 kg

Excellente capacité de récupération ✓



BATTERIES GEL DEEP CYCLE VICTRON ENERGY

BG2090 → 90 Ah - 12 V

BG2110 → 110 Ah - 12 V

BG2130 → 130 Ah - 12 V

BG2165 → 165 Ah - 12 V

BG2220 → 220 Ah - 12 V

GARANTIE
1 an

Ces batteries sont très appréciées pour leur durée de vie record (+25 à 30 % par rapport à une batterie AGM). Celles-ci offrent également de meilleures performances en hiver.

- Plaques planes GEL, borne cuivre Ø 8

Durée de vie :

- 500 cycles à décharge 80 %
- 750 cycles à décharge 50 %
- 1 800 cycles à décharge 30 %

BG2090 - 350 x 167 x 183 mm / 27 kg

BG2130 - 410 x 176 x 227 mm / 38 kg

BG2220 - 522 x 238 x 240 mm / 66 kg

BG2110 - 330 x 171 x 220 mm / 32 g

BG2165 - 485 x 172 x 240 mm / 47 kg



BATTERY PROTECT VICTRON 65A


BZ4000 → 65 A

BZ4001 → SMART 65 A

GARANTIE
5 ans Bluetooth

- Protège les batteries des sous-tensions ou surtensions en les déconnectant du réseau électrique
- Détection automatique de la tension
- Programmation très facile sur 7 niveaux de tensions possibles
- Très faible consommation d'énergie (1,5 mA en marche, 0,6 mA en cas de tension faible)

40 x 48 x 106 mm / 200 g / Puissance max sur 30 s : 300 A





victron energy
BLUE POWER

BATTERIES AGM SUPER CYCLE VICTRON ENERGY

BA3100 → 100 Ah - 12 V

BA3125 → 125 Ah - 12 V

BA3170 → 170 Ah - 12 V



Les batteries AGM Super Cycle résistent 3x mieux aux décharges profondes que les batteries AGM standard. Très compactes, elles bénéficient d'une largeur et d'une profondeur inférieures au format des batteries standards (L5). Cela permet d'installer des batteries plus puissantes sur les véhicules à l'emplacement restreint.

Durée de vie :

- 300 cycles à décharge 80 %
- 700 cycles à décharge 50 %
- 1 000 cycles à décharge 30 %

BA3100 - 260 x 168 x 215 mm / 26 kg

BA3170 - 336 x 172 x 280 mm / 45 kg

BA3125 - 330 x 171 x 214 mm / 33 kg

Très compactes et légères ✓



Meilleure résistance aux décharges profondes ✓

BATTERIE PLOMB CARBONE 106 AH VICTRON ENERGY BC2106



- Réduction de la sulfatation
- Diminution de la corrosion de la plaque positive
- Tension de charge diminuée
- Grande durée de vie (jusqu'à 1 400 cycles)

410 x 172 x 225 mm / 36 kg



BATTERIE PLOMB CARBONE 160 AH VICTRON ENERGY BC2160



- Réduction de la sulfatation
- Diminution de la corrosion de la plaque positive
- Tension de charge diminuée
- Grande durée de vie (jusqu'à 1 400 cycles)

532 x 207 x 226 mm / 55 kg



Batteries Carbone ✓



La nouvelle technologie de batteries CARBONE Victron Energy offre une durée de vie 50% supérieure aux batteries GEL. Grâce à leur tension de charge inférieure, ce nouveau type de batteries permet d'obtenir une meilleure efficacité et une durée de vie prolongée.

Les batteries bénéficient également d'une bien meilleure résistance aux décharges profondes.

accessoires

pour batterie ✓

CÂBLES ÉLECTRIQUES

- Conformes à la norme automobile ISO 6722 EUROPE
- Vendus à la bobine de 25 m ou de 100 m



Bobine de 25 m

Ø câble	Rouge	Noir
Ø 16 mm ²	BZ3016	BZ3116
Ø 25 mm ²	BZ3025	BZ3125
Ø 35 mm ²	BZ3035	BZ3135
Ø 50 mm ²	BZ3050	BZ3150

Bobine de 100 m

Ø câble	Rouge	Noir
Ø 1,5 mm ²	BZ3001	BZ3101
Ø 2,5 mm ²	BZ3002	BZ3102
Ø 4 mm ²	BZ3004	BZ3104
Ø 2 x 1,5 mm ²	BZ3415	-
Ø 6 mm ²	BZ3006	BZ3106
Ø 2 x 2,5 mm ²	BZ3425	-
Ø 10 mm ²	BZ3010	BZ3110

COSSES DE RACCORDEMENT

- Permet de raccorder tous vos câbles



Ø de perçage

Ø câble	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm
16 mm ²	BZ0166	BZ0168	BZ0161
25 mm ²	BZ0256	BZ0258	BZ0251
35 mm ²	BZ0356	BZ0358	BZ0351
50 mm ²	-	BZ0508	BZ0501

accessoires


pour batterie ✓

GARANTIE
2 ans

BARRE DE CONNEXION 600 A BZ0020

- Permet la redirection du courant sans perte de rendement et de manière sécurisée.
- Permet de connecter toutes vos arrivées électriques de manière simple et propre.
- Puissance jusqu'à 600 A en continu, idéal pour connecter les convertisseurs ou les lignes de recharge rapide lithium
- Barre en étain / cuivre
- Courant max 600A, tension max 70V
- Ecrous diamètre 8 mm

148 x 50 x 58 mm / 600 g

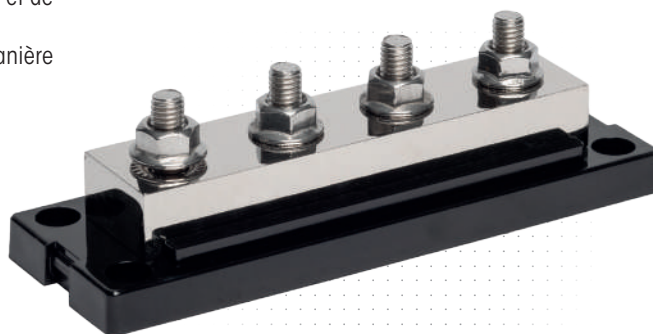

GARANTIE
2 ans

COUPE BATTERIE 275 A

BZ0001 → Kit complet


BZ0010 → Seul

- Puissance minimale nécessaire pour une installation de batterie Lithium
- Livré seul ou en kit avec :
 - 0,5 m de câble 35 mm²
 - 1 cosse 35-10
 - 1 cosse 35-8




FUSIBLES

Mega Fusible 60 A	BZ1061	Mega Fusible 400 A	BZ1400
Mega Fusible 80 A	BZ1081	Porte Mega Fusible	BZ2125
Mega Fusible 125 A	BZ1125		
Mega Fusible 175 A	BZ1175		

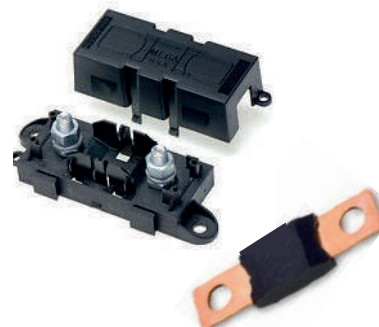



ANTARION

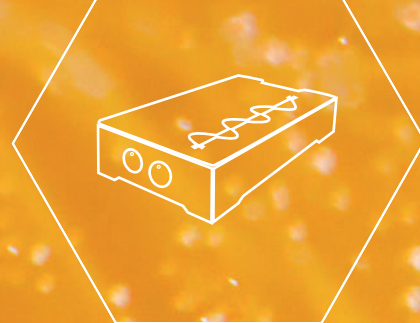

CONVERTISSEURS
CHARGEURS

Chargeurs

Convertisseurs

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection	46
Comment repérer un alternateur intelligent?	52

CONVERTISSEURS

Convertisseurs Quasi-Sinus ANTARION	47
Convertisseurs Pur-Sinus ANTARION	48
Convertisseurs Pur-Sinus ANTARION Easy +	51
Convertisseurs Pur-Sinus Smart VICTRON	51

CHARGEURS

Chargeurs DCDC ANTARION	53
Chargeurs Orion DCDC VICTRON	53
Chargeurs Phoenix et Blue Smart VICTRON	54

CONVERTISSEURS/CHARGEURS

Convertisseurs/chargeurs ANTARION	56
Convertisseurs/chargeurs Multiplus VICTRON	55

ACCESSOIRES P17	57
-----------------	----



	VICTRON PHOENIX			VICTRON SMART		
Référence	CP9037	CP9050	CP9080	CP9160	CP9200	CP9300
Puissance de sortie	375 W	500 W	800 W	1 600 W	2 000 W	3 000 W
Puissance en pic (1 s)	700 W	900 W	1 500 W	2 500 W	3 200 W	4 800 W
Rendement	89%	90%	90%	92%	92%	92%
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
Protection sous et surtension	9,2 V - 17 V	9,2 V - 17 V	9,2 V - 17 V	9,3 V - 17 V	9,3 V - 17 V	9,3 V - 17 V
Fréquence (Hz)	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Consommation à vide	< 0,5 A	< 0,5 A	< 0,5 A	< 0,6 A	< 0,6 A	< 0,6 A
Port USB	-	-	-	-	-	-
Câblages	6 mm ² non fournis	6 mm ² non fournis	16 mm ² non fournis	25 mm ² non fournis	35 mm ² non fournis	50 mm ² non fournis
Priorité de commutation						
Bluetooth	En option	En option	En option	○	○	○
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Dimensions en mm	260x165x86	275x172x86	325x230x105	485x219x125	485x219x125	533x285x150
Poids (kg)	3	3,9	5,5	12	13	19

CONSEILS D'EXPERT



PRIORITÉ DE COMMUTATION

Un confort comme à la maison, où on veut et quand on veut !

Grâce à leur prise d'entrée 230 V, les convertisseurs Antaron peuvent être installés directement sur les lignes reliant le disjoncteur aux prises ou appareils en 230 V.

Ainsi, dès que le véhicule est branché sur une prise d'alimentation extérieure, le convertisseur laissera passer le courant de la prise à travers son système et alimentera les différents appareils en 230 V. Dès que le camping-car n'est plus branché, le convertisseur repasse en alimentation sur la batterie afin de pouvoir générer du 230 V et alimenter les lignes 230 V en toute autonomie.

Attention ! Il est important de ne pas connecter les lignes 230 V du réfrigérateur ou du chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement du convertisseur et de ne pas créer de consommation trop importante sur les batteries.



19 références ✓

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

ANTARION

CONVERTISSEURS
CHARGEURS

NOU
VEAU

ANTARION EASY +



ANTARION PREMIUM



CP0611	CP1011	CP1511	CP2011	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	300 W	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W	2 500 W	3 000 W
1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	600 W	1 200 W	1 900 W	2 900 W	3 900 W	3 900 W	5 900 W
85 %	85%	85%	85%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V	12 - 230 V
10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10 V - 16 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V	10,5 V - 16,5 V
50	50	50	50	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
< 0,41 A	< 0,7 A	< 0,8 A	< 0,9 A	< 0,6 A	< 0,2 A en mode veille	< 0,3 A en mode veille	< 0,4 A en mode veille	< 0,5 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille	< 0,6 A en mode veille
5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 2,1 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A	5 V - 3 A
10 mm ² fournis	16 mm ² fournis	25 mm ² fournis	35 mm ² fournis	5 mm ² fournis	10 mm ² fournis	16 mm ² fournis	25 mm ² fournis	35 mm ² fournis	35 mm ² fournis	50 mm ² fournis
	○	○	○			○	○	○	○	○
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
265 x 150 x 75	400 x 151 x 75	375 x 225 x 85	435 x 225 x 85	238 x 118 x 66	292 x 147 x 75	317 x 147 x 75	402 x 220 x 92	402 x 220 x 92	442 x 220 x 92	442 x 220 x 92
2,5	3,9	5,5	6	1,3	2,1	2,3	4,1	4,1	4,8	4,8

CONVERTISSEURS QUASI-SINUS ANTARION

CQ0150 → 150 W

CQ0600 → 600 W

Gamme de convertisseurs Quasi-Sinus permettant la conversion du 12 V au 230 V.

CQ0150 - 160 x 105 x 60 mm / 600 g

CQ0600 - 215 x 150 x 70 mm / 1,3 kg



Retrouvez nos convertisseurs chargeurs Antarion p56 ✓



Référence	CQ0150	CQ0600
Puissance de sortie	150 W	600 W
Type de courbe	Quasi sinusoïdale	Quasi sinusoïdale
Tension	12 - 230 V	12 - 230 V
Consommation à vide	< 0,3 A	< 0,6 A
Port USB	5 V - 1 A	5 V - 1 A
Câblages fournis	Cordon allume-cigare	Pinces



Rendement exceptionnel ✓

La gamme de convertisseurs Pur-Sinus Antarion allie performance, fiabilité et sécurité pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Offrant un rendement exceptionnel de 90 % et une excellente tolérance aux pics de puissance, ces convertisseurs sont idéaux pour alimenter des appareils énergivores au démarrage, comme les outils électroportatifs ou certains équipements électroménagers.

Grâce à leur onde sinusoïdale pure, ils garantissent également une alimentation optimale et sécurisée pour les petits appareils électroniques sensibles, tout en préservant la durée de vie des batteries.

Proposés avec une puissance de sortie allant de 300 W à 3000 W, les convertisseurs Antarion sont simples à installer, protégés contre les inversions de polarité, et équipés de fusibles internes.



de 300 W à 3000 W



compact,
se loge facilement



certificat R10

CONSEILS D'EXPERT



GAMME DE CONVERTISSEURS

Des convertisseurs pur-sinus pour toutes vos installations !


- Profitez de nos différentes gammes de convertisseurs pur-sinus, idéales pour toutes vos installations électriques quelle que soit leur taille.
- Nos convertisseurs de 300 W jusqu'à 3 000 W sécurisés permettent de faire fonctionner vos appareils électriques sans réduire leur durée de vie.
- Branchement simple et rapide.

Certificat R10




La norme électromagnétique R10 est une réglementation de l'union européenne qui définit les exigences en matière de compatibilité électromagnétique pour les véhicules à moteur.

Elle vise à garantir que les équipements électroniques des véhicules ne produisent pas d'interférences nuisibles et résistent aux perturbations électromagnétiques.

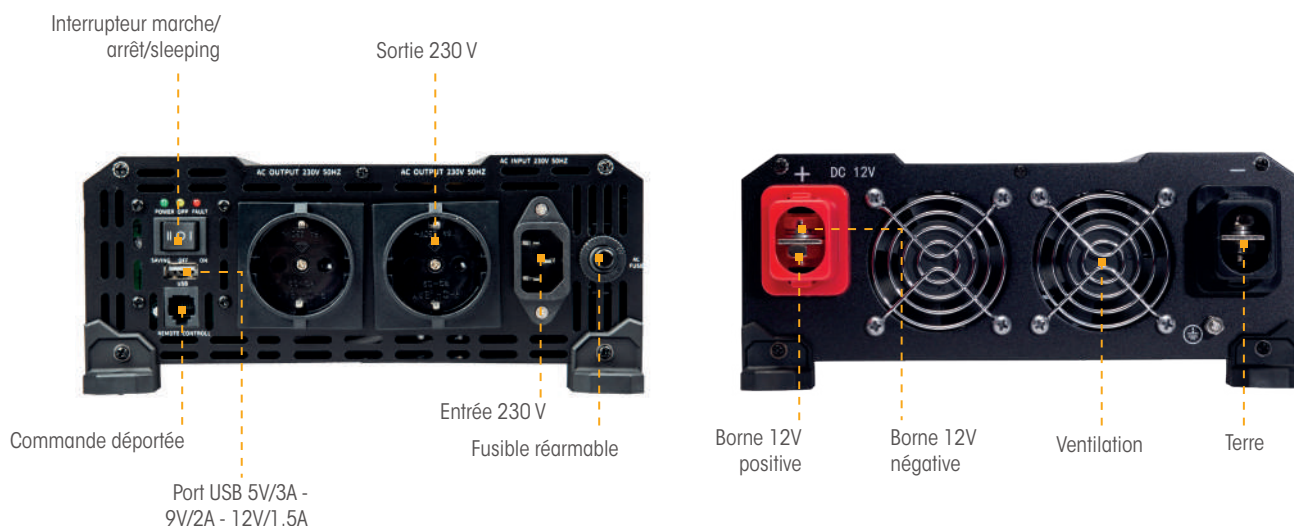

Montage préconisé

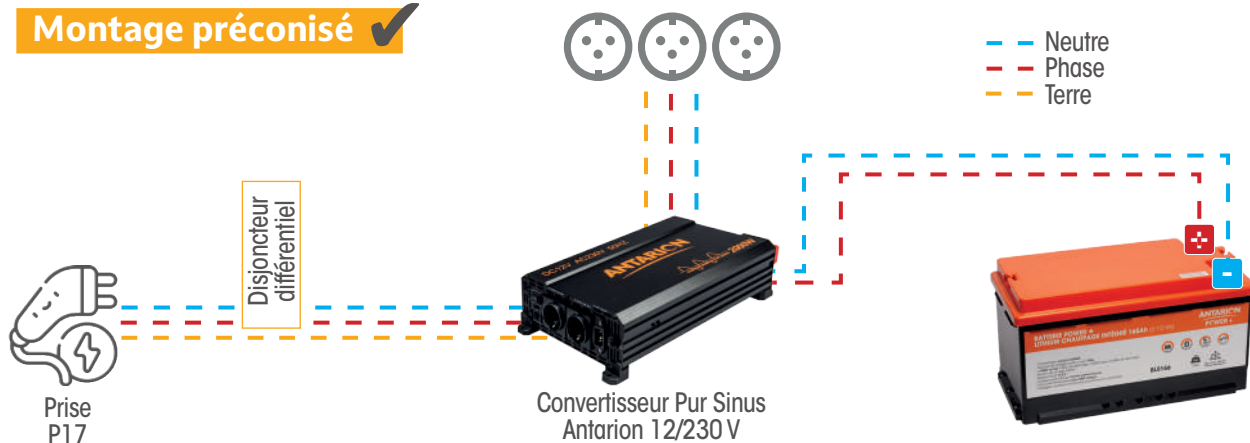

TÉLÉCOMMANDE DÉPORTÉE

Équipée d'un bouton marche/arrêt à 3 positions
Inclut un mode veille/sleeping



CONSEILS D'EXPERT



MODE SLEEPING

Le mode sleeping (veille) de la télécommande déportée permet de réduire la consommation d'énergie lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le mode sleeping met le convertisseur en veille tout en surveillant la consommation de courant. Toutes les 30 secondes, l'appareil vérifie s'il y a une demande ; s'il détecte une consommation, il démarre automatiquement.

Attention cela génère tout de même une consommation électrique.

CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION

CP0300 → 300 W CP0600 → 600 W CP1000 → 1 000 W
CP1500 → 1 500 W CP2000 → 2 000 W CP2500 → 2 500 W
CP3000 → 3 000 W

Les convertisseurs Pur-Sinus Antaron bénéficient d'un très haut rendement (90%) et d'une forte résistance aux pics de puissance, parfaits pour tous les appareils énergivores au démarrage.

Les convertisseurs Pur-Sinus protègent et préservent les batteries des petits appareils électriques (PC portable, appareil photo, smartphone, tablette etc...). Simples d'installation, équipés de fusibles internes et protégés contre les inversions de polarité, les convertisseurs Antaron sont reconnus pour leur fiabilité et leurs performances.

- Port USB 5 V / 3 A ou 12 V / 1,5 A
- Haut rendement (90%)
- Protection contre les surtensions, les sous-tensions et les courts-circuits
- Câblages fournis
- Commande déportée 3 positions avec mode économie d'énergie (à partir du 600 W)
- Tension 12 - 230V

CP0300 - 238 x 118 x 66 mm / 1,3 kg

CP1500 - 402 x 220 x 92 mm / 4,1 kg

CP3000 - 442 x 220 x 92 mm / 4,8 kg

CP0600 - 292 x 147 x 75 mm / 2,1 kg

CP2000 - 402 x 220 x 92 mm / 4,1 kg

CP1000 - 317 x 147 x 75 mm / 2,3 kg

CP2500 - 442 x 220 x 92 mm / 4,8 kg

Gain de place ✓



Référence	CP0300	CP0600	CP1000	CP1500	CP2000	CP2500	CP3000
Puissance de sortie	300 W	600 W	1000 W	1500 W	2000 W	2500 W	3000 W
Commande déportée	-	○	○	○	○	○	○
Priorité de commutation	-	-	○	○	○	○	○
Connectiques fournies	5 mm ²	10mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	35 mm ²	50 mm ²

ANTARION

EASY +



CONVERTISSEURS PUR-SINUS ANTARION EASY +

CP0611 → 600 W

CP1511 → 1 500 W

CP1011 → 1 000 W

CP2011 → 2 000 W

Gamme de convertisseurs Pur-Sinus Antaron EASY +

- Câblages et commande déportée fournis
- 85% de rendement
- Port USB 5V / 2.1 A
- Haut rendement (85%)
- Protection contre les surtensions, les sous-tensions et les courts-circuits
- Câblages fournis
- Commande déportée 2 positions (à partir du 1000 W)
- Tension 12/230V

CP0611 - 265 x 150 x 75 mm / 2,5 kg

CP1011 - 400 x 151 x 75 mm / 2,8 kg

CP1511 - 375 x 225 x 85 mm / 3,9 kg

CP2011 - 435 x 225 x 85 mm / 6 kg



Référence	NOUVEAU CP0611	CP1011	CP1511	CP2011
Puissance de sortie	600 W	1 000 W	1 500 W	2 000 W
Commande déportée	○	○	○	○
Priorité de commutation	-	○	○	○
Connectiques fournies	10 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²



victron energy
BLUE POWER

CONVERTISSEURS PUR-SINUS SMART VICTRON

CP9160 → 1 600 W

CP9200 → 2 000 W

CP9300 → 3 000 W



- Pilotables et paramétrables à distance
- Très haut rendement (92%)
- Disponibles sur commande en 24/48V
- Commande déportée
- Installation très simple grâce aux bornes très accessibles

CP9160 - 485 x 219 x 125 mm / 12 kg - Connectiques 25 mm²

CP9200 - 485 x 219 x 125 mm / 13 kg - Connectiques 35 mm²

CP9300 - 533 x 285 x 150 mm / 19 kg - Connectiques 50 mm²



DONGLE BLUETOOTH VICTRON BZ4702

- Compatible avec tous les modèles de régulateurs MPPT, convertisseurs Phoenix ou tout appareils disposant d'une prise VE-DIRECT
- Permet de piloter et visualiser les informations des produits Victron depuis n'importe quelle tablette ou smartphone



CONSEILS D'EXPERT



ALTERNATEUR STANDARD OU INTELLIGENT?

Pour pouvoir choisir entre les kits de montage avec **alternateur standard** ou **alternateur intelligent**, il vous suffit de mesurer la tension de la batterie moteur, 10 minutes après avoir démarré le véhicule, tous consommateurs éteints.


- Si la tension se situe entre **14 V et 14,4 V** : il s'agit d'un **alternateur standard**
- Si la tension est inférieure à **14 V** ou supérieure à **14,4 V** : il s'agit d'un **alternateur intelligent**

PORTEUR	ANNÉE	TYPE ALTERNATEUR	PACK DE MONTAGE COMPATIBLE	PAGE
 FIAT DUCATO FIAT DUCATO 120 et 140 CV boîte manuelle FIAT DUCATO Alternateur renforcé ou boîte automatique	Jusqu'à 2019	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2019	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2019 (Séries 2020 et +)	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 FORD	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 MERCEDES	Avant 2012	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2012	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 CITROËN	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 RENAULT	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 PEUGEOT	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 IVECO	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31
 VOLKSWAGEN	Avant 2014	Standard	Tous les packs	Page 31
	Depuis 2014	Intelligent	BL9040 - BL9060	Page 31

Informations données à titre indicatif, sous réserve de la mesure de la tension

Montage préconisé ✓

Convertisseur DC/DC avec batterie auxiliaire

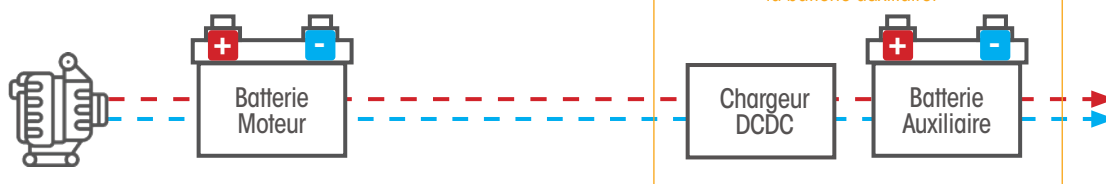



CHARGEURS DCDC ANTARION

CC1020 → 20 A

CC1040 → 40 A

CC1060 → 60 A

- Caractéristique de charge IUOU réglable. Convient pour tous types de batterie (Acide, AGM, GEL, Lithium)
- Tensions et paramètres de charge ajustables grâce aux commutateurs DIP en façade
- Faciles et rapides à installer
- Protection contre les surtensions, sous-tensions et courts-circuits intégrée

CC1020 - 210 x 175 x 68 mm / 1,3 kg

CC1040 - 260 x 175 x 68 mm / 2,2 kg

CC1060 - 315 x 175 x 68 mm / 2,8 kg



Référence	CC1020	CC1040	CC1060
Courant de charge	20 A	40 A	60 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	90 Ah	160 Ah	240 Ah
Charge	Transformation 12 V → 12 V		
Tension d'entrée	8 V - 16 V		
Rendement	90 %		
Consommation à vide	< 0,4 A		
Section de câble minimale	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Montage sur ligne d'origine possible	○	○	-



victron energy
BLUE POWER

CHARGEURS ORION DCDC VICTRON

CC2018 → 18 A

CC2030 → 30 A

CC2051 → 50 A

SZ9250 → Jusqu'à 50 A (12/12 V, 12/24 V, 24/12 V ou 24/24 V)

- Algorithme de charge adaptative à 3 étapes et paramétrable en Bluetooth via l'application Victron Connect
- Protection contre les courts-circuits et les températures élevées
- Bornes à vis

CC2018 - 130 x 186 x 70 mm / 1,3 kg

CC2051 - 137 x 123 x 40 mm / 0,33 kg

CC2030 - 130 x 186 x 80 mm / 1,8 kg

SZ9250 - 138 x 125 x 53 mm / 0,52 kg

Référence	CC2018	CC2030	CC2051	SZ9250
Courant de charge	18 A	30 A	50 A	Jusqu'à 50 A
Puissance mini batterie (sauf Lithium)	80 Ah	130 Ah	200 Ah	200 Ah
Charge	Transformation 12 V → 12 V			Transformation 12/12V ou 12/24V ou 24/12V ou 24/24V
Tension d'entrée	8 V - 17 V			9 V - 35 V
Rendement	87 %		98 %	98 %
Consommation à vide	< 0,08 mA		< 1,5 mA	< 1,5 mA
Section de câble minimale	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	16 mm ²
Montage sur ligne d'origine possible	○	○	○	○





victron energy
BLUE POWER

GARANTIE
5 ans



**CHARGEUR PHOENIX SMART IP43
230 V VICTRON
CC2250**

- Courant de charge 50 A
- Chargeur avec algorithme de charge intelligent à 5 étapes et paramétrable
- Compatible tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surchauffes
- Bornes à vis 16mm²

180 x 249 x 100 mm / 3,5 kg



**CHARGEUR PHOENIX SMART IP43
120 - 240 V VICTRON
CC2330 → 30 A
CC2350 → 50 A**

- Courant de charge entre 30 A et 50 A
- Tension d'entrée 85-250V
- Plage de fréquence de 45 à 65Hz
- Chargeur avec algorithme de charge intelligent à 6 étapes
- Compatible tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surchauffes
- Bornes à vis 16mm²

249 x 180 x 116 mm / 2,7 kg



**CHARGEURS BLUE SMART IP65 VICTRON
CC2004 → 4 A
CC2007 → 7 A
CC2015 → 15 A**

- Chargeurs avec algorithme de charge intelligent à 7 étapes
- Fonction de restauration pour les batteries entièrement déchargées
- Norme étanchéité IP65
- Compatibles tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM et Lithium
- Protection contre les inversions de polarité, court-circuits et surchauffes
- Fournis avec pinces et connecteurs à œillet

47 x 95 x 110 mm / 900 g



**CHARGEURS BLUE POWER IP22 VICTRON
CC2116 → 15 A 1 sortie
CC2115 → 15 A 3 sorties
CC2121 → 20 A 1 sortie
CC2120 → 20 A 3 sorties
CC2131 → 30 A 1 sortie
CC2130 → 30 A 3 sorties**

- 6 étapes de charge adaptatives
- Bluetooth intégré permettant de contrôler à distance la tension et le courant de charge
- Compatibles tous types de batteries : Plomb, Gel, AGM, et Lithium
- Existe en 1 et 3 sorties

235 x 108 x 65 mm / 1,3 kg



CONVERTISSEURS/CHARGEURS MULTIPLUS VICTRON

La gamme MULTIPLUS est un parfait combiné entre un convertisseur PUR-SINUS et un puissant chargeur 220 V.

Alliant robustesse et dernières technologies électroniques, le MULTIPLUS est le produit idéal pour améliorer l'autonomie et le confort des camping-caristes les plus exigeants.



Référence	CC4005	CC4008	CC4016	CC4020	CC4030	CC4050
Puissance chargeur	20 A	35 A	70 A	80 A	120 A	220 A
Puissance convertisseur	500 W	800 W	1 600 W	2 000 W	3 000 W	5 000 W
Compatible tous types de batteries	○	○	○	○	○	○
Livré avec commande déportée	○	○	○	○	○	○

LIVRÉ AVEC COMMANDE DÉPORTÉE MULTICONTROL CC4090

120 x 65 x 77 mm / 200 g



**Puissance CA ✓
ininterrompue**

PowerASSIST ✓



La fonction PowerASSIST permet aux MultiPlus de **compléter automatiquement la source AC** (groupe électrogène ou réseau) lorsque la demande en énergie dépasse la capacité de cette source.
Cela évite les coupures de courant.

SMART DONGLE VE.BUS CC4001




- Permet de rendre Bluetooth tout appareil Victron disposant d'un port VE.BUS
- Possibilité d'allumer/éteindre, les appareils via VICTRON CONNECT
- Possibilité de paramétrer les appareils directement via l'application grâce au Dongle

106 x 43 x 22 mm / 10 g



**2 en 1 ✓
convertisseur/chargeur intégré**

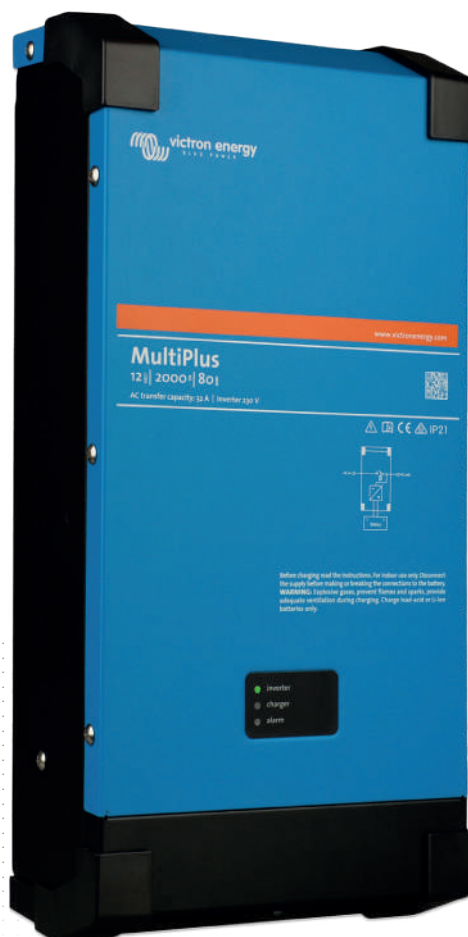

les CONVERTISSEURS-CHARGEURS ANTARION



GARANTIE
2 ans



Simplicité et performance ✓

La série de convertisseurs/chargeurs Antarion réunit, dans un même boîtier, un convertisseur pur sinus et un chargeur. Conçu pour une installation 12 V, cet appareil intègre un chargeur 230 V --> 12v destiné aux batteries auxiliaires ainsi qu'un convertisseur de tension capable d'alimenter le réseau 230 V du véhicule.

Une fois en place, il sélectionne automatiquement la source d'alimentation dès qu'une prise 230 V ou un groupe électrogène est raccordé. Le chargeur se met alors en fonctionnement et la sortie du convertisseur donne la priorité à la source externe.

Le basculement s'effectue en moins de 20 millisecondes, ce qui le rend particulièrement adapté aux ordinateurs et autres équipements sensibles aux coupures.

Un bouton, présent directement sur l'appareil ainsi que sur la commande déportée, permet de limiter l'intensité d'entrée du 230 V.

Pourquoi ? Si vous branchez votre véhicule sur une borne délivrant seulement 6 A, ce bouton vous donne la possibilité de restreindre le courant d'entrée à 6 A (ou de choisir 10 A ou 16 A selon le cas).

CONVERTISSEUR/CHARGEUR ANTARION

CC0015 → 50 A

CC0020 → 80 A

CC0015 - 390 x 226 x 88 mm / 4,7 kg

CC0020 - 442 x 226 x 88 mm / 5,7 kg

Référence	CC0015	CC0020
Puissance chargeur	50 A	80 A
Puissance convertisseur	1 500 W	2 000 W
Compatible tous types de batteries	○	○
Livré avec commande déportée	○	○

CHARGEUR ANTARION 15 - 30 A CC1530

GARANTIE
2ans

- Chargeur 230 / 12V avec réglage de la puissance de sortie à 15 A ou 30 A
- Compatible avec tous types de batteries
- Paramétrage simple et rapide
- Algorithme de charge intelligent

15 x 24 x 7,2 cm / 1,75 kg



CHARGEUR ANTARION INTELLIGENT CC1004

GARANTIE
2ans

- Chargeur intelligent de 4 A pour charger tous types de batteries d'une capacité jusqu'à 120 Ah
- Compatible Lithium, Gel, AGM et Acide
- Idéal pour l'hivernage

20 x 7 x 5 cm / 380 g



les accessoires

électriques ✓

GARANTIE
2ans

RALLONGES ÉLECTRIQUES

CC1715 → 15 m

CC1725 → 25 m

- Rallonge / prolongateur équipé d'une prise mâle et femelle P17
- Câble 3 x 2,5 mm² - 16 A
- Livrée avec sac de transport

CC1715 - 15 m / 1,8 kg

CC1725 - 25 m / 2,5 kg



ADAPTATEURS ÉLECTRIQUES F/P17

CC1701 → 0,5 m

CC1702 → 1,5 m

- Adaptateur femelle P17 équipé d'une fiche mâle 230 V standard
- Câble 3 x 2,5 mm² - 16 A

CC1701 - 0,5 m / 225 g

CC1702 - 1,5 m / 345 g



FICHE VOLEUSE P17

CC1703

- Fiche femelle P17 équipée d'une 2ème prise femelle 230 V au dos

137 x 98 x 54 mm / 165 g



FICHE DOUBLE P17

CC1706

- Prise double constituée d'une entrée mâle P17 et de 2 sorties femelles P17

167 x 50 x 213 mm / 330 g



FICHE MÂLE P17

CC1704

- Permet de se connecter sur les bornes

57 x 50 x 113 mm / 105 g



FICHE FEMELLE P17


CC1705

- Permet de se connecter sur les prises des VDL

66 x 50 x 120 mm / 125 g





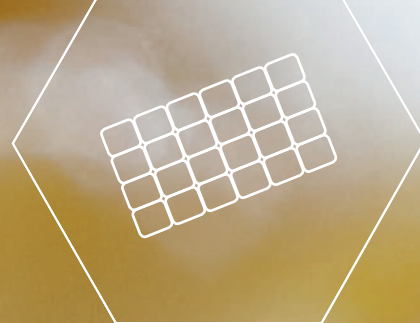

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection panneaux solaires	60
Guide de sélection régulateurs	60
Schémas de montage série & parallèle	63

PANNEAUX SOLAIRES

Panneaux solaires All Black ANTARION	64
Panneaux solaires Black Booster ANTARION	65
Panneaux solaires monocristallins ANTARION	66
Panneaux solaires Aero Black ANTARION	67
Panneaux solaires souples ANTARION	67
Panneaux solaires TRINASOLAR	69
Micro onduleur ECOFLOW	68
Panneaux solaires monocristallins VICTRON	70
Panneaux solaires souples et rigides ECOFLOW	71
Panneaux solaires portables pliants ECOFLOW	72
Panneaux solaires portables pliants ANTARION	73

RÉGULATEURS


Régulateurs MPPT et PWM ANTARION	76
Régulateurs MPPT VICTRON	78
Kits de pose panneaux solaires	80

ACCESSOIRES

Accessoires pour panneaux solaires ECOFLOW	74
Accessoires pour panneaux solaires ANTARION	75
Tout pour collage, étanchéification et nettoyage	81

guide de SÉLECTION

panneaux solaires ANTARION ✓



GARANTIE
10 ans

GARANTIE
2 ans



NOU
VEU

GARANTIE
10 ans



MONOCRISTALLINS

SOUPLES

AERO BLACK

Puissance	120 W	140 W	160 W	190 W	135 W	150 W	170 W	220 W	140 W	170 W	235 W
Référence en kit	SK0120	SK0140	SK0160	SK0190	SK3135	SK3150	SK3170	SK3220	SK4140	SK4170	SK4235
Référence sans blister	SS0120	SS0140	SS0160	SS0190	SS3135	SS3150	SS3170	SS3220	SS4140	SS4170	SS4235
Type de cellule	PERC				SOUPLE PERC				SUNPOWER		
Type de régulateur	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	PWM	MPPT	MPPT	MPPT
Tension nominale (V)	26,88	21,45	23,10	29,58	20,5	20,9	20,5	20,9	24,8	29,8	40,9
Intensité nominale (A)	4,46	6,53	6,93	6,42	6,59	7,18	8,3	10,53	5,65	5,71	5,75
Tension max (V)	31,68	25,75	27,72	35,15	24	24,5	24	24,5	29,2	35,1	48,1
Intensité max (A)	4,73	6,92	7,34	6,81	6,91	7,54	8,71	11,05	5,98	6,05	6,09
Production journalière (A)****	27,2	31,8	36,4	43,2	25,9	28,8	32,7	42,3	31,2	37,8	52,3

Dimensions en mm***	1050 x 585 x 45	1260 x 585 x 45	1350 x 585 x 45	1630 x 585 x 45	1090 x 680 x 2	1140 x 710 x 2	1310 x 680 x 2	1630 x 710 x 2	1452 x 579 x 12	1707 x 579 x 12	1577 x 830 x 12
Poids	7,35 kg	8,8 kg	9,42 kg	11,3 kg	3 kg	3,2 kg	3,6 kg	4,5 kg	4,3 kg	5,2 kg	6,9 kg

guide de SÉLECTION

régulateurs solaires MPPT ✓



NOU
VEU



GARANTIE
2 ans



Référence	SR1012	SR1016	SR1022	SR1010	SR1020	SR1035	SR1050	SR1011	SR1021	SR1041
Modèle	MPPT			MPPT						
Marque	ANTARION			ANTARION						
Courant de charge max	10 A	15 A	20 A	12 A	25 A	35 A	50 A	12 A	25 A	40 A
Puissance panneau max compatible pour kits personnalisés	145 W	215 W	290 W	170 W	320 W	500 W	700 W	170 W	320 W	580 W
Tension max panneau solaire	50 V	50 V	50 V	50 V	50 V	75 V	100 V	50 V	50 V	50 V
Sortie double batterie				○	○	○	○	○	○	○
Consommation à vide	24 mA	24 mA	24 mA	8 - 16 mA	8 - 16 mA	18 mA	22 - 30 mA	22 - 30 mA	22 - 30 mA	22 - 30 mA
Tension de charge paramétrable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Application Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○


Dimensions en mm	122 x 79 x 36	122 x 79 x 36	122 x 79 x 36	147 x 79 x 40	147 x 79 x 40	168 x 101 x 50	190 x 215 x 70	147 x 79 x 40	147 x 79 x 40	170 x 150 x 60
Poids	0,33 kg	0,38 kg	0,38 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,64 kg	1,44 kg	0,34 kg	0,4 kg	0,8 kg




Le rendement des panneaux solaires dépend directement de la qualité et du type de cellules utilisées ainsi que du régulateur de charge. Les panneaux solaires Antarion offrent **des performances jusqu'à 35 % supérieures** à celles des panneaux classiques du marché.

ANTARION

+35% de performance ✓



GARANTIE
10 ans*



GARANTIE
10 ans*

NOUVEAU

NOUVEAU

ALL BLACK						BLACK BOOSTER					
130 W	150 W	170 W	190 W	220 W	300 W	120 W	140 W	170 W	220 W	260 W	305 W
SK1130	SK1150	SK1170	SK1190	SK1220	SK1300	SK2120	SK2140	SK2170	SK2220	SK2260	SK2305
SS1130	SS1150	SS1170	SS1190	SS1220	SS1300	SS2120	SS2140	SS2170	SS2220	SS2260	SS2305
PERC BACK CONTACT						SUNPOWER					
MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT	MPPT
26,04	27,90	24,18	25,42	23,56	24,18	19,8	22,3	27,3	37,2	44,6	52,1
4,99	5,38	7,03	7,47	9,34	12,41	6,07	6,28	6,23	5,92	5,93	5,86
30,24	32,40	28,08	29,52	27,36	28,08	23,3	26,2	32,1	43,8	52,5	61,3
5,29	5,70	7,45	7,92	9,90	13,15	6,42	6,65	6,60	6,27	6,18	6,21
34,1	39,4	45,8	50	57	78,9	34,2	40	48,6	62,8	74,2	87
1225 x 515 x 45	1310 x 515 x 45	1565 x 515 x 45	1775 x 515 x 45	1565 x 680 x 45	1695 x 840 x 45	1080 x 540 x 45	1210 x 540 x 45	1465 x 540 x 45	1340 x 808 x 45	1575 x 800 x 45	1830 x 800 x 45
7,5 kg	8,1 kg	9,7 kg	10,9 kg	12,7 kg	17,2 kg	7 kg	7,8 kg	9,8 kg	14 kg	14,6 kg	16,8 kg

Tous nos panneaux solaires sont fabriqués dans des usines homologuées TÜV

GARANTIE
5 ans



victron energy
BLUE POWER




SR2010	SR2015	SR2020	SR2030	SR2050	SR2110	SR2115	SR2120	SR2130	SR2150
MPPT									
VICTRON ENERGY									
10 A	15 A	20 A	30 A	50 A	10 A	15 A	20 A	30 A	50 A
145 W	220 W	290 W	440 W	700 W	145 W	220 W	290 W	440 W	700 W
75 V	75 V	100 V	100 V	100 V	75 V	75 V	100 V	100 V	100 V
25 mA	25 mA	26 mA	30 mA	30 mA	19 mA	19 mA	26 mA	30 mA	30 mA
☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉
En option avec module BLUETOOTH - Réf: BZ4702					☉	☉	☉	☉	☉
100 x 113 x 40	100 x 113 x 40	100 x 131 x 60	130 x 186 x 70	130 x 186 x 70	100 x 113 x 40	100 x 113 x 40	100 x 131 x 60	130 x 186 x 70	130 x 186 x 70
0,5 kg	0,5 kg	0,65 kg	1,3 kg	1,3 kg	0,5 kg	0,5 kg	0,65 kg	1,3 kg	1,3 kg

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster
*** Dimensions non contractuelles soumises à variations
**** Valeurs données à titre indicatif, ce résultat est calculé sur la base de l'ensoleillement moyen annuel en France sur la période printemps/été.

la gamme

BLACK BOOSTER

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION

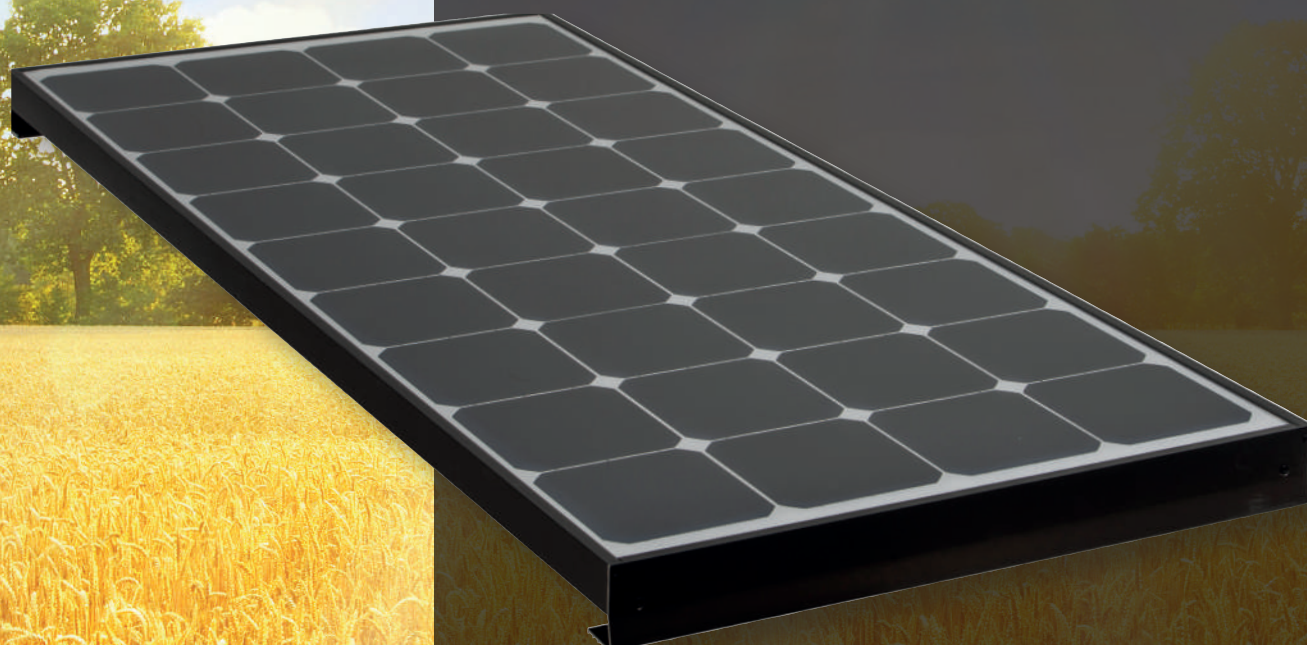

SOLAIRE



de 120 à 305 W



cellules SunPower



+ 35% d'énergie



rendement optimal
en toute saison


Performance et fiabilité ✓

Panneaux solaires ultra performants équipés de cellules SUNPOWER, la technologie de production solaire la plus efficace du marché.

Ces cellules très haut de gamme permettent d'obtenir un rendement jusqu'à 35% supérieur par rapport à un panneau classique.

De plus, ces cellules ont une longévité inégalable avec une durée de vie allant jusqu'à 25 ans !

GARANTIE
10^{ans}



CONSEILS D'EXPERT



CELLULES SUNPOWER

Une solution efficace, robuste et durable !

- Rendement élevé : plus d'énergie sur moins de surface
- Longévité : pas de microfissures et résistent aux intempéries.
- Conductivité à contact arrière : moins de pertes de rendement, plus de durabilité.
- Un investissement sûr et performant.

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

commandez VOS KITS

standards ✓

ou

sur-mesure ✓

CONSEILS D'EXPERT




POUR UN PRODUIT PARFAITEMENT ADAPTÉ À VOS BESOINS, COMPOSEZ VOS KITS SOLAIRES PERSONNALISÉS EN TOUTE SIMPLICITÉ !

- Commandez nos kits solaires standards comme vous en avez l'habitude ou **composez vous-même votre kit solaire personnalisé.**
- Associez la référence du panneau seul (exemple SS0140 --> Panneau solaire 140 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1012 --> Blister complet avec MPPT 10 A Antarion).

montages PRÉCONISÉS

Montage en série (24V) ✓

- Installation plus rapide
- 10% de rendement supplémentaire
- Régulateur MPPT obligatoire (pour s'adapter à la tension de la batterie)
- Puissance et modèle de panneaux solaires identiques

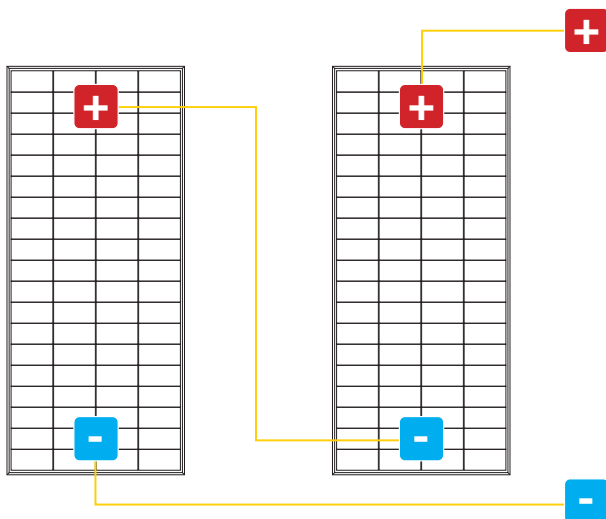


Dans le cas d'un montage en série,
les tensions s'additionnent :

$$2 \times 12 \text{ V} / 100 \text{ Ah} = 24 \text{ V} / 100 \text{ Ah}$$

Montage en parallèle (12V) ✓

- Longueurs de câbles identiques
- Régulateur PWM ou MPPT
- Puissance ou marques pouvant être différentes



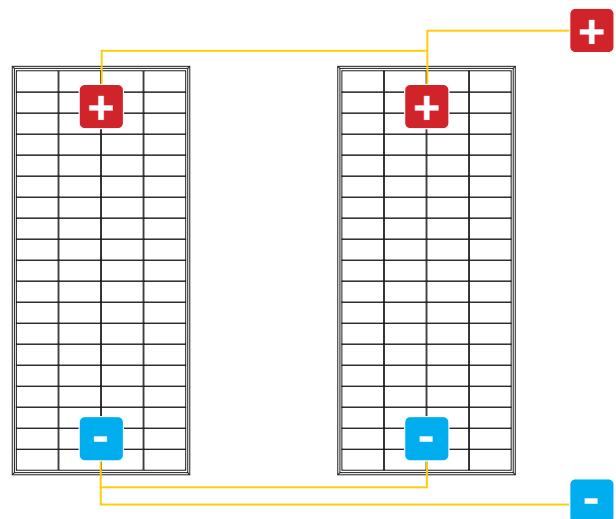


Dans le cas d'un montage en parallèle,
les capacités s'additionnent :

$$2 \times 12 \text{ V} / 100 \text{ Ah} = 12 \text{ V} / 200 \text{ Ah}$$

les gammes ALL BLACK

Puissance	130 W	150 W	170 W	190 W	220 W	300 W
Kit complet avec MPPT	SK1130	SK1150	SK1170	SK1190	SK1220	SK1300
Panneau seul	SS1130	SS1150	SS1170	SS1190	SS1220	SS1300
Type de cellule	PERC BACK CONTACT					
Tension nominale (V)	26,04	27,90	24,18	25,42	23,56	24,18
Intensité nominale (A)	4,99	5,38	7,03	7,47	9,34	12,41
Tension max (V)	30,24	32,40	28,08	29,52	27,36	28,08
Intensité max (A)	5,29	5,70	7,45	7,92	9,90	13,15
Production journalière (A)	34,1	39,4	45,8	50	57	78,9




Dimensions en mm	1225 x 515 x 45	1310 x 515 x 45	1565 x 515 x 45	1775 x 515 x 45	1565 x 680 x 45	1695 x 840 x 45
Poids	7,5 kg	8,1 kg	9,7 kg	10,9 kg	12,7 kg	17,2 kg

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION ALL BLACK

- Gamme de panneaux solaires avec cellules PERC "BACK CONTACT"
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge MPPT et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité

+20% d'énergie ✓

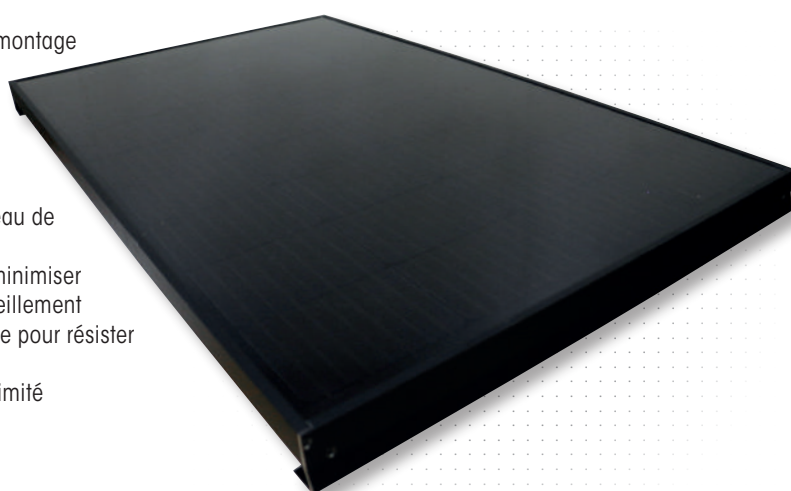

CONSEILS D'EXPERT



TECHNOLOGIE PERC "BACK CONTACT"







- Technologie **PERC "back contact"** qui permet d'améliorer la capture de la lumière et d'optimiser la production énergétique, même par temps couvert.
- **Jusqu'à 20 % d'énergie en plus** par rapport à un panneau monocristallin standard.
- Kits solaires livrés avec régulateurs **ANTARION MPPT**, permettant de booster le rendement du panneau **jusqu'à 20 % en plus qu'un régulateur classique.**

PANNEAUX SOLAIRES



et BLACK BOOSTER

Puissance	120 W	140 W	170 W	220 W	260 W	305 W
Kit complet avec MPPT	SK2120	SK2140	SK2170	SK2220	SK2260	SK2305
Panneau seul	SS2120	SS2140	SS2170	SS2220	SS2260	SS2305
Type de cellule	SUNPOWER NOUVEAU					
Tension nominale (V)	19,8	22,3	27,3	37,2	44,6	52,1
Intensité nominale (A)	6,07	6,28	6,23	5,92	5,83	5,86
Tension max (V)	23,3	26,2	32,1	43,8	52,5	61,3
Intensité max (A)	6,42	6,65	6,60	6,27	6,18	6,21
Production journalière (A)	34,2	40	48,6	62,8	74,2	87




Dimensions en mm	1080 x 540 x 45	1210 x 540 x 45	1465 x 540 x 45	1340 x 808 x 45	1575 x 800 x 45	1830 x 800 x 45
Poids	7 kg	7,8 kg	9,8 kg	14 kg	14,6 kg	16,8 kg

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION BLACK BOOSTER

- Gamme de panneaux solaires avec cellules SUNPOWER
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge MPPT et câblage de 5m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité

+35% d'énergie ✓

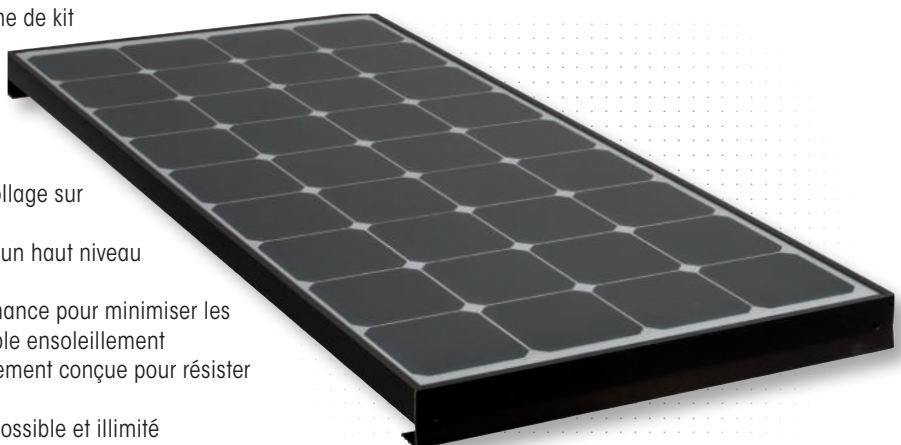

CONSEILS D'EXPERT






CELLULES SUNPOWER

- Technologie de production solaire **la plus efficace du marché**.
- Ces cellules très haut de gamme permettent d'obtenir un rendement **jusqu'à 35% supérieur par rapport à un panneau classique**.
- De plus, ces cellules ont une longévité inégalable avec une **durée de vie allant jusqu'à 25 ans** !

MONOCRISTALLINS

Puissance	120 W	140 W	160 W	190 W
Kit complet avec PWM	SK0120	SK0140	SK0160	SK0190
Kit complet avec MPPT	SK0125	SK0145	SK0165	SK0195
Panneau seul	SS0120	SS0140	SS0160	SS0190
Type de cellule	PERC			
Tension nominale (V)	26,8	21,45	23,10	29,58
Intensité nominale (A)	4,46	6,53	6,93	6,42
Tension max (V)	31,68	25,75	27,72	35,15
Intensité max (A)	4,73	6,92	7,34	6,81
Production journalière (A)	27,2	31,8	36,4	43,2



Dimensions en mm	1050 x 585 x 45	1260 x 585 x 45	1350 x 585 x 45	1630 x 585 x 45
Poids	7,35 kg	8,8 kg	9,42 kg	11,3 kg

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocrystallins, Aero Black, All Black et Black Booster

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION MONOCRISTALLINS

- Gamme complète de panneaux solaires monocrystallins PERC
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM et câblage de 5 m.
- Pattes de fixation en aluminium anodisées striées pour améliorer l'adhérence du panneau lors du collage sur le toit
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Protection en verre trempé spécialement conçue pour résister aux intempéries
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité

Économique ✓



CONSEILS D'EXPERT



CELLULES PERC

Une technologie accessible !

- Rendement amélioré : en condition de faible luminosité (ciel voilé)
- Réflexion interne optimisée : une couche arrière renvoie la lumière pour plus de production
- Performance thermique renforcée : moins de perte de rendement en cas de forte chaleur
- Bon rapport performance/prix : une technologie éprouvée et abordable

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION AERO BLACK

GARANTIE
10 ans

NOU
VEAU

Les panneaux solaires Aero Black Antaron possèdent des cellules SUNPOWER pour un haut niveau de performance.

- Conçus avec un revêtement polymère HPC et un cadre extra-fin en aluminium.
- Résistance aux intempéries équivalente à celle du verre
- Transmission optique très élevée
- Durée de vie prolongée
- Matériaux isolants intégrés : protection thermique renforcée
- Structure en aluminium : souplesse conservée, poids réduit, installation simple et rapide



Seulement ✓
1,2 cm d'épaisseur**


Puissance	140 W	170 W	235 W
Kit complet avec MPPT	SK4140	SK4170	SK4235
Panneau seul	SS4140	SS4170	SS4235
Production journalière (A)	31,2	37,8	52,3
Dimensions en mm**	1452 x 579 x 12	1707 x 579 x 12	1577 x 830 x 12
Poids	4,3 kg	5,2 kg	6,9 kg

* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION SOUPLES PERC

GARANTIE
2 ans

- Panneaux solaires ultra-légers, conçus spécialement pour les fourgons à toit relevable
- Revêtement ETFE pour une meilleure résistance contre la chaleur
- Panneaux livrés seuls OU sous forme de kit de montage ultra-complet avec un régulateur de charge PWM et câblage de 5 m.
- Boîtier de connexion étanche pour un haut niveau de sécurité
- Diodes de dérivation haute performance pour minimiser les chutes de puissance en cas de faible ensoleillement
- Montage en série ou en parallèle possible et illimité
- Les kits sont livrés avec un passe-toit slim noir SZ8020

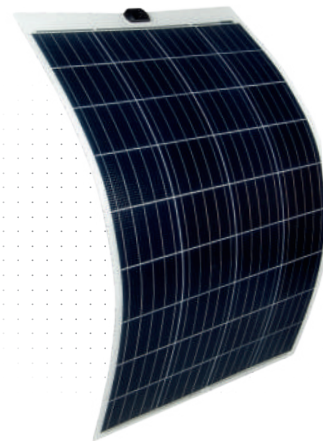

Puissance	135 W	150 W	170 W	220 W
Kit complet avec PWM	SK3135	SK3150	SK3170	SK3220
Kit complet avec MPPT	SK3136	SK3155	SK3175	SK3225
Panneau seul	SS3135	SS3150	SS3170	SS3220
Production journalière (A)	25,9	28,8	32,7	42,3
Dimensions en mm**	1090 x 680 x 2	1140 x 710 x 2	1310 x 680 x 2	1630 x 710 x 2
Poids	3 kg	3,2 kg	3,6 kg	4,5 kg

**Les dimensions de la hauteur du panneau solaire ne comprend pas le boîtier de jonction

MICRO ONDULEUR STREAM ECOFLOW

EF6380 → Livré avec câbles
EF6390 → Seul

GARANTIE
10 ans*


BLUETOOTH

WIFI

NOUVEAU

- Le micro-onduleur Stream est une solution plug-and-play, directement connectée au réseau domestique.
- Il permet une entrée d'énergie solaire jusqu'à 2 x 450 W, via un onduleur hybride relié au réseau, offrant une solution innovante pour alimenter votre habitation en énergie solaire de manière durable et économique.
- Cette technologie contribue à réduire votre dépendance au réseau électrique et constitue une première étape vers l'indépendance énergétique.
- Grâce à son module Bluetooth et Wi-Fi intégré, le système se connecte à l'application EcoFlow, permettant de suivre et d'optimiser votre consommation d'énergie en temps réel.
- Le micro-onduleur PowerStream n'est pas compatible avec les stations électriques portables EcoFlow.

252 x 180 x 35 mm / 3,2 kg

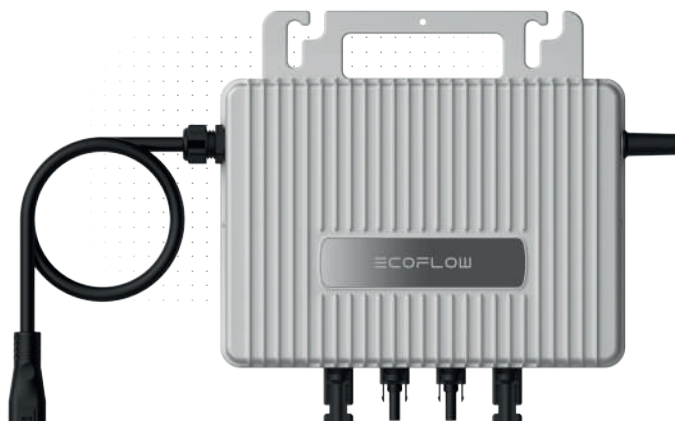

SUPPORT RÉGLABLE POUR PANNEAUX SOLAIRES ECOFLOW EF6220

GARANTIE
2 ans

- Facile à installer avec les trous pré-percés
- Peut être installé au sol, ou sur un mur par exemple
- Angle réglable de 0° à 90° pour maximiser la collecte d'énergie solaire
- Conçu pour les panneaux domestiques standards de 400 à 550 W

1450 x 1200 x 1200 mm / 10 kg



ECOFLOW SMARTPLUG 2 EF6100

GARANTIE
2 ans

BLUETOOTH

WIFI

- Prise 230V mâle/ femelle permettant de suivre en temps réel votre production / consommation d'énergie
- Courant alternatif 10 A – 2 300 W

53 x 53 x 79 mm / 100 g



* Rendement garanti 10 ans à 80 % de sa puissance d'énergie sur panneaux ANTARION monocristallins, Aero Black, All Black et Black Booster

KIT : STREAM + 2 PANNEAUX SOLAIRES DE 445 W + SUPPORT PANNEAUX SOLAIRES EF8080


GARANTIE
2 ans



Le kit Micro onduleur Stream avec support se compose de :

- 1 Stream
- 2 Panneaux Solaires 445 W
- 2 supports réglables (sol ou mur) pour panneaux solaires
- 2 paires de câbles d'extension avec connecteur rapide

Ce kit de 890 W de panneaux solaires vous permet de maximiser votre production solaire grâce à la bonne inclinaison des panneaux solaires.

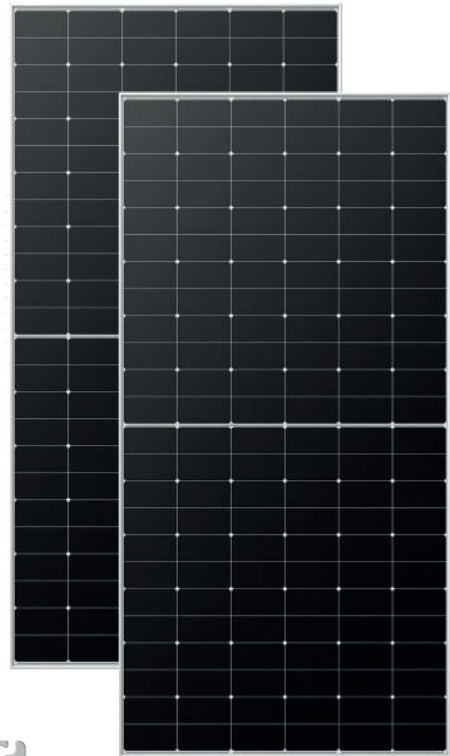

Maximisez votre production solaire ✓



PANNEAU SOLAIRE TRINA VERTEX 445 W SS5445

GARANTIE
12 ans

NOU
VEAU

Trina solar

Découvrez le Trina Vertex S+ N-Type Dual Glass 445W Full Black : un panneau solaire monocristallin de nouvelle génération alliant technologie i-TOPCon et puissance maximale de 445W, conçu pour des performances optimales sur tous types de toitures, qu'elles soient résidentielles, commerciales ou industrielles.

- Rendement exceptionnel jusqu'à +20%
- Livré avec un câble d'1,20 m, avec connecteurs solaires rapides.
- Tension circuit ouvert : 37 V
- Courant de court-circuit : 13,83 A
- Livré sans pied de fixation ni câble (à commander séparément)

172,2 x 113,4 x 30 mm / 21,5 kg



CONSEILS D'EXPERT



Équipez en toute simplicité votre panneau solaire TRINA SOLAR avec les accessoires compatibles !

EF0010 → Pieds de fixation EcoFlow


SP1055 → Rallonges avec connecteurs solaires rapides 5 m

* Garantie de 12 ans pour les matériaux et le traitement et garantie de 25 ans pour la puissance de sortie linéaire jusqu'à 84.80%

PANNEAUX SOLAIRES MONOCRISTALLINS VICTRON

GARANTIE
25 ans

- Gamme de panneaux solaires monocristallins VICTRON
- Panneaux livrés seuls sans câblage et sans support de fixation
- Boîte de connexion étanche et scellée pour un niveau de sécurité élevé
- Système de connexion rapide précâblé avec des connecteurs MC4

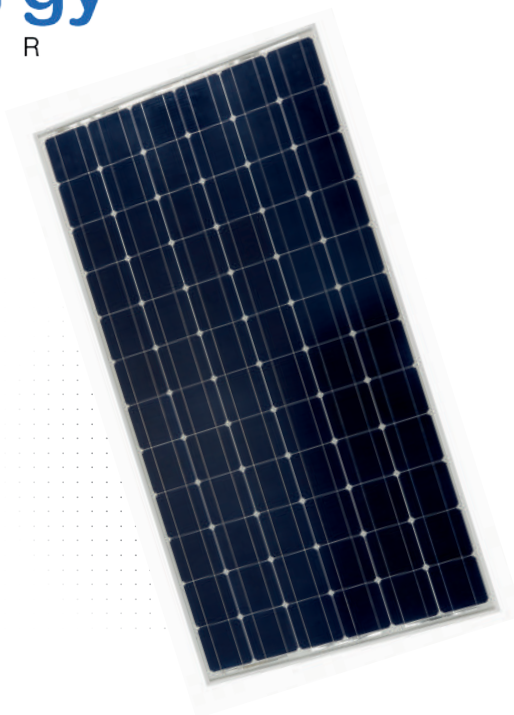

Puissance	130 W	150 W	185 W	215 W	305 W	360 W
Panneau seul	SZ9208	SZ9209	SZ9210	SZ9145	SZ9036	SZ9038
Régulateur compatible	10 A et +	15 A et +			30 A et +	
Production journalière (A)	29,5	34,1	42,1	48,9	69,3	81,8
Dimensions en mm	1200 x 668 x 30	1485 x 668 x 30	1485 x 668 x 30	1580 x 705 x 35	1658 x 1002 x 35	1980 x 1002 x 40
Poids	9,1 kg	11 kg	11 kg	11,7 kg	18,4 kg	22 kg

CÂBLES MC4 VICTRON POUR PANNEAU SOLAIRE

SZ9175 → 3 m

SZ9152 → 5 m

SZ9174 → 20 m

- Câble avec connecteur MC4 mâle/femelle
- Section câble 6 mm²
- Vendu à l'unité



CONNECTEURS MC4 VICTRON

SZ9005

- Paire de connecteurs MC4 mâle/femelle étanches pour installation solaire

60 x 19 x 19 mm / 20 g



PIEDS DE FIXATION POUR PANNEAU SOLAIRE ECOFLOW/VICTRON EF0010

- Légers et robustes, fabriqués en alliage d'aluminium, adaptés à une installation et une utilisation à long terme


100 x 65 x 42 mm / 280 g



PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES ECOFLOW

GARANTIE
5 ans

- Rendement de 23%
- Câble de 30 cm
- Raccord solaire rapide
- Indice d'étanchéité IP68
- Cadre en aluminium robuste anti-corrosion
- 4 pieds de montage livrés par panneau
- Attention, chaque panneau 400 W nécessite 2 jeux de supports (soit 8 pieds de montage par panneau) ref : EF0010

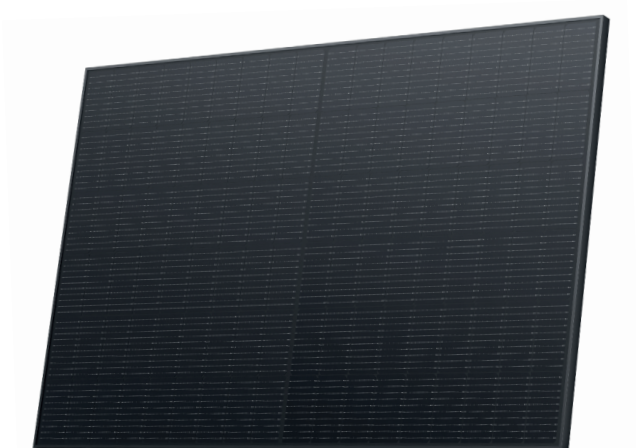


Puissance	100 W	250 W	400 W	450 W	520 W
Panneau seul	EF0331	EF0250	EF0400	EF0450	EF0520
Régulateur compatible	10 A et +	12 A et +	30 A et +	40 A et +	
Colisage	x 2	x 4	x 2	x 2	x 2
Production journalière (A)	26,3	65,7	105,2	118,4	136,8
Dimensions en mm	586 x 98 x 30	1137 x 1162 x 20	1134 x 1722 x 35	1908 x 1134 x 30	2120 x 1145 x 88
Poids	6,3 kg	10 kg	24,4 kg	22,4 kg	24,4 kg

PANNEAU SOLAIRE SOUPLE ECOFLOW

GARANTIE
3 ans

- Rendement de 23%
- Câble de 30 cm
- Raccord solaire rapide
- Indice d'étanchéité IP68

Puissance	100 W
Panneau seul	EF0330
Régulateur compatible	10 A et +
Production journalière (A)	19,2
Dimensions en mm	1050 x 610 x 25
Poids	2,3 kg

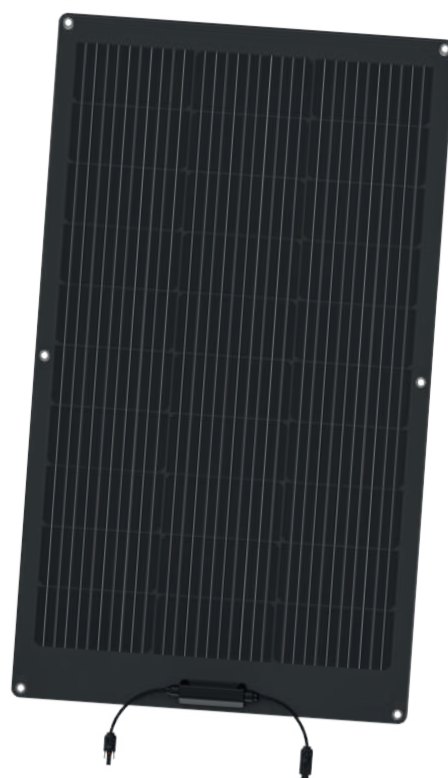

gammes PORTABLES

Puissance	60 W	110 W	160 W 	220 W 	400 W
Référence	SP0061	SP0110	SP0161	SP0221	SP0400
Tension nominale (V)	25,6	21,7	21,4	21,8	48
Intensité nominale (A)	2,6	6,3	9,6	13	11
Type de connecteur	Connecteurs USB-C	Connecteurs solaires rapides			
Type de cellule	TOPCON	PERC			
Indice de protection	IP68	IP67			
Câble fourni	Câbles avec connecteurs rapides 3,5 m + adaptateur XT60 2,5 m				



Dimensions pliées en mm	309 x 317 x 45	514 x 420 x 20	600 x 572 x 32	615 x 590 x 32	1058 x 620 x 24
Dimensions dépliées en mm	309 x 1356 x 25	514 x 1580 x 20	600 x 1610 x 25	615 x 2155 x 25	1058 x 2365 x 24
Poids	2 kg	6 kg	5,6 kg	7 kg	16 kg

+20% d'énergie ✓

PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES PLIANTS ECOFLOW

- Que vous partiez en camping avec vos amis, en voyage dans votre camping-car ou que vous restiez confortablement installés dans votre salon ou votre jardin, EcoFlow vous propose des panneaux solaires portables et résistants aux intempéries, et qui répondent à tous vos besoins.
- Livré avec 4 mousquetons



CONSEILS D'EXPERT



Découvrez tous nos **accessoires ECOFLOW** page 74 :


- Câble d'extension
- Ventouses
- Guide d'angle solaire
- Connexions parallèles solaires
- Adaptateurs connecteurs solaires rapides XT60 et extra-plat

PANNEAUX SOLAIRES ANTARION



et PLIANTS

Puissance	110 W	165 W	220 W	400 W
Référence	SP1110	SP1165	SP1220	SP1400
Tension nominale (V)	20,9	20,9	20,9	38,3
Intensité nominale (A)	5,27	7,9	10,53	10,45
Type de connecteur	Connecteurs solaires rapides			
Type de cellule	PERC			
Indice de protection	IPX3		IP68	
Câble fourni	Câbles avec connecteurs rapides 5 m			

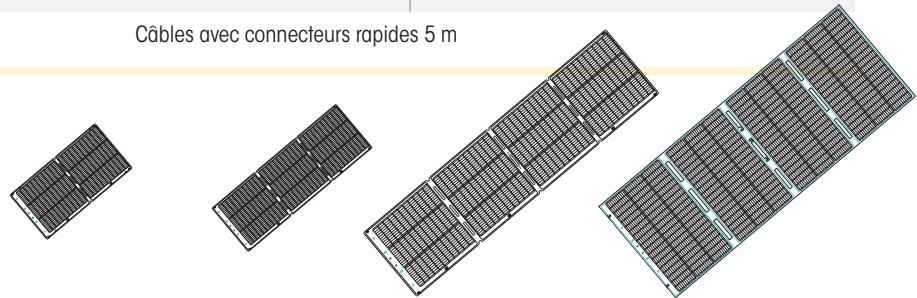

Dimensions pliées en mm	565 x 550 x 15	565 x 550 x 20	1072 x 547 x 50	987 x 547 x 90
Dimensions dépliées en mm	565 x 1305 x 4	565 x 1855 x 4	1072 x 1095 x 25	987 x 2188 x 25
Poids	4,08 kg	5,62 kg	11,3 kg	16,14 kg

+20% d'énergie ✓

PANNEAUX SOLAIRES PORTABLES PLIANTS ANTARION

- Les panneaux solaires portables pliants ANTARION sont compatibles avec la majorité des stations d'énergie du marché grâce à ses connecteurs solaires rapides. De par leur format valise et leur puissance, les panneaux solaires pliants et portables ANTARION sont adaptés à tous les besoins.



CONSEILS D'EXPERT



Découvrez tous nos **accessoires ANTARION** page 75 :

- Connecteurs solaires rapides
- Câbles extension solaires rapides 3 ou 5 m
- Splitters connecteurs solaires rapides en Y3 en T3
- Adaptateurs connecteurs solaires rapides vers XT60 3,5 ou 5 m

les accessoires pour

panneaux solaires pliants ECOFLOW ✓

CÂBLE D'EXTENSION 3M POUR PANNEAU SOLAIRE SP0030

- Permet de rallonger les câbles des panneaux solaires EcoFlow



PAIRE DE CONNEXIONS PARALLÈLES SOLAIRES ECOFLOW SP0020

- Permet d'installer facilement deux panneaux en parallèle



LOT DE 8 VENTOUSES ECOFLOW SP0010

- Ventouses compatibles avec les panneaux solaires EcoFlow



ADAPTATEURS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES XT60

SP0035 → 3,5 m

SP0050 → 5 m

- Permet de brancher un panneau solaire EcoFlow sur une River ou Delta



GUIDE ANGLE SOLAIRE ECOFLOW EF0020

- Permet de régler l'angle du panneau solaire
- Simple à utiliser



CÂBLE CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES EXTRA-PLAT ECOFLOW EF6160

- Câble de 0,5 m extra plat
- Épaisseur d'1,5 mm
- Vendu à l'unité



les accessoires pour

panneaux solaires pliants ANTARION ✓

PAIRE DE CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES SP1010

- Fiches mâle/femelle connecteurs solaires rapides pour câble de 4 à 6 mm
- Vendus par paire



CÂBLES EXTENSION SOLAIRES RAPIDES

SP1030 → 3 m

SP1055 → 5 m

- Jeu de câbles de 3 m avec connecteurs solaires rapides pour rallonger la longueur des câbles des panneaux solaires portatifs.



PAIRE DE SPLITTERS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES EN Y3 SP1020

- Splitters connecteurs solaires rapides type Y3 pour connexion de panneaux en parallèle
- Vendus par paire



PAIRE DE SPLITTERS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES EN T3

SP0035 → 3,5 m

SP0050 → 5 m

- Splitters connecteurs solaires rapides type T3 pour connexion de panneaux en parallèle
- Vendus par paire



ADAPTATEURS CONNECTEURS SOLAIRES RAPIDES VERS XT60

SP1035 → 3,5 m

SP1050 → 5 m

- Câbles avec connecteurs solaires rapides et XT60 pour connecter un panneau solaire aux stations d'énergie portables
- Longueur des câbles 3,5 ou 5 m



régulateurs MPPT et PWM

et accessoires ✓

RÉGULATEURS MPPT 1 SORTIE ANTARION

SR1012 → MPPT10A

SR1016 → MPPT15A

SR1022 → MPPT20A

Régulateurs MPPT Antarion nouvelle génération, avec nouveau processeur pour optimiser au mieux la charge en provenance du panneau solaire

- Convient pour tous types de batteries Acides, AGM, GEL ou Lithium en 12V
- Tension de charge paramétrable grâce aux commutateurs DIP SWITCH en façade
- Ultra compact
- **1 sortie batterie**

SR1012 - 122 x 79 x 36 mm / 330 g

SR1016 - 122 x 79 x 36 mm / 380 g

SR1022 - 122 x 79 x 36 mm / 380 g

Référence	SR1012	SR1016	SR1022
Modèle	MPPT 10 A	MPPT 15 A	MPPT 20 A
Panneaux compatibles	145 W max	215 W max	290 W max



Entrée positive panneau solaire
Entrée négative panneau solaire
Sortie négative batterie
Sortie positive batterie

Interrupteur DIP Switch pour paramétrer le type de batterie

Fusible de protection

RÉGULATEURS PWM ANTARION

SR0010 → PWM10

SR0011 → PWM10 double batterie

SR0020 → PWM20

- Gamme de régulateurs de type PWM avec mode désulfatation pour les batteries acides.

SR0010 - 116 x 105 x 38 mm / 150 g

SR0011 - 113 x 105 x 43 mm / 210 g

SR0020 - 116 x 105 x 38 mm / 160 g

Référence	SR0010	SR0011	SR0020
Modèle	PWM10	PWM double batt	PWM20
Panneaux compatibles	170 W max	170 W max	320 W max



AFFICHEUR POUR RÉGULATEUR MPPT ANTARION SR1002

- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie...)
- Compatible avec les régulateurs MPPT Antarion double batterie

104 x 94 x 24 mm - ø encastrement 80 mm / 85 g



CONSEILS D'EXPERT



Pour un produit parfaitement adapté à votre besoin, composez vos kits solaires personnalisés en toute simplicité !

Faites votre choix ! Commandez nos kits solaires standards ou personnalisés.

Il vous suffit d'associer la référence du panneau seul (exemple SS0140 → Panneau solaire 140 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1012 → Blister complet avec MPPT 10 A Antarion).

régulateurs MPPT

connecté ✓



RÉGULATEURS MPPT ANTARION 2 SORTIES

SR1010 → MPPT 12 SR1020 → MPPT 25
SR1035 → MPPT 35 SR1050 → MPPT 50
SR1011 → MPPT BT 12 SR1021 → MPPT BT 25
SR1041 → MPPT BT 40

Les régulateurs MPPT (Maximum Power Point Tracking) Antarion ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible

- Régulateur Antarion compatible avec une application mobile
- Permet de visualiser sur son smartphone la charge venant du panneau solaire et l'état de charge de la batterie
- Application gratuite ChargerConnect disponible sur Android et IOS
- Tension de charge paramétrable en fonction du type de batterie
- Convient pour toutes batteries Acides, GEL, AGM ou Lithium en 12V
- Deuxième sortie batterie pour pouvoir charger la batterie moteur

SR1010 - 147 x 79 x 40 mm / 340 g

SR1020 - 147 x 79 x 40 mm / 400 g

SR1035 - 168 x 101 x 50 mm / 645 g

SR1050 - 190 x 215 x 70 mm / 1 440 g

SR1011 - 147 x 79 x 40 mm / 340 g - Connecté

SR1021 - 147 x 79 x 40 mm / 400 g - Connecté

SR1041 - 170 x 150 x 60 mm / 800 g - Connecté

CHARGERCONNECT



Référence	SR1010	SR1020	SR1035	SR1050	SR1011	SR1021	SR1041
Modèle	MPPT12	MPPT25	MPPT35	MPPT50	MPPT12BT	MPPT25BT	MPPT40BT
Connecté	-	-	-	-	○	○	○
Panneaux compatibles	170 W max	320 W max	500 W max	700 W max	170 W max	320 W max	580 W max



Branchement afficheur (Ref SR1002)



Entrée positive panneau solaire
Entrée négative panneau solaire
Sortie négative batterie cellule et moteur
Sortie positive batterie cellule
Sortie positive batterie moteur

Fusible de protection

Interrupteur DIP Switch pour paramétrer le type de batterie



victron energy

B L U E P O W E R



+ de réf.

RÉGULATEURS MPPT

SR2010 → MPPT 10

SR2015 → MPPT 15

SR2020 → MPPT 20

SR2030 → MPPT 30

SR2050 → MPPT 50



Optimise le rendement

Régulateurs MPPT Victron qui ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible.

- Tension de sortie calculée automatiquement pour respecter les courbes de charge de la batterie. Convient pour toutes batteries Acides, GEL, AGM ou Lithium en 12 V ou 24 V.
- Système Battery Life ajustant les périodes de charge et d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie



SR2010 - 100 x 113 x 40 mm / 0,5 kg


SR2015 - 100 x 113 x 40 mm / 0,5 kg

SR2020 - 100 x 113 x 60 mm / 0,5 kg

SR2030 - 130 x 186 x 70 mm / 1,3 kg

SR2050 - 130 x 186 x 70 mm / 1,3 kg

Référence	SR2010	SR2015	SR2020	SR2030	SR2050
Modèle	MPPT10	MPPT15	MPPT20	MPPT30	MPPT50
Panneaux compatibles	145 W max	220 W max	290 W max	440 W max	700 W max

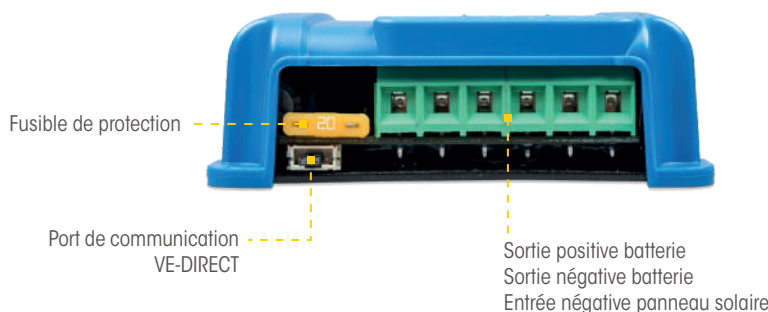

Fusible de protection

Port de communication
VE-DIRECT

Sortie positive batterie
Sortie négative batterie
Entrée négative panneau solaire

Entrée positive panneau solaire
Sortie négative consommateur 12V
Sortie positive consommateur 12V

AFFICHEUR POUR RÉGULATEUR MPPT VICTRON SR2001



- Permet de visualiser en temps réel les informations sur l'installation solaire du véhicule (courant de charge produit, tension du panneau, état de charge de la batterie...)
- Garde en mémoire l'historique des 30 derniers jours

ø 69 x 31 mm / 60 g



CÂBLE AVEC MODULE BLUETOOTH POUR PRODUITS VICTRON BZ4702



- Compatible avec tous les modèles de régulateurs MPPT Victron, convertisseurs Phoenix ou afficheur BMW Victron
- Permet de piloter et visualiser les informations des produits Victron depuis n'importe quel smartphone ou tablette*

* Via l'application VictronCONNECT disponible gratuitement sur IOS et ANDROID





victron energy

B L U E P O W E R

RÉGULATEURS MPPT BLUETOOTH

SR2115 → MPPT 10 BT

SR2120 → MPPT 20 BT

SR2130 → MPPT 30 BT

SR2150 → MPPT 50 BT

GARANTIE
5 ans

BLUETOOTH

R10
CERTIFIÉ

Régulateurs MPPT Victron qui ajustent en permanence la tension et l'intensité de charge pour obtenir le meilleur rendement solaire possible.

- Tension de sortie calculée automatiquement pour respecter les courbes de charge de la batterie. Convient pour toutes batteries Acides, GEL, AGM ou Lithium en 12 V ou 24 V.
- Système Battery Life ajustant les périodes de charge et d'entretien pour optimiser la durée de vie de la batterie

SR2115 - 100 x 113 x 40 mm / 0,5 kg


SR2130 - 130 x 186 x 70 mm / 1,3 kg

SR2120 - 100 x 113 x 60 mm / 0,65 kg

SR2150 - 130 x 186 x 70 mm / 1,3 kg




Montage

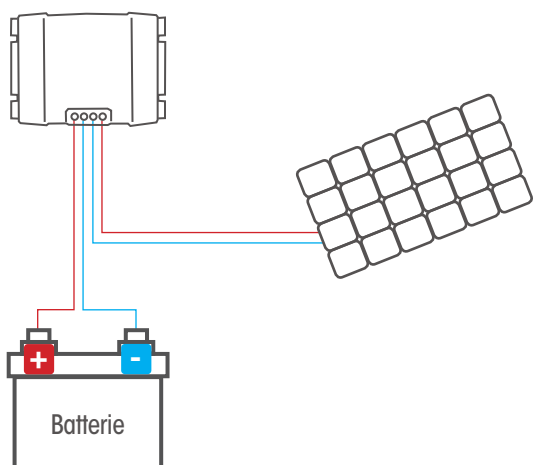

Référence	SR2115	SR2120	SR2130	SR2150
Modèle	MPPT15BT	MPPT20BT	MPPT30BT	MPPT50BT
Panneaux compatibles	220 W max	290 W max	440 W max	700 W max

Sortie positive batterie
Sortie négative batterie
Entrée négative panneau solaire
Entrée positive panneau solaire

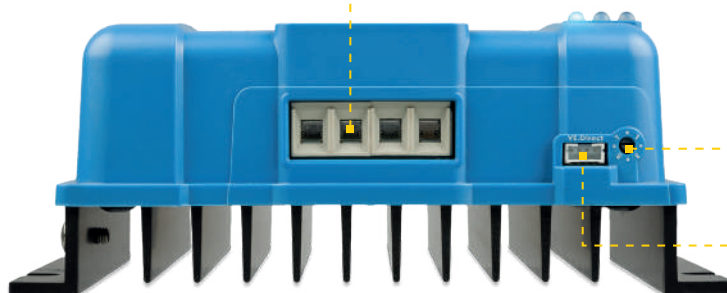

Interrupteur de réglage de type de batterie

Port de communication VE-DIRECT

CONSEILS D'EXPERT



Tous nos kits de pose en blister comprennent :

- Le régulateur solaire de votre choix
- Un passe-toit étanche
- Une cartouche Dekasyl MS1
- Une lingette Dekaclean

Très simple ✓



Associez la référence du panneau seul (exemple SS0140 → Panneau solaire 140 W seul) à la référence du kit de pose en blister souhaité (exemple SZ1012 → Blister complet avec MPPT 10 A Antaron)

BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT ANTARION

GARANTIE 2 ans

SZ1012 → MPPT 1 sortie 10A

SZ1016 → MPPT 1 sortie 15A

SZ1022 → MPPT 1 sortie 20A

Référence	SZ1012	SZ1016	SZ1022
Modèle	SR1012	SR1016	SR1022
Panneaux compatibles	145 W max	215 W max	290 W max
Régulateur fourni	MPPT 10 A 1 sortie	MPPT 15 A 1 sortie	MPPT 20 A 1 sortie



BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS PWM ANTARION

GARANTIE 2 ans

SZ1001 → SC10

SZ1006 → SDC10

SZ1005 → SMC20

Référence	SZ1001	SZ1006	SZ1005
Modèle	SC10	SDC10	SMC20
Panneaux compatibles	170 W max	170 W max	320 W max
Régulateur fourni	PWM 10A	PWM 10A avec possibilité d'alimenter 2 pds de batteries différents	PWM 20A



BLISTERS POUR PANNEAUX SOLAIRES AVEC RÉGULATEURS MPPT VICTRON

GARANTIE 5 ans

SZ1007 → MPPT 15A

SZ1008 → MPPT 30A

Référence	SZ1007	SZ1008
Modèle	MPPT15	MPPT30
Panneaux compatibles	220 W max	440 W max
Régulateur fourni	MPPT 15A	MPPT 30A



pour

coller et étancher ✓

CONSEILS D'EXPERT



SIKA

- Sika est utilisé depuis plus de 20 ans par les professionnels. SIKAFLEX accompagne au quotidien les camping-caristes pour leur permettre de voyager en toute tranquillité.



SZ0221 → Sika 221 blanc - Colle mastic

SZ1221 → Sika 221 noir - Colle mastic

SZ0252 → Sika 252 - Polyuréthane hautes performances - Forte résistance aux contraintes dynamiques

SZ0521 → Sika 521 - Colle mastic polyuréthane - Forte résistance aux rayonnements solaires

SZ0522 → Sika 522 - Colle mastic polyuréthane hybride - Haut pouvoir fongicide et anti-moisissures

SZ0552 → Sika 552 - Colle pour assemblage structural hautes performances - Forte résistance aux vibrations et aux intempéries

SZ0221 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ1221 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ0252 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ0521 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ0522 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ0552 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12



CONSEILS D'EXPERT



DEKALIN

- DEKALIN est l'un des leaders sur le marché des véhicules de loisirs. Expert des adhésifs, des mastics et des revêtements, il propose une large gamme de produits adaptés à ce secteur d'activité et approuvés par tous les constructeurs de camping-cars.



SZ0001 → Dekasyl MS-1 - Adhésif universel

SZ0005 → Dekasyl MS-5 - Adhésif à base polymère

SZ0020 → Dekaseal 8936 Gris clair

SZ0021 → Dekaseal 8936 Noir

SZ0022 → Dekaseal 8936 Anthracite

SZ0030 → Dekaseal 1512 Mastic blanc d'étanchéité butyle

SZ0031 → Dekaseal 1512 Mastic noir butyle

SZ0040 → Dekalin DEKAPLAST 7303 Bande Butyle gris

SZ0001 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ0020 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12

SZ0022 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12

SZ0031 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12

SZ0005 - Cartouche de 290 ml - Carton de 12

SZ0021 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12

SZ0030 - Cartouche de 310 ml - Carton de 12

SZ0040 - Ruban 26 m - 20 x 2 mm



pour

nettoyer ✓

SZ0206 → Sika Cleaner

Cartouche 250 ml - Carton de 6



SZ0010 → DEKACLEAN

Lingette à l'unité





ANTARION



Antennes

CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection antennes	84
-----------------------------	----

ANTENNES AUTOMATIQUES

Antennes automatiques 72 cm	86
Antennes automatiques 85 cm	87
Antennes compactes 60 cm	88
Antennes automatiques 65 cm	89

POINTEUR POSITIONNEUR ET DÉMODULATEURS

Pointeur positionneur CP X	90
Démodulateurs et cartes	91

ANTENNES TERRESTRES

Antennes terrestres	92
---------------------	----

ANTENNES WIFI

Antennes 5G Fit ANTARION	94
Antennes 4G Fit ANTARION	96
Antenne 4G Fit compact ANTARION	96
Antennes 5G AVTEX	98

guide de SÉLECTION

antennes

GARANTIE
4 ans

APPLICATION

4 diamètres

au choix selon votre lieu de séjour

60

DIAMÈTRE

65

DIAMÈTRE

72

DIAMÈTRE

85

DIAMÈTRE



COMPACT 60 G6 PLUS CONNECT

65 G6 PLUS CONNECT

Bénéfices	Encombrement minimum, spécial fourgon	Encombrement minimum, couleur grise	Excellente réception	2 émissions différentes sur 2 tv simultanément	Excellente réception, couleur grise
Version	CLASSIQUE	GRISE	CLASSIQUE	TWIN	GRISE
Référence	AA6011	AA6041	AA6511	AA6521	AA6541
Réception	France et pays limitrophes		France et pays limitrophes		
Dimension coupelle en cm	Équivalence 65		65		
Coupelle microperforée	-	-	-	-	-
Fonction TWIN	-	-	-	●	-
Fonction SKEW	-	-	-	-	-
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD		DVB-S2 X / ULTRA HD		
Pointeur positionneur	CP X - Réf. AA1200		CP X - Réf. AA1200		
Boîtier de commande multisatellites	Digital Panel en option - Réf. AA2100		Digital Panel en option - Réf. AA2100		
Garantie antenne	4 ans		4 ans		
Garantie pointeur positionneur	2 ans		2 ans		

Antenne repliée	 H 15 cm	 H 15 cm	 H 19 cm	 H 19 cm	 H 19 cm
Dimensions en cm	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19
Poids (kg)	11		11		
Plus d'informations	Page 88	Page 88	Page 89	Page 89	Page 89

12 références ✓

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

GRISE

Idéale pour s'accorder aux couleurs des fourgons.

TWIN

Visualisez simultanément 2 émissions différentes sur 2 téléviseurs.

SKEW

Simplifiez-vous la vie avec le réglage 100 % automatique de la tête LNB !

COMPACTE

Encombrement minimum, spécial fourgon.

MICROPERFORÉE

Coupelle en aluminium microperforé pour une très faible prise au vent.



72 G6 PLUS CONNECT			85 G6 PLUS CONNECT			
Excellente réception	2 émissions différentes sur 2 tv simultanément	Très faible prise au vent	Excellente réception	2 émissions différentes sur 2 tv simultanément	Très faible prise au vent	Réglage automatique tête Lnb version twin
CLASSIQUE	TWIN	AIR	CLASSIQUE	TWIN	AIR	TWINSKEW
AA7211	AA7221	AA7231	AA8511	AA8521	AA8531	AA8541
Europe Occidentale			Europe Continentale Afrique du Nord Scandinavie			
72			85			
-	-	○	-	-	○	-
-	○	-	-	○	-	○
-	-	-	-	-	-	○
DVB-S2 X / ULTRA HD			DVB-S2 X / ULTRA HD			
CP X - Réf. AA1200			CP X - Réf. AA1200			CP X SKEW Réf. AA1201
De série			De série			
4 ans			4 ans			
2 ans			2 ans			
H 19 cm			H 19 cm			
86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
12			13			
Page 86	Page 86	Page 86	Page 87	Page 87	Page 87	Page 87

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

antennes auto 72 CM

	Classique	Twin	Air
Référence	AA7211	AA7221	AA7231
Réception	Europe occidentale		
Version	-	Twin	Coupelle microperforée
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200		
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans		
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour		



Dimensions totales en cm	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19	86 x 65 x 19
Hauteur antenne repliée en cm	19	19	19
Poids	12 kg	12 kg	12 kg

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

ANTENNE 72 CM G6 PLUS CONNECT ANTARION

- Pilotage via application Smartphone
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP X - DVB-S2X
- 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, courroie Kevlar, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial blindé anti-torsion
- Livrée avec 1 passe-toit et 1 démodulateur TENTSAT pour AA7211/AA7231 et 2 passe-toits et 2 démodulateurs TENTSAT pour AA7221

Excellente réception ✓



ANTENNES AUTOMATIQUES



antennes auto 85 CM

	Classique	Twin	Air	TwinSkew
Référence	AA8511	AA8521	AA8531	AA8541
Réception	Europe continentale, Afrique du Nord et Scandinavie			
Version	-	Twin	Coupelle microperforée	Twin & Skew
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200			
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans			
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour			



Dimensions totales en cm	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19	103 x 81 x 19
Hauteur antenne repliée en cm	19	19	19	19
Poids	13 kg	13 kg	13 kg	13 kg

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

ANTENNE 85 CM G6 PLUS CONNECT ANTARION

- Pilotage via application Smartphone
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP X - DVB-S2X
- 6 satellites préprogrammés (Astra 19, Astra 23, Astra 28, Hotbird, Hispasat 30 W, Eutelsat 5 W / Atlantic Bird 5 W)
- Boîtier de commande mural compact de série
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, courroie Kevlar, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial blindé anti-torsion
- Livrée avec 1 passe-toit et 1 démodulateur TENTSAT pour AA8511 et AA853, livrée avec 2 passe-toits et 2 démodulateurs TENTSAT pour AA8521 et AA8541

**Plus rapide,
plus fiable** ✓



CONSEILS D'EXPERT



Antenne 85 cm G6 plus connect

- Réception de toutes les chaînes en Europe de l'Ouest, en Afrique du Nord et en Scandinavie
- Recherche 100 % automatique, pointage satellite ultra-rapide et ultra-silencieux
- Faible prise au vent avec une coupelle aluminium microperforée (version AIR)
- Deux émissions différentes sur deux téléviseurs, en simultané (version TWIN)
- Réglage automatique de la tête LNB (version SKEW)
- Mise à jour simplifiée via l'application ANTARION CONNECT ou par clé USB
- Facile à installer, antenne prête à poser

antennes auto COMPACT

	Blanche	Grise
Référence	AA6011	AA6041
Réception	France et pays limitrophes	
Version	Compacte blanche	Compacte grise
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200	
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans	
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour	

H 15 cm



H 15 cm



Dimensions totales en cm	60 x 58 x 15	60 x 58 x 15
Hauteur antenne repliée en cm	15	15
Poids	11 kg	11 kg

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

ANTENNE COMPACTE 60 CM G6 PLUS CONNECT ANTARION

- Qualité de signal identique à l'antenne Antarion 65 cm
- Base moteur identique aux antennes G6+CONNECT
- Mono satellite préprogrammé sur Astra 19 (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt
- Livrée avec 1 passe-toit et 1 démodulateur TNTSAT
- Pilotage via application Smartphone
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP X - DVB-S2X
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, courroie Kevlar, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial blindé anti-torsion

Extra plate ✓



CONSEILS D'EXPERT



FORMAT COMPACT

L'antenne Antarion G6 Plus Connect 60 cm, compacte, performante et robuste, est parfaitement adaptée **aux fourgons aménagés et vans**.

Avec une qualité de signal équivalente à une antenne 65 cm, elle offre un **excellent compromis** entre encombrement réduit et performance. Son **design optimisé** et ses **matériaux robustes** assurent une installation fiable et durable sur **des toits plus petits**.

Idéale pour les voyageurs souhaitant capter leurs chaînes préférées partout, sans sacrifier de l'espace précieux sur le toit du véhicule.

ANTENNES AUTOMATIQUES



antennes auto 65 CM

	Classique	Twin	Grise
Référence	AA6511	AA6521	AA6541
Réception	France et pays limitrophes		
Version	-	Twin	Grise
Pointeur positionneur	CP X DVB-S2X - Réf. AA1200		
Tuner	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD	DVB-S2 X / ULTRA HD
Garantie	Antenne : 4 ans - Pointeur positionneur : 2 ans		
Vitesse	Vitesse d'élévation : 12 s - Vitesse de rotation : 19 s / tour		

H 19 cm



H 19 cm



H 19 cm



Dimensions totales en cm	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19	80 x 60 x 19
Hauteur antenne repliée en cm	19	19	19
Poids	11 kg	11 kg	11 kg

* Garantie antenne 4 ans - Garantie pointeur positionneur 2 ans

ANTENNE 65 CM G6 PLUS CONNECT ANTARION

- Pilotage via application Smartphone
- Recherche 100 % automatique avec positionneur CP X - DVB-S2X
- Mono satellite préprogrammé sur Astra 19 (avec possibilité de passer sur Atlantic Bird / Eutelsat)
- Un seul boîtier = 1 seul bouton marche-arrêt en façade
- Mémorisation de la dernière position d'ouverture
- Matériaux robustes : visserie inox, coupelle aluminium, courroie Kevlar, moteurs puissants (à rotation électromagnétique)
- Câble coaxial blindé anti-torsion
- Livrée avec 1 passe-toit et 1 démodulateur TENTSAT pour AA6511 et AA654, livrée avec 2 passe-toits et 2 démodulateurs TENTSAT pour AA6521



Existe
en Twin
et en gris

CONSEILS D'EXPERT



FORMAT TWIN

Avec la technologie TWIN, profitez de **2 programmes distincts en simultanée sur 2 téléviseurs**, en toute liberté.

Grâce à un double tuner intégré (ou une double sortie antenne), chaque écran reçoit indépendamment son propre signal, **sans interférence ni perte de qualité**.

Cette solution est idéale pour les véhicules équipés de plusieurs téléviseurs, permettant à chacun de regarder ce qu'il aime, tout en assurant **une réception optimale**.

**POINTEUR POSITIONNEUR CP X
POUR ANTENNES AUTOMATIQUES ANTARION**
AA1200 → Pour antennes classiques, Twin, Air
AA1201 → Pour antennes Skew

- Compatible avec la majorité des antennes Antarion G4, G5, G5+ et G6+

146 x 143 x 36 mm / 300 g



Mise à jour




CONSEILS D'EXPERT



- **Norme de diffusion pour la réception de l'ultra HD**
- Pilotage simplifié via application Smartphone : ouverture et fermeture de l'antenne depuis votre smartphone, plus besoin de se déplacer pour piloter l'antenne, sélection du satellite via l'application
- Fonctions avancées pour les pros : mise à jour ultra-rapide via l'application, information des fréquences disponibles 24/24h, détection simplifiée des pannes
- Port USB en façade : mise à jour toujours possible par clé USB 24/24h sur le site www.antares-diffusion.com

couverture satellite

Astra 19 ✓

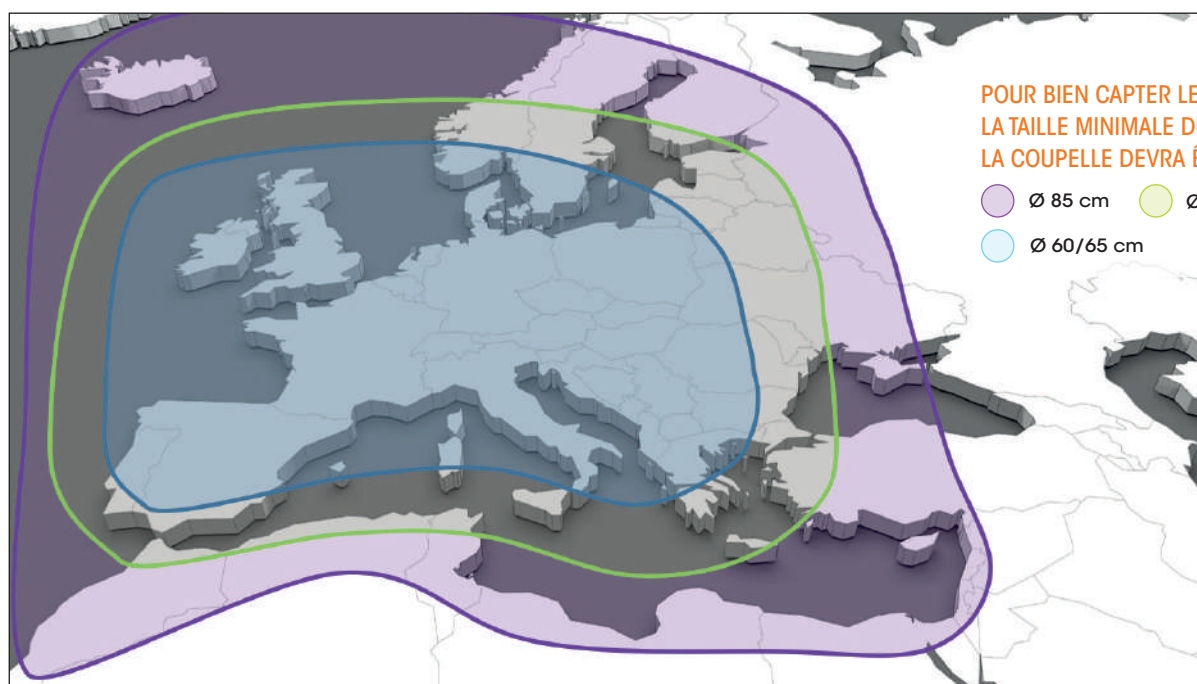

démodulateurs

Servimat ✓

- Déport infrarouge d'1,80 m avec affichage LCD
- Mise à jour facile par USB
- Technologie CEC
- Carte en façade facile d'accès
- Bip et scroll bar pour aide au pointage manuel

- Alimentation 12 V et protection électrique 9/19 V
- Protection contre les inversions de polarité
- Fonctions PVR (enregistrement) et Time Shift (pause)
- Très faible consommation
- Livrés avec prise allume cigare

DÉMODULATEUR HR ARMIS III AA0110

GARANTIE
2 ans



115 x 170 x 32 mm / 300 g



DÉMODULATEUR SIRIUS 4K AA0220

GARANTIE
2 ans

NOUVEAU



115 x 170 x 32 mm / 300 g



CARTES ADDITIONNELLES

AA0101 → TNTSAT
AA0201 → FRANSAT



SUPPORTS POUR DÉMODULATEURS

AA0300


- Très pratiques pour fixer les démodulateurs ; compatibles pour tous les démodulateurs grâce au réglage en hauteur possible
- Support mousse pour absorber les vibrations ; système de blocage avant / arrière

120 x 25 x 30 à 50 mm / 200 g



couverture satellite

Eutelsat 5W : Atlantic Bird 5W ✓

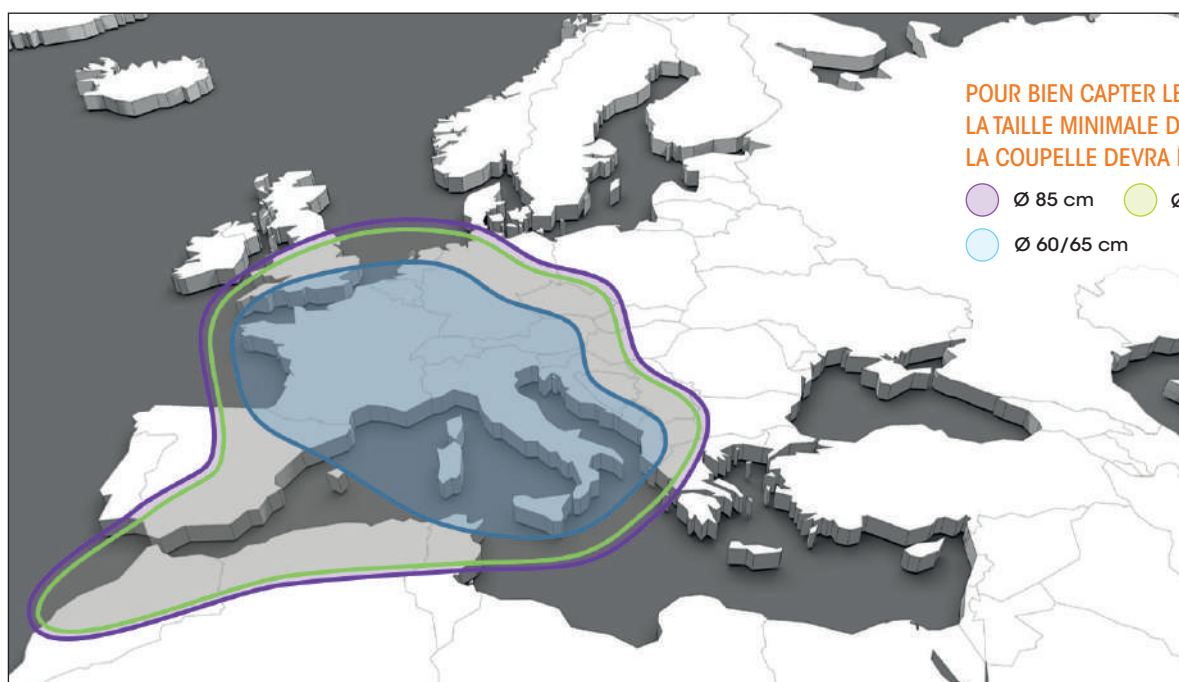

ANTENNE OMNI360 AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE AT2000

- Filtre LTE - 4G - Gain : 35 dB
- Large couverture de fréquences :
FM : 87.5 - 108 - VHF : 174 - 230
UHF : 470 - 790
- Amplificateur additionnel DOUBLE SORTIE 12 V avec réglage du gain

ø 30 x H 20 cm / 900 g



ANTENNE OMNIPROPLUS AT1000

- Autoalimentée par n'importe quelle télévision via la connexion à la prise d'antenne de la TV
- Filtre 4 G - Gain : 38 dB
- Aucun composant électrique (élimine les risques de panne)
- Bande de fréquences : 470 - 790 MHz
- Antenne TNT passive omnidirectionnelle
- Peut se fixer sur un mât

ø 28 x H 18 cm / 900 g



ANTENNE DIRECTIONNELLE ANTARION HD ONE AT0300

- Filtre LTE - 4G - Gain très élevé 45 DB
- Capable de recevoir les signaux DVB-T et DVB-T2
- Bande de fréquences 470-780 MHz
- Polarisation horizontale et verticale
- Amplificateur externe double sortie pour alimenter 2 TV simultanément avec réglage du gain

36 x 35 x 10 cm / 900 g



MÂT TÉLÉSCOPIQUE AT0100

- Pour camping-car et caravane
- Adaptable sur tous types d'antennes hertziennes

ø 3 x L 165 cm / 1 kg



AIMANTS POUR FIXATION ANTENNES OMNI AT0200

- Jeu de 4 aimants pour montage amovible des antennes omnidirectionnelles




VENTOUSES POUR FIXATION ANTENNES OMNI AT0210

- Jeu de 4 ventouses pour montage amovible des antennes omnidirectionnelles




montages PRÉCONISÉS

Avec amplificateur ✓

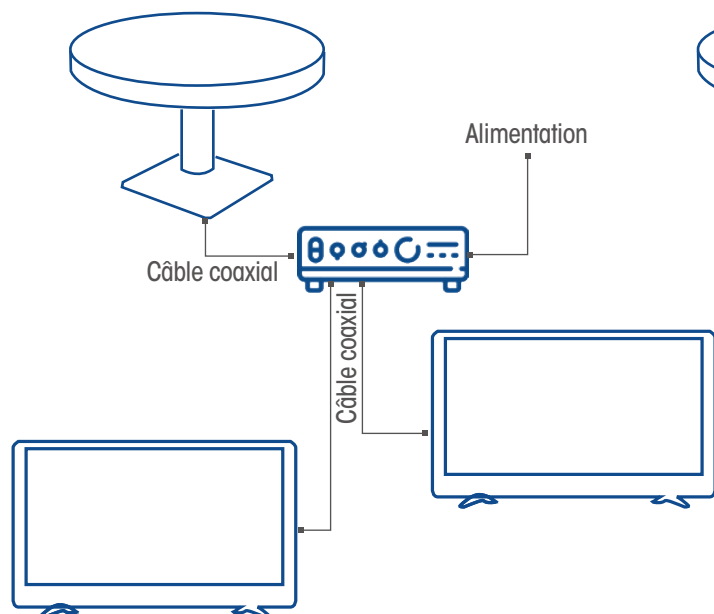

Sans amplificateur ✓

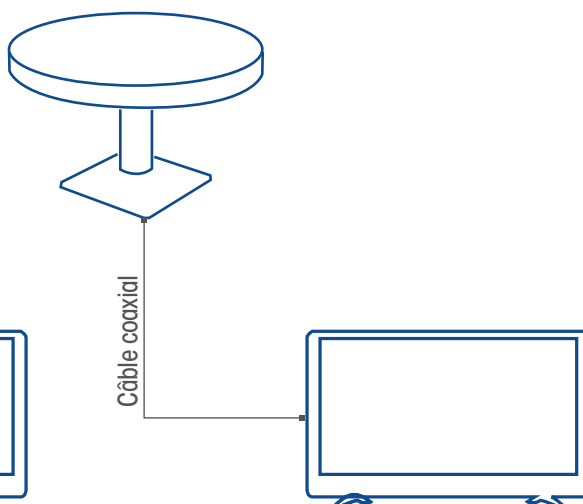

TONNA

ANTENNE OMNIDIRECTIONNELLE AVEC AMPLI DOUBLE SORTIE AT3000

GARANTIE
2ans

- Gain très élevé : 40 dB
- Sans réglage et sans orientation
- Compacte, étanche, faible prise au vent
- Alimentation 12/24 V et 230 V
- Fournie avec support pour mât

ø 33 x H 15 cm / 700 g



ANTENNE DIRECTIONNELLE DELTA PRO AT0400

GARANTIE
2ans

- Bandes VHF (174 – 230) et UHF (470/790) protégées contre les perturbations 4G
- Fixation par bride et étrier pour mât de Ø 30 à 50 mm

38 x 32 x 3,6 cm / 1,3 kg



la gamme 5G

ANTENNES ANTARION 5G FIT

NOU
VEAU



Performance et fiabilité ✓

Conçues spécialement pour les **camping-cars, vans et fourgons aménagés**, les antennes ANTARION 5G FIT captent et amplifient les signaux 5G afin de créer un réseau Wi-Fi fiable à bord de votre véhicule.

Compactes et faciles à installer, même en intérieur, elles vous permettent de rester connecté où que vous soyez et d'accéder aux services connectés de votre Smart TV, pour un confort numérique optimal, même en pleine nature.



simple d'installation
et d'utilisation



débit boosté



jusqu'à 10 connexions
simultanées

CONSEILS D'EXPERT



NOUVELLES ANTENNES ANTARION 5G FIT

Dotées de 6 antennes internes ultra-performantes les nouvelles antennes ANTARION 5G FIT permettent d'amplifier jusqu'à 10 fois la puissance du signal 5G par rapport à un téléphone mobile dans une zone faible en débit.

Le routeur intégré dans le véhicule convertit ce signal renforcé en un réseau WIFI sécurisé, accessible depuis n'importe quel appareil équipé du WIFI.

Compatibles avec tous les opérateurs mobiles européens, les antennes ANTARION 5G FIT fonctionnent aussi bien avec une carte SIM prépayée, un abonnement classique ou une option « seconde carte SIM jumelle » (selon les conditions de votre opérateur).

ANTARION

5G FTT

GARANTIE
2 ans



ANTENNES ANTARION 5G FIT

AT5100 → Blanche

AT5200 → Grise

- Jusqu'à 8 fois plus de débit que les antennes 4G Fit Antarion
- Format aérodynamique
- Amplifie les signaux 3G/4G/5G disponibles, même ceux très faibles ou éloignés de l'antenne
- Crée un réseau WIFI (Hotspot wifi) sécurisé pour se connecter avec n'importe quel PC, tablette, smartphone ou Smart TV
- Fonctionne avec n'importe quelle Nano-Sim disposant d'une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) et avec tous les opérateurs
- Fonctionne en roulant ou à l'arrêt
- Peut être installée à l'intérieur du véhicule
- Permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultanée
- Consommation : 12V - 2A (24W)

Antenne - 21,1 x 18,1 x 8,7 cm / 920 g

Box - 18,5 x 13 x 4,5 cm / 300 g






AMPLIFIE LES SIGNAUX 5G MÊME FAIBLES OU DISTANTS

Son principal avantage réside dans sa capacité à garantir une connexion internet fiable même dans les zones reculées.



NOUVEAU

Existe en gris

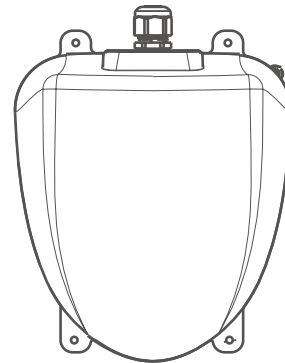

CONSEILS D'EXPERT



ROUTEUR

Restez connectés partout tout le temps !

- Fonctionne avec toutes les cartes SIM disposant d'une offre DATA partout en Union Européenne et sans aucun surcoût.
- Connexion stabilisée en roulant comme à l'arrêt, sous les arbres, et même par grand vent.



ANTARION

4G FTT

ANTENNES ANTARION 4G FIT

AT4100 → Blanc

AT4200 → Gris

- Format aérodynamique
- Amplifie les signaux 4G disponibles, même ceux très faibles ou éloignés de l'antenne
- Crée un point d'accès (Hotspot wifi) sécurisé pour se connecter avec n'importe quel PC, tablette, smartphone ou Smart TV
- Fonctionne avec n'importe quelle Micro-Sim disposant d'une offre DATA (prépayée ou avec abonnement) et avec tous les opérateurs
- Fonctionne en roulant ou à l'arrêt
- Peut être installée à l'intérieur du véhicule
- Permet de connecter jusqu'à 10 appareils en simultanée

Antenne - 28 x 24 x 9,7 cm / 830 g

Box - 16 x 10 x 5 cm / 360 g



ANTENNE ANTARION 4G FIT COMPACTE

AT4300

- Performances identiques aux antennes 4G FIT
- Idéale pour une installation à l'intérieur du véhicule

Antenne - 19,8 x 19,8 x 10,3 cm / 670 g

Box - 16 x 10 x 5 cm / 360 g



CONSEILS D'EXPERT



ANTENNE ANTARION 4G FIT

- Grâce à ses 4 antennes en réception ultra-performantes (20 fois plus imposantes que l'antenne 4G d'un téléphone), l'antenne Antarion 4G FIT permet de multiplier jusqu'à 10 fois la puissance de réception par rapport à un smartphone.
- Le routeur à l'intérieur du véhicule transforme ce signal 4G **sous forme d'un Hotspot WIFI sécurisé** pour se connecter avec **n'importe quel appareil disposant d'une puce WIFI.**
- **L'antenne Antarion 4G FIT fonctionne avec n'importe quel opérateur mobile européen,** que ce soit avec une carte prépayée, un abonnement ou avec l'option « seconde carte SIM jumelle ». Voir conditions avec votre opérateur


CONSEILS D'EXPERT



AVEC LES ANTENNES ANTARION 4G FIT, RESTEZ CONNECTÉS PARTOUT, TOUT LE TEMPS

- Les 4 antennes 4G situées dans l'unité de réception vont permettre de capter et d'amplifier les signaux présents autour de votre véhicule.
- Les signaux 4G sont ensuite envoyés vers le routeur wifi installé à l'intérieur du véhicule (via 4 câbles coaxiaux).
- Le routeur wifi va transformer le faible signal 4G en un puissant signal wifi à l'intérieur du véhicule.
- Vous pourrez connecter tous vos appareils (jusqu'à 10 en simultané) à votre réseau wifi sécurisé par un mot de passe et profiter d'une connexion internet stable.

réseaux 4G & WIFI sécurisé

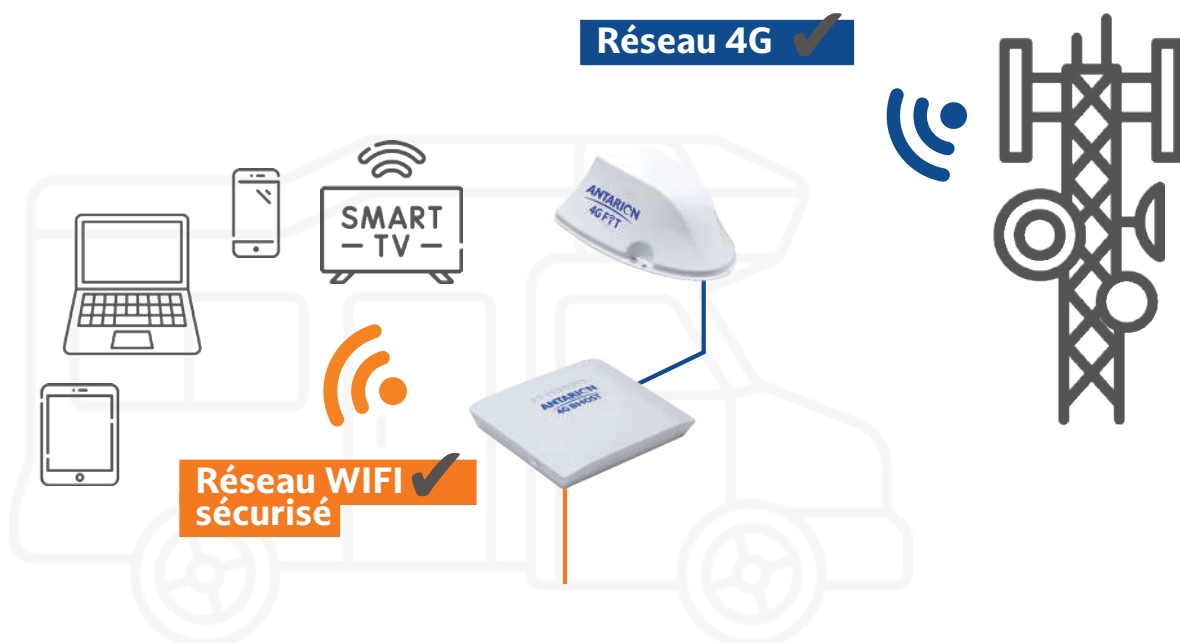

Estimation consommation de datas

	CONSOMMATION	EXEMPLE POUR UN FORFAIT DE 50 GO
NETFLIX	250 Mo / heure Qualité Standard	Plus de 6 heures de Netflix par jour pendant 30 jours
molotov	Environ 1 Go / heure	Plus de 3 heures de TV par jour pendant 15 jours
my CANAL	Environ 1 Go / heure	Plus de 3 heures de TV par jour pendant 15 jours
You Tube	500 Mo / heure Qualité auto HD (1080p)	Plus de 8 heures de YouTube par jour pendant 30 jours

Ces données sont indiquées à titre purement indicatif et peuvent faire l'objet de variations sans engager la responsabilité d'Antares Diffusion.

astex®

la gamme 5G AVTEX

ANTENNES AVTEX 5G

NOU
VEAU



compatible 3G, 4G
et 5G



emplacement
double SIM



suivi de consommation
de DATA



norme R10

Connectivité complète 5G ✓

AVTEX propose une solution complète compatible 3G/4G/5G, combinant une antenne haut débit multi-bandes et un routeur intelligent avec emplacement double SIM. Compatible tous opérateurs, ce système offre un suivi de la consommation via un écran LED 2,8" intégré.

Facile à installer sur tous types de véhicules de loisirs, il est disponible en blanc ou noir.

Certifiée R10 et garantie 3 ans, cette solution inclut une antenne 5G AVTEX et un routeur WIFI 6 pour une connexion performante, partout et à tout moment.

CONSEILS D'EXPERT



AVTEX, UNE NOUVELLE ÈRE POUR UN CONFORT CONNECTÉ

Vous voyagez en camping-car, van ou fourgon et souhaitez rester connecté sans compromis ?

L'antenne 5G Avtex est conçue pour vous offrir une connexion rapide, stable et performante, où que vous soyez.

Compatible 5G, dotée du WIFI 6 et de la technologie double SIM, elle transforme votre véhicule en véritable hub mobile intelligent. Plus qu'une simple antenne : une solution connectée complète pour une liberté numérique totale en déplacement.

**Existe en blanc ✓
et en noir**



ANTENNES 5G AVTEX

AT5500 → Blanc

AT5600 → Noir

AVTEX propose une solution de connectivité complète 5G

- Antenne compatible 3G/4G/5G
- Antenne haut débit multi-bandes, à gain élevé à 4 éléments
- Livré avec routeur WIFI 6
- Routeur WIFI 6
- Compatible tout opérateur
- Emplacement double carte SIM
- Routeur intelligent avec suivi de la consommation de DATA
- Ecran LED 2.8" intégré au routeur
- Installation simple et rapide sur tous types de véhicules de loisirs

Antenne - ø 18 x h 8 cm / 480 g

Box - 17,5 x 13 x 4 cm / 710 g



ROUTEUR

- 5G/Wi-Fi 6, compatible 3G, 4G et 5G
- Écran couleur LED 2,8"
- Basculer entre LTE / WIFI
- Sécurité : WPA, WPA2, WPA3
- Fonctionne à la fois sur réseau en 5 GHz et 2,4 GHz
- 2 ports Gigabit Ethernet
- Port double SIM
- Amplificateur WIFI intégré : connectez-vous au réseau Wi-Fi existant pour réduire le coût des données
- Interrupteur d'isolement marche/arrêt
- Fonctionne en 12V / 24V



accessoires ANTENNES

Avtex 5G ✓

RALLONGES CÂBLES AMR AVTEX

AT5002

- Avec Smart connector

2 m / 250 g

BASE DE FIXATION AVTEX


AT5010

- Pour fourgon pour antenne 5G

ø 18,5 x h 4 cm / 800 g

montage PRÉCONISÉ

Antenne Avtex 5G ✓

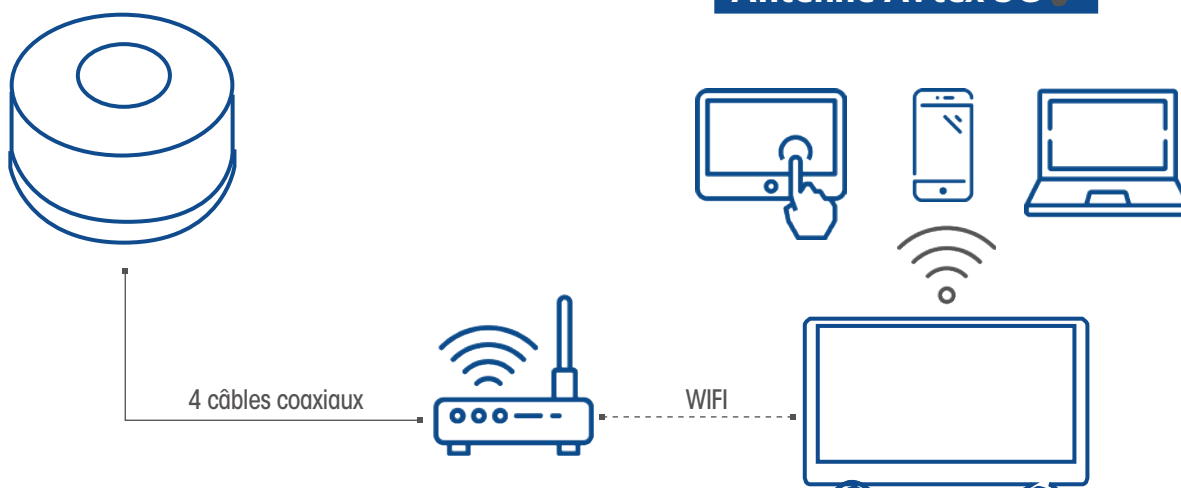



ANTARION



CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection télévisions	102
--------------------------------	-----

TÉLÉVISIONS CONNECTÉES

Smart TV ANTARION 19", 22", 24" et 32"	104
Smart TV ANTARION première monte	108
Smart TV AVTEX	110
Stick Android TV ANTARION	112
Barres de son pour TV 19" et 22" ANTARION	113
Smart Pad ANTARION	112

TÉLÉVISIONS

Télévisions 16", 19" et 22" ANTARION	107
Télévisions première monte ANTARION	108

ACCESSOIRES

Répartiteur HDMI	112
Câbles et raccords HDMI	112
Connecteurs TV	113
Supports télévisions	114

guide de SÉLECTION

télévisions

GARANTIE
2 ans



Google TV

androidtv
officiel

NOU
VEAU




Modèles	GOOGLE TV 19"	GOOGLE TV 19" DVD	GOOGLE TV 22"	GOOGLE TV 22" DVD	GOOGLE TV 24"	GOOGLE TV 32" SLIM
Référence	TV1965	TV1973	TV2265	TV2273	TV2463	TV3263
Système d'exploitation	Google TV	Google TV	Google TV	Google TV	Google TV	Google TV
Classe énergie	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W	13 W	13 W	16 W	27 W
Interrupteur ON/OFF intégré	○	○	○	○	○	○
Lecteur DVD DVIX	-	○	-	○	-	-
Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2	○	○	○	○	○	○
Alimentation compatible	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V	12/24/220 V
Port USB audio vidéo et HDMI	2	2	2	2	2	2
Inversion de dalle	○	○	○	○	○	○
Vision grand angle	○	○	○	○	○	○
Angle de vision	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V
Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Temps de réponse	< 14 ms	< 14 ms	< 7 ms	< 7 ms	< 19 ms	< 9,5 ms
Résolution (pixels)	1 366 x 768	1 366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Dimensions TV (L x h x l mm)	431 x 257 x 48	431 x 257 x 48	496 x 291 x 47	496 x 291 x 47	542 x 318 x 42	723 x 420 x 61
Diagonale écran	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)	21.5" (55 cm)	23.8" (61 cm)	32" (81 cm)
poids	2,5 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,7 kg	4 kg	5,4 kg
Plus d'informations	Pages 104 - 106					

16 références ✓

pour répondre à toutes les attentes de vos clients

5 formats ✓



TV 16"	TV 16" DVD	TV 19"	TV 19" DVD	TV 22"
TV1602	TV1612	TV1904	TV1914	TV2221
-	-	-	-	-
Classe D	Classe D	Classe E	Classe E	Classe E
9 W	9 W	13 W	13 W	15 W
●	●	●	●	●
-	●	-	●	-
●	●	●	●	●
12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V	12/24/220V
1	1	2	2	2
●	●	●	●	●
-	-	●	●	●
90°H 65°V	90°H 65°V	178°H 178°V	178°H 178°V	178°H 178°V
60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
< 25 ms	< 25 ms	< 14 ms	< 14 ms	< 5 ms
1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080
376 x 240 x 41	376 x 240 x 45	439 x 268 x 43	439 x 268 x 52	501 x 296 x 43
15.6" (39 cm)	15.6" (39 cm)	18.5" (48 cm)	18.5" (48 cm)	21.5" (55 cm)
1,3 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg

la gamme

SMART TV

TÉLÉVISIONS CONNECTÉES

NOU
VEAU



GARANTIE
2 ans



Rester connecté partout ✓

Les télévisions Smart TV Antarion allient performance, simplicité et connectivité pour une expérience de divertissement optimale.

Conçues spécifiquement pour une intégration facile dans les véhicules de loisirs, elles offrent une excellente qualité d'image Full HD selon modèle, un son immersif et une interface intuitive.

Grande nouveauté : les Smart TV Antarion intègrent désormais la licence officielle Google TV sous Android.

Profitez d'une interface encore plus fluide et moderne, entièrement personnalisable, avec un accès direct au Google Play Store, à Chromecast intégré et à toutes vos applications préférées. Une véritable révolution pour le divertissement en mobilité !

CONSEILS D'EXPERT



LA TECHNOLOGIE SMART

Sous le système d'exploitation Google TV officiel, la technologie SMART permet d'accéder aux applications téléchargeables depuis le play store.

Tous les contenus Google TV officiel, NETFLIX, YouTube, MyCanal, Molotov et bien d'autres encore, via le streaming et le replay, ne sont plus réservés à la maison mais deviennent alors accessibles depuis le véhicule de loisirs !

Avec votre Google TV Antarion, vous pouvez surfer comme à la maison et ne plus perdre votre fil d'actualités !



Google TV

androidtv
officiel

SMART TV 32" SLIM



- Pour une grande surface d'écran et un très faible encombrement

723 x 420 x 61 cm / 5,4 kg



CONSEILS D'EXPERT



INTERRUPTEUR ON/OFF

Un petit geste pour la planète et pour votre consommation !

Chaque geste compte pour préserver l'énergie disponible en camping-car et être plus respectueux de l'environnement. Toutes les télévisions ANTARION sont équipées d'un interrupteur ON/OFF.

En coupant l'alimentation de votre téléviseur au lieu de le laisser en veille, vous contribuez activement à réduire la consommation énergétique de votre camping-car, et prolongez l'autonomie de vos batteries !



LARGE GAMME

Disponible en 19", 22", 24" et 32"
Avec ou sans lecteur DVD*

DVB T2



Hauts-parleurs 2x5 W amplifiés
Livrée avec cordon allume-cigare
12 V et transformateur 220 V
Pieds de montage fournis



FAIBLE CONSOMMATION

Consommation allant de
13 W à 27 W

*selon modèle

télévisions SMART TV

	Google TV 19"		Google TV 22"		Google TV 24"	Google TV 32"
Référence	TV1965	TV1973	TV2265	TV2273	TV2463	TV3263
Version	Bords fins	Bords fins DVD	Bords fins	Bords fins DVD	Bords fins	Slim Bords fins
Lecteur DVD/DVIX	-	○	-	○	-	-
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W	13 W	13 W	16 W	27 W




Dimensions en mm	431 x 257 x 48	431 x 257 x 48	496 x 291 x 47	496 x 291 x 47	542 x 318 x 42	723 x 420 x 61
Poids	2,5 kg	2,9 kg	3,3 kg	3,7 kg	4 kg	5,4 kg

SMART TV LED / SMART TV LED DVD

- Disponible en 19", 22", 24" et 32"
- Google TV Androidtv officiel (mises à jour simples et gratuites)
- Wifi et fonction CAST intégrés
- Très faible consommation
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
- Couleur noir Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec pieds et cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V

DVB T2

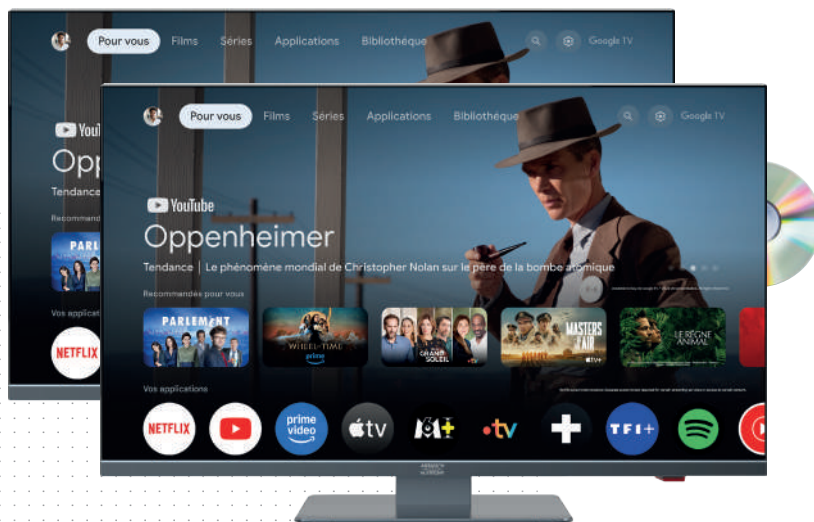

télévisions LED

	TV 16"		TV 19"		TV 22"
Référence	TV1602	TV1612	TV1904	TV1914	TV2221
Lecteur DVD/DVIX	-	●	-	●	-
Classe énergétique	Classe D	Classe D	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	9 W	9 W	13 W	13 W	15 W



Dimensions en mm	376 x 240 x 41	376 x 240 x 45	439 x 268 x 43	439 x 268 x 52	501 x 296 x 43
Poids	1,3 kg	1,7 kg	2,5 kg	2,9 kg	2,9 kg

TÉLÉVISION LED / TÉLÉVISION LED DVD

- Disponible en 16", 19" et 22"
- Très faible consommation
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
- Couleur noir Glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec cordon allume-cigare 12 V et prise 220 V



Hauts-parleurs 2x5 W amplifiés
Livrée avec cordon allume-cigare
12 V et transformateur 220 V
Pied de montage fourni

DVB T2



CONSEILS D'EXPERT



POUR UNE PARFAITE QUALITÉ D'IMAGE DANS TOUTES LES POSITIONS

➔ Vision grand angle

Grace à nos dalles de haute qualité vision grand angle, la télévision peut être installée dans toutes les configurations de véhicule.

Qu'elle soit installée à hauteur des yeux ou plus haute, votre client bénéficiera de la même qualité d'image.

Plus d'écran sombre en fonction de votre position !



télévisions 1^{ère} MONTE

	GOOGLE TV 19"	GOOGLE TV 22"	TV 19"		TV 22"
Référence	TV1983	TV2282	TV1933	TV1943	TV2251
Système d'exploitation	Google TV	Google TV	-	-	-
Lecteur DVD/DVIX	-	-	-	○	○
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	13 W	13 W	13 W	13 W	15 W



Dimensions en mm	431 x 257 x 48	496 x 29 x 45	439 x 268 x 43	439 x 268 x 52	501 x 296 x 46
Poids	2,5 kg	3,3 kg	2,5 kg	2,7 kg	3,5 kg

DVB[®]T2

GARANTIE
2 ans

Avec ou sans DVD ✓

TÉLÉVISION LED PREMIÈRE MONTE TÉLÉVISION LED DVD PREMIÈRE MONTE

- Disponible en 19" et 22"
- Très faible consommation
- Tuner TNT HD DVB-T2
- Couleur noir glossy
- Port USB audio vidéo
- Livrée avec allume-cigare 12 V
- Prise 220 V en option

Rapport qualité/prix ✓



CONSEILS D'EXPERT



PREMIÈRE MONTE

Cette gamme de télévisions a été pensée pour vous offrir le meilleur rapport qualité/prix, avec 2 modifications majeures :

➔ Ces télévisions, principalement destinées à la 1^{ère} monte, sont équipées d'un Tuner DVB-T2, livrées en packaging neutre et sans alimentation 220 V pour réduire les coûts.



Google TV

androidtv
officiel



SMART TV LED PREMIÈRE MONTE

- Disponible en 19" et 22"
- Google TV Androidtv officiel (mises à jour simples et gratuites)
- Wifi et fonction CAST intégrés
- Très faible consommation
- Tuner compatible ULTRA HD DVB-T2
- Livraison avec allume-cigare 12 V
- Prise 220 V en option



LARGE GAMME

Disponible en 19" et 22", avec ou sans DVD, Smart TV ou simple télévision



FAIBLE CONSOMMATION

Consommation 13 W

CONSEILS D'EXPERT



LES TÉLÉVISEURS ET SMART TV 1^{ÈRE} MONTE ANTARION SE METTENT AU VERT

➔ **Un packaging plus éco-responsable et aucun accessoire superflu**

Les téléviseurs Antarion 1^{ère} monte agissent en faveur de l'éco-responsabilité.

Ces téléviseurs bénéficient d'un packaging simple, fabriqué à partir de carton recyclé et recyclable, sans impression couleur ni vernis, afin de minimiser la production de déchets et de favoriser le recyclage des matériaux utilisés.

De plus, dans une optique de réduction des coûts et d'optimisation des ressources, les téléviseurs Antarion 1^{ère} monte sont livrés avec un cordon 12 V uniquement, excluant tout accessoire superflu afin de limiter l'utilisation de matériaux non recyclables et favoriser une approche éco-consciente.

astex®

la gamme

TV AVTEX

TÉLÉVISIONS AVTEX

NOU
VEAU



GARANTIE
3 ans

R10
CERTIFIÉ

La télé mobile réinventée ✓

AVTEX, en collaboration avec VIDAA, repense l'expérience télévisuelle en mobilité avec un système conçu spécialement pour les camping-cars, vans et fourgons aménagés. Grâce à son système d'exploitation simple, fluide et rapide, l'usage devient aussi intuitif qu'à la maison.

La qualité d'image est remarquable, sublimée par un design ultra-fin avec cadre en aluminium. Compacte, la TV s'intègre parfaitement à tous les espaces. Compatible DVB-S2, elle permet de recevoir la télévision par satellite, et se contrôle aisément depuis un smartphone. VIDAA garantit par ailleurs 8 ans de mises à jour gratuites, pour une expérience connectée durable et évolutive.

TÉLÉVISIONS



système d'exploitation
VIDAA



avec application
gratuite



norme R10

CONSEILS D'EXPERT



AVTEX, LA MARQUE BRITANNIQUE DE RÉFÉRENCE DANS L'AUDIOVISUEL

Restez connecté et découvrez les atouts de cette gamme de SMART TV !

En collaboration avec un des leaders mondiaux VIDAA (système d'exploitation), AVTEX lance une nouvelle gamme de Smart TV spécialement conçue pour les vans et camping-cars.

Ce partenariat nous permet de vous proposer des produits très haut de gamme, pensés pour une mobilité sans compromis :

Design élégant, performance, connectivité avancée, et un confort d'utilisation inédit.

smart TV AVTEX

	SMART TV 19"	SMART TV 22"		SMART TV 24"		SMART TV 32"	SMART TV 39"
Référence	TV5019	TV5022	TV5122	TV5024	TV5224	TV5032	TV5039
Lecteur DVD/DVIX	-	-	○	-	○	-	-
Classe énergétique	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E	Classe E
Consommation d'énergie	12 W	15 W	15 W	17 W	17 W	25 W	32 W
Pieds en option	TV5001	TV5002	TV5002	TV5002	TV5002	TV5003	TV5004



Dimensions en mm	430 x 253 x 45	488 x 292 x 44	488 x 292 x 44	540 x 317 x 44	540 x 317 x 44	721 x 422 x 42	881 x 511 x 41
Poids	1,8 kg	2,2 kg	2,7 kg	2,6 kg	3,1 kg	5,5 kg	8,7 kg

BARRE DE SON AVTEX TV0195

- 12/24/120/230V
- Consommation électrique 0,75 A (12 V) ou 0,42 A (24 V)
- Puissance de sortie 2 x 10 W
- Prise : HDMI ARC, AUX IN, Coaxial
- Livrée avec : télécommande, alimentation secteur, alimentation 12/24V, câble AUX, câble HDMI, câble coaxial, support pour TV

436 x 68 x 46 mm / 1,1 kg



ANTARION STICK ANDROID TV TV0054

GARANTIE
2 ans

NOU
VEAU

- Stick Google officiel 4K
- Connection sur le port HDMI de votre TV
- Alimentation via prise USB de la TV
- Téléchargement des applications via le PLAY STORE
- Commande vocale intégrée (Hey Google)
- Chromecast intégré

100 x 35 x 10 mm / 40 g



SMART PAD TV0060

GARANTIE
2 ans

APPLICATION

WIFI

Naviguez en toute simplicité sur Netflix, Molotov...
Profitez du clavier ergonomique et du pad tactile pour surfer
sur internet, répondre à vos mails.

- Interface de charge : USB 2.0
- Connexion : sans fil
- Fréquence : 2.4 GHz

147 x 97 x 19 mm / 110 g



CÂBLES HDMI HAUTE PERFORMANCE

GARANTIE
2 ans

AZ0050 → 0,5 M

AZ0150 → 1,5 M

AZ0300 → 3 M

AZ1000 → 10 M

AZ0100 → 1 M

AZ0200 → 2 M

AZ0500 → 5 M

AZ0151 → 1,5 M COUDÉ

- Câble très haute vitesse 2.0
- Compatible HD, Full HD, 4K, 3D
- Plaqué or 24 carats
- Cuivre pur sans oxygène pour une conductivité optimale



RACCORD HDMI 90°

AZ0011 → SORTIE DROITE



RACCORD HDMI 180° ARTICULÉ

AZ0013



Conductivité optimale ✓
Anti-torsion, plus résistant

Raccordez 2 TV en HDMI ✓
à partir d'un seul démodulateur

RÉPARTITEUR HDMI AZ0010

GARANTIE
2 ans

- Amplificateur interne : permet de faire fonctionner deux TV en simultanée avec des câbles HDMI jusqu'à 10 m de longueur
- Livré avec un câble HDMI et un câble USB de 50 cm
- Alimenté par câble USB raccordé au démodulateur

65 x 61 x 50 mm / 100 g



BARRE DE SON COMPACTE CONNECTÉE POUR TV 22" TV0031



- Barre de son livrée avec support de fixation pour montage facile
- Haut-parleurs 2 x 15 W haute performance
- HDMI ARC
- Connexion possible avec tous types de smartphones ou tablettes
- Livrée avec prise jack 0,5 m et télécommande
- Alimentation 12 V fournie

480 x 60 x 60 mm / 850 g



BARRE DE SON COMPACTE CONNECTÉE POUR TV 19" TV0030



- Barre de son livrée avec support de fixation pour montage facile
- Haut-parleurs 2 x 15 W haute performance
- Connexion possible avec tous types de smartphones ou tablettes
- Livrée avec prise jack 0,5 m et télécommande
- Alimentation 12/220 V fournie

410 x 60 x 60 mm / 800 g



CONSEILS D'EXPERT



BARRES DE SON ANTARION

L'excellence du son !

Les barres de son Antaron offrent un excellent compromis entre compacité et performance, idéales pour améliorer le son des téléviseurs dans les espaces réduits.

Leur connectivité simple en font une solution fiable pour un usage nomade.

CONNECTEURS TV ET ANTENNE

AZ3064	AZ3070	AZ3100	AZ3110	AZ3120	AZ3200
Fiche F ø 6,4 mm	Fiche F ø 7 mm	Fiche femelle à visser / TV mâle	Fiche femelle à visser / TV femelle	Coupleur Fiche F femelle/femelle	Répartiteur 2 voix satellite / Hertzien

supports télévision

aluminium ✓


- Gamme de supports TV en aluminium avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 13" et 32"
- Charge maximale de 15 kg

- Rotation jusqu'à 180°
- 4 trous pour fixation murale
- Système de blocage du mécanisme

SUPPORT TV SIMPLE EN ALUMINIUM TS0110

- Rotation à 90° pour positionner la TV verticalement


160 x 117 x 80 mm / 600 g



SUPPORT TV 1 BRAS EN ALUMINIUM TS0111

- Rotation à 90° pour positionner la TV verticalement
- Système de blocage intégré


235 x 120 x 215 mm / 900 g

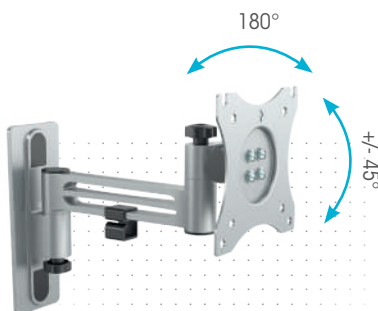

SUPPORT TV 2 BRAS EN ALUMINIUM TS0112

- Rotation à 90° pour positionner la TV verticalement
- Système de blocage intégré

380 x 117 x 245 mm / 1,1 kg

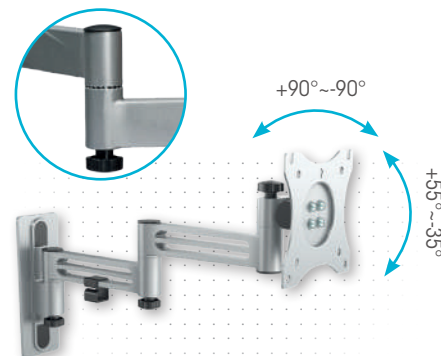


Ultra-compact ✓
en position fermée

SUPPORT TV VERTICAL À FIXER SUR PAROI TS0118

- Support TV articulé double bras avec système de blocage
- Monté sur rail vertical réglable



300 <-> 470 x 490 x 70 mm / 1,77 kg

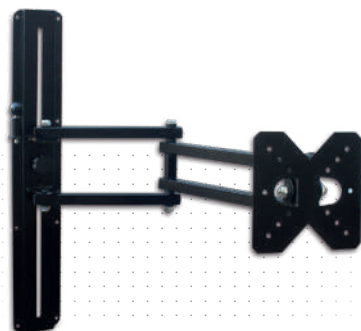

SUPPORT TV PLACARD 360° SORTIE HORIZONTALE HAUTE OU BASSE TS0123

- Rotation 360°
- Système coulissant à roulement à billes
- Avec nouveau système de blocage du bras, permet de positionner le support TV à l'envers au plafond.

310 <-> 615 x 190 x 75 mm / 2,3 kg

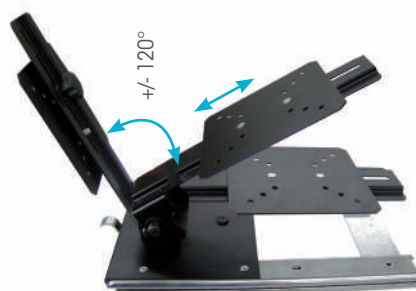

supports télévision

acier ✓



- Gamme de supports TV en acier avec fixation vesa 75/100 mm
- Pour des TV entre 15.6" et 32"
- Charge maximale de 8 kg

- Rotation jusqu'à 180°
- Fabrication européenne
- Système de blocage du mécanisme

SUPPORT TV PLACARD 180° SORTIE DROITE OU GAUCHE TS0116

- Rotation 180°
- Support coulissant totalement adaptable pouvant s'installer indifféremment pour un coulisement vers la droite ou vers la gauche

330 <-> 830 x 190 x 100 mm / 2,5 kg

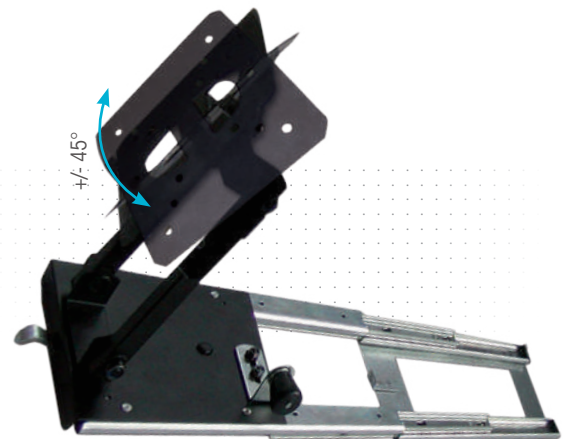


**Absorbe les vibrations ✓
quand le camping-car roule**

SUPPORT TV PLACARD 180° SORTIE DROITE OU GAUCHE TS0120

- Rotation 180°
- Système coulissant à roulement à billes
- Renfort central pour limiter les vibrations


355 <-> 920 x 230 x 75 mm / 3,3 kg

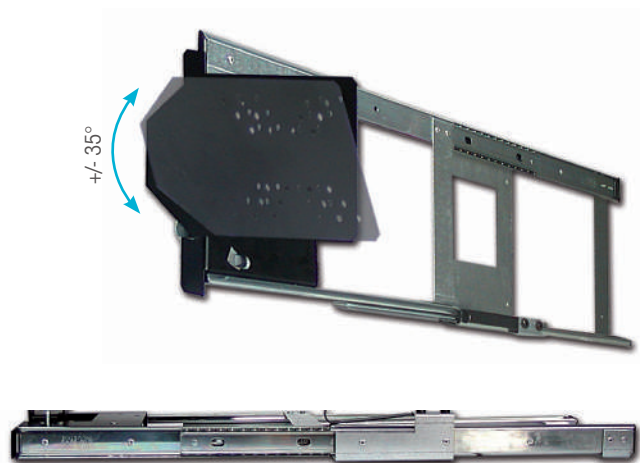

SUPPORT TV PLACARD 180° SORTIE DROITE OU GAUCHE TS0105

- Rotation 180°
- Modèle équivalent au TS0116 avec un double bras articulé pour une ouverture supérieure à 1 m !

330 <-> 1045 x 190 x 90 mm / 3,8 kg

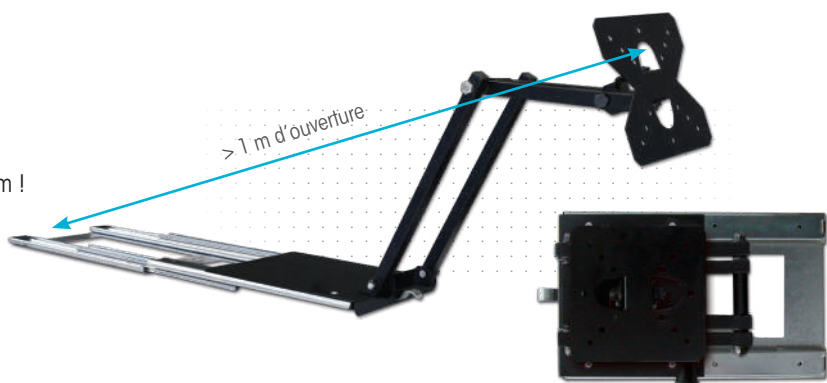





CONSEILS & RECOMMANDATIONS

Guide de sélection caméras de recul	118
-------------------------------------	-----

SYSTÈMES VIDÉO DE REcul

Systèmes vidéo de recul camping-cars	120
Systèmes vidéo de recul rétroviseur	122
Systèmes vidéo de recul fourgons	123
Système vidéo de recul plaque	123
Systèmes 3ème feu stop	124
Câbles adaptateurs, radars et cordons	125

ALARMES

Alarmes THITRONIK	126
Accessoires alarmes THITRONIK	127
Tracker de géolocalisation Pro-Finder THITRONIK	128
Détecteurs de gaz THITRONIK	130
Alarme ANTARION Alarm-Detect	132

Guide de SÉLECTION SPÉCIAL CAMPING-CARS

RETROUVEZ
TOUS NOS
MODÈLES
HD



Référence en kit	CR1160	CR1190	CR1230	CR1170	CR1062	CR1061	CR1100
Référence caméra seule	CR0016	CR0019	CR0023	CR0017	CR0019	CR0019	CR0010
Le + produit	SIMPLE OPTIQUE ÉCRAN 7" HD	SIMPLE OPTIQUE ÉCRAN 7"	DOUBLE OPTIQUE	ULTRA-COMPACT	SPÉCIAL RÉTROVISEUR	SPÉCIAL RÉTROVISEUR	CAMÉRA SANS FIL RÉSOLUTION HD
Couleur	Blanc	Noir	Blanc	Blanc	Blanc	Noir	Blanc
Armature	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Capteur	CMOS 120°	CMOS 120°	CMOS 150°	CMOS 150°	CMOS 120°	CMOS 120°	CMOS 150°
Résolution (pixels)	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Micro intégré	Oui	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	270 g	270 g	650 g	60 g	270 g	270 g	250 g
Dimensions (mm)	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	115 x 75 x 90	30 x 25 x 20	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55	75 x 70 x 55



Livrée avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Référence écran seul	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107	CR0108	CR0108	CR0105
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Double optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement	○	○	○	○	○	○	○
Vision nocturne	○	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	320 g	320 g	320 g	320 g	423 g	423 g	300 g
Dimensions (mm)	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	250 x 107 x 43	250 x 107 x 43	170 x 170 x 20
Plus d'informations	Page 120	Page 120	Page 121	Page 121	Page 122	Page 122	Page 122



Composez vos kits de systèmes vidéo de recul personnalisés en toute simplicité ! Associez la référence de la caméra seule à la référence de l'écran de votre choix. Retrouvez toutes nos références en page 187

13 RÉFÉRENCES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

Guide de SÉLECTION

SPÉCIAL FOURGONS

RETROUVEZ
TOUS NOS
MODÈLES
HD



Référence en kit	CR1021	CR1081	CR1091	CR1130	CR1140	CR1040
Référence caméra seule	CR0005	CR0018	CR0020	CR0013	CR0014	CR0006
Le + produit		SPÉCIAL FIAT RÉSOLUTION HD	SPÉCIAL FORD	SPÉCIAL T6	SPÉCIAL CRAFTER	INTÉGRÉ À LA PLAQUE
Couleur	Noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Rouge et noir	Noir	Noir
Armature	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Capteur	CCD 150°	CMOS 150°	CMOS 150°	CMOS 150°	CCD 120°	CMOS 150°
Résolution (pixels)	782 x 582	HD 1920 x 1080	HD 1920 x 1080	976 x 592	748 x 522	800 x 480
Étanchéité	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP67
Micro intégré	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	250 g	465 g	300 g	160 g	200 g	300 g
Dimensions (mm)	215 x 133 x 60	260 x 85 x 70	385 x 130 x 50	335 x 85 x 26	205 x 65 x 65	540 x 140 x 50



Livré avec écran numérique	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD
Référence écran seul	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107	CR0107
Taille	7"	7"	7"	7"	7"	7"
Format	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Vision	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique	Simple optique
Résolution (pixels)	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720	HD 1024 x 720
Tension	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Hauts parleurs intégrés	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Aide au stationnement	○	○	○	○	○	○
Vision nocturne	○	○	○	○	○	○
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Poids	320 g	320 g	320 g	320 g	320 g	320 g
Dimensions (mm)	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35	179 x 110 x 35
Plus d'informations	Page 123	Page 124	Page 124	Page 124	Page 124	Page 123



Composez vos kits de systèmes vidéo de recul personnalisés en toute simplicité ! Associez la référence de la caméra seule à la référence de l'écran de votre choix. Retrouvez toutes nos références en page 187

systemes vidéo de recul

camping-cars ✓

SYSTÈME VIDÉO DE REcul HD 1080P SIMPLE OPTIQUE CR1160 → BLANC

caméra simple optique



- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

75 x 70 x 55 mm / 270 g



écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g



SYSTÈME VIDÉO DE REcul SIMPLE OPTIQUE CR1190 → NOIR

caméra simple optique



- Armature inox noire
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

75 x 70 x 55 mm / 270 g



écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g



**NOU
VEAU**



Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter p. 187

systemes vidéo de recul

camping-cars ✓

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL COMPACT CR1170

NOU
VEAU

caméra simple optique

GARANTIE
2 ans



- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 67
- Livraison avec 15 m de rallonge
- Livraison avec écran numérique 7"

30 x 25 x 20 mm / 60 g



écran tactile 7" HD universel

GARANTIE
2 ans

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension : 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL DOUBLE OPTIQUE CR1230

NOU
VEAU

caméra double optique

GARANTIE
2 ans



- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 67
- Livraison avec 2 x 15 m de rallonge
- Livraison avec écran tactile 7" HD universel

100 x 90 x 55 mm / 510 g



écran tactile 7" HD universel

GARANTIE
2 ans

- Écran numérique TFT LCD 7" double optique format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g



Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter p. 187

systemes vidéo de recul

retroviseur et sans-fil ✓

SYSTÈME VIDÉO DE REcul RÉTROVISEUR CR1061 → NOIR CR1062 → BLANC

caméra simple optique

- Armature inox blanche ou noire
- Capteur CMOS 120°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Étanchéité IP 67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran rétroviseur

75 x 70 x 55 mm / 270 g



NOUVEAU



écran 7" simple optique

- Écran numérique type rétroviseur TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

250 x 107 x 43 mm / 423 g



SYSTÈME VIDÉO DE REcul SANS FIL CR1100

caméra simple optique

- Armature inox blanche
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Étanchéité IP 67
- Livrée avec écran numérique 7"
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne

75 x 70 x 55 mm / 250 g



écran 7" sans fil

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

170 x 170 x 20 mm / 300 g



Pour toute commande de caméras ou écrans seuls, veuillez vous reporter p. 187

systemes vidéo de recul

fourgons et plaque ✓

SYSTÈME VIDÉO DE REcul ABS POUR FOURGON CR1021 → NOIR

caméra simple optique

- Armature ABS noire
- Capteur CCD 150°
- Résolution : 782 x 582 pixels
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"

215 x 133 x 60 mm / 250 g



écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g



SYSTÈME VIDÉO DE REcul DE PLAQUE CR1040

caméra simple optique intégrée à la plaque d'immatriculation

- Armature ABS noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : 800 x 480 pixels
- Étanchéité IP 67
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"
- Leds intégrées pour vision nocturne

540 x 140 x 50 mm / 300 g



écran tactile 7" HD universel

- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g



systemes 3^{ème} feu stop

Fiat, Ford, VW et Crafter ✓

SYSTÈME 3^{ème} FEU STOP POUR FIAT CR1081

caméra simple optique



- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



260 x 85 x 70 mm / 465 g



Existe en non HD Réf.
CR0008, compatible
autoradio double-DIN



SYSTÈME 3^{ème} FEU STOP POUR FORD CR1091

NOU
VEU

caméra simple optique



- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : **HD** 1920 x 1080 pixels
- Micro intégré
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



385 x 130 x 50 mm / 300 g



écran tactile 7" HD universel



- Écran numérique TFT LCD 7" format 16/9
- Aide au stationnement avec lignes de guidage intégrées (affichage optionnel)
- Vision nocturne
- Résolution : **HD** 1024 x 720 pixels
- Haut-parleurs intégrés
- Tension 12/24 V

179 x 110 x 35 mm / 320 g



SYSTÈME 3^{ème} FEU STOP POUR VW T6 CR1130

caméra simple optique



- Armature ABS rouge et noire
- Capteur CMOS 150°
- Résolution : 976 x 592 pixels
- Étanchéité IP 68
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



335 x 85 x 26 mm / 160 g

SYSTÈME VIDÉO DE RECUL ABS POUR CRAFTER CR1140

caméra simple optique



- Armature ABS noire
- Capteur CCD 120°
- Résolution : 748 x 522 pixels
- Étanchéité IP 68
- Micro intégré
- Led infrarouge intégrée pour vision nocturne
- Livrée avec 15 m de rallonge
- Livrée avec écran numérique 7"



205 x 65 x 65 mm / 200 g



Pour toute commande de caméras ou
écrans seuls, veuillez vous reporter p. 187

accessoires vidéos de recul

radars, câbles, adaptateurs ✓

GARANTIE
2 ans

RADARS DE RECUL 4 CAPTEURS AVEC LEDS ET SIGNAL SONORE CR0401

- Capteurs blancs IP67 Ø 21mm livrés avec 8 m de câble
- Alarme sonore avec fonction « MUTE » intégrée
- Affichage de la distance via moniteur à LED
- Détection des obstacles réglable de 0,3 à 1,5 m
- Fonctionne en 12 V / 24 V

95 x 55 x 20 mm / 200 g



CORDONS ADAPTATEURS 4 PINS / RCA CR0200

- Pour adapter n'importe quelle caméra Antarion à un système double DIN



CÂBLE ADAPTATEUR 4 PINS FEMELLE / FEMELLE CR0210



CÂBLE ADAPTATEUR S-VIDÉO MÂLE / 4 PINS MÂLE CR0230



CÂBLE ADAPTATEUR 4 PINS MÂLE / FEMELLE CR0250



CÂBLE ADAPTATEUR S-VIDÉO FEMELLE / 4 PINS FEMELLE CR0240



RALLONGE 20 M ANTARION CR0220



FAISCEAU D'ALIMENTATION ANTARION CR0221



SYSTÈMES D'ALARME RADIO THITRONIK WIPRO III SAFE.LOCK & WIPRO III

GARANTIE
3
ans

alarmes WIPRO III

	THITRONIK WIPRO III SAFE.LOCK				THITRONIK WIPRO III		
Référence	CA9100	CA9110	CA9131	CA9160	CA9120	CA9130	CA9140
Adapté pour	Ducato Daily Jumper Boxer à partir de 2006	Ford Transit à partir de 2019	Sprinter VS30 MANTGE Crafter II T6,1	NOU VEAU Renault Master de 2019 à 2024	Transit à partir de 2006	Sprinter VW Crafter à partir de 2006	T5,T6 Renault Master et tout autre véhicule à partir de 2006
Alimentation en tension	12 V ou 24 V						
Consommation électrique en veille	Environ 11 mA 12 A						
Portée radio	Jusqu'à 75 m (champ libre)						
Fréquence	868,35 MHz						
Pression acoustique élément piézo int.	Environ 102 dB						
Dimensions en cm	100 x 26 x 68 mm						
Poids	90 g						



Modulable ✓



Facilité d'utilisation
Sécurité maximale avec protection renforcée
contre les brouillages et les piratages
Adapté à tous les camping-cars
Modulable et évolutif en toute simplicité grâce
au système Easy Add®

THITRONIK® WIPRO III SAFE.LOCK

GARANTIE
3
ans

- Centrale WiPro III safe.lock avec sirène intégrée
- Permet de fermer et d'ouvrir le véhicule avec la télécommande THITRONIK uniquement
- Télécommande radio 868 (son/muet)
- Contact magnétique radio 868 noir
- LED d'état
- Câble de raccordement
- Notice abrégée, matériel de montage
- Possibilité de remplacer la carte électronique de la télécommande d'origine du porteur afin d'avoir un système protégé par plus de 4 milliards de codes tournants
- Autocollant d'alarme

THITRONIK® WIPRO III

GARANTIE
3
ans

- Centrale WiPro III avec sirène intégrée
- Télécommande radio 868 (son/muet)
- Contact magnétique radio 868 noir
- LED d'état
- Câble de raccordement
- Notice abrégée, matériel de montage
- Autocollant d'alarme



ALARME WIPRO EASY THITRONIK CA9150

- Alarme Thitronik Wipro Easy, est le système compact et facile à installer de sécurité idéal pour les propriétaires de caravanes ou d'un ancien véhicule sans CAN BUS.
- Possibilité de rajouter jusqu'à 8 composants à la centrale (télécommande, contacteur magnétique, boucle de câble).
- Sa sirène de 105 dB dissuade tout intrus et la fonction d'alarme panique assure une sécurité supplémentaire.

56 x 55 x 28 cm / 177 g

Facile à installer ✓



accessoires alarmes

Thitronik ✓



CONTACTS MAGNÉTIQUES

RADIO 868

CA9010 → BLANC

CA9011 → NOIR

- Contacteurs magnétiques sans fils pour sécuriser les portes, soutes, fenêtres, etc...

44 x 34 x 15 mm / 33 g



ADAPTATEUR DE MONTAGE

CA9021 → BLANC

CA9020 → NOIR

- Lot de 2 supports de fixation pour contacteurs magnétiques

40 x 30 x 15 mm / 45 g



BOUCLE DE CÂBLE RADIO 868 5M

CA9040 → BLANC

CA9041 → NOIR

- Permet de protéger un vélo, un coffre extérieur, etc... via la centrale WiPro III

50 x 46 x 18 mm / 77 g



TÉLÉCOMMANDE RADIO 868

CA9030

- Télécommande radio additionnelle pour alarme WiPro III

67 x 35 x 15 mm / 20 g




CARTE DE TRANSFORMATION

SAFE.LOCK

CA9060

- Platine de transformation clé d'origine pour Alarme WiPro III Safe.Lock
- Livrée avec le transpondeur

55 x 19 x 3 mm / 10 g



SIRÈNE DE SECOURS

CA9050

- Sirène additionnelle auto-alimentée pour centrale WiPro III

86 x 62 x 50 mm / 540 g



AVERTISSEUR SONORE 115 dB

CA9051

- L'avertisseur sonore est compatible avec toutes les centrales WiPro III. Grande puissance de 115 dB, qui traverse l'isolation du capot moteur des nouveaux véhicules.

120 x 170 x 80 mm / 540 g



tracker de géolocalisation ✓

GARANTIE
3 ans


PRO-FINDER THITRONIK

CA9200 → SANS CARTE SIM DOMOTEC

CA9250 → AVEC CARTE SIM DOMOTEC

- Alarme et message d'état par SMS
- Facile à installer
- Activation/désactivation de l'alarme à distance
- Vous pouvez à tout instant envoyer un SMS ou faire une demande en appuyant sur l'icône de l'application pour demander les données de position actuelle de votre véhicule. En tant qu'utilisateur de smartphone, vous recevrez ces données sous forme d'un lien vers l'application de carte.
- La référence CA9250 est livrée avec une carte SIM DOMOTEC M2M multiopérateur. La souscription de l'abonnement se fera directement auprès de DOMOTEC.

100 x 33 x 68 mm / 110 g

Alimentation en tension	12 / 24 V
Consommation d'énergie Transmission	Environ 40 mA
Consommation en mode veille	Environ 16 - 25 mA


Géolocalisation automatique ✓
Contrôle via l'application ✓

Fréquence d'émission	2G / 3G / 4G
Nombre de numéros d'appel	Jusqu'à 10
Interface	RJ10 (entrée pour WIPRO)
Sorties	2 x collecteurs ouverts (max 0,5 A)

ANTENNE GSM EXTERNE CA9230

- Permet d'amplifier la connexion de téléphonie mobile sécurisée pour le PRO-FINDER, même en cas de faible réception.
- Pour une connexion mobile fiable

56 x 56 x 10 mm / 600 g



ANTENNE GPS PRO CA9240

- Assure la réception de données de localisation dans les messages d'alarme et rapports d'état, et sert de complément à l'antenne GPS interne
- Excellente réception garantie

35 x 67 x 15 mm / 200 g



CONSEILS D'EXPERT



APPLICATION THITRONIK

- Aide à surveiller le système d'alarme WiPro III et le Pro-finder via un smartphone.
- Permet d'activer ou de désactiver les fonctions importantes des modules par SMS et d'être alerté s'il y a un déclenchement d'alarme ou un déplacement imprévu du véhicule.
- Gratuite, simple et ergonomique



accessoires alarmes

Thitronik ✓


GARANTIE
3 ans

NOU
VEAU

DISPOSITIF DE DÉSACTIVATION CA9210

- Permet de couper à distance le moteur en cas de vol du véhicule.
- Uniquement en combinaison avec le PRO-FINDER. Utilisation du configurateur sur le site THITRONIK.DE obligatoire pour s'assurer de la compatibilité avec le porteur.


28 x 64 x 32 mm / 60 g



DISPOSITIF DE DÉSACTIVATION DUCATO 2024 RESTYLÉ ET + CA9211

- Permet de couper à distance le moteur en cas de vol du véhicule.
- Uniquement en combinaison avec le PRO-FINDER. Utilisation du configurateur sur le site THITRONIK.DE obligatoire pour s'assurer de la compatibilité avec le porteur.

15 x 17 x 7,5 mm / 21 g



MODULE NFC CA9500

- Permet d'activer et de désactiver l'alarme via un accessoire compatible NFC.
- Compatible avec les centrales WiPro III Safe lock, WiPro III et WiPro Easy

89 x 195 mm / 100 g



BRACELET KEYSTRAP CA9530

- Le bracelet NFC permet via le module NFC de désactiver votre alarme WIIPRO III. Il est le compagnon pratique des sportifs.

244 x 64 x 7 mm / 20 g



CARTE NFC CA9510

- Carte NFC permettant d'activer et de désactiver l'alarme à proximité

85 x 54 x 1 mm / 5 g



TAGS NFC CA9520

- Le porte clés Thitronik permet d'activer ou désactiver son alarme via le module NFC Thitronik.

55 x 30 x 3 mm / 7 g



détecteur de gaz ✓

GAS PRO III est un système de détection de gaz modulaire avec sirène, destiné au montage fixe dans votre véhicule
Disponible en deux configurations de base :

- avec détecteur de gaz liquide (Butane, Propane, anesthésiant) intégré => GAS PRO III
- ou avec détecteur de CO intégré => GAS PRO III CO

DÉTECTEUR DE GAZ GAS PRO III CA9300



- Le GAS PRO III détecte les fuites de gaz lourds (butane et propane) et vous avertit en cas de détection de gaz anesthésiants.
- Contient une alarme puissante de 94 dB

56 x 56 x 10 mm / 600 g



DÉTECTEUR DE GAZ GAS PRO III CO CA9310



- Le GAS PRO III détecte le monoxyde de carbone et vous avertit avant que cela ne puisse présenter un danger.
- Contient une alarme puissante de 94 dB

56 x 56 x 10 mm / 600 g



OPTION CAPTEUR CO GAS PRO III CA9340



- À placer en position haute connecté à une centrale GAS PRO III THITRONIK ®
- Permet de détecter les gaz légers
- Idéal avec GAS PRO III

52 x 32 x 15 mm / 50 g



OPTION CAPTEUR GAZ LOURDS GAS PRO III CA9350



- À placer en position basse connecté à une centrale GAS PRO CO III THITRONIK ®
- Permet de détecter les fuites de Butane Propane et une contamination aux gaz anesthésiants
- Idéal avec GAS PRO III CO

20 x 20 x 3 mm / 66 g



CONSEILS D'EXPERT



DÉTECTEURS DE GAZ THITRONIK

→ Toutes les situations et tous les véhicules


Le système THITRONIK GAS PRO III est une centrale gaz complète qui s'adapte à toutes les situations et à tous les types de véhicule.

Exemple : dans le cas où il n'y a pas d'autres possibilités que de poser la centrale en partie basse du véhicule, il sera nécessaire de poser la centrale GAS PRO III gaz lourds ainsi que le capteur CO GAS PRO (Figure 1) et inversement si vous installez la centrale en position haute (Figure 2).

FIGURE 1



FIGURE 2

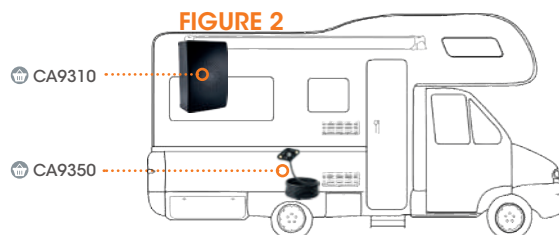

**PRISE G.A.S. "ALL IN ONE"
CA9360**

GARANTIE
3
ans

- Détecteur de gaz connectable sur prise allume-cigare
- Equipement indépendant

116 x 30 x 24 mm / 50 g



**DETECTEUR GAS
CA9331**

GARANTIE
3
ans

- Détecte les plus infimes traces de propane/butane ou de gaz narcotiques et renforce ainsi le degré de sécurité du véhicule
- Sirène interne de 88 db
- Alimentation 12V ~ 15 mA
- Remplace le CA9330
- Equipement indépendant

30 x 88 x 26 mm / 35 g



**DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO
CA9370**

GARANTIE
3
ans

- Détecteur de fumée sans fil connectable à la centrale WIPRO III Thitronik
- Fonctionnement sur pile (non remplaçable) d'une durée de vie de 10 ans
- Possède une sirène interne de 85 db
- Possibilité de le poser seul

ø 50,8 x 42,5 mm / 64 g



**DÉTECTEUR GAS CONNECT
CA9321**

GARANTIE
3
ans

- Détecteur de gaz lourds (Butane, propane, gaz anesthésiants), à placer à 10 cm du sol, à connecter à la centrale WiPro III Thitronik.
- Alimentation 12V.
- Remplace le CA9320

30 x 88 x 26 mm / 35 g



CONSEILS D'EXPERT



CONFIGURATEUR THITRONIK

➔ **Pour un système de sécurité parfaitement adapté !**

Le configurateur Thitronik est LA solution !

Il vous guidera pour le choix du modèle d'alarme et toutes les options proposées par Thitronik (détecteurs de gaz, GPS, boucle de câbles...)



Alarm-Detect Antarion

alarme infrason ✓

L'alarme Antarion Alarm-detect est une alarme mobile, sans pose, sans paramétrage, et détecte toujours les intrusions avant qu'elles n'aient lieu !

ALARM-DETECT ANTARION CA3400

GARANTIE
2 ans

- La seule alarme du marché ne nécessitant ni installation, ni paramétrage
- Compatible avec la totalité des véhicules, toutes générations confondues
- Alarme mobile pouvant être transportée très facilement dans sa mallette
- Batterie intégrée : 3 à 4 jours d'autonomie lorsque l'alarme est active
- Possibilité de laisser brancher en permanence l'alarme au 12V / 230V

20 x 19 x 7,5 cm / 2,5 kg



Aucune installation ✓
Aucun paramétrage



Alimentation 12/230V ✓

Appel/SMS en option ✓



CONSEILS D'EXPERT



L'EFFICACITÉ ALARM-DETECT

➔ **N'attendez plus l'effraction !**

Alarm-Detect sécurise tous types de véhicules / pièces / appartements jusqu'à 60 m².

Grâce à la technologie infrason, aucune installation ni paramétrage n'est nécessaire : sécurisez votre véhicule en seulement quelques secondes.

Vivez dans votre véhicule tout en activant l'alarme sans risquer de déclenchements intempestifs.

Alarm-Detect est également capable de détecter l'effraction AVANT qu'elle ait lieu, en détectant tout contact douteux sur le véhicule (jets de pierres, tentative de porte arrachée...)

CONSEILS D'EXPERT



OPTIONS ALARM-DETECT



Plusieurs options sont disponibles afin de rendre l'alarme Alarm-Detect encore plus performante.

Transmetteur téléphonique, capteur de base, capteur infrarouge... construisez votre propre alarme !

TRANSPONDEUR TÉLÉPHONIQUE ALARM-DETECT CA3111

- Permet de recevoir des appels/SMS lorsque l'alarme se déclenche
- Compatible uniquement avec l'Alarm-Detect
- Fonctionne avec une carte SIM (non fournie)
- Écran digital et touches tactiles
- Paramétrage rapide et facile
- Livré avec deux télécommandes
- 8 heures d'autonomie

Boîtier - 159 x 100 x 13 mm / 156 g

Télécommande - 58 x 35 x 12 mm / 18 g



CAPTEUR DE BASE ALARM-DETECT CA3110

- Compatible uniquement avec l'alarme
- Nécessaire uniquement pour l'installation et l'utilisation de certains accessoires de l'Alarm-Detect (contacteur magnétique, détecteur infra-rouge et détecteur distant)

6,5 x 12 x 2,5 cm / 150 g



SIRÈNE UNIVERSELLE ALARM-DETECT CA3001

- Sirène pour Alarm-Detect

5 x 5 x 5 cm / 60 g



TÉLÉCOMMANDE ALARM-DETECT CA3301

- Télécommande additionnelle

5,4 x 2,9 x 1,4 cm / 23 g



DÉTECTEUR INFRAROUGE UNIVERSEL CA3140

- Permet de sécuriser un espace de nuit
- Liaison sans fil, fonctionne sur pile CR2 3V fournie
- Nécessite l'installation d'un capteur de base Alarm-Detect

9 x 6 x 3 cm / 100 g



DÉTECTEUR DISTANT UNIVERSEL CA3130

- Capteur volumétrique distant
- Nécessite l'installation d'un capteur de base Alarm-Detect

11,7 x 7,2 x 2,4 cm / 343 g





ANTARION



Confort thermique Gaz

CLIMATISEURS ET RAFRAÎCHISSEURS

Climatiseurs ANTARION	136
Climatiseur portable ECOFLOW	147
Rafraîchisseurs d'air VIESA	138
Lanterneaux motorisés ANTARION	139
Lanterneaux motorisés MAXXFAN	139
Lanterneaux QUIPON	140
Lanterneaux EXTRA VENT	140
Lanterneaux ANTARION	141

GLACIÈRES

Glacières à compression ANTARION	142
Glacières ECOFLOW	146

CHAUFFAGE

Chauffages AUTOTERM	148
---------------------	-----

GPL

Réservoirs GPL CAMPKO	150
Accessoires GPL CAMPKO	151
Kits adaptateurs Europe	152
Kits GPL CAMPKO	153
Accessoires GPL GOK	154
Accessoires GPL TRUMA	155

CLIMATISEUR 2650 W ANTARION

FR1265 → Blanc

FR2265 → Gris

GARANTIE
2 ans

NOU
VEAU

- Tension de fonctionnement : 220 - 240 V
- Consommations électriques :
 - En mode refroidissement : 5 A / 1 150 W
 - En mode chauffage : 5 A / 1 150 W
- Démarrage progressif
- Découpe du toit (L x P) : 400 x 400 mm
- Télécommande fournie
- Capacité de refroidissement : 2 650 W
- Capacité de chauffage : 2 500 W
- Fonctionnement silencieux : 42 dB à 53 dB
- Longueur de véhicule recommandée : 8 m maximum

Unité extérieure - 108 x 28 x 72 cm / 34,9 kg

Unité intérieure - 485 x 610 x 49 mm / 2,7 kg



Extra-plat ✓



Silencieux ✓



CONSEILS D'EXPERT



CLIMATISEUR ANTARION

Le climatiseur Antarion offre un **confort optimal** en toute saison grâce à sa puissance de 2 650 W en mode refroidissement et 2 500 W en mode chauffage, garantissant une **température adaptée à vos besoins**.

Son unité intérieure au design ultra-fin, avec seulement 4,9 cm de hauteur, **s'intègre facilement** dans tous les intérieurs de camping-cars sans encombrer l'espace.

Doté de sorties d'air à grand volume, il assure une diffusion homogène et efficace de l'air, tout en maintenant un haut niveau de performance. Il est équipé d'un filtre à air intégré et régule également l'humidité ambiante, contribuant à un **environnement plus sain**.

Son fonctionnement silencieux, entre 42 dB et 53 dB, permet une **utilisation agréable**.

Le climatiseur Antarion combine **discrétion, performance et facilité d'utilisation** pour répondre aux exigences du quotidien.

CLIMATISEUR 3600 W ANTARION FR1360

GARANTIE
2 ans

**NOU
VEAU**

- Climatiseur réversible à démarrage progressif
- Puissance refroidissement 3600W
- Puissance chauffage 3400W
- Plafonnier très moderne et tactile avec éclairage led
- Télécommande livrée avec le climatiseur
- Alimentation 220V
- Fonctionnement silencieux (42dB à 53 dB)
- Télécommande fournie
- Découpe du toit : 400 x 400 mm

Unité extérieure - 1077 x 283 x 720 mm / 34,9 kg

Unité intérieure - 485 x 49 x 610 mm / 2,7 kg



Silencieux ✓




Extra-plat ✓



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR ÉCOLOGIQUE HOLIDAY X VIESA FR0011

- Fonctionne aussi bien en roulant qu'à l'arrêt
- Alimentation en 12 V, sans utilisation de gaz ou de produits nocifs
- Débit d'air 1 200 m³/h
- Consommation électrique 16 W/h
- Consommation d'eau de 0,5 à 1,5 l / h
- Système de protection de batteries
- Se monte sur des lanterneaux de 40 x 40 cm
- Épaisseur de toit compatible de 25 à 65 mm

64 x 63 x 20 cm / 11,3 kg



**Fonctionne à l'arrêt ✓
et en roulant**



Affichage LCD
Indicateur de T°C



Grande autonomie
Ventilation silencieuse
Programmable, 25 vitesses
Plus léger, consommation minime

CONSEILS D'EXPERT



UNE INSTALLATION SIMPLE ET EFFICACE

Côté installation, là aussi c'est simple et efficace : les dimensions d'encastrement de 40 x 40 cm permettent de remplacer un lanterneau classique très simplement.

Réversible, il travaille soit en extraction soit en aspiration pour faire circuler l'air à l'intérieur du véhicule.

GARANTIE
2 ans

LANTERNEAU MOTORISÉ ANTARION LT3000

- Moustiquaire et store plissé occultant intégrés
- Puissance maximale : 24 W
- Consommation en 12 V : 1.6 A
- Débit d'air : 25 m³/min
- Gestion de la vitesse du ventilateur, de la direction de rotation, de l'ouverture et de la fermeture via une télécommande fournie
- Couleur : transparent

58,5 x 41,7 x 12,7 cm / 6 kg



ANTARION



CONSEILS D'EXPERT



LANTERNEAUX MAXXFAN DELUXE

Les lanterneaux motorisés Maxxfan Deluxe sont équipés d'un puissant ventilateur 12V à installer sur le toit du véhicule.

Motorisé, le lanterneau se soulève et s'abaisse pour faire passer un maximum d'air à l'intérieur du véhicule.

L'utilisation peut se faire manuellement ou automatiquement via le thermostat à l'aide de la télécommande qui déclenchera l'allumage en fonction de la température que vous aurez définie !

- Fonctionne en roulant et par temps de pluie
- Commande à distance avec télécommande
- Ouverture et fermeture électrique du dôme
- Ventilation forcée (aspiration et expiration), 10 vitesses
- Moustiquaire interne amovible

MAXXFAN DELUXE

GARANTIE
2 ans

LANTERNEAUX MOTORISÉS MAXXFAN DELUXE

LT1000 → Transparent

LT1100 → Noir

LT1200 → Blanc

- Puissance max : 48 W
- Consommation de 0,2 Ah à 2,3 Ah
- Débit d'air : 26 m³/min

58,5 x 41,7 x 12,7 cm / 6 kg



STORE OCCULTANT MAXXSHADE

LT0010 → Sans LED

LT0020 → Avec LED



* occultant en option

ANTARES
DIFFUSION

Quipon

LANTERNEAU QUIPON SKY 40 X 40 CM FL4040

GARANTIE
2 ans

- Simple vitrage
- Store plissé occultant et moustiquaire
- Épaisseur du toit 20 - 50 mm
- Angle d'ouverture 80°
- Aération permanente : NON

49 x 49 x 11 cm / 4,1 kg



LANTERNEAU QUIPON SKY 50 X 70 CM AVEC LEDS FL7050

GARANTIE
2 ans

- Double vitrage
- Store plissé occultant et moustiquaire
- Épaisseur du toit 25 - 60 mm
- Éclairage LED 10-15V
- Angle d'ouverture 70°
- Aération permanente : OUI

78 x 53 x 13 cm / 5 kg



extra

LANTERNEAU EXTRA VENT 40 X 40 CM LT4040

GARANTIE
2 ans

- Double vitrage
- Ouverture à barre
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 28 - 50 mm
- Aération permanente : NON

49 x 49 x 11 cm / 4,1 kg



LANTERNEAU EXTRA VENT 50 X 70 CM LT5070

GARANTIE
2 ans

- Double vitrage
- Ouverture à barre
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 25 - 60 mm
- Éclairage LED intégré
- Aération permanente : OUI

78 x 53 x 13 cm / 5 kg



LANTERNEAU ANTARION 40 X 40 CM

- FL4041 → Blanc avec ventilation
FL4042 → Blanc sans ventilation
FL4045 → Gris avec ventilation

- Double vitrage
- Ouverture à barre
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 20 - 50 mm

52 x 52 x 9,1 cm / 4,9 kg

GARANTIE
2 ans



LANTERNEAU ANTARION 50 X 70 CM

- FL7051 → Blanc avec ventilation
FL7052 → Blanc sans ventilation
FL7055 → Gris avec ventilation

- Double vitrage
- Ouverture à barre avec soutien par compas
- Store occultant plissé et moustiquaire
- Épaisseur du toit 25 - 60 mm

83,3 x 64,2 x 10 cm / 8 kg

GARANTIE
2 ans



NOU VENU
Existe en gris ✓

JOINT POUR LANTERNEAU ANTARION

- FL4001 → Pour lanterneau 40 x 40 cm
FL7001 → Pour lanterneau 50 x 70 cm



CONSEILS D'EXPERT



GAMME DE LANTERNEAUX ANTARION

Nous avons sélectionné des lanternes qui s'adaptent aux campings-cars, fourgons et caravanes du marché.

Ce modèle fonctionne avec ouverture à barre de levage ainsi qu'une assistance à vérin à gaz. Son cadre intérieur comprend un rideau occultant type store plissé et une moustiquaire.

Afin d'assurer une isolation thermique, notre gamme est en double vitrage résistant aux UV pour une utilisation parfaite en toute saison.

Idéal pour un remplacement ou un aménagement.

la gamme GLACIÈRES A COMPRESSION



GARANTIE
2 ans

Efficacité et fiabilité ✓

Les glacières à compression Antarion sont des glacières électriques très performantes, qui fonctionnent comme des petits réfrigérateurs.

Grâce à un compresseur et un fluide réfrigérant, elles peuvent atteindre des températures très basses, jusqu'à -20°C, même en plein été.

Elles permettent de conserver les aliments et les boissons au frais pendant plusieurs jours, avec une température réglable et un froid constant.

Robustes, fiables et efficaces, elles sont parfaites pour les voyages, le camping ou les longues escapades en camping-car.



25L, 30L, 35L, 40L,
45L ou 50L



à compression



avec ou sans
batterie

CONSEILS D'EXPERT



GLACIÈRES À COMPRESSION ANTARION

La glacière Antarion est équipée d'un compresseur offrant d'excellentes performances de réfrigération.

Sa poignée télescopique et sa paire de roues la rend facile d'utilisation et robuste.

Un emplacement est prévu pour insérer une batterie lithium amovible, offrant jusqu'à 6 heures d'autonomie. La batterie pourra être rechargée via une prise 12V ou une prise secteur.



Notre gamme de glacières à compression s'adapte facilement à tous types de véhicules ou d'utilisation grâce au connecteur 12V/24V et transformateur de courant 230 V fournis.

- Contrôle de la température à l'aide de l'interface LCD intuitive
- Hauteur compatible avec une bouteille de 1.5 litres
- Grande mobilité grâce à sa poignée et ses roulettes
- Adaptateurs 12/24 V et 230 V fournis
- Consommation de 30-50 W

GARANTIE
2 ans

glacières ANTARION

	GLACIÈRES ANTARION						
Référence	NOUVEAU FG2025	FG1025	FG1035	FG1045	FG1030	FG1040	FG1050
Référence avec batterie	-	-	-	-	FG1031	FG1041	FG1051
Fonctionnement	Glacières à compression						
Volume	25 litres	25 litres	35 litres	45 litres	30 litres	40 litres	50 litres
Alimentation	12/24/230 V - transformateur fourni						
Consommation	30 W à 50 W						
Afficheur digital	○	○	○	○	○	○	○
Poignée & roulettes	-	-	-	○	○	○	○
Bouteille de 1,5 L verticale	-	○	○	○	-	○	○
Température de fonctionnement	- 20° à 20°						
Dimensions extérieures en cm	60,9 x 35,6 x 33,4	48 x 32 x 42,5	54 x 37,9 x 45,5	70,2 x 45,8 x 44,5	61 x 37,8 x 37,5	61 x 37,8 x 48	61 x 37,8 x 55
Dimensions intérieures en cm	26,3 x 35,2 x 24,8	28,6 x 22,9 x 32,5	34,6 x 27,9 x 35,5	51,5 x 30,7 x 34,3	46,8 x 25,4 x 28,6	46,8 x 25,4 x 38	46,8 x 25,4 x 45,6
Poids	10,6 kg	10,5 kg	12 kg	15,5 kg	12,8 kg	14 kg	14,7 kg
Poids avec batterie	-	-	-	-	13,8 kg	15 kg	15,7 kg

CONSEILS D'EXPERT



GAMME DE GLACIÈRES ANTARION

Découvrez nos glacières à compression qui permettent de voyager sereinement tout en conservant vos aliments.

L'avantage d'un compresseur est que la capacité de refroidissement ne dépend pas de la température extérieure, mais de la température demandée sur l'interface LCD.

Leur fabrication de haute qualité, leur boîtier robuste et leurs poignées ergonomiques rétractables les rendent parfaites pour tous types de voyages et d'utilisations.

Le réglage de la température est facile grâce à l'affichage numérique.



les GLACIÈRES

sur secteur ✓

GLACIÈRE À COMPRESSION 25L ANTARION FG2025

GARANTIE
2 ans

25
LITRES

NOU
VEAU

- Capacité : 25 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 60,9 x 35,6 x 33,4 cm / 10,6 kg

Intérieur - 26,3 x 35,2 x 24,8 cm



GLACIÈRE À COMPRESSION 25L ANTARION FG1025

GARANTIE
2 ans

25
LITRES

- Capacité : 25 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 48 x 32 x 42,5 cm / 10,5 kg

Intérieur - 28,6 x 22,9 x 32,5 cm



GLACIÈRE À COMPRESSION 35L ANTARION FG1035

GARANTIE
2 ans

35
LITRES

- Capacité : 35 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 54 x 37,9 x 45,5 cm / 12 kg

Intérieur - 34,6 x 27,9 x 35,5 cm



GLACIÈRE À COMPRESSION 45L ANTARION FG1045

GARANTIE
2 ans

45
LITRES

- Capacité : 45 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 70,2 x 45,8 x 44,5 cm / 15,5 kg

Intérieur - 51,5 x 30,7 x 34,3 cm



les GLACIÈRES

sur batterie ✓

GLACIÈRE À COMPRESSION 30L ANTARION

FG1030 → Sans batterie
FG1031 → Avec batterie

- Capacité : 30 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 61 x 37,8 x 37,5 cm / Intérieur - 46,8 x 32 x 28,6 cm

Poids sans batterie - 12,8 kg / Avec batterie - 13,8 kg



GLACIÈRE À COMPRESSION 40L ANTARION

FG1040 → Sans batterie
FG1041 → Avec batterie

- Capacité : 40 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 61 x 37,8 x 48 cm / Intérieur - 46,8 x 25,4 x 38 cm

Poids sans batterie - 14 kg / Avec batterie - 15 kg



GLACIÈRE À COMPRESSION 50L ANTARION

FG1050 → Sans batterie
FG1051 → Avec batterie

- Capacité : 50 litres
- Température : - 20°C à 20°C
- Afficheur LED avec port USB 5V 1A
- 12V/24 V et 230 V transformateur fourni
- Possibilité de mettre une batterie amovible

Extérieur - 61 x 37,8 x 55 cm - Intérieur - 46,8 x 25,4 x 45,6 cm

Poids sans batterie - 14,7 kg / Avec batterie - 15,7 kg



BATTERIE POUR GLACIÈRES À COMPRESSION ANTARION FG1000

- Capacité de la batterie : 15.6Ah / 173,16 Wh.
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie

132 x 90 x 78 mm / 1,05 kg



CHARGEUR DE BATTERIE POUR GLACIÈRES À COMPRESSION ANTARION FG1001

- Compatible FG1000
- 132 x 90 x 78 mm / 1,05 kg



CONSEILS D'EXPERT



GLACIÈRES ECOFLOW

La glacière EcoFlow est le premier réfrigérateur, congélateur et machine à glaçons portable 3 en 1 !

Équipées d'un séparateur amovible et d'un contrôle indépendant de la température, les deux sections peuvent réfrigérer et congeler à une température comprise entre 10 °C et -25 °C. La machine à glaçons intégrée est équipée d'un puissant compresseur de 120 W qui permet d'obtenir 18 glaçons en 12 minutes ! La glacière EcoFlow peut être alimentée par la batterie rechargeable et ne nécessite aucun câble.

GLACIÈRE 35 LITRES ECOFLOW

EF4203 → Sans batterie

EF4235 → Avec batterie

GARANTIE
2 ans

35
LITRES

BLUETOOTH

NOU
VEU

- Capacité de 35 litres, soit 58 cannettes de sodas (330 ml)
- Écran LCD intégré
- Application pour contrôler la température via Bluetooth ou Wifi, donnant accès aux températures, performances, etc...
- Nuisance sonore <38.5 dB
- Possibilité de mettre une batterie amovible Ref : EF4220

Sans batterie - 40,5 x 70,6 x 40 cm / 19,47 kg



GLACIÈRE 45 LITRES ECOFLOW

EF4204 → Sans batterie

EF4245 → Avec batterie

GARANTIE
2 ans

45
LITRES

BLUETOOTH

NOU
VEU

- Capacité de 45 litres, soit 72 cannettes de sodas (330 ml)
- Peut être divisée en deux parties : réfrigérante et freezer, contrôlable indépendamment l'une de l'autre.
- Écran LCD intégré
- Application pour contrôler la température via Bluetooth ou Wifi, donnant accès aux températures, performances, etc...
- Nuisance sonore <38.5 dB
- Possibilité de mettre une batterie amovible Ref : EF4220

Sans batterie - 48 x 70,6 x 40 cm / 22,21 kg



GLACIÈRE 55 LITRES ECOFLOW

EF4205 → Sans batterie

EF4255 → Avec batterie

GARANTIE
2 ans

55
LITRES

BLUETOOTH

NOU
VEU

- Capacité de 55 litres, soit 90 cannettes de sodas (330 ml)
- Peut être divisée en deux parties : réfrigérante et freezer, contrôlable indépendamment l'une de l'autre.
- Écran LCD intégré
- Application pour contrôler la température via Bluetooth ou Wifi, donnant accès aux températures, performances, etc...
- Nuisance sonore <38.5 dB
- Possibilité de mettre une batterie amovible Ref : EF4220

Sans batterie - 48 x 70,6 x 46,6 cm / 24,33 kg



BATTERIE POUR GLACIÈRE ECOFLOW EF4220

GARANTIE
2 ans

- Capacité de 298 Wh
- Autonomie estimée 24 h en réfrigération et 10 h en congélation
- Port USB-C

9,5 x 24,5 x 7 cm / 1,9 kg



CONSEILS D'EXPERT



CLIMATISEUR PORTABLE ECOFLOW

Le climatiseur portable EcoFlow WAVE 3 fonctionne en 220V uniquement. C'est le climatiseur portable le plus puissant du marché pour sa taille, avec une capacité de refroidissement de 1 800 W. Climatiseur réversible, puissance de chauffage de 1 800 W.

EN OPTION : possibilité d'ajouter une batterie supplémentaire pour obtenir de 3h à 8h de refroidissement sans être branché au 220V, en fonction du mode sélectionné.

CLIMATISEUR PORTABLE WAVE 3 ECOFLOW

EF4111 → Sans batterie

EF4101 → Avec batterie

- Fonctionne au 220V uniquement.
- Climatiseur réversible
- Capacité de refroidissement de 1 800 W
- Puissance de chauffage de 1 800 W
- Recharge via les prises 220V, ou générateur électrique EcoFlow
- Application permettant de personnaliser la façon dont le climatiseur est utilisé
- Pas d'installation, pas de drainage en mode refroidissement
- Silencieux (44 dB < 58 dB)

Sans batterie - 51,9 x 33,6 x 29,7 cm / 15,52 kg

Avec batterie - 52 x 30 x 43 cm / 22,3 kg

GARANTIE
2 ans



NOU
VEU

Jusqu'à 8h de refroidissement ✓

Réversible ✓



Le plus puissant du marché ✓

BATTERIE POUR WAVE 3 ECOFLOW EF4120

- Capacité de 1024Wh (équivalent à une batterie 12V 85A)
- Technologie LFP
- Port de Charge XT60 pour recharger via un parc solaire, une prise allume-cigare ou un chargeur alternateur 500W
- Port XT150 pour liaison avec la WAVE 3 ou recharge via le chargeur alternateur EcoFlow 800W
- Installation rapide et sous outil sous la WAVE 3
- Charge de 0 à 60% en 1h et de 0 à 100% en 1h45
- Durée de vie 4000 cycles à + 80%

28,1 x 51,6 x 11,1 cm / 9,65 kg

GARANTIE
2 ans



NOU
VEU



SAC DE RANGEMENT WAVE 3 ECOFLOW EF4140

- Le sac étanche WAVE 3 d'EcoFlow garantit le transport de votre climatiseur en le protégeant de l'eau, des débris et des dommages lors de vos déplacements.

53 x 32 x 42 cm / 500 g

GARANTIE
2 ans



CONSEILS D'EXPERT



CHAUFFAGE AUTOTERM AIR 2D

Les chauffages à air pulsé Autoterm sont équipés d'un capteur d'oxygène, ce qui leur permet de fonctionner en plaine comme à 4 200 m d'altitude (pour le 4D).

Grâce à leur pompe à carburant silencieuse, ils sont régulièrement installés dans des fourgons, vans, camping-cars, bateaux et bus.

Autoterm propose des chauffages autonomes (12V/24V) au format très compact, certifié CE et homologué E2 : parfait pour la certification VASP.

Les kits complets Autoterm prêts à poser simplifieront vos installations, en étant sûr de n'oublier aucune pièce !



KIT AUTOTERM AIR 2D AVEC PANNEAU DE CONTRÔLE CONFORT CH9200

Kit installation complet comprenant :

- 1 chauffe-air diesel Autoterm AIR 2D
- 1 tableau de commande numérique Confort Control avec écran OLED
- 1 boîtier en acier pour l'appareil
- 1 pièce en Y et 1 pièce en T
- 1 tuyau de 8,3 m en papier/aluminium Ø 60 mm
- 3 bouches d'aération orientables
- 3 brides pour les bouches d'aération

32 x 14,5 x 11 cm / 2,9 kg

Jusqu'à ✓
86 m³ chauffé



Panneau de contrôle ✓
confort



Type de carburant	Gasoil
Puissance chauffage minimale	800 W
Puissance chauffage maximale	2 000 W
Volume d'air chauffé maximal	86 m³
Consommation minimale de carburant	0,10 l/h
Consommation maximale de carburant	0,24 l/h
Puissance absorbée	29 W/h
Altitude maximale	2 500 m

Retrouvez sur notre site internet, les accessoires du kit Autoterm détaillés



+ de réf.



**KIT AUTOTERM AIR 4D
AVEC PANNEAU DE CONTRÔLE CONFORT
CH9400**

Kit installation complet comprenant :

- 1 chauffe-air diesel Autoterm AIR 4D
- 1 tableau de commande numérique Confort Control avec écran OLED
- 1 boîtier en acier pour l'appareil
- 1 pièce en Y et 2 pièces en T
- 1 tuyau de 1,5 m en papier/aluminium ø 90 mm
- 1 tuyau de 1 m en papier/aluminium ø 75 mm
- 1 tuyau de 8,3 m en papier/aluminium ø 60 mm
- 5 bouches d'aération orientables
- 5 brides pour les bouches d'aération

32 x 14,5 x 11 cm / 5,5 kg

**Jusqu'à ✓
168 m³ chauffé**



Panneau de contrôle



Type de carburant	Gasoil
Puissance chauffage minimale	1 000 W
Puissance chauffage maximale	4 000 W
Volume d'air chauffé maximal	168 m³
Consommation minimale de carburant	0,12 l/h
Consommation maximale de carburant	0,51 l/h
Puissance absorbée	57 W/h
Altitude maximale	4 200 m

Retrouvez sur notre
site internet, les
accessoires du kit
Autoterm détaillés





réservoirs GPL CAMPKO

	RÉSERVOIRS GPL CAMPKO			
Référence	GC1015	GC1022	GC1030	GC1036
Certification	Norme ECE R67-01			
Volume	15 litres	22 litres	30 litres	36 litres
Dimensions en cm sans arceau	30 x 30 x 35 cm	30 x 30 x 45 cm	30 x 30 x 55 cm	30 x 30 x 65 cm
Poids	12 kg	15 kg	17 kg	19 kg



Option Bluetooth disponible ✓

Démontage collier possible ✓



CONSEILS D'EXPERT



LARGE GAMME DE RÉSERVOIRS DE GAZ CAMPKO

Campko vous propose une gamme de 4 réservoirs de contenances différentes afin de répondre au mieux à votre besoin. Il est possible d'installer deux réservoirs Campko ensemble (voir accessoires page 135).

A l'aide de son indicateur mécanique intégré, vous aurez la possibilité de consulter à tout moment le niveau de remplissage de votre réservoir.



Campko est une marque spécialisée dans la fabrication et le développement de systèmes pour l'alimentation mobile en gaz des véhicules de loisirs.

Les produits Campko répondent à toutes les normes de sécurité nécessaires et garantissent un niveau de qualité élevé.


CAMPKO®
for a save gas supply

JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO

GC2050 → Sans support de fixation
GC2053 → Avec support de fixation

- Jauge aimantée, à placer sous le réservoir GPL
- Permet de visualiser le niveau du réservoir GPL via un smartphone
- Application gratuite, disponible sur Android et IOS

70 x 70 x 10 mm / 70 g



AFFICHEUR ET JAUGE BLUETOOTH MOPEKA PRO GC2051

- Permet de visualiser le niveau du réservoir GPL via un smartphone ET l'afficheur physique
- Communication Bluetooth entre l'afficheur et la jauge aimantée
- Application gratuite, disponible sur Android et IOS

Afficheur - 75 x 45 x 15 mm / 24 g

Jauge - 70 x 70 x 10 mm / 70 g



AFFICHEUR SEUL MOPEKA PRO GC2052

Afficheur - 75 x 45 x 15 mm / 24 g



AFFICHEUR MOPEKA LCD POUR HABITACLE GC2055

- Écran télécommandé pour capteurs Bluetooth Mopeka.
- Connexion simultanée : jusqu'à 2 capteurs compatibles
- Changement facile entre différents liquides : propane, eau, huile, diesel.
- Contrôle & configuration des capteurs Bluetooth via l'écran.
- Personnalisation des paramètres

55 x 40 x 15 mm / 50 g



AFFICHEUR MOPEKA PRO CHECK UNIVERSEL BLUETOOTH GC2057

- Liquides compatibles élargis : propane, butane, diesel, huile, eau, et autres
- Compatibilité étendue : convient aux réservoirs verticaux et horizontaux
- Fonctionne avec l'application Tank Check pour une gestion avancée

55 x 40 x 15 mm / 50 g



LYRES DE SORTIE DROITE

GC0005 → 0,5 M

GC0010 → 1 M

GC0015 → 1,5 M

- Lyre permettant de raccorder la boîte de transfert à la bouteille GPL
- Permet également de relier 2 bouteilles GPL entre elles
- 3 longueurs disponibles

GC0005 - 30 x 515 x 30 mm / 300 g

GC0010 - 30 x 1000 x 30 mm / 500 g

GC0015 - 30 x 1520 x 30 mm / 700 g



LYRES DE SORTIE 90°

GC0105 → 0,5 M

GC0110 → 1 M

GC0115 → 1,5 M

- Lyre permettant de raccorder la boîte de transfert à la bouteille GPL
- Permet également de relier 2 bouteilles GPL entre elles
- 3 longueurs disponibles

GC0105 - 30 x 515 x 30 mm / 300 g

GC0110 - 30 x 1000 x 30 mm / 500 g

GC0115 - 30 x 1520 x 30 mm / 700 g



Norme ECE R67-01 ✓


Norme ECE R67-01 ✓

BOITES DE TRANSFERT SORTIE DROITE

GC2010 → Noire
GC2020 → Blanche

- Permet le remplissage facile de votre réservoir GPL depuis l'extérieur de votre véhicule
- Ne nécessite pas l'ouverture de la soute
- Existe en noir ou blanc

45 x 45 x 65 mm / 230 g

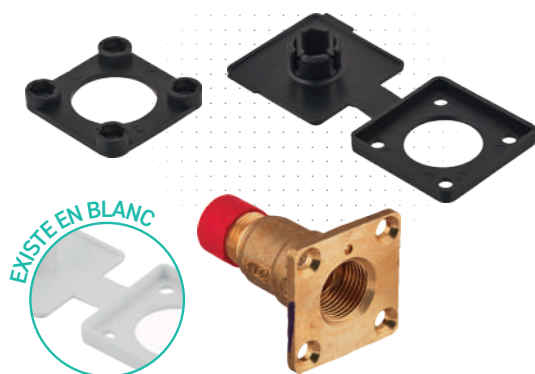


BOITES DE TRANSFERT SORTIE 90°

GC2011 → Noire
GC2021 → Blanche

- Permet le remplissage facile de votre réservoir GPL depuis l'extérieur de votre véhicule
- Ne nécessite pas l'ouverture de la soute
- Existe en noir ou blanc

45 x 45 x 65 mm / 230 g

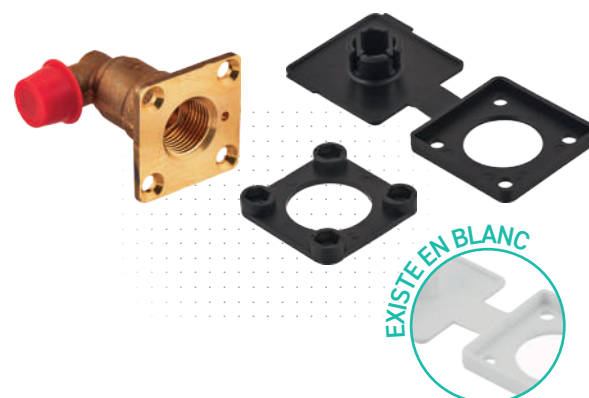

ADAPTATEURS EUROPE

GC2040 → Kit 4 adaptateurs Europe
GC2044 → Adaptateur DISH
GC2041 → Adaptateur ACME
GC2043 → Adaptateur BAYONET
GC2042 → Adaptateur EURONOZZLE

- À l'unité ou en kit avec 4 adaptateurs (DISH, ACME, BAYONET et EURONOZZLE)
- Permet de faire le plein de GPL dans tous les pays d'Europe

GC2040 - 140 x 220 x 60 mm / 780 g



Norme ECE R67-01 ✓

guide de COMPATIBILITÉ

GC2041	GC2043	GC2042	GC2044
Adaptateur ACME	Adaptateur BAYONET	Adaptateur EURONOZZLE	Adaptateur DISH
 Luxembourg	 Norvège	 Espagne	 France
 Belgique	 Danemark	 Portugal	 Italie
 Royaume-Uni	 Pays-Bas		
 Irlande	 Royaume-Uni		
 Suisse	 Espagne		
 Allemagne			
 Autriche			 Les autres pays Européens



Chaque kit GPL complet Campko comprend :

- 1 réservoir de gaz GPL Campko de 30 litres
- 1 boîte de transfert
- 1 lyre de 0,5 m, 1 m ou 1,5 m au choix
- 1 filtre à gaz Truma
- 1 kit de 4 adaptateurs pour pouvoir remplir la bouteille dans tous les pays d'Europe




kits GPL CAMPKO

KITS GPL CAMPKO			
Référence	GC3005	GC3010	GC3015
Certification	Norme ECE R67-01		
Volume	30 litres	30 litres	30 litres
Livré avec lyre de	0,5 m	1 m	1,5 m



Norme ECE R67-01 ✓

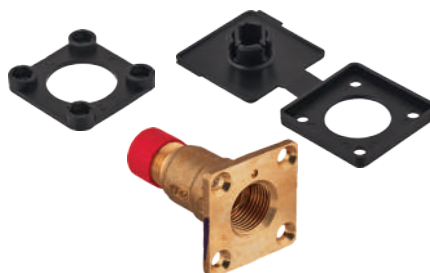

CONSEILS D'EXPERT



KITS GPL COMPLETS CAMPKO

Le kit GPL Campko contient tout ce dont vous avez besoin pour l'installation d'un réservoir de 30 litres.

Il existe 3 références différentes avec 3 tailles de lyre pour pouvoir vous adapter à la configuration de chaque véhicule.

DÉTENDEUR DOUBLE BOUTEILLES AVEC CAPTEUR DE COLLISION GOK

GK4020 → Vertical
GK4030 → Horizontal

- Le détendeur GOK double bouteille avec capteur de collision en 30mbar est compatible avec le Butane/Propane et GPL.

GK4020 - 184 x 96 x 103 mm / 680 g

GK4030 - 158 x 104 x 116 mm / 680 g



LYRE HAUTE PRESSION AVEC DISPOSITIF DE DÉCLENCHEMENT GOK

GK4045 → Lyre de 450 mm
GK4075 → Lyre de 750 mm

- La lyre haute pression GOK avec dispositif de sécurité doit être installée entre la bouteille de gaz et le détendeur à l'intérieur du véhicule.

GK4045 - 450 mm / 300 g

GK4075 - 750 mm / 500 g



DÉTENDEUR MONO BOUTEILLE AVEC CAPTEUR DE COLLISION GOK

GK4010 → Vertical
GK4011 → Horizontal

- Le détendeur GOK pour une seule bouteille, équipé d'un capteur de collision, est compatible avec le butane, le propane et le GPL. Son installation nécessite impérativement une lyre haute pression munie d'un dispositif de déclenchement GOK.

GK4010 - 90 x 198 x 95 mm / 840 g

GK4011 - 90 x 198 x 95 mm / 840 g



LYRE STANDARD PS20 BAR SANS CAPTEUR DE COLLISION GOK

GK3045 → Lyre de 450 mm
GK3075 → Lyre de 750 mm

- La lyre standard GOK, conçue pour les détendeurs de gaz non équipés d'un capteur de collision, doit être installée entre la bouteille de gaz et le détendeur à l'intérieur du véhicule.

GK3045 - 450 mm / 220 g

GK3075 - 750 mm / 300 g



FILTRE À GAZ CONNECTCLEAN GOK

- Filtre à gaz éliminant jusqu'à 99,9 % des impuretés, doté d'un filetage 20x1,5, compatible avec l'ensemble des installations gaz des véhicules de loisirs.

67 x 81 x 54 mm / 390 g



CARTOUCHE POUR FILTRE À GAZ CONNECTCLEAN GOK

- Cartouche de remplacement pour filtre à gaz GOK

25 x 45 x 25 mm / 8 g



**NOU
VEU**



MONO CONTROL CS TRUMA GC4010

GARANTIE
2 ans

Le Truma MonoControl CS de nouvelle génération est un détendeur 30 mBar pour une bouteille avec capteur de chocs haute sécurité pour le camping-car ou fourgon aménagé.

- Détecteur de chocs
- Réinitialisation simple du détecteur de chocs
- Montage vertical ou horizontal
- Butane/propane et GPL

106 x 101 x 102 mm / 500 g



TRUMA LEVELCONTROL GC4050

GARANTIE
2 ans



- Mesure le niveau de remplissage des bouteilles de gaz
- Technologie à ultrasons : mesure précise
- Transmission des données via Bluetooth à l'application Truma
- Compatible avec le système Truma iNet Box
- Convient aux bouteilles en acier ou aluminium de 200 à 350 mm de diamètre (5 à 33 g)

7,3 x 18,5 x 1,6 cm / 105 g



TRUMA LEVELCHECK GC4040

GARANTIE
2 ans

- Mesure le niveau de remplissage de la bouteille en quelques secondes
- Détection par ultrasons du gaz liquide présent
- Utilisation simple, plage de température de fonctionnement : -15 °C à +40°C

3,5 x 13,8 x 3 cm / 100 g



FILTRE À GAZ TRUMA GC2032

GARANTIE
2 ans

- Filtre jusqu'à 99,9% des aérosols et protège l'installation de gaz ainsi que tous les appareils à gaz
- Les coussins filtrants permettent une utilisation prolongée du filtre
- Peut être ouvert rapidement sans outil afin de contrôler ou remplacer le coussin filtrant
- Compatible avec systèmes Butane / Propane / GPL
- Montage simple et rapide
- Filetage 20 x 1,5 (G.13)

90 x 55 x 55 mm / 380 g



CARTOUCHE POUR FILTRE À GAZ TRUMA GC2033

- Compatible avec filtre à gaz Truma uniquement

25 x 45 x 25 mm / 8 g



DUO CONTROL CS TRUMA

GC4020 → Vertical

GC4030 → Horizontal

GARANTIE
2 ans

Le détendeur Truma DuoControl CS vous permet de raccorder deux bouteilles de gaz dans votre camping-car ou votre caravane. Le système bascule automatiquement sur la deuxième bouteille de gaz lorsque la bouteille de service est vide.

- Détecteur de chocs
- Réinitialisation simple du détecteur de chocs
- Butane/propane et GPL

GC4020 - 184 x 96 x 103 mm / 900 g

GC4030 - 104 x 158 x 116 mm / 900 g



LYRE HP CS TRUMA

GC4045 → 45 cm

GC4075 → 75 cm


GARANTIE
2 ans

La lyre haute pression TRUMA avec sécurité de rupture est à installer entre la bouteille de gaz et le détendeur TRUMA CS dans le camping-car.

- Disponible en longueur 45 et 75 cm avec raccord côté bouteille type G2 (standard français) et sortie classique 20 x 1,5

GC4045 - 45 x 2 cm / 292 g

GC4075 - 75 x 2 cm / 365 g



FILTRE À GAZ TRUMA AVEC BLISTER GC2036

GARANTIE
5 ans

- Filtration jusqu'à 99,9 % des aérosols
- Coussins filtrants pour une longue durée d'utilisation
- Format compact, s'adapte à tout compartiment de bouteilles
- Ouverture rapide sans outil pour contrôle/remplacement
- Compatible Butane / Propane / GPL
- Montage simple et rapide
- Filetage : 20 x 1,5 (G.13)

67 x 81 x 54 mm / 560 g



COUSSINS FILTRANTS DE REMPLACEMENT TRUMA GC2034

- Vendus par 10 pièces



ANTARES
DIFFUSION



ANTARION



Suspensions

SUSPENSIONS

Suspensions pneumatiques ANTARION	158
Comment choisir son kit de suspensions?	159

ATTELAGES


Formulaire de devis Gamme attelages ANTARION	160
Attelages Camping-car ANTARION	161
Attelages Fourgon ANTARION	163
Accessoires pour attelages ANTARION	162
Rallonges et roulettes pour attelages ANTARION	164
Faisceaux JAEGER/SBS	165

suspensions

PNEUMATIQUES

KITS DE SUSPENSIONS ANTARION

1 Compresseur compact



2 Kit de visserie

3 Coussins pneumatiques



5 Tuyaux d'air



4 Platines de fixation



GARANTIE
2 ans

Kits complets ✓

Kit complet compatible avec les véhicules FIAT DUCATO, CITROËN JUMPER et PEUGEOT BOXER APRES 2006. Nos kits de suspensions livrés complets, prêts à poser, avec notice d'installation en français, contiennent :

- 1 1 compresseur compact avec sa soupape de sécurité
- 2 1 kit de visserie
- 3 2 coussins pneumatiques
- 4 4 platines de fixation
- 5 1 tuyau d'air bleu, 1 tuyau d'air rouge et 1 tuyau d'air noir
- 6 1 manomètre au choix, à choisir page 159



livrés complets




coussins 6", 7" ou 8"

CONSEILS D'EXPERT



ATTENTION NON
COMPATIBLES AVEC
CHÂSSIS LIGHT 3300 KG
ET AL-KO

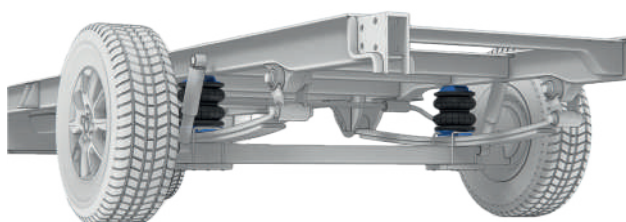

Comment choisir son kit de suspensions? ✓



a) Quelle dimension de coussin choisir ?

C'est avant tout une question de confort ! Il n'existe aucune norme imposant une dimension de coussin en fonction du type de véhicule sur lequel il sera installé.

Nouveauté : nous avons développé le kit 7" pour répondre à toutes les contraintes techniques, aussi bien sur les fourgons que sur les camping-cars, qu'ils soient équipés d'un frein à main manuel ou électrique.

b) Faut-il opter pour un manomètre spécifique ou universel ?

Les manomètres spécifiques s'intègrent directement dans le tableau de bord du véhicule. Si le véhicule est équipé d'un frein à main électrique, l'installation d'un modèle spécifique n'est pas possible. Dans ce cas, un manomètre universel est utilisé et se positionne dans le vide-poche situé à droite du volant.

c) Quelle différence entre simple bouton et double bouton ?

Cette fois encore, c'est une histoire de confort !

Un manomètre simple bouton permettra de gonfler les deux coussins simultanément, puis de dégonfler chaque coussin séparément si nécessaire.

Le choix d'un manomètre double bouton permettra de gonfler chaque coussin pneumatique séparément.

6 Manomètres au choix ✓

MANOMÈTRE UNIVERSEL



NOU
VEAU

	Suspensions 6"		Suspensions 7"	Suspensions 8"	
Référence	AS1160	AS1360	AS1470	AS1180	AS1380
Manomètre	Simple bouton	Double bouton	Universel - Double bouton	Simple bouton	Double bouton
Compatibilité frein à main électrique	-	-	○	-	-
Compatibilité barre stabilisatrice arrière	○	○	○	-	-



Manomètre simple bouton



Manomètre double bouton

Gamme attelages Camping-cars & Fourgons



Antarès Diffusion présente sa gamme complète d'attelages, désormais disponible sous la marque Antarion !

Conçus avec une expertise inégalée, ces attelages offrent une combinaison parfaite de durabilité, de performance, de facilité d'installation et d'utilisation.

CONSEILS D'EXPERT



FORMULAIRE DE DEVIS SIMPLIFIÉ !

Antarès Diffusion a récemment mis au point des formulaires simplifiés destinés aux concessionnaires, facilitant ainsi le processus de demande de devis.

Cette initiative vise à optimiser la communication et à offrir un service client plus efficace en centralisant les informations nécessaires pour établir des devis précis et personnalisés.

Ces formulaires sont à retourner complétés au commercial de votre secteur.

1

Rendez-vous sur www.antes-diffusion.com

2

Allez dans « mon compte » puis dans « téléchargement pour les pros »

3

Téléchargez le formulaire puis le compléter

4

Renvoyez le formulaire au commercial de votre secteur

ANTARION

FORMULAIRE ATTELAGE CAMPING-CAR

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner au technico-commercial de votre secteur.



- Marque du Camping-car :
- Modèle du Camping-car :
- Porteur du Camping-car :
- Année de Production :
- Numéro de châssis case E de la carte grise :
- Case F3 de la carte grise :
- Châssis AL-KO : OUI / NON
- Faisceau Précâblé : OUI / NON

Liste des photos à joindre au renvoi de ce formulaire :



- ⚠ Si le véhicule est sans rallonges, merci de mesurer la longueur entre les points de fixations jusqu'à la fin du pare-chocs.
- ⚠ Si un véhicule possède déjà des rallonges, il faut vérifier que l'extension est adaptée pour remorquer. Pour que la rallonge soit compatible elle doit être tournée vers l'intérieur, et mesurer 3 mm d'épaisseur.
- ⚠ Si le pare-chocs est rabaisé par rapport au châssis, il est nécessaire que des plaques latérales soient installées afin que la barre de 35 mm le pare-chocs. Mesurer bien de mm le pare-chocs. Mesurer la barre de 35 mm le pare-chocs. Mesurer la barre de 35 mm le pare-chocs.

ANTARION

FORMULAIRE ATTELAGE FOURGON

Merci de compléter ce formulaire et de le retourner au technico-commercial de votre secteur.



- Marque du Fourgon :
- Modèle du Fourgon :
- Porteur du Fourgon :
- Année de Production :
- Numéro de châssis case E de la carte grise :
- Case F3 de la carte grise :
- Faisceau Précâblé : OUI / NON
- Radar de recul : OUI / NON
- Boule : Amovible* / Fixe

Liste des photos à joindre au renvoi de ce formulaire, en option:



* sous réserve de référence disponible, un produit de remplacement sera automatiquement proposé.

ATTELAGE CAMPING-CAR BOULE FIXE AC1000

GARANTIE
3 ans

- Charge de remorquage : 2300 kg
- Charge verticale : 150 kg
- Valeur D : 12,5 kN
- Matière : acier galvanisé
- Revêtement : peinture noire
- Type de rotule : fixe

20 x 106 x 50 mm / 23 kg

Homologation UE ✓



ATTELAGE CAMPING-CAR BOULE DÉMONTABLE AC1100

GARANTIE
3 ans

- Charge de remorquage : 2300 kg
- Charge verticale : 150 kg
- Valeur D : 12,5 kN
- Matière : acier galvanisé
- Revêtement : peinture noire
- Type de rotule : détachable horizontalement

20 x 103 x 42 mm / 28 kg

Homologation UE ✓



CONSEILS D'EXPERT



FORMULAIRE DE DEVIS SIMPLIFIÉ !

Afin d'obtenir votre devis personnalisé, merci de nous retourner le formulaire « attelage camping-car » complété, accompagné des photos nécessaires (voir page 160)




RALLONGES DE CHÂSSIS

Ces extensions de châssis permettent de créer une base stable pour des équipements supplémentaires sur un camping-car (attelage etc...)

- Livrées avec fixations et visseries
- Charge de remorquage : 2 300 kg
- Revêtement peinture noire

Homologation UE ✓

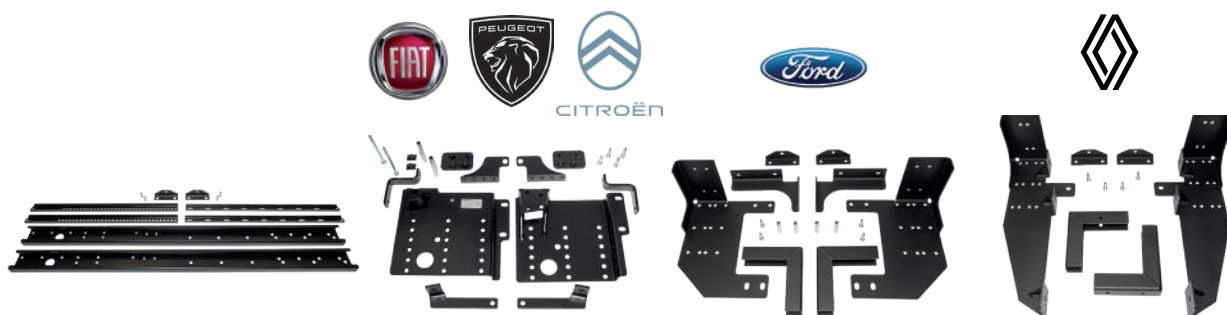

MODÈLE	FIAT, PEUGEOT, CITROËN	FORD APRÈS 2014	RENAULT MASTER APRÈS 2010
Référence	AC2602	AC3602	AC4602
Rallonges	1 600 mm	1 200 mm	1 600 mm
Poids	43,5 kg	45 kg	48,5 kg




PLAQUES D'ADAPTATION

Plaques d'adaptation pour réglage de la hauteur d'attelage sur un camping-car

- Les plaques sont dotées de 3, 4 ou 5 paires de trous
- Livrées par 2
- Réglage de la hauteur 110 mm / 165 mm / 220 mm

Référence	AC0355	AC0455	AC0555
Plaques d'adaptation	3 x 5 mm (2 pièces)	4 x 5 mm (2 pièces)	5 x 55 mm (2 pièces)
Poids	3 kg	4 kg	5 kg

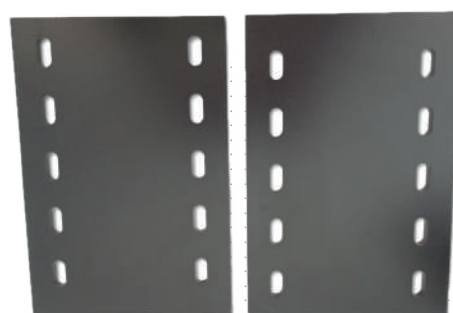

GARANTIE
3 ans

ATTELAGES FOURGON BOULE FIXE

AV1000 → FIAT, PEUGEOT, CITROËN

AV2000 → FORD TRANSIT CUSTOM

AV4000 → PEUGEOT, CITROËN Jumpy III Expert III après 06 2016

AV2400 → FORD TRANSIT CUSTOM nouvelle génération après 07 2023

AV6100 → VW T7 après 01 2025

- Charge de remorquage : 3000 kg
- Charge verticale : 120 kg
- Attelage avec col de cygne
- Revêtement : peinture noire
- Type de rotule : fixe

Homologation UE ✓

AV1000 - 25 x 145 x H 25 cm / 21 kg

AV4000 - 38 x 81 x H 26 cm / 22,6 kg

AV6100 - 38 x 81 x H 26 cm / 20,9 kg

AV2000 - 40 x 70 x H 25 cm / 20,6 kg

AV2400 - 80 x 45 x H 25 cm / 26,5 kg



GARANTIE
3 ans

ATTELAGES FOURGON BOULE DÉMONTABLE

AV1100 → FIAT, PEUGEOT, CITROËN

AV2100 → FORD TRANSIT CUSTOM

AV2500 → FORD TRANSIT CUSTOM nouvelle génération après 07 2023

- Charge de remorquage : 3000 kg
- Charge verticale : 120 kg
- Attelage avec col de cygne
- Revêtement : peinture noire
- Type de rotule : démontable

Homologation UE ✓

AV1100 - 25 x 145 x H 25 cm / 22 kg

AV2100 - 70 x 80 x H 25 cm / 21,6 kg

AV2500 - 80 x 45 x H 25 cm / 27 kg



GARANTIE
3 ans

ATTELAGES FOURGON BOULE À BRIDE FIXE

AV1200 → FIAT, PEUGEOT, CITROËN

AV2200 → FORD TRANSIT

AV3000 → RENAULT MASTER

AV2300 → FORD TRANSIT CUSTOM de 11 2012 à 06 2023

AV5000 → RENAULT TRAFFIC après 2014

AV3100 → RENAULT MASTER IV après 01 2014

AV6000 → VW T5, T6, T6.1 de 2003 à 08 2024

AV7000 → VW CRAFTER après 2017

- Charge de remorquage : 3500 kg
- Charge verticale : 140 kg
- Revêtement : peinture noire
- Type de rotule : bride fixe

Homologation UE ✓

45 x 80 x H 25 cm / 26,5 kg





ATTENTION,
L'EXTENSION NE DOIT PAS ÊTRE
UTILISÉE POUR TRACTER.

RALLONGE ATTELAGE INCLINABLE AE2020


GARANTIE
2ans

La rallonge inclinable apporte un déport pour les attelages de 250 mm de long, spécialement conçue pour être utilisée avec les porte-vélos.

Cette extension universelle permet de rallonger la boule d'attelage de 25 cm. Sa capacité de charge maximum est de 60 kg.

13,5 x 80 x 30 cm / 7,5 kg

Homologation UE ✓

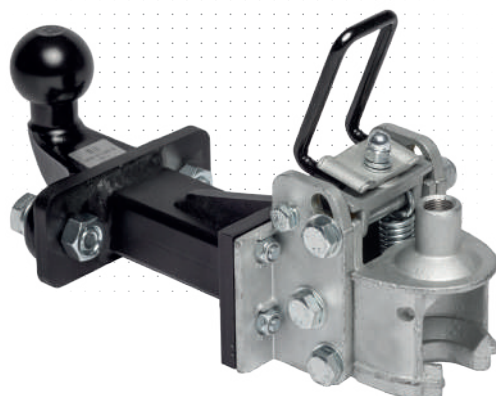

BRAS ARTICULE SWINGY AE2000

GARANTIE
2ans

Support pour porte-vélos sur bras articulé


Ce bras articulé peut supporter jusqu'à 90 kg de charge statique. Il s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon le sens d'installation choisi.

Il permet d'accéder facilement aux portes arrières de votre van sans avoir à retirer le porte-vélos ni les vélos. Il suffit simplement de faire pivoter le bras articulé, avec une rotation allant jusqu'à 90° lorsque les vélos sont en place, et jusqu'à 110° lorsqu'ils ne le sont pas.

Le support se fixe directement sur la platine 4 trous de l'attelage de votre véhicule, ce qui garantit une hauteur de travail confortable pour le chargement et le déchargement des vélos.

Attention : ce système n'est pas conçu pour tracter une remorque.

fermé : 690 x 125 mm / ouvert : 1325 x 125 mm / 22 kg

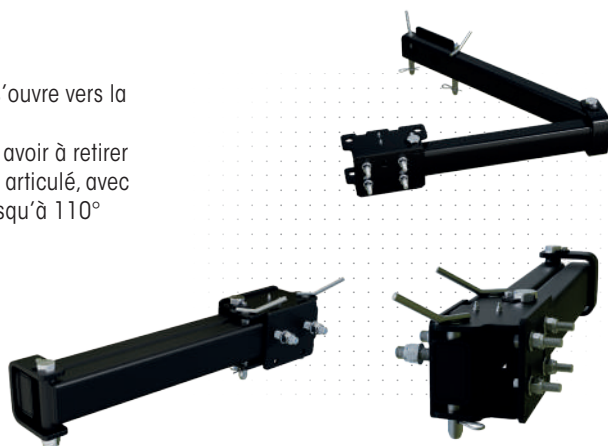

ROULETTES ANTI-FROTTEMENTS AE1010 → Version HAUTE AE1020 → Version BASSE

GARANTIE
2ans

- S'installent sur la structure inférieure de votre camping-car,
- En combinaison avec des attelages ou des extensions de châssis
- Constituent la mesure de précaution ultime pour éviter des dommages coûteux de l'arrière des camping-cars
- Supporte une charge allant jusqu'à 400 kg au total
- Diamètre de roue de 100 mm et une largeur de 45 mm

AE1010 - 7 x 22 x 23 cm / 6 kg

AE1020 - 7 x 22 x 14 cm / 4 kg



Version haute



Version basse

FAISCEAUX JAEGER



Les faisceaux d'attelage AMD JAEGER assurent une connexion électrique fiable entre le véhicule et l'attelage, compatibles avec les systèmes multiplexés.

Leur boîtier de gestion électronique intègre un diagnostic rapide Easytrailer/ Easydiagnostics et une prise 13 broches robuste avec le système Easypin.

- EasyTrailerCheck : test du bon fonctionnement de l'éclairage d'une remorque avant le départ, très facile
- Easy Diagnostics : auto diagnostic intégré sur le boîtier multiplexage (deux leds)
- EasyPin : prise d'attelage robuste et facile à poser



Faisceaux Stellantis		Référence
	Faisceau 13 broches Fourgon Fiat/Peugeot/Citroën à partir de 2011 avec radars de recul	AF1100
	Faisceau 13B Fourgon Fiat/Peugeot/Citroën à partir de 2011 sans radars de recul	AF3000
	Faisceau 13B pour Fourgon Fiat Séries 8, 9 et 10 CAN BUS	AF1120
	Faisceau 13B Fourgons Jumper/Ducato/Boxer entre le 06/06-01/11	AF3010
	Faisceau 13B Fourgon Fiat Talento/Renault Trafic à partir de 09/14	AF5400
	Faisceau 13B broches pour CC Fiat / Peugeot / Citroën à partir de 2006	AF1000
	Faisceau 13B Jumpy 3/Expert 3 à partir de 07/16	AF3200
Faisceaux Renault		Référence
	Faisceau Fourgon RENAULT MASTER IV - à partir de 09/2024	AF4300
	Faisceau RENAULT MASTER 06/10 - 08/14	AF5300
	Faisceau Fourgon Renault Master 10/11 - 04/22 + kit complémentaire	AF5200
	Faisceau Fourgon RENAULT MASTER 10/11- 04/22	AF5100
	Faisceau RENAULT MASTER depuis 09/14	AF5000
	Faisceau 13B Fourgon Fiat Talento/Renault Trafic à partir de 09/14	AF5400
Faisceaux Ford		Référence
	Faisceau Ford Transit Custom VII V363 MCA depuis 07/ 2023	AF5400
	Faisceau 13B Ford Transit/Custom AVEC PRÉCABLAGE de 06/19 - 12/23	AF4200
	Faisceau 13B pour Ford Transit/Custom AVEC PRÉCABLAGE du 06/16 au 05/19	AF4100
	Faisceau Ford Transit VII V363 MCA Fourgon et CC Depuis 06/2024 + Kit complémentaire	AF4420
	Faisceau 13B pour CC Ford Transit/Fourgon Custom sans pré-câblage AP 2016	AF4000
Faisceaux VW/MAN		Référence
	Faisceau 13B Crafter/MAN TGE avec précablage à partir de 06/17	AF6000
	Faisceau 13B Crafter/MAN TGE sans précablage à partir de 06/17	AF6100
	Faisceau 13B T5/T6/T6.1 avec précablage à partir de 07/12	AF6200
	Faisceau 13B T6.1 sans précablage à partir de 11/19	AF6300



Retrouvez aussi tous les faisceaux SBS sur notre site internet



+ de réf.





Eau

POMPES À EAU

Pompes à eau ANTARION automatiques	168
Pompes à eau ANTARION immergées	170

HYGIÈNE DE L'EAU

Solutions de préfiltration WM AQUATEC	173
Solutions de nettoyage WM AQUATEC	174
Solutions de conservation WM AQUATEC	175
Solutions de désinfection WM AQUATEC	176

BARBECUES

Barbecues CADAC DOMETIC	178
-------------------------	-----

MOBILIER

Fauteuils ANTAREL	180
Table ANTAREL	180

ENTRETIEN

Balais ANTAREL	180
Cales, marche-pied, produits d'entretien ANTAREL	181

pompes à

EAU

**NOU
VEAU**

GAMME DE POMPES À EAU AUTOMATIQUES



Bien choisir sa pompe ✓

- Choisir une pompe 12 V adaptée à la configuration du véhicule et au nombre d'utilisateurs afin que le débit et la pression soient adaptés.
- Afin de protéger la pompe à eau automatique et prolonger sa durée de vie, il est essentiel d'installer le filtre fourni à son entrée pour retenir les impuretés.
- Fixer la pompe pour limiter les vibrations et les nuisances sonores.

Afin de garantir une durée de vie optimum à votre matériel, veillez à ne pas faire fonctionner la pompe à sec, et à la purger en cas d'hivernage.

VASE D'EXPANSION EP1000

GARANTIE
2 ans

**NOU
VEAU**

- 0.75L
- Fixations anti-vibration intégrées

20 x 11,5 x 12,5 cm / 460 g



pompes à eau

automatiques Antarion ✓

GARANTIE
2 ans

POMPES À EAU AUTOMATIQUES 12 V ANTARION

EP0714 → 7 lpm - 1,4 bar

EP0720 → 7 lpm - 2 bar

EP1031 → 10 lpm - 3,1 bar

- Débit : de 7 à 10 lpm
- Pression d'arrêt : 1.4 à 3.1 bar
- Tension 12V
- Consommation de courant : 4.5 A

213 x 123 x 130 mm / 1,34 kg



POMPE À EAU AUTOMATIQUE 12 V À DÉBIT VARIABLE ANTARION

EP1131 → 11 lpm - 3,1 bar

La pompe à eau Antarion automatique à débit réglable conçue pour une installation en dehors du réservoir, assure l'aspiration de l'eau afin d'alimenter sous pression les points de distribution tels que le robinet ou la douche.


- Débit max : 11.3 lpm
- By-pass avec pression réglable de 1.20 à 3.1 bar
- Tension 12V
- Consommation de courant : 3.5 A

202 x 111 x 125 mm / 1,7 kg



schéma d'installation

pompe à eau automatique ✓

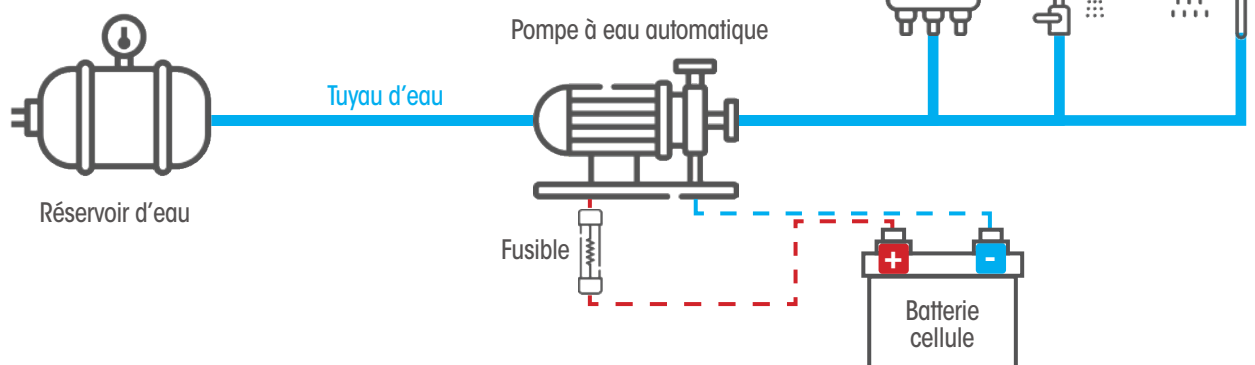

POMPE À PRESSION À MEMBRANE 12 V EA4116

La pompe WM Aquatec à membrane s'installe à l'extérieur de votre réservoir et viendra puiser l'eau pour alimenter votre robinet ou encore votre douche.

- Débit max : 11,6 L/min
- Pression d'arrêt : réglable de 1,9 à 3,8 bars (préréglage 2,4 bars)
- Entrée / sortie : filetage mâle 1/2"
- Tension : 12 V
- Consommation de courant : 3,2 A (max. 6 A avec préréglage)
- Livrée avec raccords cannelés Ø 12 mm (1 x droit + 1 x 90°)

25 x 20,3 x 11,1 cm / 1,9 kg

WM
aquatec



ANTARION

pompes à

EAU

NOU
VEAU

GAMME DE POMPES À EAU IMMERGÉES



Simplicité et praticité ✓

Une pompe à eau immergée ANTARION est un équipement électrique installé directement dans le réservoir d'eau propre de votre camping-car.

Elle se met automatiquement en marche dès qu'un robinet à contacteur est actionné, acheminant l'eau vers les points d'utilisation : évier, douche ou toilettes.

Lors de l'installation ou du remplacement d'une pompe à eau dans un véhicule, privilégiez une pompe automatique lorsque le client recherche un confort de distribution d'eau optimal avec une pression constante et une utilisation simultanée de plusieurs points d'eau.

CONSEILS D'EXPERT



POURQUOI UNE POMPE À EAU ANTARION?

Discrète, efficace et silencieuse, elle constitue une solution idéale pour les véhicules de loisirs, en assurant une pression d'eau constante tout en occupant un minimum d'espace. Assurez-vous simplement de choisir un modèle adapté au débit souhaité, à la tension 12 V, et compatible avec votre circuit d'eau.

Afin de garantir une durée de vie optimum à votre matériel, veillez à ne pas faire fonctionner la pompe à sec, et à la purger en cas d'hivernage.

pompes à eau

immergées Antarion ✓

GARANTIE
2 ans

POMPES À EAU IMMERGÉES 12 V ANTARION

EP1208 → 12 lpm - 0,8 bar
EP1812 → 18 lpm - 1,2 bar

- Compatible circuit d'eau alimentaire
- Tension : 12 V
- Débit de 12 à 18 litres/minute selon le modèle

EP1208 - 115 x 37 x 37 mm / 154 g

EP1812 - 137 x 48 x 48 mm / 284 g



POMPES À EAU IMMERGÉES 12 V ANTARION

EP1206 → 12 lpm - 0,6 bar
EP1606 → 16 lpm - 0,6 bar

- Compatible circuit d'eau alimentaire
- Tension : 12 V
- Débit de 12 ou 16 litres/minute selon le modèle

EP1206 - 96 x 40 x 40 mm / 160 g

EP1606 - 106 x 40 x 40 mm / 182 g



POMPE À EAU IMMERGÉE 12 V AVEC VALVE ANTI-RETOUR ANTARION EP2121 → 12 lpm - 2,1 bar

- Compatible circuit d'eau alimentaire
- Tension : 12 V
- Débit de 12 à 21 litres/minute selon le modèle

137 x 48 x 48 mm / 280 g



CLAPET ANTI-RETOUR EP0010


Dispositif mécanique permettant à l'eau de circuler dans un seul sens et empêcher tout reflux dans la direction opposée

125 x 55 mm / 40 g



schéma d'installation

pompe à eau immergée ✓

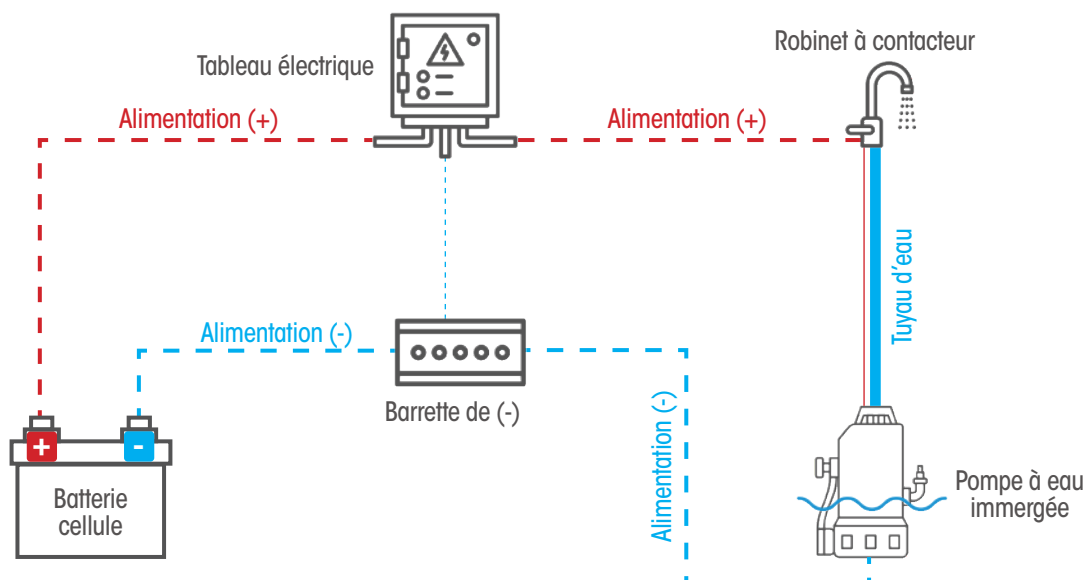

AQUATEC

PRODUITS POUR L'HYGIÈNE DE L'EAU

NETTOYAGE

2



PRÉFILTRATION

1



3

CONSERVATION



4

DÉSINFECTION



1

préfiltration

2

nettoyage

3

conservation

4

désinfection

Excellence et qualité ✓

Fondée sur l'engagement envers la qualité de l'eau, WM AQUATEC est une entreprise allemande spécialisée dans les solutions d'hygiène de l'eau.

Avec une expertise reconnue, WM AQUATEC propose des technologies innovantes et des produits de pointe pour garantir une eau propre et sûre adaptés aux camping-caristes.

Son engagement pour l'excellence et la qualité en fait un partenaire de confiance pour répondre aux attentes en termes d'hygiène de l'eau de manière efficace et responsable.

CONSEILS D'EXPERT



QU'EST-CE QUE LE BIOFILM?

Le biofilm est un amas structuré de cellules bactériennes adhérentes entre elles. Il forme une pellicule en surface de l'eau.

En plus d'altérer la qualité de l'eau, il peut favoriser la prolifération de germes pathogènes et endommager les équipements. Il est donc essentiel de le traiter régulièrement.

Découvrez nos solutions pour combattre le biofilm.



1

préfiltration

lors du remplissage du réservoir ✓

GARANTIE
2 ans

FILTRE STÉRILE DE REMPLISSAGE EN LIGNE FIE-100 EA3100

Ce système de filtration est compact et stérile. Il élimine les bactéries et champignons éventuels au moment du remplissage de votre réservoir d'eau.

Ainsi vous pouvez consommer une eau potable en toute sérénité.

- Connexions compatibles avec les raccords rapides d'arrosage de la maison
- Il est recommandé de changer le filtre interne tous les 5 000 litres.

190 x 60 x 60 mm / 500 g



COMPACT ET STÉRILE

ÉLIMINE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS

lors du remplissage du réservoir d'eau

KIT DE CHANGEMENT POUR FILTRE FIE-100 EA3101

- Remplacement de la cartouche filtrante pour le filtre de remplissage et le filtre en ligne FIE-100
- Inclut joints, gant et capuchons hygiéniques

72 x 40 x 40 mm / 200 g



SONDE RÉSERVOIR MOPEKA PRO 200 GC2056



Solution idéale pour une mesure fiable, sans contact direct avec le liquide

- Indicateur de niveau d'eau Sonar 12 V
- Idéal pour installation en camping-car ou bateau
- Mesure tous liquides non pressurisés : eau potable, grise, ...
- Hauteur de réservoir compatible : jusqu'à 120 cm
- Installation facile
- Lecture des données via application Mopeka gratuite
- Moniteur LCD Mopeka compatible en option
- Technologie sonar ultra-précise : mesure avec une précision de 0,03 cm

5,5 x 4 x 1,5 cm / 50 g



FILTRE DE REMPLISSAGE WM AQUATEC EA3600

- Le filtre de remplissage WM AQUATEC en alu anodisé est un filtre robuste adapté pour le camping-car.
- Il permet non seulement de retenir les contaminants tels que le sable, la rouille et le pollen, mais également les polluants et les arômes retenus par absorption sur le filtre à charbon actif. Ces polluants comprennent par exemple les pesticides, les métaux lourds, les résidus de médicaments et de chlore.

258 x 90 x 90 mm / 960 g



SUPPORT UNIVERSEL DE FIXATION EA3610

- Support magnétique WM AQUATEC
- Conçu afin de maintenir le WM AQUATEC sur une paroi métallique (support aimanté)
- Peut également servir pour des bouteilles standard (ø 90 mm)

105 x 107 x 97 mm / 126 g



SOLUTION D'ÉLIMINATION BIOFILM

DEXDA CLEAN

- EA2100 → Pour réservoir de 60 litres
- EA2251 → Pour réservoir de 160 litres
- EA2000 → Pour réservoir de 500 litres

DEXDA CLEAN désinfecte le système d'eau claire.

- Élimine le biofilm dans le réservoir et les tuyaux
- Substance active de dioxyde de chlore très efficace
- Éprouvé en laboratoire selon les normes NF EN 1276 et 13623
- Nul besoin de plusieurs rinçages

EA2100 - 120 x 50 x 50 mm / 128 g

EA2251 - 179 x 50 x 50 mm / 290 g

EA2000 - 272 x 80 x 80 mm / 1 kg



DÉTARTRANT KXPRESS

EA2912 → Pour réservoir de 160 litres

EA2001 → Pour réservoir de 500 litres

KXpress pour un détartrage efficace de l'ensemble du système d'eau douce

- Disponible pour les réservoirs jusqu'à 500 litres
- Élimine les odeurs désagréables avec le principe actif du citron
- Convient également pour les machines à café et autres appareils ménagers

EA2912 - 179 x 50 x 50 mm / 330 g

EA2001 - 272 x 80 x 80 mm / 1,3 kg



SOLUTION D'ÉLIMINATION BIOFILM

DEXDA CLEAN ACTIVE

EA2600

- Dissout les salissures dans tout le système d'eau douce
- Élimine le biofilm dans le réservoir et les conduites
- Facile à utiliser
- Dur avec les salissures – doux avec les matériaux
- Jusqu'à 6 utilisations pour un réservoir d'eau douce de 40 L
- Nettoyage très efficace grâce à l'oxygène actif
- Pas besoin de rincer plusieurs fois
- Pour les réservoirs d'eau fraîche et d'eau grise


130 x 85 x 85 mm / 640 g



CONSEILS D'EXPERT



Découvrez le circuit de l'eau dans un véhicule de loisirs

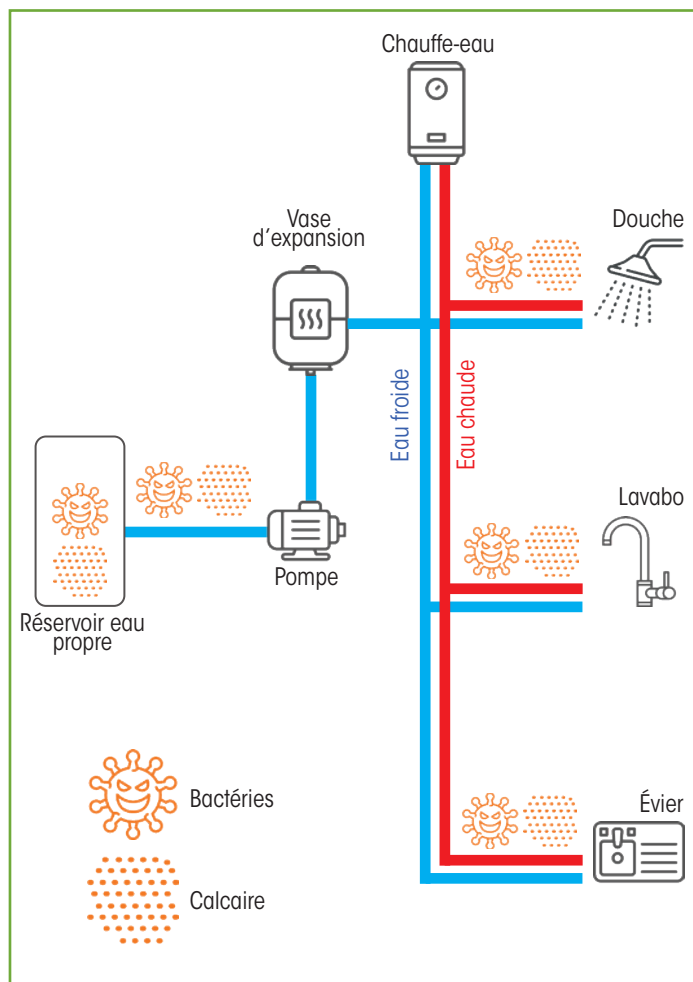

3

conservation

de l'eau ✓

SYSTÈME DE PROTECTION DE L'EAU SILVERNET FLEX

**NOU
VEU**

EA1031 → Pour réservoir de 30 litres

EA1081 → Pour réservoir de 100 litres

EA1320 → Pour réservoir de 320 litres

EA1041 → Pour réservoir de 60 litres

EA1110 → Pour réservoir de 160 litres

EA1510 → Pour réservoir de 500 litres

- Protège le réservoir et l'eau contre la re-germination grâce au dosage automatique d'ions d'argent
- Manipulation et application faciles
- Dosage automatique des ions d'argent à chaque nouveau remplissage du réservoir
- Substance active selon la norme NF EN 15030
- Ions d'argent purs sans additifs tels que le chlore ou les minéraux
- S'adapte en fonction de la taille du réservoir

EA1031 - 135 x 75 x 20 mm / 30 g

EA1110 - 155 x 105 x 25 mm / 35 g

EA1041 - 135 x 75 x 20 mm / 32 g

EA1320 - 240 x 105 x 25 mm / 45 g

EA1081 - 150 x 100 x 25 mm / 33 g

EA1510 - 240 x 110 x 18 mm / 116 g



RECHARGE POUR SYSTÈME DE PROTECTION SILVERNET

EA1140 → Pour réservoir de 60 litres

EA1180 → Pour réservoir de 100 litres

EA1101 → Pour réservoir de 160 litres

- Jusqu'à 50% de réduction des déchets plastiques
- Carton d'emballage éco responsable 100% papier d'herbe
- Substance active ions d'argent purs – sans additifs
- Technologie brevetée

EA1140 - 80 x 40 x 15 mm / 40 g

EA1101 - 110 x 45 x 30 mm / 70 g

EA1180 - 95 x 40 x 30 mm / 50 g



SYSTÈME DE PROTECTION DE L'EAU SILVERTEX

EA1025 → Pour réservoir de 25 litres

EA1102 → Pour réservoir de 100 litres

EA1300 → Pour réservoir de 320 litres

EA1050 → Pour réservoir de 50 litres

EA1160 → Pour réservoir de 160 litres

EA1150 → Pour réservoir de 500 litres

- Protège le réservoir et l'eau contre la re-germination grâce au dosage automatique d'ions d'argent.
- Manipulation et application faciles
- Dosage automatique des ions argent à chaque nouveau remplissage du réservoir
- Matériau flexible, adapté à presque toutes les ouvertures de réservoirs
- Ions d'argent purs sans additifs tels que le chlore ou les minéraux
- S'adapte en fonction de la taille du réservoir

EA1025 - 75 x 60 x 17 mm / 3 g

EA1160 - 155 x 105 x 25 mm / 40 g

EA1050 - 150 x 60 x 15 mm / 6 g

EA1300 - 240 x 105 x 50 mm / 60 g

EA1102 - 150 x 100 x 25 mm / 33 g

EA1150 - 250 x 200 x 25 mm / 116 g



AGENT DE CONSERVATION DEXDA ONE EA1122

- DEXDA One est l'agent de conservation pour une eau potable et de citerne sûre.
- Gobelet doseur pour un dosage précis
- Idéal en caravane, camping-car ou en trekking
- Conserve l'eau fraîche jusqu'à 6 mois
- Pour les réservoirs ou récipients en plastique et en acier inoxydable
- Conserve jusqu'à 1200 litres d'eau au total
- Vendu par 12 en présentoir comptoir

120 ml / 150 g



UNITÉ UV-C LED + FILTRE À CHARBON**EA5500** → UV-8 ECO avec filtre à charbon**EA5000** → UV-8 STEEL avec filtre à charbonGARANTIE
2 ans**NOU
VEAU**

- **Kit complet prêt à l'emploi**, incluant un préfiltre à charbon et une unité de désinfection écologique UV-C LED

Il peut être installé soit en sortie de pompe de distribution d'eau du véhicule, soit directement sous l'évier de la cuisine (par exemple, pour traiter uniquement l'eau du robinet de la zone cuisine).

Le kit est équipé d'une unité de désinfection UV-C LED, une solution écologique et efficace à plus de 99,9 % pour éliminer les virus et bactéries présents dans l'eau des réservoirs.

Il est également couplé à un filtre à charbon actif, doté d'une finesse de filtration de 10 microns, destiné à éliminer les odeurs, les goûts désagréables ainsi que certains polluants comme les pesticides.

Référence	EA5500	EA5000
Dénomination	UV-8 ECO avec filtre à charbon	UV-8 STEEL avec filtre à charbon
Débit max.	8 Litres/min	
Durée de vie	10 000 heures	
Tension d'alimentation	12 - 24 V	
Signal acoustique	-	○
Surveillance du capteur de débit	-	○
Surveillance de l'alimentation externe	-	○
Boîtier en inox haute qualité	-	○

UV-8 Eco ✓**UV-8 Steel** ✓**KITS COMPLETS WM AQUATEC**

Pour réservoir de 60 litres

EA4062 → Avec unité UV-C ECO

Pour réservoir de 100 litres

EA4102 → Avec unité UV-C ECO

Pour réservoir de 160 litres

EA4162 → Avec unité UV-C ECO

Pour réservoir de 320 litres

EA4322 → Avec unité UV-C ECO

Pour réservoir de 500 litres

EA4502 → Avec unité UV-C ECO**EA4061** → Avec unité UV-C STEEL**EA4101** → Avec unité UV-C STEEL**EA4161** → Avec unité UV-C STEEL**EA4321** → Avec unité UV-C STEEL**EA4501** → Avec unité UV-C STEEL

Composés de :

- 1 unité de désinfection WM AQUATEC UV-C LED
- 1 boîtier filtre
- 1 cartouche au charbon actif
- 1 support en acier inoxydable
- 1 équerre de fixation pour boîtier filtre
- 1 DEXDA® Clean
- 1 détartrant KXpress
- 1 Silvernet





UNITÉS UV-C AUTOMATIQUES UV-8

Profitez d'une eau fraîche et hygiénique en voyage – entièrement sans produits chimiques !

Les unités UV-C automatiques UV-8 de WM aquatec désinfectent l'eau en toute sécurité à chaque prélèvement, grâce à la technologie LED UV-C innovante.

Les unités UV-8 offrent 10 000 h d'utilisation avec commutations illimitées. Faciles à installer, elles conviennent parfaitement aux véhicules de loisirs (débit : 8 l/min).



	EA5100	EA5200	EA5300	EA5400
Dénomination	UV-8 ECO	UV-8 ACT	UV-8 SAFE	UV-8 STEEL
Débit max.	8 Litres/min			
Durée de vie	10 000 heures			
Tension d'alimentation ¹	12 - 24 V			
Puissance	5 W	5 W	5 W	5 W
Capacité de désinfection ²	99,9% @ 8 L/min - 99,99% @ 5 L/min - 99,999% @ 2 L/min			
Pression de service maximum	6,9 bar	6,9 bar	6,9 bar	6,9 bar
Température de l'eau	1°C à 40°C	1°C à 40°C	1°C à 40°C	1°C à 40°C
Raccords eau compris	Embout tuyau 10 mm et 12 mm			
Capteur de débit inclus	○	○	○	○
Surveillance des fonctions embarquées	○	○	○	○
Affichage optique état unité	○	○	○	○
Signal acoustique	-	○	○	○
Surveillance du capteur de débit	-	-	○	○
Surveillance de l'alimentation externe	-	-	○	○
Boîtier en inox haute qualité	-	-	-	○

(1) Alimentation / adaptateur disponible en option (2) Réduction de E. coli, mesurée à une turbidité < 1 NTU et UVT > 98 %

DÉSINFECTANT ET CONSERVATEUR DEXDA COMPLETE EA1124

DEXDA Complete est le désinfectant et le conservateur pour une eau potable.

- Gobelet doseur pour un dosage précis
- Désinfecte et conserve jusqu'à 1200 litres d'eau
- Combat les agents pathogènes : virus, germes, champignons et bactéries (légionelles...)
- Pour les réservoirs ou récipients en plastique et en acier inoxydable
- Vendu par 12 en présentoir comptoir

120 ml / 150 g



CADAC

DOMETIC

SAFARI CHEF 2 LP PB1000

GARANTIE
2 ans
6 PERSONNES

- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Pieds repliables
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur G1/4" -> G1/2"

38,8 x 22 x 22 cm / 3,6 kg



Consommation de gaz : **130 g/h**
Soit environ **8 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g

BBQ polyvalent ✓

Ultra-léger ✓



SAFARI CHEF 2 HP PB1001

GARANTIE
2 ans
6 PERSONNES

- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Pieds repliables
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur G1/4" -> G1/2"
- Fonctionne directement sur une cartouche de gaz EN 417 à vis (Réf. : PB1070)

38,8 x 22 x 22 cm / 3,6 kg



Bouteille de gaz ✓
à visser en dessous



Consommation de gaz du : **130 g/h**
Soit environ **8 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g

2 COOK 3 PRO DELUXE PB1021

GARANTIE
2 ans
6 PERSONNES

- Réchaud 2 brûleurs (2 supports de casserole), une plaque de cuisson lisse et une plaque de cuisson nervurée avec revêtement anti-adhésif céramique Greengrill
- Allumage piezo, couvercle avec clips de fermeture
- Surface supérieure de l'appareil en inox pour faciliter le nettoyage
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4" -> 1/2"
- Kit spatule et fourchette en acier inoxydable **offert**

56 x 31 x 9,7 cm / 5,3 kg



2 plaques amovibles ✓



Léger ✓

TUYAU DE GAZ POUR BBQ PB1010

- Tuyau de gaz NF
- Filetage G 1/2"

100 cm / 200 g



CADAC

DOMETIC

CITI CHEF 40 PB1050



- Ø cuisson : 38cm
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Grille BBQ en fonte d'aluminium avec revêtement eco-friendly et antiadhésif céramique
- Allumage piezo automatique
- Bac de récupération des graisses amovible entièrement émaillé
- Support de casserole pour pouvoir utiliser le citi chef comme petite cuisinière
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec un adaptateur 1/4" -> 1/2"
- Kit spatule et fourchette en acier inoxydable **offert**

42 x 42 x 33 cm / 5,8 kg



Consommation de gaz : **196 g/h**
Soit environ **6 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g

Ultra-compact ✓

Léger ✓



CARRI CHEF 2 BBQ / SKOTTEL PB1040



- Ø cuisson : 47 cm
- Cadac modular system : 3 surfaces de cuisson interchangeables : skottel, grille bbq, support de casserole
- Allumage piezo
- Couvercle avec thermomètre intégré
- Puissant brûleur permettant les cuissons type four
- Livré avec sac de transport
- Fourni avec adaptateur 1/4" -> 1/2"
- Kit spatule et fourchette en acier inoxydable **offert**

69,9 x 94,1 x 47 cm / 13 kg



Consommation de gaz : **270 g/h**
Soit environ **4 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g



Consommation de gaz : **130 g/h**
Soit environ **4 barbecues** avec la cartouche de gaz 500 g

COMPACT CHEF 2 LP PB1002



- Ø cuisson : 30 cm
- Grille BBQ et plancha avec revêtement antiadhésif céramique Greengrill
- Bac de récupération des graisses
- Allumage facile grâce au piezo automatique
- Fonctionne avec une cartouche de gaz avec valve à bride SSN-29, Réf: PB1060
- Livré avec sac de transport

23 x 34,7 x 30,4 cm / 4 kg



RACCORD RAPIDE COUDÉ PB1090

- Ce raccord permet de mettre/enlever facilement le tuyau de gaz d'un barbecue
- Avec un boulon rotatif et une valve auto-obturante pour une utilisation sûre

7 x 4,7 x 2,4 cm / 120 g



ANTARES
DIFFUSION

ANTAREL

FAUTEUILS ACAPULCO

PA2241 → Liseret bleu

PA2240 → Liseret rouge

- Structure aluminium double renfort, finition mat
- Dossier réglable 7 positions
- Tissu 100 % Textilène

ouvert : 121 x 57 x 74 cm / 4,6 kg - max 120 kg

fermé : 44,5 x 49 x 9 cm


assise : 45 x 47,5 x 40 cm



TABLE CLAYETTE MARRAKECH 140 CM PA4011

- Structure + clayettes en aluminium (grand modèle)
- Charge maxi : 30 kg
- Emballée dans son sac de transport : 143 x 25 cm

140 x 80 x 70 cm / 5 kg

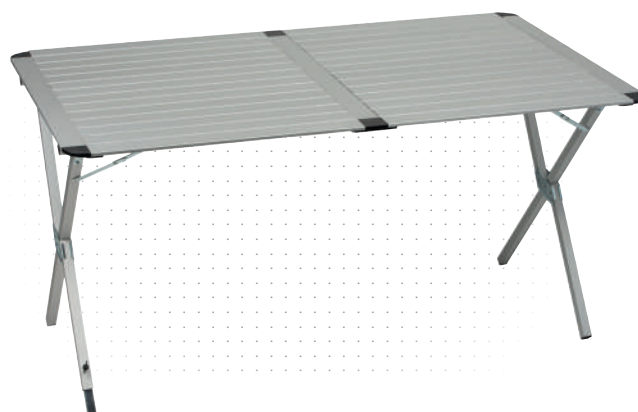

BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE AVEC ROBINET D'ARRÊT PN1000

- Avec manche télescopique en aluminium
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni

125 <=> 205 x 4,5 cm / 1,3 kg




EMBOUT LAITON



BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE MAXI AVEC ROBINET D'ARRÊT ET BROSSSE 180° PN1010

- Avec manche télescopique en alu
- Robinet d'arrêt
- Raccordement de type raccord rapide fourni
- Embout pour la fixation de la brosse en laiton
- Brosse 180°

125 <=> 190 x 4,5 cm / 1,2 kg




EMBOUT LAITON



CALES 3 NIVEAUX PZ0010

- 3 niveaux avec système anti-dérapant
- Livrées avec sac de transport (250 g)
- Charge maximum 5 000 kg


57,5 x 20,5 x 14 cm / 3,5 kg



MARCHE PIED PLASTIQUE PZ0021

- En polypropylène renforcé
- Charge maximale : 100 kg

23 x 43 x 28 cm / 1 kg

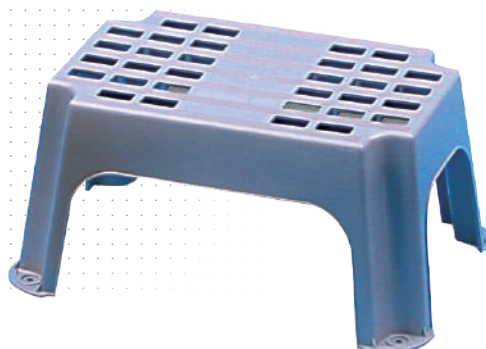

PURIFICATEUR D'EAU AQUACLEAN PN2000

- Purificateur d'eau sans chlore à base d'ions d'argent actif, particulièrement efficace pour désinfecter l'eau potable
- Évite la prolifération de germes pendant 6 mois sans adjonction de chlore
- Flacon de 100 ml pour traiter 1 000 L d'eau

100 ml / 140 g



DÉTERGENT POUR RÉSERVOIR D'EAU PN2010


- Permet de nettoyer le réservoir d'eau, les tuyauteries, les pompes et les flexibles
- Sans odeur ni goût, il enlève les dépôts et autres salissures

500ml / 650 g



pièces détachées

antennes automatiques et manuelles ✓

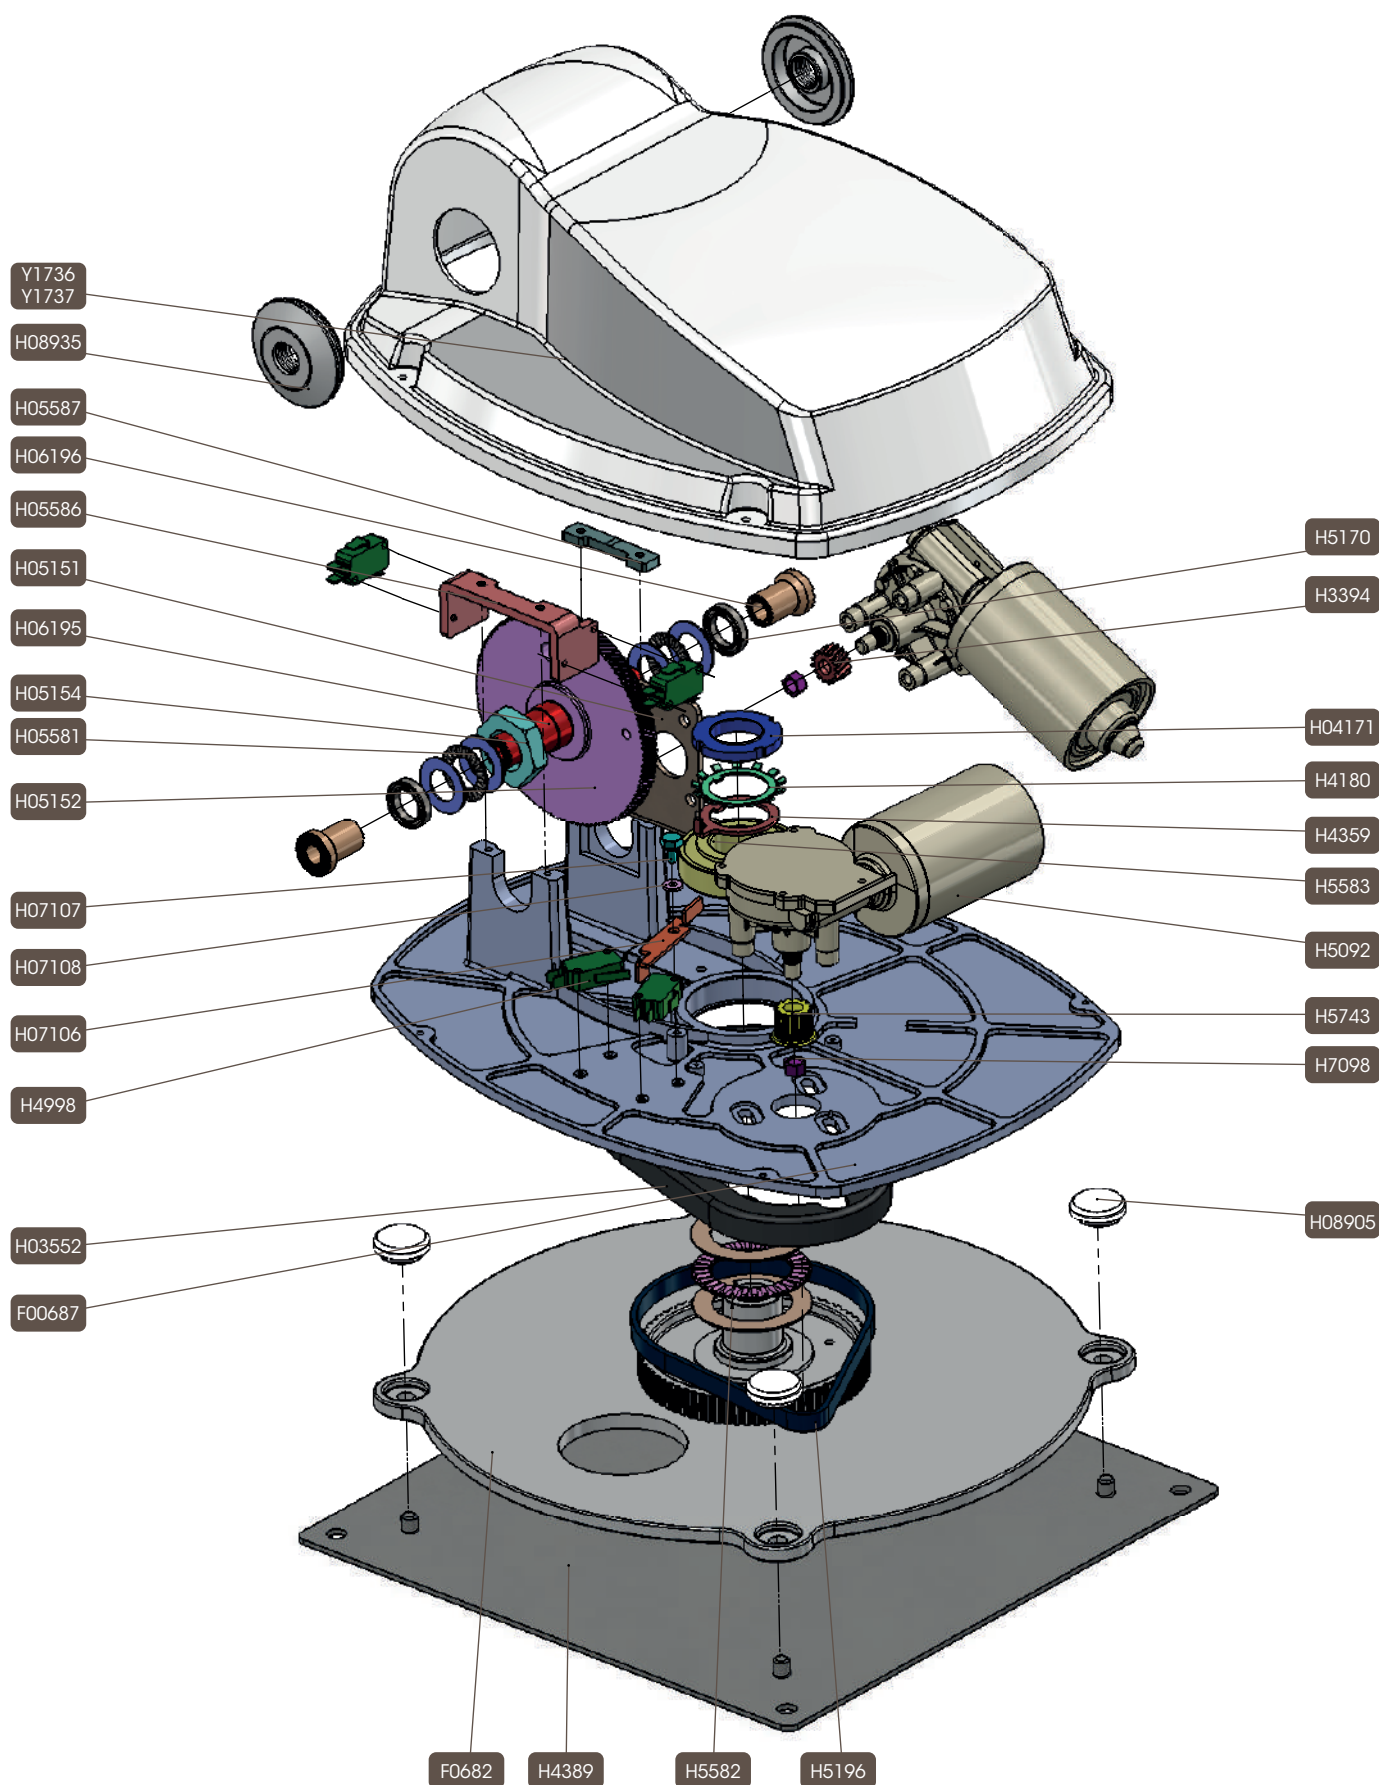

pièces détachées

antennes automatiques et manuelles ✓



Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

mécanique & motorisation ✓

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	Capot moteur	Y1736	OUI	OUI	OUI
	Capot moteur Twin	Y1737	OUI	OUI	OUI
	Capot moteur gris	Y05425	OUI	OUI	OUI
	Courroie 172 XL renforcée Kevlar	H5196	OUI	OUI	OUI
	Courroie 164 XL renforcée Kevlar	H3495	POUR ANTENNE ANCIENNE GÉNÉRATION		
	Moteur élévation / Rotation	H5092	OUI	OUI	OUI
	Carte électronique	Y2064	OUI	OUI	OUI
	Embase moteur	F0682	OUI	OUI	OUI
	Platine	H4389	OUI	OUI	OUI

câbles & connectiques ✓

	Fiche à sertir RG 58	H6959	OUI	OUI	OUI
	Fiche à sertir RG 58 coudée	H6960	OUI	OUI	OUI
	Câble coax RG 58 au mètre	H6906	OUI	OUI	OUI
	Câble d'alimentation - 5A 60/65/72/85 cm	Y1095	OUI	OUI	OUI
	Câble de commande	Y1677	OUI	OUI	OUI
	Rallonge câble de commande 2.5m	Y1678	OUI	OUI	OUI
	Passe-toit simple blanc	SZ8010	OUI	OUI	OUI
	Passe-toit simple noir	SZ8020	OUI	OUI	OUI
	Passe-toit double	Y1006	OUI	OUI	OUI

pièces détachées

antennes 4G FIT ✓

	Routeur antenne 4G Fit ANTARION	M05861	Compatible 4G Boost et 4G Fit
	Fiche LNB droite pour 4G Fit	H07718	Compatible 4G Boost et 4G Fit
	Fiche LNB coudée pour 4G Fit	H08393	Compatible 4G Boost et 4G Fit

pièces détachées

antennes terrestres ✓



Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

	Ampli pour antenne Omni360 et OmniFlat Antarion	AT0010
	Ampli pour antenne Omni Tonna 40 cm 298012	AT0020
	Ampli pour antenne directionnelle Antarion AT0300	AT0030

CONSEILS D'EXPERT



Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre antenne


pièces détachées

antennes automatiques et manuelles ✓



Si la pièce ou le modèle d'antenne que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

pointeurs

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	CP X DVB-S2X	AA1200	Remplace le CP+75/85, CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115, CSR 125, CP+MS et CP+ Connect		
	CP+Connect	AA1100	Remplace le CP+75/85, CP75, CP85, CP75+ et CP85+, CSR 115, CSR 125 et CP+MS		
	CP+MS pour G6+ 65 cm	AA1010	Uniquement pour antennes G6+ 65 cm et Compact		
	CP+85 Skew pour 85 Skew G6+ uniquement MTC3812	AA1040	OUI		
	CP85 Skew Connect	AA1030	Seulement pour G6+Connect SKEW		
	CP X SKEW DVB-S2X	AA1201	Seulement pour G6+Connect SKEW		
	CP110+ pour antenne 72 ancienne génération	AA1110	Remplace le CSR100 et CSR110		
	CP120+ pour antenne 85 ancienne génération	AA1120	Remplace le CSR120		
	Jeu de câbles adaptateurs pour CP110+	Y1140 + Y1141	À commander avec CP110+ remplaçant un CSR100 ou CSR110 avec prise moteur ovale		
	Digital panel	AA2100	Compatible avec tous les pointeurs sauf CP+MS, CP110+, CP120+ et CP65+		

CONSEILS D'EXPERT



PENSEZ-Y !

Pour toutes vos demandes de pièces détachées sous garantie pour nos antennes automatiques, merci de nous faire parvenir avec votre commande :

- Le modèle de l'antenne (ou à défaut le modèle du pointeur)
- Le numéro de série de l'antenne
- La facture d'achat du client

têtes LNB ✓

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	Tête LNB simple	AA0010	OUI	OUI	60/65 cm uniquement
	Tête LNB double	AA0020	OUI	OUI	60/65 cm uniquement
	Tête LNB simple nue	Y3561			Sauf 60/65 cm
	Tête LNB TWIN nue	Y3560			Sauf 60/65 cm
	Bras + coque + tête pour 72 ou 85 G6+ après sn 100918-04-0001	Y03949			OUI
	Coque "supérieure" Tête LNB G6+	F0754			OUI
	Bras LNB 65 cm G6+ après sn 190218-04-0221	Y03660			Selon n° de série
	Bras LNB + tete pour 65G6+ grise	Y05428			Selon n° de série
	Bras LNB 72 cm G4/G5/GS+w	Y1735	OUI	OUI	
	Bras LNB Compact	Y3671			Compact uniquement
	Bras LNB Compact Gris	Y05424			Compact uniquement
	Kit de transformation en 72 G6+	M0172	Kit nécessaire au remplacement d'une coupelle d'antenne 72 cm avant SN 190918-04-001		
	Kit de transformation en 72 G6+ Air	M0372			

CONSEILS D'EXPERT



Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre antenne

coupelles ✓

			Compatibilité		
			G4 / G5 (CP75, CP85)	G5+ (CP75+, CP85+)	G6+ (CP+75/85) G6+Connect (CP+Connect)
	Coupelle + support coupelle Compact	Y05438			Compact uniquement
	Coupelle + support coupelle Compact gris	Y05423			Compact uniquement
	Coupelle 65 cm après SN 190218-04-0221	Y03658			OUI
	Coupelle AUTO 65 G6+ grise	Y05426			OUI
	Coupelle 72 cm pour G6+ Connect après SN 010119-04-0341. Si modèle antérieur à ce SN, commander la réf M0172	Y03659			OUI
	Coupelle 72 cm AIR pour G6+ Connect après SN 010119-04-0341. Si modèle antérieur à ce SN, commander la réf M0372	Y03772			OUI
	Coupelle 85cm G6+ et G6+Connect après SN 100918-04-0001. Si SN antérieur à ce SN, commander aussi la réf Y03949 et F01166	Y2710			OUI
	Coupelle AIR 85 cm après SN 100918-04-0001	Y3164			OUI
	Support Coupelle 65 cm G6+ après SN 190218-04-0221	H0754005			Selon n° de série
	Support Coupelle 72/85 cm G6+ Connect après sn 100918-04-0001	F01166			Selon n° de série
	Support coupelle AUTO 65 G6+ Grise	H10864			OUI
	Support coupelle 85 cm G4/G5+	Y1938	OUI		

pièces détachées

télévisions et démodulateurs ✓



Si la pièce ou le modèle de télévision ou de démodulateur que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

connecteurs TV et antenne ✓

	Fiche F Ø 6,4 mm	AZ3064		Coupleur fiche F femelle / femelle	AZ3120
	Fiche F Ø 7 mm	AZ3070		Répartiteur 2 voix satellite / hertzien	AZ3200
	Fiche femelle à visser / TV mâle	AZ3100			
	Fiche F femelle à visser / TV femelle	AZ3110			

pour démodulateurs SIRIUS, ARMIS, VIAGGIO ✓

	Alimentation 12V démo SERVIMAT	AA0104
	Télécommande pour démo SERVIMAT ARMIS	AA0102
	Télécommande pour démo SERVIMAT SIRIUS	AA0106
	Déport infrarouge jack pour démo SERVIMAT ARMIS et VIAGGIO 1 et 2	AA0103
	Déport infrarouge mini-USB pour démo SERVIMAT ARMIS 3 et SIRIUS 3	AA0105

CONSEILS D'EXPERT



Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos de votre appareil.

télécommandes, câbles et alimentations ✓

	Télécommande pour TV Antarion NON Smart à partir de 2021	TZ0100		Alimentation 12 V Connectique jack	TZ0011
	Télécommande TV Antarion B3	TZ0105		Alimentation 220 V Connectique jack	TZ0021
	Télécommande TV Antarion SMART autre que TV1950 et TV2260	TZ0111		Alimentation 220 V Connectique 3 plots	TZ0023

pièces détachées

systèmes vidéo de recul ✓



Si la pièce ou le modèle de télévision ou de démodulateur que vous recherchez ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous contacter ! Merci de relever au préalable le modèle de l'antenne ou le numéro de série afin que nous puissions vous renseigner.

caméras pour systèmes vidéo de recul ✓

	Caméra HD pour système vidéo de recul inox noire	CR0019
	Caméra HD 1920 x 1080p pour système vidéo de recul inox blanche - A partir 2023	CR0016
	Caméra HD pour système vidéo de recul inox double	CR0023
	Caméra pour système vidéo de recul fourgon blanche	CR0004
	Caméra pour système vidéo de recul fourgon noire	CR0005
	Caméra pour système vidéo de recul plaque	CR0006
	Caméra HD pour système vidéo de recul Compacte	CR0017
	Caméra HD pour système vidéo de recul FIAT	CR0018
	Caméra HD pour système vidéo de recul FORD	CR0020
	Caméra pour système vidéo de recul VW T6	CR0013
	Caméra pour système vidéo de recul VW CRAFTER	CR0014
	Caméra HD pour système vidéo de recul sans fil	CR0010

écrans pour systèmes vidéo de recul ✓

	Écran HD 1024p tactile 7" HD universel pour système vidéo de recul	CR0107
	Écran HD 1024p pour système vidéo de recul 7"	CR0106
	Écran pour système vidéo de recul double optique	CR0103
	Écran HD pour système vidéo de recul simple optique sans fil	CR0105
	Écran HD pour système vidéo de recul rétroviseur	CR0108

CONSEILS D'EXPERT




Merci de bien vouloir communiquer à chaque commande, le n° de série ainsi que le modèle se trouvant au dos des appareils (écrans et/ou caméras).

accessoires pour systèmes vidéo de recul ✓

	Rallonge 15 m système vidéo de recul ANTARION	CR0222
	Faisceau d'alimentation pour vidéo de recul ANTARION	CR0221
	Cordons adaptateurs RCA/4 Plots	CR0200

pièces détachées


Lanterneau ANTARION 40 x 40 cm ✓

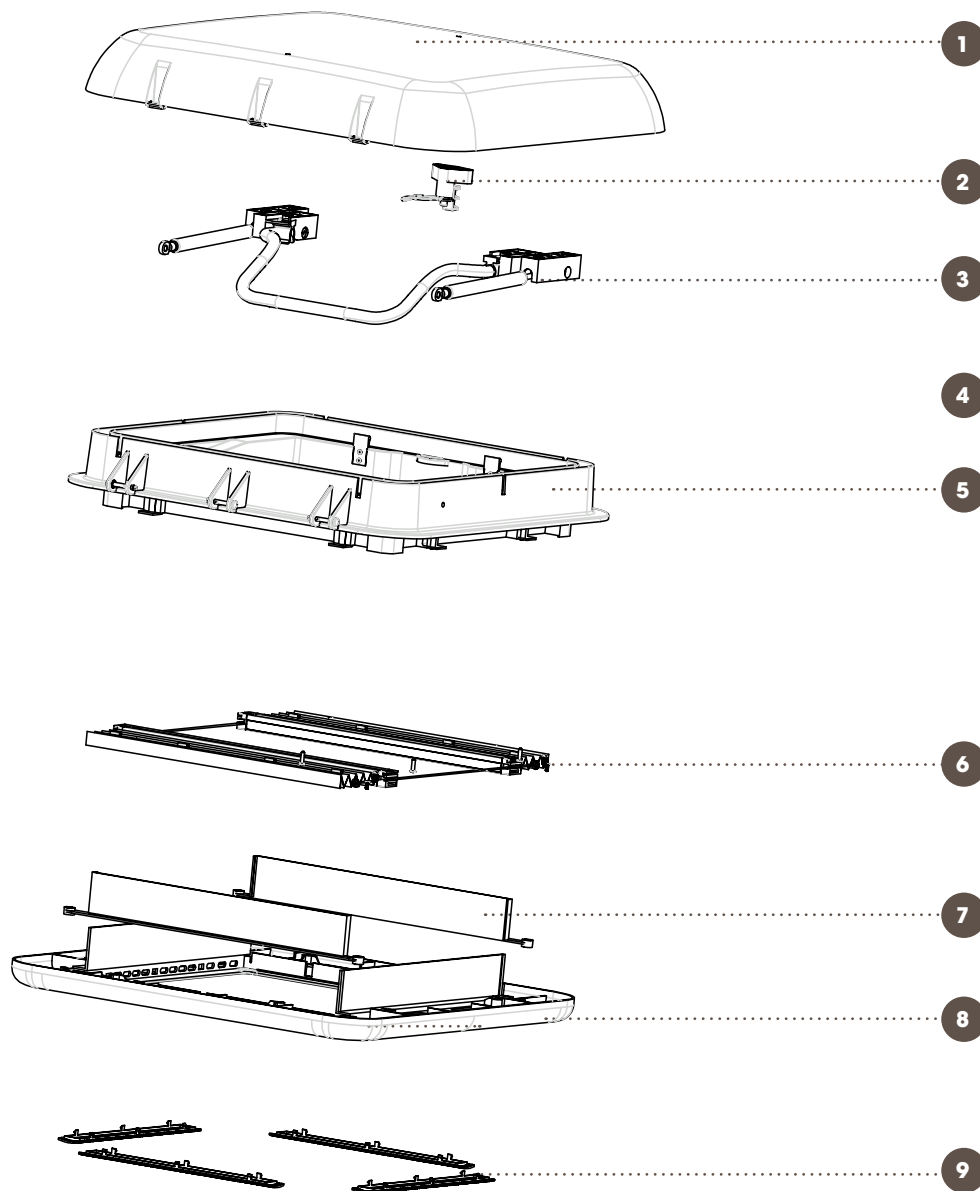

N°	Référence	Description
1	FL4002	Dôme
2	FL4003	Verrouillage
3	FL4004	Poignée et support
4	FL4001	Joint
5	FL4005	Cadre extérieur
6	FL4006	Occultant et moustiquaire
7	FL4007	Support occultant et moustiquaire
8	FL4008	Cadre intérieur
9	FL4009	Cache grille

pièces détachées

Lanterneau ANTARION 70 x 50 cm ✓

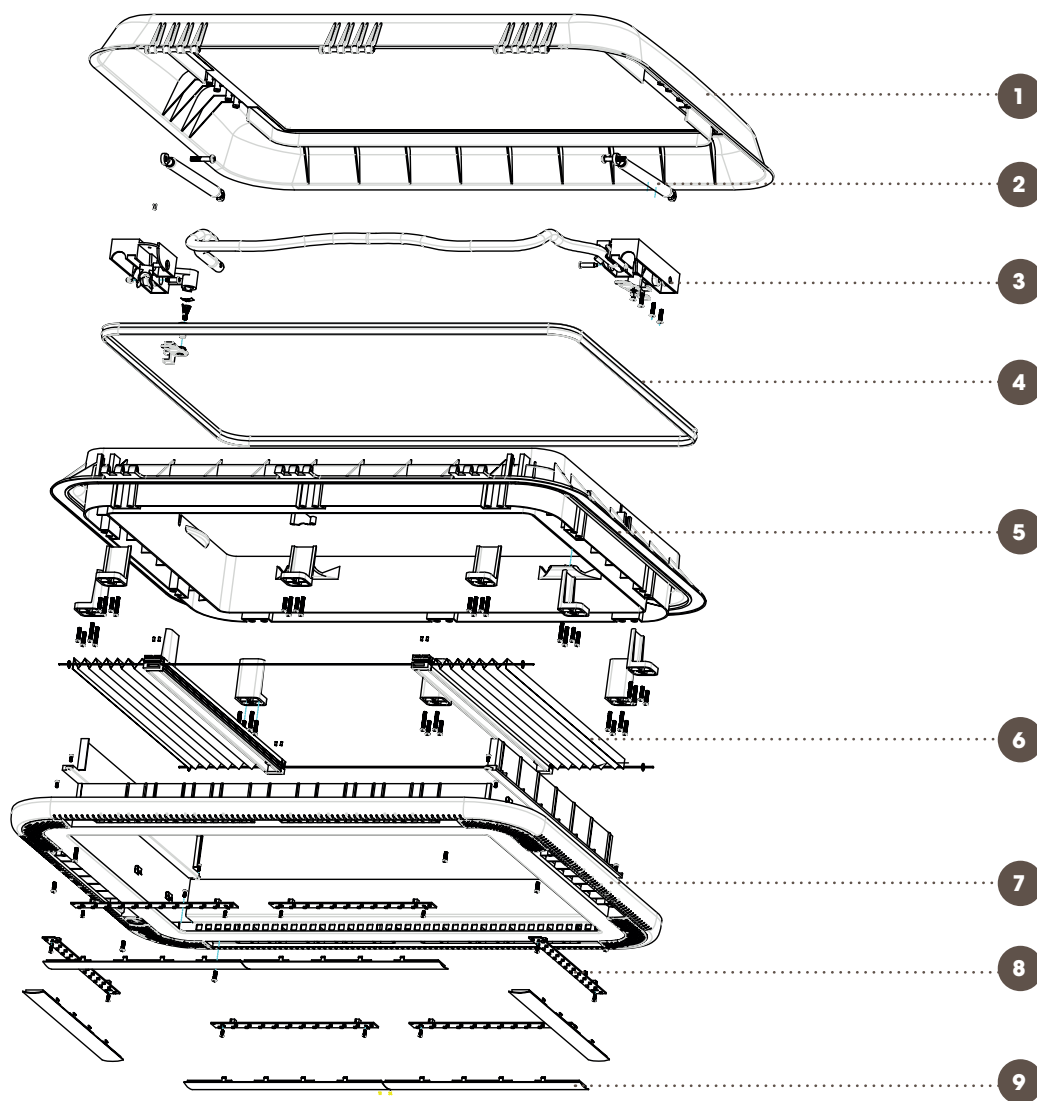

N°	Référence	Description
1	FL7002	Dôme
2	FL7003	Compas Gaz
3	FL7004	Poignée et support
4	FL7001	Joint
5	FL7005	Cadre extérieur
6	FL7006	Occultant et moustiquaire
7	FL7007	Cadre intérieur
8	FL7008	Bande LED
9	FL7009	Cache bande LED

ANTARION

la gamme

POWER+

BATTERIE LITHIUM ANTARION

NOU
VEAU



de 105 à
310 Ah



Compact



6000 cycles*



Chauffant**



Application

GARANTIE
5 ans

Puissance optimale ✓

Application gratuite   ✓

Convertisseur jusqu'à 3 000 W** ✓



* à 80% de décharge ** selon modèle



Encre végétale



Recyclé &
Recyclable



www.antares-diffusion.com

